

20  
24

**Makita**<sup>®</sup>



PROGRAMI ME BATERI  
**PËR KOPSHTIN**

ver.1.0



# Tabela e përmbajtjes

3

## Teknologjia më bashkëkohore

Sqarime të teknologjisë dhe zgjidhje teknike

4

## Akumulatorët dhe karikuesit

XGT 40 V Max, LXT 18 V, CXT 12 V Max dhe 64 V Max

5

## Njësi e lëvizshme energjie dhe konvertues energjie

PDC1500, PDC1200, PDC01 in BAC01

6

## Koka multifunksionale dhe aksesorë

UX01G, DUX60 dhe DUX18

8

## Karrocë dore

DCU601, DCU602 | DCU603, DCU604, DCU605 | DCU180

12

## Korrëse bari vetë-shtytëse

LM001C | LM004J, LM003J, LM002G | LM001G, DLM533, DLM532 | DLM462, DLM539 dhe DLM481

16

## Korrëse bari e tipit me shtytje

LM002J | LM001J, LM004G, LM003G | DLM530, DLM460 | DLM538, DLM480 | DLM432, DLM382, DLM330

21

## Shkrifërues

UV001G

22

## Kositëse dhe aksesorë

UR101C, UR201C, UR012G, UR013G | UR014G, UR006G, UR007G, UR002G, UR003G | UR016G, UR017G, DUR369L, DUR369A, DUR368L, DUR368A | DUR191L, DUR191U, DUR190L, DUR190U, DUR192 | DUR189, DUR194, DUR193, DUR181 dhe UR100D | Aksesorë

32

## Sharrat zinxhirë dhe aksesorë

UC011G, UC012G, UC013G, UC015G, UC016G, UC003G, UC004G, UC006G | UA003G, UA004G, DUC355, DUC353, DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C, DUC357 | DUC150, DUC101, DUC122, DUA301 | UC100D | Aksesorë

42

## Gërshërë për krasitje dhe bar

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G | UH008G, UH013G, UH014G, DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502, DUH606, DUH506, DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551, DUH523, DUH483, DUH754S, DUH604S | DUN500W, DUN461W, DUN600L | DUM604, DUM111 | UN460WD, UM600D dhe UH201D

50

## Fryrës

UB001C | UB002C, UB003C | UB001G, DUB363, DUB362 | DUB361, DUB187 | DUB184, DUB186 dhe UB101D

56

## Larëse me presion të lartë dhe aksesorë

HW001G, DHW080 | Aksesorë

58

## Spërkatës

PM001G, DUS158, DUS108, DUS054 dhe US053D

59

## Gërshërë kopshtarie

DUP180, DUP362, DUP361 dhe UP100D

60

## Shpuese tokë dhe aksesorë

DG002G, DDG461, DG001G DDG460 | Aksesorë

62

## Servisimi

Rrjeti i autorizuar i servisimit

# Teknologjia më bashkëkohore



## Teknologjia XGT

XGT® është një sistem i ri 40 V me veglat e tij, bateritë dhe karikuesit. Kombinimi i dizajnit inovativ të veglave dhe akumulatorëve me kapacitet më të madh paraqet një zgjidhje të shkëlqyer edhe për kërkesat më të larta në ndërtime, industri, hortikulturë dhe në shumë fusha të tjera.



## Teknologjia LXT

Fisheku i baterisë 18 V me Teknologjinë Lithium Xtreme është i përputhshëm me më shumë se 440 vegla dhe funksionon me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, jetëgjatësi më të gjatë të punës. Qarku i memorjes komunikon me karikuesin çdo herë që karikohet për të siguruar karikim më të shpejtë dhe optimal.



## Teknologjia CXT

Fisheku i baterisë me rreshqitje 12 V me Compact Xtreme Technology është i përputhshëm me të gjitha veglat 10.8 V CXT dhe 12 V max dhe ka peshë të ulët, qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, performancë afatgjatë dhe aftësi për karikim të shpejtë me DC10SB.



## 64 V max

Bateria Li-Ion 64 V maks. është zhvilluar si një burim i qëndrueshëm i energjisë DC për seritë e reja të korrezeve që kërkojnë një nivel të lartë energjie për një përdorim të vazhdueshëm dhe të gjatë. Akumulatorët 4.0 Ah dhe 10.0 Ah janë karikuar me karikator DC64WA.



Ikona e re që shfaqet në veglat Makita tregon veglat të cilat mund të shfrytëzojnë energji nga njëسيا e re e baterisë në çantë shpine ose prej adaptorit të baterive në çantë shpine. Në vend të qarqeve të baterive, këto vegla me bateri kanë vetëm një kablo lidhëse për karikuesin elektrik.



## Teknologjia 40 + 40 V Litium-jon

Veglat me bateri 80 V funksionojnë me dy bateri 40 V max XGT®.



## Teknologjia 18 + 18 V Litium-jon

Veglat me bateri 36 V funksionojnë me dy bateri 18 V LXT®.



## XPT Xtreme Protection Technology

Tregon veglat me rezistencë të lartë ndaj pluhurit dhe ujit, e cila arrihet me anë të dizajnit inovativ të vrimave të ajërimit dhe vrimave të drenimit (shkarkimit të ujit).




## WetGuard

Tregon veglat të cilat kanë mbrojtje nga spërkatja e ujit nga të gjitha drejtimet (IPX4).




## Teknologjia për përshtatje automatike të momentit të rrotullimit

Teknologjia për përshtatje automatike të momentit të rrotullimit ose shpejtësisë në mënyrë automatike përshtat ose rregullon shpejtësinë e prerjes sipas rezistencës, duke siguruar kështu performancë optimale të veglës.

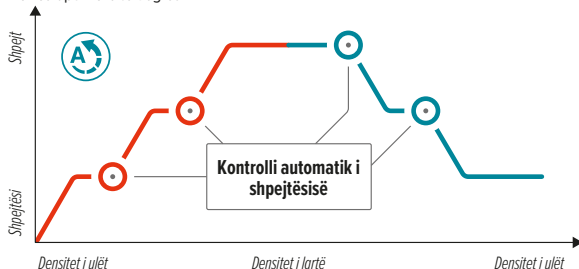

## Teknologjia për ndjesim aktiv të goditjeve prapavajtëse

Në rast të rënies së papritur të shpejtësisë ose kërcimit mbrapsht kjo në mënyrë automatike e shkyc veglën për të mbrojtur shkrytëzuesin (operatorin).

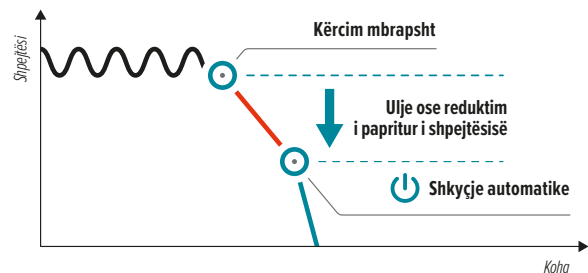

## Motorët pa karbonçina

Dizajni motorik pa karbonçina prodhon më pak fërkime gjë që sjell më shumë fuqi, jetë më të gjatë dhe më pak mirëmbajtje. Motorët BL të ndërtuar qëllimisht nga Makita ofrojnë performancë optimale për një gamë të gjerë mjetesh.



### Motor me rotor të jashtëm

Për fuqi direkte të motorit që ofron fuqi, shpejtësi më të lartë dhe produktivitet më të lartë. Për sharra me zinxhirë dhe kositës të zgjedhur dhe me bateri të integruar.

### 80 / 52 / 44 / 38 mm

Fuqi dhe efikasitet i lartë me madhësi të ngjeshur ose kompakte. Dizajni i plotë metalik për qëndrueshmëri më të mirë. Motori 52 mm BL instalohet te fryrësit, kositësit, ... e zgjedhur me bateri.

# Akumulatorët dhe karikuesit



## XGT 40 V | 40 + 40 V max

**2,0 Ah**

**BL4020**

Karikues i shpejtë: **22 min**  
Karikues standard: **30 min**



**2,5 Ah**

**BL4025**

Karikues i shpejtë: **28 min**  
Karikues standard: **38 min**



**4,0 Ah**

**BL4040**

Karikues i shpejtë: **45 min**  
Karikues standard: **67 min**



**4,0 Ah**

**BL4040F**

Karikues i shpejtë: **45 min**  
Karikues standard: **67 min**



**5,0 Ah**

**BL4050F**

Karikues i shpejtë: **50 min**  
Karikues standard: **85 min**



**8,0 Ah**

**BL4080F**

Karikues i shpejtë: **76 min**  
Karikues standard: **170 min**



**DC40RA**

Karikues i shpejtë



**DC40RB**

Karikues i shpejtë me 2 porta



**DC40RC**

Karikues standard



**DC40WA**

Karikues standard me 2 porta



## LXT 18 V | 18 + 18 V

**1,5 Ah**

**BL1815N**

Karikues i shpejtë: **15 min**  
Karikues standard: **30 min**



**2,0 Ah**

**BL1820B**

Karikues i shpejtë: **24 min**  
Karikues standard: **45 min**



**3,0 Ah**

**BL1830B**

Karikues i shpejtë: **22 min**  
Karikues standard: **60 min**



**4,0 Ah**

**BL1840B**

Karikues i shpejtë: **36 min**  
Karikues standard: **90 min**



**5,0 Ah**

**BL1850B**

Karikues i shpejtë: **45 min**  
Karikues standard: **110 min**



**6,0 Ah**

**BL1860B**

Karikues i shpejtë: **55 min**  
Karikues standard: **130 min**



**DC18RC**

Karikues i shpejtë



**DC18RD**

Karikues i shpejtë me 2 porta



**DC18SD**

Karikues standard



**DC18SH**

Karikues standard me 2 porta



## CXT 12 V max

**1,5 Ah**

**BL1016**

Karikues i shpejtë: **22 min**  
Karikues standard: **50 min**



**2,0 Ah**

**BL1021B**

Karikues i shpejtë: **30 min**  
Karikues standard: **70 min**



**4,0 Ah**

**BL1041B**

Karikues i shpejtë: **60 min**  
Karikues standard: **130 min**



**RISI Typ 5,0 Ah**

**BL1050B**

Karikues i shpejtë: **75 min**  
Karikues standard: **160 min**



**DC10SB**

Karikues i shpejtë



**DC10WD**

Karikues standard



## 64 V max

**4,0 Ah**

**BL6440**

Karikues standard: **120 min**



**10,0 Ah**

**BL64100**

Karikues standard: **300 min**



**DC64WA**

Karikues standard



# Njësi e lëvizshme energjie

## PDC01

### 191A64-2

- Përdorni me bateri LXT 18 V
- Mbajtja e mundëshme e 4 akumulatorëve LXT



12/24 Ah

Kapaciteti



432 Wh

Fuqia



1,7 m

Gjatësia e kabllos



## PDC1200

### PDC1200A01

- Me qeliza të integruara të baterisë
- Përafërsisht 6 herë sa kapaciteti i 2x6.0 Ah bateri LXT



33,5 Ah

Kapaciteti



1.206 Wh

Fuqia



1,1 m

Gjatësia e kabllos



## PDC1500 **RISI**

### PDC1500A01

- Me qeliza të integruara të baterisë
- Deri në 30% kapacitet më të madh sesa PDC1200



43,5 Ah

Kapaciteti




1.567 Wh

Fuqia



1,1 m

Gjatësia e kabllos

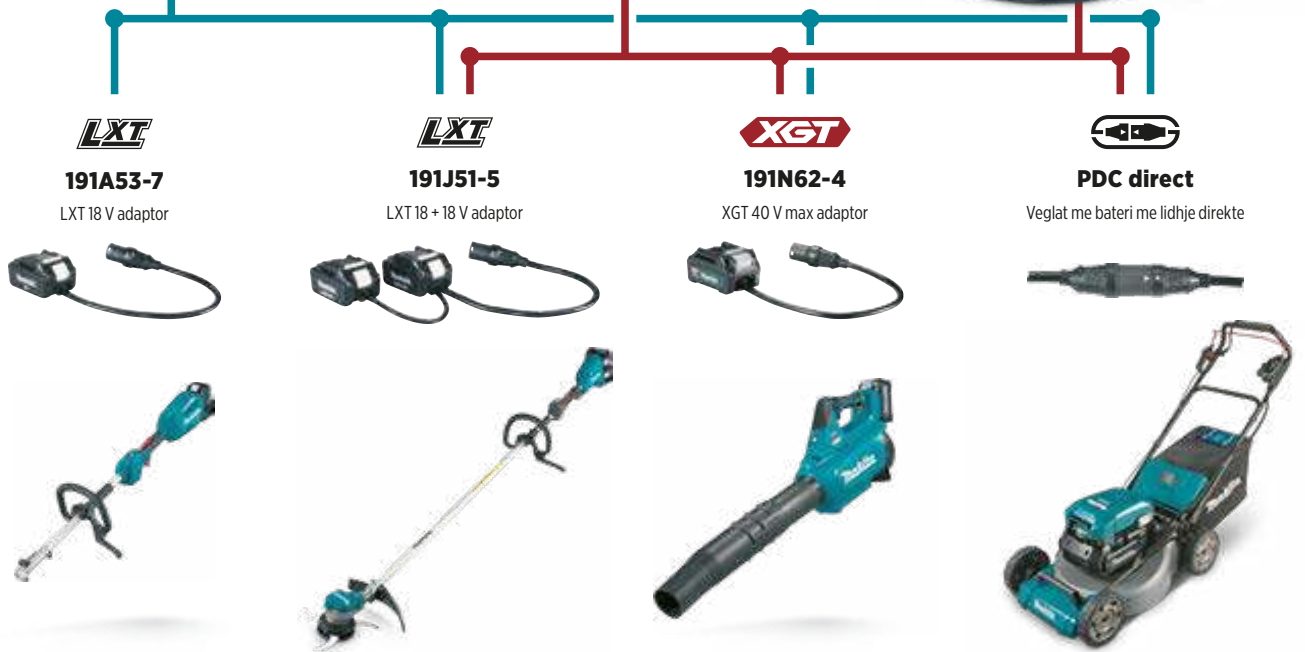

## BAC01 **RISI**

### Konvertues energjie

BAC01 është një konvertues i tensionit që, kur lidhet me një njësi të lëvizshme të energjisë (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), shërben si një zëvendësues ideal i gjeneratorëve më të vegjël të benzinës, me të cilët mund të lidhet një gamë e gjerë pajisjesh elektrike:

- Pajisje elektrike të ndjeshme (laptopë, tablet, telefona celularë, radio, ...)
- Karikuesit e baterive
- Ngrohës uji, ventilatorë, batanije elektrike, ...



230 v

2x dalje AC



5v/2,4A

2x dalje USB tipi A



PD 30w

2x dalje USB tipi C



DC 12v

Prizë ndihmëse



# Koka multifunnksionale

## UX01G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** AFT XPT



Nivele të shpejtësisë




1 kW  
Fuqia



Rot. afatshkurtër  
prapavajtës

**UX01GZ** pa karikues dhe aku.

**UX01GZ01** me një aksesori prerës EM406MP, pa karikues dhe aku.

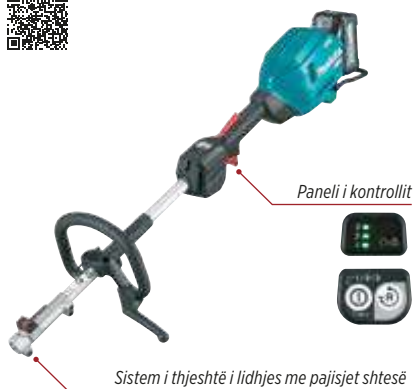

## DUX60 **LXT**

16V 18V 36V **BL MOTOR** AFT XPT



Nivele të shpejtësisë



0,6 kW  
Fuqia



Rot. afatshkurtër  
prapavajtës

**DUX60Z** pa karikues dhe aku.



## DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** AFT XPT



Nivele të shpejtësisë



0,47 kW  
Fuqia

**DUX18Z** pa karikues dhe aku.

**DUX18ZX1** me një aksesori prerës EM406MP, pa karikues dhe aku.



## Shtojcat dhe aksesoret për koka multifunnksionale

	<b>EN407MP</b> Gërshërë rrotulluese 191M59-7		<b>KR401MP</b> Kultivatori 199183-2		<b>EE400MP</b> Prerëse anësore 196753-8		<b>196745-7</b> Teh rezervë për vendosje EE400MP
	<b>RISI</b> <b>WA400MP</b> Shtojcë për barin e egër 1913P8-6		<b>1913L5-4</b> 220 mm teh për WA400MP		<b>1913L6-2</b> 80 mm teh për WA400MP		<b>1913L7-0</b> 170 mm teh shkruftues WA400MP
	<b>EN424MP</b> Gërshërë 1913C9-3		<b>1912V6-6</b> Teh rezervë për EN424MP		<b>EM408MP</b> Kositëse 191N39-9		<b>EN422MP</b> Prerëses së shkurreve dhe barit 1912T0-4
	<b>EN420MP</b> Prerëses së shkurreve dhe barit 198062-1		<b>EN402MP</b> Prerëses së shkurreve 1912T8-8		<b>EN401MP</b> Prerëses së shkurreve 196257-0		<b>EN410MP</b> Prerës i drejtë i shkurreve 197743-4
	<b>EY403MP</b> Shara me zinxhir 191T38-7 <small>Aksesorët në faqe 38.</small>		<b>UB401MP</b> Fryresi 191P76-5		<b>UB402MP</b> Fryresi 1912R8-4		<b>BR400MP</b> Furçë 199320-8
	<b>SW400MP</b> Fshesa 199341-0		<b>PF400MP</b> Pompë zhytëse PF400MP		<b>LE400MP</b> Boshti zgjatues - 1.080 mm 191E24-8		

# DUX60

**KOKA MULTIFUNKSIONALE**

**SISTEMI I**

**BOSHTIT TË NDARË**

Bën të mundur që t'i ndërroni dhe t'i magazinoni me lehtësi aksesorët.

**MOTORI BL**

**PA KARBONCINA**

Për më shumë fuqi dhe performancë.

**LXT**

**NJË LXT® FISHEK BATERI PËR**

**440 + VEGLA**

MUNDËSI PAFUND



# Karroçë dore

## DCU601 **LXT** **RISI**

18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Platformë ngjitjeje



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit\*

**DCU601Z** me platformë ngjitjeje, pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Barriera mund të ulet poshtë nivelit të platformës, e cila e bën ngarkesën dhe shkarkimin më të thjeshtë



1.020 mm  
475 mm

Kur ngritësi elektrik është në përdorim, shpejtësia e karrocës është e limituar në 0,8 km/h

### Opcijski Aksesorë

**1911K4-7\*** Gomë e zezë 330

**1911K5-5\*\*2** Gomë gri 330

**1911K6-3\*\*2** Gomë gri 210

\* Snjësi e vetme, me porosi | \*\* për përdorim të brëndshëm



Ngritësi elektrik është i limituar për t'u përdorur në sipërfaqe të sheshtë, andaj, makineria është e pajisur me një matës niveli për të kontrolluar nivelimin e makinës



Cels për ngritjen ose uljen e platformës së ngarkesës



Shasia e akumulatorit mund të mbajë katër bateri

Platformë për ngarkesa në madhësi (Gja x Gj) 965 x 645 mm

Dorezë për rregullimin e lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes boshe

## DCU602 **LXT** **RISI**

18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Ngritës elektrik



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit\*

**DCU602Z** me ngritje elektrike, pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Karroca mund të shkëmbehet me mbajtësen me kornizë tubore e cila është opsionale 191B67-2

Cels për ngritjen dhe uljen e sistemit të ngritjes



Ngritësi elektrik është i limituar për t'u përdorur në sipërfaqe të sheshtë, andaj, makineria është e pajisur me një matës niveli për të kontrolluar nivelimin e makinës

### Opcijski Aksesorë

**1911K4-7\*** Gomë e zezë 330

**1911K5-5\*\*2** Gomë gri 330

**1911K6-3\*\*2** Gomë gri 210

**191B67-2** Mbajtësja me strukturë me tuba

\* Snjësi e vetme, me porosi | \*\* për përdorim të brëndshëm



Kur kova anohet, shpejtësia e transportit e karrocës limitohet në 0,8 km/h

Anim elektrik deri në 75 gradë në përafërsisht 30 sekonda



Sesa animi manual në 110 gradë



200 l kapacitet maksimal  
100 l kapacitet të lëngshëm

Shasia e akumulatorit mund të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes boshe



# DCU602

## KARROÇË DORE

Me sistem shkarkimi elektrik

**DERI NË 300 KG**

**KAPACITET MAKSIMAL NGARKESE**

Transportim 300 kg në sipërfaqje të sheshtë (0 - 3 gradë) dhe 180 kn në pjerrësi.

**200 l KAPACITET MAKSIMAL**

**100 l KAPACITET TË LËNGSHËM**

Me bazë të brëndshme të anueshme dhe pjesë e përparme për shkarkim të lehtë.

**LXT**

**NJË LXT® FISHEK BATERI PËR**

# 440 + VEGLA

MUNDËSI PAFUND



## DCU603 LXT

180V → 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Anim manual - 110 gradë



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit\*

**DCU603Z** me shkarkues manual dhe kovë, pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

### Opcijski Aksesorë

<b>1911K4-7*</b>	Gomë e zezë 330
<b>1911K5-5**2</b>	Gomë gri 330
<b>1911K6-3**2</b>	Gomë gri 210
<b>191B63-0</b>	Sistemi manual i vetëshkarkimit
<b>191B69-8</b>	Një kovë

\* Snjësi e vetme, me porosi | \*\* për përdorim të brëndshëm

200 l kapacitet maksimal  
100 l kapacitet të lëngshëm



karrocë me anim manual -  
pjerresi 110 gradë

Shasia e akumulatorit mund  
të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e  
lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes  
boshe



## DCU604 LXT

180V → 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Anim manual - 90 gradë



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit\*

**DCU604Z** me sistem animi manual dhe bazë tubore, pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

### Opcijski Aksesorë

<b>1911K4-7*</b>	Gomë e zezë 330
<b>1911K5-5**2</b>	Gomë gri 330
<b>1911K6-3**2</b>	Gomë gri 210
<b>191B63-0</b>	Sistemi manual i vetëshkarkimit
<b>191B67-2</b>	Mbajtësja me strukturë me tuba

\* Snjësi e vetme, me porosi | \*\* për përdorim të brëndshëm

Anues manual me bazë tubore -  
pjerresi 90 gradë

Gypat e zgjatueshëm të kornizës:  
Gjatësia: 625 - 1.015 mm  
Gjerësia: 945 - 1.090 mm



Boria  
Drita e pasma LED

Leva e droselit

Shasia e akumulatorit mund  
të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e  
lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes  
boshe



## DCU605 LXT

180V → 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Vulva e shkarkimit



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit\*

**DCU604Z** me kovë të sheshtë, pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

### Opcijski Aksesorë

<b>1911K4-7*</b>	Gomë e zezë 330
<b>1911K5-5**2</b>	Gomë gri 330
<b>1911K6-3**2</b>	Gomë gri 210
<b>1911B3-6</b>	Kovë

\* Snjësi e vetme, me porosi | \*\* për përdorim të brëndshëm

295 l kapacitet maksimal  
250 l kapacitet të lëngshëm

Vulva e shkarkimit

Paneli i kontrollit

Shasia e akumulatorit mund  
të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e  
lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes  
boshe



# DCU180 *LXT*

18V  
BL MOTOR XPT



130 kg



1,5/3,5 km/h  
R - 1 km/h



Këndi maksimal  
ngjitës



7,2 km  
Distanca e  
udhëtimit\*

DCU180Z pa mbajtësja me kovë, mbajtësja me strukturë me tuba, pa karikues dhe aku

\* Nën ngarkesë prej 130 kg dhe gjerësi 2x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë



**199008-0**

Mbajtësja me kovë



**199009-8**

Mbajtësja me strukturë  
me tuba



**191A01-6**

Pajisje ndihmëse  
të rrotave


Paneli i kontrollit



Levë frenimi me  
mekanizëm mbyllës

Shasia e akumulorit  
mund të mbajë dy bateri

Zëvendësimi i rrotave  
të boshe pasme me  
mbështetje metalike



## DCU604

### KARROÇË DORE

**ANIM**

**MANUAL**

Me kornizë tubore të zmadhueshme.

**MOTOR BL  
I FUQISHËM**

Lejon transportin e ngarkesave deri  
në 12gradë të pjerrësisë.

**LXT**

MUNDËSI PAFUND



# Korrëse bari vetë-shtytëse

Makita kositorët dallojnë cilësinë, përdorimin e lehtë dhe punën e heshtur, janë të përshtatura për sipërfaqe të ndryshme barishtore. Në varësi të llojit të barishtit, mund të zgjidhni nga funksionet e ndryshme, duke përfshirë mbledhjen ose shpërndarjen për barishte më të dendura dhe më të larta, si dhe mulching për kositje të shpeshtë të barishteve më të ulëta. Kositorët me vetë-lëvizje e lehtësojnë punën dhe e bëjnë më të lehtë manovrimin, janë ideale për sipërfaqe më të mëdha ose për kositje në një kënd.

	LM001C	LM004J	LM003J	LM002G	LM001G	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
Platforma	PDC connect			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltazhi i aku.	36 V	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Ndarja e aku.	1	1	1	2	2	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Diametri i prerjes	530 mm	530 mm	480 mm	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Kapac. kosites	6.900 m <sup>2</sup> (i shtyrë) PDC1200 5.100 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse) PDC1200 2.300 m <sup>2</sup> (i shtyrë) PDC01 1.700 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse) PDC01	3.800 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 2.800 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	3.700 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 2.700 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	3.400 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 2.500 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	2.600 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 2.100 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	2.300 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 1.700 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	2.300 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 1.700 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	1.900 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 1.400 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	800 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 700 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)	800 m <sup>2</sup> (i shtyrë) 650 m <sup>2</sup> (vetë-shtytëse)
Kapaciteti i koshit	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l
Shasija	Metalike	Metalike	Metalike	Metalike	Metalike	Alumini	Metalike	Metalike	Plastike	Plastike
Shkarkimi anësor	✓						✓			
Shkarkimi i pasmë		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Grirja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modaliteti i qetë	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pesha	49,5 kg	34,6 kg	33,8 kg	34,7 kg	33,0 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg

⌚ Koha aktuale e funksionimit varet nga shpejtësia e funksionimit, bateria e përdorur, gjendja e baterisë dhe karikimi. Lloji, lartësia dhe dendësia e barit dhe/ose barërave të këqija, tehu i përdorur dhe gjendja e tehut, moti, etj.

## LM001C

**BL SOFT MOTOR NOLOAD XPT**



530 mm  
Diametri i prerjes



20 - 100 mm  
Lartësia e prerjes



70 l  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi anësor



Hapësirë lidhëse për: PDC1500 - PDC1200A01 / PDC1200 - PDC1200A01 / PDC01 - 191A64-2



Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm



**PDC1200**  
6.900 m<sup>2</sup> - i shtyrë  
5.100 m<sup>2</sup> - vetë-shtytëse  
**PDC01**  
2.300 m<sup>2</sup> - i shtyrë  
1.700 m<sup>2</sup> - vetë-shtytëse



### Aksesorë

- 191W87-2\* Thikë - 530 mm
- 127516-1\* Tapa e copëtimimit
- 191D50-1 Pllaka me thika - 530 mm
- 191D48-8 Thikat rezervë 191D50-1
- 191Y65-4 Thikë e grirja - 530 mm

\* Furnizuar

# LM004J



**530 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**70 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
1,5 - 6,5 km/h



Shkarkimi i pasmë

Çelësi i lëshimit ON/OFF

1,5 - 2,5 km/h - për zona të vogla ose pengesa  
2,5 - 4,0 km/h - për punë të rënda  
4,0 - 6,5 km/h - për terren të sheshtë

LM004JB101 me karikues DC64WA dhe aku. BL64100

## Aksesorë

191V96-5*	Thikë - 530 mm
191Y65-4	Thikë e grirja - 530 mm
413L55-2*	Tapa e copëtimit
191W87-2	Thikë i mbledhjes - 530 mm
191D50-1	Pllaka me thika - 530 mm
191D48-8	Thikat rezervë 191D50-1
413L57-8*	Shtojcë për nxjerrjen anësore

\* Furnizuar



**3.800 m²**  
BL64100 - i shtyrë  
**2.800 m²**  
BL64100 - vetë-shtytëse

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrsëset e barit

Shasi metalike

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

## 64 V max

Kosita më sfiduese do të kërkojë serinë 64 V maks të kositëseve, dhe akumulatorin e ri 10.0 Ah litium-jon BL64100. Akumulatori është një burim i besueshëm i energjisë i cili siguron fuqi të shkëlqyer dhe punë më të gjatë të kositëses së barit.

# LM003J



**480 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**60 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
1,5 - 6,5 km/h



Shkarkimi i pasmë

Çelësi i lëshimit ON/OFF

1,5 - 2,5 km/h - për zona të vogla ose pengesa  
2,5 - 4,0 km/h - për punë të rënda  
4,0 - 6,5 km/h - për terren të sheshtë

LM003JB101 me karikues DC64WA dhe aku. BL64100

## Aksesorë

191V97-3*	Thikë - 480 mm
191Y64-6	Thikë e grirja - 480 mm
413L54-4*	Tapa e copëtimit
191B0-2	Pllaka me thika - 480 mm
191P1-8	Thikat rezervë 191B0-2
413L56-0*	Shtojcë për nxjerrjen anësore

\* Furnizuar



**3.700 m²**  
BL64100 - i shtyrë  
**2.700 m²**  
BL64100 - vetë-shtytëse

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrsëset e barit

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike

# LM002G XGT



**530 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**70 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

LM002GZ pa karikues dhe aku. LM002GT201 me karikues DC40RC dhe 2x aku. BL4050F

## Aksesorë

191V96-5*	Thikë - 530 mm
191Y65-4	Thikë e grirja - 530 mm
413L55-2*	Tapa e copëtimit
191W87-2	Thikë i mbledhjes - 530 mm
191D50-1	Pllaka me thika - 530 mm
191D48-8	Thikat rezervë 191D50-1
413L57-8*	Shtojcë për nxjerrjen anësore

\* Furnizuar



**3.400 m²**  
2x BL4080F - i shtyrë  
**2.500 m²**  
2x BL4080F - vetë-shtytëse

Dy XGT bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrsëset e barit

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike



Leve e kontrollit të shpejtësisë

# LM001G **XGT**

**40V** max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



**480 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**60 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

**LM001GZ** pa karikues dhe aku.

**LM001GT201** me karikues DC40RC dhe 2x aku. BL4050F



## Aksesorë

<b>191V97-3*</b>	Thikë - 480 mm
<b>191Y64-6</b>	Thikë e grirja - 480 mm
<b>413L54-4*</b>	Tapa e copëtimit
<b>1911B0-2</b>	Pllaka me thika - 480 mm
<b>1911P1-8</b>	Thikat rezervë 1911B0-2
<b>413L56-0*</b>	Shtojcë për nxjerrjen anësore

\* Furnizuar



**2.600 m<sup>2</sup>**  
2x BL4080F - i shtyrë  
**2.100 m<sup>2</sup>**  
2x BL4080F - vetë-shtytëse



Leve e kontrollit te shpejtesise

Dy XGT bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrëset e barit

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike



# DLM533 **LXT**

**36V** **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



**530 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**70 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

**DLM533Z** pa karikues dhe aku.



## Aksesorë

<b>191W87-2*</b>	Thikë - 530 mm
<b>127550-1*</b>	Tapa e copëtimit
<b>191D50-1</b>	Pllaka me thika - 530 mm
<b>191D48-8</b>	Thikat rezervë 191D50-1
<b>191Y65-4</b>	Thikë e grirja - 530 mm

\* Furnizuar



**2.300 m<sup>2</sup>**  
4x BL1860B - i shtyrë  
**1.700 m<sup>2</sup>**  
4x BL1860B - vetë-shtytëse

Paneli i kontrollit in Leve e kontrollit te shpejtesise

4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi alumini



# DLM532 **LXT**

**36V** **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



**530 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**70 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi anësor

**DLM532Z** pa karikues dhe aku.



## Aksesorë

<b>191W87-2*</b>	Thikë - 530 mm
<b>127516-1*</b>	Tapa e copëtimit
<b>191D50-1</b>	Pllaka me thika
<b>191D48-8</b>	Thikat rezervë 191D50-1
<b>191Y65-4</b>	Thikë e grirja - 530 mm

\* Furnizuar



**2.300 m<sup>2</sup>**  
4x BL1860B - i shtyrë  
**1.700 m<sup>2</sup>**  
4x BL1860B - vetë-shtytëse

Paneli i kontrollit in Leve e kontrollit te shpejtesise

4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike



## DLM462 *LXT*

36V *BL MOTOR* *SOFT NOLOAD* *XPT*



**460 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**60 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
2,5 - 5,0 km/h

**DLM462Z** pa karikues dhe aku.



### Aksesorë

**191W86-4\*** Thikë - 460 mm

**127515-3\*** Tapa e copëtimit

**191D49-6** Pllaka me thika

**191D47-0** Thikat rezervë 191D50-1

**191Y63-8** Thikë e grirja

\* Furnizuar



**1.900 m<sup>2</sup>**  
4x BL1860B - i shtyrë

**1.400 m<sup>2</sup>**  
4x BL1860B - vetë-shtytëse

Paneli i kontrollit in Leve e kontrollit te shpejtesise

4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike



## DLM539 *LXT*

36V *BL MOTOR* *SOFT NOLOAD* *XPT*



**530 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**70 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

**DLM539Z** pa karikues dhe aku.

**DLM539CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



### Aksesorë

**191V96-5\*** Thikë - 530 mm

**413945-7\*** Tapa e copëtimit

**191Y65-4** Thikë e grirja - 530 mm

\* Furnizuar



**800 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B - i shtyrë

**700 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B - vetë-shtytëse

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Leve e kontrollit te shpejtesise

Rregullimi i lartësisë së dorëzës

Shasi plastike



## DLM481 *LXT*

36V *BL MOTOR* *SOFT NOLOAD* *XPT*



**480 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**60 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse  
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

**DLM481Z** pa karikues dhe aku.

**DLM481CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



### Aksesorë

**191V97-3\*** Thikë - 480 mm

**413946-5\*** Tapa e copëtimit

**191Y64-6** Thikë e grirja - 480 mm

\* Furnizuar



**800 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B - i shtyrë

**650 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B - vetë-shtytëse

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Leve e kontrollit te shpejtesise

Rregullimi i lartësisë së dorëzës

Shasi plastike



# Korrëse bari e tipit me shtytje

Projektuar për përdorim në lëndina të vogla dhe në ato të mbushura me pengesa si shkurre, pemë, statuja, shatërvanë, stola, kasolle dhe pjergulla.

Kositësit me shtytje me bateri sigurojnë funksionim efikas dhe mundësojnë kositje të lehtë të lëndinës me saktësi të madhe.

RISI

	LM002J	LM001J	LM004G	LM003G	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
Platforma			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltazhi i aku.	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Ndarja e aku.	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓			✓	✓					
Diametri i prerjes	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Kapac. kosites	1.600 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	830 m <sup>2</sup>	780 m <sup>2</sup>	2.300 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>	560 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>
Kapaciteti i koshit	70 l	60 l	50 l	40 l	70 l	60 l	70 l	60 l	50 l	40 l	30 l
Shasija	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike	Metalike	Metalike	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike
Shkarkimi anësor					✓						
Shkarkimi i pasmë	✓	✓					✓	✓			
Grirja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modaliteti i qetë	✓	✓			✓	✓					
Pesha	27,6 kg	26,1 kg	18,2 kg	17,3 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

⌚ Koha aktuale e funksionimit varet nga shpejtësia e funksionimit, bateria e përdorur, gjendja e baterisë dhe karikimi. Lloji, lartësia dhe dendësia e barit dhe/ose barërave të këqija, tehu i përdorur dhe gjendja e tehut, moti, etj.



## LM002J

64V max BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



530 mm  
Diametri i prerjes



20 - 100 mm  
Lartësia e prerjes



70 l  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje



Paneli i kontrollit

LM002JM101 me karikues DC64WA dhe aku. BL6440



Fuqizuar nga një bateri litium-ion max 64V BL6440, e cila siguron fuqi të mjaftueshme për detyrat më të vështira të kositjes.



Shasi plastike



1.600 m<sup>2</sup>  
BL6440

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

### Aksesorë

191V96-5\* Thikë - 530 mm

413945-7\* Tapa e copëtimit

191Y65-4 Thikë e grirja - 530 mm

\* Furnizuar



# LM001J

**64V<sup>max</sup>** **BL** **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



**480 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**60 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

LM001JM101 me karikues DC64WA dhe aku. BL6440



Fuqizuar nga një bateri litium-ion max 64V BL6440, e cila siguron fuqi të mjaftueshme për detyrat më të vështira të kositjes.

## Aksesorë

191V97-3\* Thikë - 480 mm

413946-5\* Tapa e copëtimit

191Y64-6 Thikë e grirja - 480 mm

\* Furnizuar



**1.400 m<sup>2</sup>**  
BL6440

Shasi plastike



Panelli i kontrollit



Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

# LM004G

**XGT**

**RISI**

**40V<sup>max</sup>** **XPT**



**430 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 75 mm**  
Lartësia e prerjes



**50 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Enostavno shranjevanje

LM004GZ pa karikues dhe aku.

LM004GM103 me karikues DC40RC dhe aku. BL4040



## Aksesorë

1913H4-8\* Thikë - 430 mm

1913H8-0\* Tapa e copëtimit

1913H6-4 Thikë e grirja - 430 mm

\* Furnizuar



**830 m<sup>2</sup>**  
BL4080F

Treguesi i nivelit të barit

Llamba paralajmëruese për kapacitetin e akumuluarit dhe temperaturën e lartë ose mbingarkesën

Shasi plastike



Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

# LM003G

**XGT**

**RISI**

**40V<sup>max</sup>** **XPT**



**380 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 75 mm**  
Lartësia e prerjes



**40 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Enostavno shranjevanje

LM003GZ pa karikues dhe aku.

LM003GM103 me karikues DC40RC dhe aku. BL4040



## Aksesorë

1913G8-3\* Thikë - 380 mm

1913H2-2\* Tapa e copëtimit

1913H0-6 Thikë e grirja - 380 mm

\* Furnizuar



**780 m<sup>2</sup>**  
BL4080F

Treguesi i nivelit të barit

Llamba paralajmëruese për kapacitetin e akumuluarit dhe temperaturën e lartë ose mbingarkesën

Shasi plastike



Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

# DLM530 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



**530 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**70 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi anësor

**DLM530Z** pa karikues dhe aku. **DLM530PT4** me karikues DCI8RD dhe 4x aku. BL1850B



## Aksesorë

<b>191W87-2*</b>	Thikë - 530 mm
<b>127516-1*</b>	Tapa e copëtimit
<b>191D50-1</b>	Pllaka me thika
<b>191D48-8</b>	Thikat rezervë 191D50-1
<b>191Y65-4</b>	Thikë e grirja - 530 mm


\* Furnizuar



**2.300 m<sup>2</sup>**  
4x BL1860B



Paneli i kontrollit



4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë



Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike

# DLM460 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



**460 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 75 mm**  
Lartësia e prerjes



**60 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja

**DLM460Z** pa karikues dhe aku. **DLM460PT2** poliniinikom DCI8RD dhe 2x aku. BL1850B



## Aksesorë

<b>1910N1-8*</b>	Thikë - 460 mm
<b>671660001*</b>	Tapa e copëtimit

\* Furnizuar



**800 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B



Paneli i kontrollit



2 bateri mund të bashkangjiten



Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 205 mm

Shasi metalike

# DLM530

## TIPIT ME SHTYTJE

SHASI METALIKE

## TEKNOLOGJIA

### SOFT NO LOAD

Rregullon automatikisht shpejtësinë e motorit të kositeses bazuar në ngarkesë, duke rezultuar në zvogëlimin e zhurmës dhe zgjatjen e kohës së punimit.

# DLM538 *LXT*

18V → 36V XPT



**530 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**70 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

**DLM538Z** pa karikues dhe aku. **DLM538CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



## Aksesorë

**191V96-5\*** Thikë - 530 mm

**413945-7\*** Tapa e copëtimit

**191Y65-4** Thikë e grirja - 530 mm

\* Furnizuar



**800 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Rregullimi i lartësisë së dorezës

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Shasi plastike

# DLM480 *LXT*

18V → 36V XPT



**480 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 100 mm**  
Lartësia e prerjes



**60 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

**DLM480Z** pa karikues dhe aku. **DLM480CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



## Aksesorë

**191V97-3\*** Thikë - 480 mm

**413946-5\*** Tapa e copëtimit

**191Y64-6** Thikë e grirja - 480 mm

\* Furnizuar



**800 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Rregullimi i lartësisë së dorezës

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Shasi plastike

# DLM538

## TIPIT ME SHTYTJE

SHASI PLASTIKE

## KATËR

## FUNKSIONE

Prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasëm.



## DLM432 LXI

18V → 36V XPT



**430 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 75 mm**  
Lartësia e prerjes



**50 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



E lehtë për t'u ruajtur

**DLM432Z** pa karikues dhe aku. **DLM432CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B

**DLM432PT2** me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B



### Aksesorë (furnizuar)

**191D43-8** Thikë - 430 mm

**191D46-2** Tapa e copëtimit



**575 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

Shasi plastike

## DLM382 LXI

18V → 36V XPT



**380 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 75 mm**  
Lartësia e prerjes



**40 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



E lehtë për t'u ruajtur

**DLM382Z** pa karikues dhe aku. **DLM382CM2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1840B

**DLM382PM2** me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1840B



### Aksesorë (furnizuar)

**191D41-2** Thikë - 380 mm

**191D46-2** Tapa e copëtimit



**560 m<sup>2</sup>**  
2x BL1860B

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

Shasi plastike

## DLM330 LXI

18V XPT



**330 mm**  
Diametri i prerjes



**20 - 75 mm**  
Lartësia e prerjes



**30 l**  
Kapaciteti i koshit



Grirja



E lehtë për t'u ruajtur

**DLM330Z** pa karikues dhe aku. **DLM330SM** me karikues DC18SD dhe aku. BL1840B



### Aksesorë (furnizuar)

**GB0000042** Thikë - 330 mm

**GB0000067** Tapa e copëtimit



**270 m<sup>2</sup>**  
2x BL1840B

Rregullimi i mbajtjes së dorezës në 3 faza

Doreza mbajtëse

Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 180 mm

Treguesi i nivelit të barit

Shasi plastike

# Shkrifërues

UV001G **XGT** **RISI**

**40V** max **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Gjerësia e punës



+5 / -12 mm

Thellësia e punës



50 l

Kapaciteti i koshit



E lehtë për t'u ruajtur

UV001G pa karikues dhe aku. UV001GM201 me karikues DC40RB dhe 2x aku. BL4040



## Aksesorë (furnizuar)

1913J5-0 Thikë shkrifëtuese - 16 dhëmbë

1913J7-6 Aks tip krehëri - 44 dhëmbë



500 m<sup>2</sup>

2x BL4080F - thikë shkrifëtuese

510 m<sup>2</sup>

2x BL4080F - aks tip krehëri


Rregullimi i lartësisë së dorëzës

2 bateri mund të bashkangjiten

Disk tarimi thellësie në 18 faza, nga -12 mm në +5 mm

Shasi plastike

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 180 mm



## Përdorimi

Thikë shkrifëtuese

- Në pranverë, pas kositjes së parë
- Thikat llojnë tokën dhe heqin, hollojnë barin dhe barërat e këqija (rrënjët e barit rriten vertikalisht, rrënjët barërat e këqija rriten gjithashtu në mënyrë tërthore)
- Gjithashtu i shkëlqyeshëm për hollimin/heqjen e myshkut
- Thikat përdoren për ajrosje gjatësore dhe më pas anash (në rrjet)
- Pas ajrimit me thika, mund të mbillet bar shtesë (pas punimit në thellësi maksimale)



## Përdorimi

Aks tip krehëri

- Gjate veres
- Përdoret për krehjen e lëndinës për ta kthyer atë në jetë, pasi lejon që ajri, uji dhe lëndët ushqyese të arrijnë rrënjët e lëndinës
- Kur përdoret dheu i drurit për kositje, rekomandohet përdorimi i një rul ventilimi disa herë në vit

# UV001G

## SHKRIFËRUES

18 FAZA

NË PRERJE VERTIKALE

Për heqjen e barit ose myshkut të

tepërt dhe lirim të tokës së fortë.



**XGT**

TEKNOLOGJIA E BATERISË PËR KËRKESA TË LARTA

# Kositëse

Terreni i vështirë mund të parandalojë përdorimin e një korrëseje bari. Në raste të tilla, është më mirë të përdorni prerëse me bateri. Ato janë perfekte për kositjen e barit rreth objekteve, pemëve, shkurreve dhe kthesave. Prerëset kanë një model të lehtë me ekuilibër të shkëlqyer për manovrim me lehtësi. Mund të zgjidhni mes prerëseve me nivele fuqie, gjerësi prerjeje dhe lloje të ndryshme dorezash sipas nevojave tuaja. Nëse nuk keni hapësirë për magazinimin, ne ofrojmë prerëse që mund të çmontohen për një transport dhe magazinim me lehtësi.

	Platforma	Voltazhi i aku.	Diametri i prerjes	Fuqia	Madhesia e filetos	BL motor	ADT	AFT	Nivele i shpe	Doreze	Specialiteti	Pesha
UR101C	PDC connect	36 V	430 mm	1kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Përdorim me njësitë e lehtëzime të energjisë PDC1500/PDC1200/PDC01</li> <li>Motori i montuar në pjesën e pasme</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	5,2 kg
UR201C										Doreza D me mbrojtje		4,7 kg
UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motori i montuar në pjesën e pasme</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	9,3 kg
UR013G	XGT	40 V max	450 mm	1,5 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	1	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shpejtësi të ndryshme dhe kontrollues shpejtësie</li> <li>Motori i montuar në pjesën e pasme</li> <li>Forcë e lartë fryrëse</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> <li>Rotullimi i kokës M/D (UR014G)</li> </ul>	5,9 kg
UR014G					Doreza D					5,5 kg		
UR006G	XGT	40 V max	430 mm	1kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motori i montuar në pjesën e pasme</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	6,3 kg
UR007G										Doreza D me mbrojtje		5,9 kg
UR002G	XGT	40 V max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	5,3 kg
UR003G										Doreza D me mbrojtje		4,7 kg
UR016G	XGT	40 V max	330 mm	0,53 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motori i montuar në pjesën e pasme</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	4,6 kg
UR017G										Doreza D me mbrojtje		4,2 kg
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motori i montuar në pjesën e pasme</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	6,4 kg
DUR369A										Dorezë asimetrike		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	4,5 kg
DUR368A										Dorezë asimetrike		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	3,2 kg
DUR190U										Dorezë asimetrike		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boshti frenues</li> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> <li>Rot. afatshkurtër prapavajtës</li> </ul>	3,5 kg
DUR191U										Dorezë asimetrike		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> </ul>	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boshti teleskopik</li> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> </ul>	3,3 kg
DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> </ul>	2,9 kg
DUR193	LXT	18V	260 mm	0,28 kW	M8 x 1.25 LH				1	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dorezë e rregullueshme</li> <li>Koke prerëse e rregullueshme</li> <li>Boshti teleskopik</li> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> </ul>	2,7 kg
UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dorezë e rregullueshme</li> <li>Boshti teleskopik</li> <li>Sistemi me shtytje direkte</li> </ul>	2,1 kg

🕒 Koha aktuale e funksionimit varet nga shpejtësia e funksionimit, bateria e përdorur, gjendja e baterisë dhe karikimi. Lloji, lartësia dhe dendësia e barit dhe/ose barërave të këqija, tehu i përdorur dhe gjendja e tehut, moti, etj.



# UR101C | UR201C

**BL MOTOR AFT ADT XPT**

**430 mm**  
Diametri i prerjes

**1 kW**  
Fuqia

**Rot. afatshkurtër prapavajtës**

**Nivele të shpejtësisë**

UR101CZ pa aku., njësi e lëvizshme e energjisë dhe karikues

UR201CZ pa aku., njësi e lëvizshme e energjisë dhe karikues



UR101C



UR201C

## Aksesorë (furnizuar)

- 197993-1 Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm
- 198383-1 Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm
- 191B54-1 Mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
- 197243-4 Rrip për lidhjen e kosës me rakordin PDC të shpinës



# UR012G XGT

**XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG**

**480 mm**  
Diametri i prerjes

**2 kW**  
Fuqia

**Rot. afatshkurtër prapavajtës**

**Nivele të shpejtësisë**

**2x XGT 5Ah**  
**▲ 57 min**  
Koha e operimit\*

UR012GZ02 pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

## Aksesorë (furnizuar)

- 199884-2 Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
- 199868-0 Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
- 195624-6 Thika për prerje 2-dhëmbë - 305 mm
- 459147-1 Mbrojtës për thika prerëse
- 141D72-1 Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
- 122A37-4 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve



# UR013G XGT

**XGT 40Vmax BL MOTOR AFT**

**450 mm**  
Diametri i prerjes

**1,5 kW**  
Fuqia

**Rot. afatshkurtër prapavajtës**

**Shpejtësi të ndryshme**

**XGT 5Ah**  
**▲ 22 min**  
Koha e operimit\*

UR013GZ04 pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

## Aksesorë (furnizuar)

- 199884-2 Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
- 198345-9 Thika për prerje 2-dhëmbë - 255 mm
- 199868-0 Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
- 413P07-7 Mbrojtës për thika prerëse
- 144316-4 Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
- 199378-7 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve



## UR014G **XGT**

**XGT** 40V<sup>Li-ion</sup> max **BL AFT** MOTOR

**450 mm**  
Diametri i prerjes

**1,5 kw**  
Fuqia

**X**  
Shpejtësi të ndryshme

**XGT** 5Ah  
**▲ 22 min**  
Koha e operimit\*

**UR014GZ** pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët



### Aksesorë (furnizuar)

**1911Y3-7** Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm

**413N78-2** Mbrojtës për kokes se najlonit

**127759-5** Ripi supi



## UR006G | UR007G **XGT**

**XGT** 40V<sup>Li-ion</sup> max **BL AFT ADT WG** MOTOR

**430 mm**  
Diametri i prerjes

**1 kw**  
Fuqia

**R**  
Rot. afatshkurtër prapavajtës

**3**  
Nivele të shpejtësisë

**XGT** 5Ah  
**▲ 30 min**  
Koha e operimit\*

**UR006GZ02** pa karikues dhe aku.

**UR006GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

**UR007GZ01** pa karikues dhe aku.

**UR007GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

### Aksesorë (furnizuar)

**197993-1** Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm

**198345-9** Thika për prerje 2-dhëmbë - 255 mm

**457271-4** Mbrojtës për thika prerëse

**144316-4** Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni

**122A37-4** Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - UR006G

**127759-5** Ripi supi - UR007G



UR006G



UR007G



## UR002G | UR003G **XGT**

**XGT** 40V<sup>Li-ion</sup> max **BL AFT ADT WG** MOTOR

**350 mm**  
Diametri i prerjes

**0,55 kw**  
Fuqia

**R**  
Rot. afatshkurtër prapavajtës

**3**  
Nivele të shpejtësisë

**XGT** 5Ah  
**▲ 88 min**  
Koha e operimit\*

**UR002GZ01** pa karikues dhe aku.

**UR003GZ01** pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

### Aksesorë (furnizuar)

**198893-8** Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm

**B-14118** Thika për prerje 4-dhëmbë - 230 mm

**413336-2** Mbrojtës për thika prerëse

**141A09-0** Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni

**122906-3** Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - UR002G

**122A37-4** Ripi supi - UR003G



UR002G



UR003G





## UR016G | UR017G **XGT**

**40V<sub>max</sub>** **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



**255 mm**  
Diametri i prerjes



**0,53 kw**  
Fuqia



Rot. afatshkurtër  
prapavajtës



Nivele të shpejtësisë



**XGT**  
**4Ah**  
**▲ 45 min**  
Koha e operimit\*

**UR016GZ** pa karikues dhe aku.

**UR017GZ** pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse e teht plastik dhe shpejtësi më të ulët

### Aksesorë (furnizuar)

<b>198383-1</b>	Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm
<b>1911X4-8</b>	Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
<b>122A37-4</b>	Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - UR016G
<b>122D94-0</b>	Rrip supi - UR017G



UR016G



UR017G



## DUR369A | DUR369L **LXT**

**36V** **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



**430 mm**  
Diametri i prerjes



**1 kw**  
Fuqia



Rot. afatshkurtër  
prapavajtës



Nivele të shpejtësisë



**2x LXT**  
**6Ah**  
**▲ 17 min**  
Koha e operimit\*

**DUR369AZ** pa karikues dhe aku.

**DUR369APT2** me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

**DUR369LZ** pa karikues dhe aku.

**DUR369LPT2** me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

### Aksesorë (furnizuar)

<b>197993-1</b>	Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm
<b>198383-1</b>	Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm
<b>198345-9</b>	Thika për prerje 2-dhëmbë - 255 mm
<b>457271-4</b>	Mbrojtës për thika prerëse
<b>144316-4</b>	Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
<b>122906-3</b>	Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - DUR369A
<b>127508-0</b>	Rrip supi - DUR369L



DUR369A



DUR369L

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët



## DUR368A | DUR368L **LXT**

**36V** **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



**350 mm**  
Diametri i prerjes



**0,55 kw**  
Fuqia



Rot. afatshkurtër  
prapavajtës



Nivele të shpejtësisë



**2x LXT**  
**6Ah**  
**▲ 111 min**  
Koha e operimit\*

**DUR368AZ** pa karikues dhe aku.

**DUR368APT2** me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

**DUR368LZ** pa karikues dhe aku.

**DUR368LPT2** me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

### Aksesorë (furnizuar)

<b>198893-8</b>	Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm
<b>198383-1</b>	Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm
<b>195150-5</b>	Thika për prerje 4-dhëmbë - 230 mm
<b>455926-5</b>	Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
<b>125516-5</b>	Rrip supi



DUR368A



DUR368L



## DUR191U | DUR191L **LXT**

18V **BL AFT ADT XPT**  
LITHIUM-ION MOTOR

**300 mm**  
Diametri i prerjes

**0,24 kw**  
Fuqia

**Rot. afatshkurtër**  
prapavajtës

**Nivele të shpejtësisë**

**LXT 6Ah**  
▲ 67 min  
Koha e operimit\*

**DUR191UZX9** pa karikues dhe aku.

**DUR191LZX9** pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

### Aksesorë (furnizuar)


191D89-4	Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm
412392-9	Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
125520-4	Rrapi i shpatulës me kapëse për korrësen e fijeve - DUR191L
125516-5	Rrip supi - DUR191U



DUR191U



DUR191L

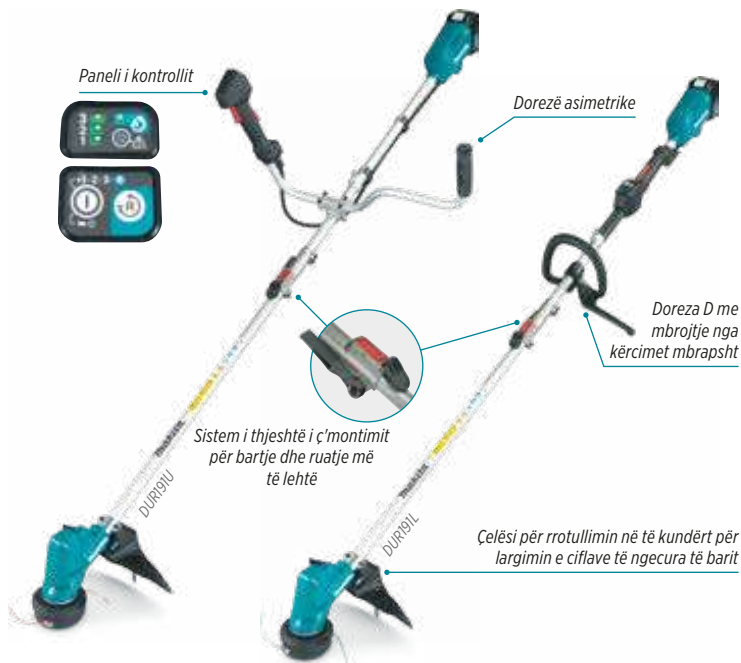

## DUR190U | DUR190L **LXT**

18V **BL AFT ADT XPT**  
LITHIUM-ION MOTOR

**300 mm**  
Diametri i prerjes

**0,24 kw**  
Fuqia

**Rot. afatshkurtër**  
prapavajtës

**Nivele të shpejtësisë**

**LXT 6Ah**  
▲ 67 min  
Koha e operimit\*

**DUR190UZX9** pa karikues dhe aku.

**DUR190LZX9** pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

### Aksesorë (furnizuar)

191D89-4	Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm
412392-9	Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
125520-4	Rrapi i shpatulës me kapëse për korrësen e fijeve - DUR191L
125516-5	Rrip supi - DUR191U



DUR190U



DUR190L



## DUR192L **LXT**

18V **BL XPT**  
LITHIUM-ION MOTOR

**300 mm**  
Diametri i prerjes

**0,46 kw**  
Fuqia

**Nivele të shpejtësisë**

**LXT 5Ah**  
▲ 34 min  
Koha e operimit\*

**DUR192LZ** pa karikues dhe aku.

\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët



### Aksesorë (furnizuar)

198893-8	Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm
412580-8	Mbrojtës për kokes se najlonit
127508-0	Rrip supi



## DUR189 **LXT**

18V **BL MOTOR ADT XPT**

**300 mm**  
Diametri i prerjes

**0,24 kW**  
Fuqia

**Rot. afatshkurtër**  
prapavajtës

**Nivele të shpejtësisë**

**100 mm**  
Dorezë teleskopike

**LXT 6Ah**  
**▲ 124 min**  
Koha e operimit\*

**DUR189Z** pa karikues dhe aku. \* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

### Aksesorë (furnizuar)

**191D92-5** Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm  
**456651-1** Mbrojtës për kokes se najlonit  
**125516-5** Rrip supi



Mbrojtësja metalike redukton rrezikun nga dëmtimi i gardheve, luleve ose zbukurimeve, paloset për lehtësi

Paneli i kontrollit



Boshti teleskopik mund të përshtatet me gjatësi prej - 100 mm



## DUR194 **LXT**

18V **XPT**

**280 mm**  
Diametri i prerjes

**0,23 kW**  
Fuqia

**Nivele të shpejtësisë**

**LXT 6Ah**  
**▲ 61 min**  
Koha e operimit\*

**Mbrojtës kompakt**

**DUR194ZX3** pa karikues dhe aku. **DUR194SFX2** me karikues DC18SF dhe aku. BL1830B

### Aksesorë (furnizuar)


**191D89-4** Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm  
**413F99-6** Mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit  
**127508-0** Rrip supi



\* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Rregullimi i shpejtësisë

Doreza D me mbrojtje nga kërcimet mbrapsht

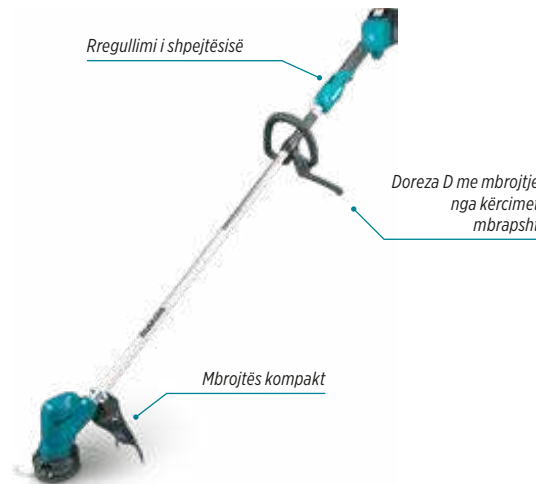

## DUR193 **LXT**

18V **XPT**

**260 mm**  
Diametri i prerjes

**0,28 kW**  
Fuqia

**Stopnja hitrosti**

**188 mm**  
Boshti teleskopik

**LXT 3Ah**  
**▲ 25 min**  
Koha e operimit\*

**DUR193Z** pa karikues dhe aku. **DUR193RF** me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

### Aksesorë (furnizuar)

**191Y39-5** Kokë me fije najloni Ø 1,65 mm  
**413F73-4** Mbrojtës për kokes se najlonit  
**127508-0** Rrip supi



Mbrojtësja metalike redukton rrezikun nga dëmtimi i gardheve, luleve ose zbukurimeve, paloset për lehtësi

Dorezë e rregullueshme

Boshti teleskopik mund të përshtatet me gjatësi

Kokë e rregullueshme me pozicion prej 5 shkallësh dhe rrotullim 180° për përmbarimin e lëndinës



## UR100D **CXT**

12V<sub>max</sub> **CXT**

**260 mm**  
Diametri i prerjes

**0,13 kW**  
Fuqia

**Stopnja hitrosti**

**350 mm**  
Boshti teleskopik

**CXT 4Ah**  
**▲ 21 min**  
Koha e operimit\*

**UR100DZ** pa karikues dhe aku. **UR100DWAE** me karikues DC10WC dhe aku. BL1021B **UR100DSAP** me ngjyrë rozë me karikues DC10SB dhe aku. BL1021B

### Aksesorë (furnizuar)

**198854-8** Kokë me fije najloni Ø 1,65 mm  
**135950-1** Mbrojtës për kokes se najlonit, thika plastike  
**125516-5** Rrip supi



Mbrojtësja metalike redukton rrezikun nga dëmtimi i gardheve, luleve ose zbukurimeve, paloset për lehtësi

Nastavljiv ročaj po višini in nagibu

Boshti teleskopik



# Aksesorë



## Ndërrimi i shpejtë i kokës së spangos

Kokë prerës e cila i mundëson përdoruesit që shpejt dhe lehtë të ndërrojë spangon pa cmontuar kokën prerëse.



### 1 Njëvijësimi

Njëvijëso shenjat trekëndore.



### 2 Futja

Futni fijen dhe tërhiqeni deri sa të dy fundet të njëvijësohen.



### 3 Mbështjellja

Rrotulloni çelësin deri sa fija të mbështjelljet në bobinë.

## Koka prerëse me fije najloni

Seria	Kodi	Madhesia e filetos	Fije najloni (diametri/kapacitet)	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Ndërrimi dhe furnizimi i shpejt i spangos	191D89-4	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 4 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	✓	✓	◆		✓					◆
	191D90-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆					◆
	191D92-5	M8 x 1,25 RH	ø 2,0 mm / 4 m														✓					
	196324-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3,6 m	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆									
	198266-5	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 6 m	◆	◆			◆				◆										
	1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,7 mm / 4 m		◆	◆																
	1911Y3-7	Vpetje - 10T	ø 2,7 mm / 4 m								✓											
Furnizimi i shpejtë i spangos	198854-8	M8 x 1,25 RH	ø 1,65 mm / 8 m																		✓	
	198893-8	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 3 m	◆	◆			◆	✓	◆	◆	✓	◆	◆	✓		◆					✓
	197993-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	✓	◆			✓	◆	◆	✓	◆	◆	◆	◆							◆
Koka e plunxherit	195858-1	Sistemi me klik	ø 1,65 mm / 8 m																◆	✓	◆	
	191Y39-5	Sistemi me klik	ø 1,65 mm / 8 m															✓	◆	◆		

Seria	Kodi	Madhesia e filetos	Diametri i prerjes	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Kokat e	198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm																			✓
	198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	✓	◆	◆		◆	◆	✓	✓	✓	◆	◆		◆						◆
	199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm		✓	✓		◆				◆										

Seria	Kodi	Për kokat prerëse	Sasi
Fletat rezervë	198851-4	198848-3	5
	198426-9	198383-1	12
	199870-3	199868-0	12

✓ Furnizuar ◆ Opsional



## Niveli i ulët i zhurmës dhe efikasitet energjitik

Forma speciale me katër fletë krijon një vobull të vogël gjatë rrotullimit, e cila ul rezistencën e ajrit, për zhurmë më të ulët dhe konsum më efikas të energjisë. Ideale për kosat e barit me bateri.

### Forma katër-fletëshe


Kodi	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-01731		E vetme	1,65 mm	15 m
E-01747		E vetme	1,65 mm	30 m
E-01753		E vetme	1,65 mm	445 m
E-01769		E vetme	2,0 mm	15 m
E-01775		E vetme	2,0 mm	30 m
E-01781		E vetme	2,0 mm	310 m
E-01797		E vetme	2,4 mm	15 m
E-01806		E vetme	2,4 mm	30 m
E-01812		E vetme	2,4 mm	225 m
E-01828		E vetme	2,7 mm	15 m
E-01834		E vetme	2,7 mm	30 m
E-01840		E vetme	2,7 mm	180 m




### Fijet standarde të najlonit

Kodi	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-02727		E vetme	1,3 mm	15 m
E-02733		E vetme	1,6 mm	15 m
E-02705		E vetme	2,0 mm	15 m
E-02711		E vetme	2,0 mm	126 m
E-02749		E vetme	2,4 mm	15 m
E-02761		E vetme	2,4 mm	87 m
E-02783		E vetme	2,4 mm	262 m
E-02808		E vetme	2,4 mm	15 m
E-02814		E vetme	2,4 mm	69 m
E-02820		E vetme	2,4 mm	206 m


### E rrumbullakët - rrjedha e ajrit





Volumi i punës me një karikim të vetëm të baterisë



### Katër fletëshe - rrjedha e ajrit



Krahasimi i zhurmës



### Fijet e najlonit me dy shtresa

Qëndrueshmëri e rritur deri në 130% \* falë bërthamës elastike dhe shtresës së jashtme rezistente ndaj goditjeve dhe konsumimit.

\* krahasuar me një fije standarde najloni

### Fijet e najlonit me dy shtresa

Kodi	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-02836		Dyfishe	3,0 mm	15 m
E-02842		Dyfishe	3,0 mm	56 m
E-02858		Dyfishe	3,0 mm	168 m
E-02870		Dyfishe	3,0 mm	15 m
E-02886		Dyfishe	3,0 mm	44 m
E-02892		Dyfishe	3,0 mm	132 m









### Efikasiteti

Forma	Mprehtësia	Efikasiteti Energjitik	Niveli i ulët i zhurmës
Rrumbullakët		★	★
Katrore		★★★	
Tërfili		★★★	★★★

### Përdorimi i synuar

Diametri	Ngjyra/forma	Kosjtje e lehtë		Kërkon kosjtje	
		Bari i shkurtër		Bari i gjatë	
		I rrallë	I trashë	I rrallë	I trashë
1,3 mm		↔			
1,6 - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm				↔	
2,7 mm					↔
3,0 mm					↔










## Kokat prerëse dhe gërshtëret

Seria	Kodi	Premer	Debelina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Thika për prerje 2-dhëmbë		D-66058	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆			◆		◆	◆										◆	
		198345-9	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	✓	✓		✓			✓											
		D-66064	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆										
		195624-6	ø 305/25,4 mm	2,0 mm		✓																
Thika për prerje 3-dhëmbë		195298-3	ø 230/25,4 mm	3,0 mm				◆	◆	◆		◆	◇	◇							◆	
		195299-1	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆										
		D-66036	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆										
		D-66042	ø 305/25,4 mm	3,0 mm		◆																
Thika për prerje 4-dhëmbë		D-66008	ø 230/25,4 mm	1,8 mm	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇							◆	
		B-14124	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆										
		D-66014	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆							◆	◆									
Thika për prerje 8-dhëmbë		191Y44-2	ø 200/25,4 mm	1,4 mm																		
		D-73324	ø 230/25,4 mm	1,8 mm																		◆
Thika për prerje formë dalte		199872-9	ø 225/25,4 mm (24 zob)	1,8 mm		◆	◆															
		199873-7	Mbrojtës për thika prerëse 199873-7(UR012G) 1911Y0-3(UR013G)				◆															
		1911Y0-3					◆															
Thika grirëse 2-dhëmbë		199874-5	ø 270/25,4 mm	3,9 mm		◆	◆															
		1911Y1-1	Mbrojtës për tehu e copëtimit 199875-3 (UR012G) 1911Y1-1 (UR013G)				◆															
		199875-3					◆															
Gërshtërë rotulluese		191M75-9	ø 230 mm	-	◆			◆		◆												
Kompleti i montimit		191W97-9	Dado M10, kapak mbrojtës, flanxh dhe mbrojtje e fletës										◆	◆								

✓ Furnizuar ◆ Opsional ◇ Vetëm me pjesën për montim 191W97-9



## Thikat dhe kokat prerëse

Lloji	Për barin e shkurtër dhe të ri	Për barin e gjatë dhe të trashë	Për shkurre
<b>Koka prerëse me fije najloni</b> 	←→		
<b>Koka prerëse e tehut plastik</b> 	←→		
<b>Gërshërë rrotulluese</b> 	←→		
<b>Thika për prerje 2-dhëmbë</b> 	←→		
<b>Thika për prerje 4-dhëmbë</b> 	←→		
<b>Thika për prerje 8-dhëmbë</b> 		←→	
<b>Thika për prerje 3-dhëmbë</b> 		←→	
<b>Drobilna plošča 2-dhëmbë</b> 		←→	
<b>Thika për prerje formë dalte</b> 			←→



# Sharrat zinxhirë

Zgjidhni një sharrë me zinxhir sipas rastit të përdorimit. Një shinë e shkurtër me shpejtësi të ulët do të jetë e mjaftueshme për prerjen e shkurreve, por do t'ju duhet një sharrë më e fuqishme me një shinë më të gjatë për prerjen pemëve. Shinat e sharrave me zinxhir janë të disponueshme me gjatësi nga 115 deri në 450 mm. Sharrat me shpejtësi të lartë bëjnë të mundur të prisni me lehtësi në materialin e punës pa pasur nevojë të ushtroni shumë presion. Sistemi i lubrifikimit automatik të zinxhirit dhe një dritare vrojtimi për monitorimin e sasisë së vajit e bëjnë më të lehtë mirëmbajtjen e sharrës me zinxhir. Mund të përdorni po ashtu sharra me zgjatim për vende të larta dhe më të vështira për t'u arritur.

	Platforma	Voltazhi i aku.	Fuqia	BL motor	AFT	Gjatësia e shinës	Hapi i zinxhirit	Gjerësia e kanalit	Shpejtësia e zinxhirit	Specialiteti	Pesha	
<b>UC011G</b>	<b>XGT</b>	<b>40 V Max</b>	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Vida të integruar me kapje	6,6 kg	
<b>UC012G</b>						400 mm					6,7 kg	
<b>UC013G</b>						450 mm					6,8 kg	
<b>UC015G</b>						350 mm					Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	6,6 kg
<b>UC016G</b>						400 mm						6,7 kg
<b>UC003G</b>						<b>XGT</b>					<b>40 V Max</b>	1,4 kW
<b>UC004G</b>	350 mm	4,6 kg										
<b>UC006G</b>	250 mm	1/4"	1,3 mm	Shinë udhëzuese për gdhëndje	4,1 kg							
<b>UA003G</b>	<b>XGT</b>	<b>40 V Max</b>	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Sharrë e zgjatur zinxhirë 2.230 mm	7,3 kg	
<b>UA004G</b>										Sharra teleskopike 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg	
<b>DUC355</b>	<b>LXT</b>	<b>18 + 18 V</b>	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Vida të integruar me kapje	5,4 kg	
<b>DUC353</b>										Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	5,5 kg	
<b>DUC306</b>	<b>LXT</b>	<b>18 + 18 V</b>	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Vida të integruar me kapje	5,1 kg	
<b>DUC256</b>						250 mm					Shinë udhëzuese për gdhëndje	4,6 kg
<b>DUC256C</b>						1/4"						1,3 mm
<b>DUC254</b>	<b>LXT</b>	<b>18 V</b>	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Vida të integruar me kapje	3,2 kg	
<b>DUC254C</b>										1/4"	1,3 mm	0 - 22,5 m/s
<b>DUC357</b>	<b>LXT</b>	<b>18 V</b>	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	4,3 kg	
<b>DUC122</b>	<b>LXT</b>	<b>18 V</b>				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg	
<b>DUC150</b>	<b>LXT</b>	<b>18 V</b>	0,32 kW	✓		150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	2,0 kg	
<b>DUC101</b>	<b>LXT</b>	<b>18 V</b>	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	2,0 kg	
<b>DUA301</b>	<b>LXT</b>	<b>18 + 18 V</b>	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Sharra teleskopike 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg	
<b>UC100D</b>	<b>CXT</b>	<b>12 V max</b>	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	1,6 kg	

RISI





## UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> BL MOTOR WG



1,6 kW

Fuqja



1,1 mm

Gjerësia e kanalit



0,325"

Hapi i zinxhirit



Dado i integruar



260 ml

Rezevuarit të vajit

**UC011GZ** pa karikues dhe aku.

**UC011GT101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

**UC012GZ** pa karikues dhe aku.

**UC013GZ** pa karikues dhe aku.

**UC013GT101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

Trup i ngushtë

Balancë e shkëlqyer

Gjatësia e shinës  
UC011G – 350 mm  
UC012G – 400 mm  
UC013G – 450 mm

Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove

Kornizë metalike



UC011G



UC012G



UC013G

## UC015G | UC016G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> BL MOTOR WG



1,6 kW

Fuqja



1,1 mm

Gjerësia e kanalit



0,325"

Hapi i zinxhirit



Tensionim i lehtë  
pa çelës i zinxhirit



260 ml

Rezevuarit të vajit

**UC015GZ** pa karikues dhe aku.

**UC015GT101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

**UC016GZ** pa karikues dhe aku.

**UC016GT101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

Trup i ngushtë

Balancë e shkëlqyer

Gjatësia e shinës  
UC015G – 350 mm  
UC016G – 400 mm

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

Kornizë metalike



UC015G



UC016G

## UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> BL MOTOR WG



1,4 kW

Fuqja



Dado i integruar



200 ml

Rezevuarit të vajit

**UC003GZ** pa karikues dhe aku.

**UC003GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

**UC004GZ** pa karikues dhe aku.

**UC004GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

**UC006GZ** pa karikues dhe aku.

Unazë shtrënguese ose fiksuese

Gjatësia e shinës  
UC003G – 250 mm  
UC004G – 300 mm

Shinë e dhëmbëza me matës 1,1 mm dhe hap 3/8".

Shinë 250 mm me matës 1,3 mm dhe hap 1/4"

Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove



UC003G



UC004G



UC006G

## UA003G | UA004G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> MOTOR **BL AFT WG**

**1,5 kW**  
Fuqja

**300 mm**  
Gjatësia e shinës

**1,1 mm**  
Gjerësia e kanalit

**3/8"**  
Hapi i zinxhirit

**Dado i integruar**

**160 ml**  
Rezevuarit të vajit



UA003G



UA004G



**1910J6-0**  
Mbështetje këndore



**191K37-5**  
Rrip


**UA003GZ** pa karikues dhe aku.

**UA003GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

**UA004GZ** pa karikues dhe aku.

**UA004GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

Kokë e ngushtë sharrë elektrike 87 mm

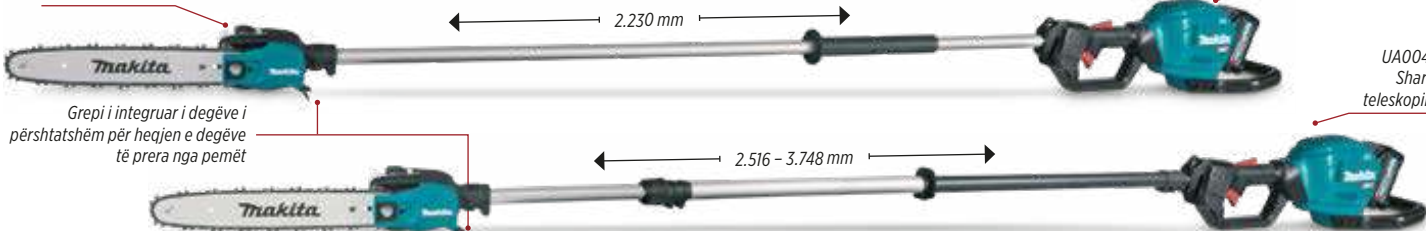

Grepi i integruar i degëve i përshtatshëm për heqjen e degëve të prera nga pemët

UA003G  
Sharrë e zgjatur zinxhirë

UA004G  
Sharra teleskopike

## DUC355 | DUC353 **LXT**

**LXT** 36V MOTOR **BL XPT**

**1,1 kW**  
Fuqja

**350 mm**  
Gjatësia e shinës

**1,1 mm**  
Gjerësia e kanalit

**3/8"**  
Hapi i zinxhirit

**200 ml**  
Rezevuarit të vajit

**DUC355Z** pa karikues dhe aku.

**DUC353Z** pa karikues dhe aku.



DUC355



DUC353



## DUC306 | DUC256 | DUC256C **LXT**

**LXT** 36V MOTOR **BL XPT**

**1,2 kW**  
Fuqja

**Dado i integruar**

**200 ml**  
Rezevuarit të vajit

Çelës për një moment më të lartë rrotullimi kur presim degë më të trasha

Unazë shtrënguese ose fiksuese

Gjatësia e shinës  
DUC306 - 300 mm  
DUC256 - 300 mm

**DUC306Z** pa karikues dhe aku.

**DUC306PT2** me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

**DUC256Z** pa karikues dhe aku.

**DUC256CZ** pa karikues dhe aku.




DUC306



DUC256



DUC256C

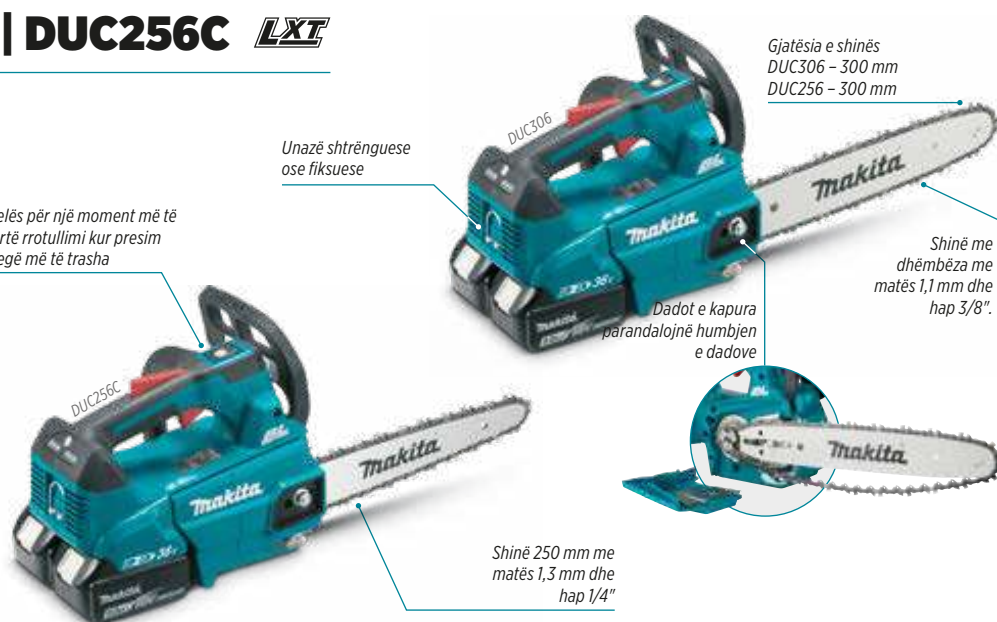

Shinë 250 mm me matës 1,3 mm dhe hap 1/4"

## DUC254 | DUC254C LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



1,2 kW

Fuqja



250 mm

Gjatësia e shinës



Dado i integruar



140 ml

Rezevuarit të vajit

DUC254Z pa karikues dhe aku.

DUC256CZ pa karikues dhe aku.



DUC254



DUC254C

Çelës për një moment më të lartë rrotullimi kur presim degë më të trasha

Shinë me matës 1,3 mm dhe hap 1/4"

Unazë shtrënguese ose fiksuese



Shinë me dhëmbëza me matës 1,1 mm dhe hap 3/8".

Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove



## DUC357 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



0,61 kW

Fuqja



350 mm

Gjatësia e shinës



1,1 mm

Gjerësia e kanalit



3/8"

Hapi i zinxhirit



Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit



150 ml

Rezevuarit të vajit

DUC357Z pa karikues dhe aku.

DUC357RT me karikues DCI18RC dhe aku. BL1850B



YouTube

Doreza me kapje të butë për shmangien e rrëshqitjeve në përdorim

Kompakte dhe e lehtë për një manovrim me lehtësi



Kapaku i madh i depozitës së vajit ø 39 mm



Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit



# DUC306

## SHARA ME ZINXHIR

PËR PENTARËT

### MODALITETI I RRITJES

### SË FORCËS RROTULLUESE

Nxit përkohësisht kufizuesin e rrymës për të rritur fuqinë për prerjen e degëve të trasha.

# DUC150 **RISI** | DUC101 **LXT**

18V **BL MOTOR XPT**

**0,32 kW**  
Fuqja

**1,1 mm**  
Gjerësia e kanalit

**0,325"**  
Hapi i zinxhirit

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

**55 ml**  
Rezevuariat të vajit

**DUC150Z** pa karikues dhe aku. **DUC101Z** pa karikues dhe aku.

**DUC101SF** me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B



**1913K4-9**  
Mbajtëse veglash DUC150

**1911R0-4**  
Mbajtëse veglash DUC101

Gjatësia e shinës DUC150 – 150 mm

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

Kapak mbrojtës fleksibël

Çelës mbyllës për të parandaluar lëshimin e paqëllimtë

DUC101

Mbrojtës i gishtit

Gjatësia e shinës DUC101 – 100 mm



# DUC122 **LXT**

18V **BL MOTOR**

**1,3 mm**  
Gjerësia e kanalit

**115 mm**  
Gjatësia e shinës

**1/4"**  
Hapi i zinxhirit

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

**80 ml**  
Rezevuariat të vajit

**DUC122Z** pa karikues dhe aku.

**DUC122RFE** me karikues DC18RC, 2x aku. BL1830B dhe kutitë



**195595-7**  
Shtesa e gjata për DUC122

Çelës mbyllës për të parandaluar lëshimin e paqëllimtë

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

Unazë shtrënguese ose fiksuese



# DUA301 **LXT**

18V + 18V → **36V BL AFT XPT**

**1,4 kW**  
Fuqja

**300 mm**  
Gjatësia e shinës

**1,1 mm**  
Gjerësia e kanalit

**3/8"**  
Hapi i zinxhirit

Dado i integruar

**160 ml**  
Rezevuariat të vajit

**DUA301Z** pa karikues dhe aku.



**1910J6-0**  
Mbështetje këndore



**191K37-5**  
Rrip



Kokë e ngushtë sharrë elektrike 87 mm

2.530 – 3.762 mm

Grepi i integruar i degëve i përshatshëm për heqjen e degëve të prera nga pemët

Mbrojtësja e baterisë / doreza dytësore

# UC100D **CXT**



**0,21 kw**  
Fuqja

**100 mm**  
Gjatësia e shinës

**1,1 mm**  
Gjerësia e kanalit

**0,325"**  
Hapi i zinxhirit

Tensionim i lehtë pa celës i zinxhirit

**55 ml**  
Rezevuarit të vajit

UC100DZ pa karikues dhe aku.

UC100DWA me karikues DC10WD dhe aku. BLI021B



**1911R0-4**  
Mbjajtëse veglash UC100D

Celës mbyllës për të parandaluar lëshimin e paqëllimtë

Kapak mbrojtës fleksibël

Sharrë kompakte dhe e fuqishme për krasitjen e pemëve dhe të kaçubeve. Po ashtu mjaft e përshtatshme edhe për ndërtimin e strukturave prej druri.

Mbrojtës i gishtit

Tensionim i lehtë pa celës i zinxhirit



UC100D

## DUC150

### SHARRË PËR KRASITJE

**TË GJITHANSHME**

**KOMPAKTE DHE E FUQISHME**

Për prerjen e pemëve ose krasitjen e pemëve të kopshtit.

Do të jetë gjithashtu e dobishme kur ndërtoni struktura prej druri.

**LXT**

MUNDËSI PAFUND



# Shtyllat drejtuese, zinxhirët dhe kapakët



## 1 Gjatësia e shinës

Gjatësia e shufrës drejtuese përfaqëson gjatësinë aktuale të prerjes e cila ndryshon nga gjatësia e përgjithshme e shufrës drejtuese.

## 2 Mbajtës

Mbajtësi përcakton formën e pjesës montuese të shufrës drejtuese si dhe metodën e shtrëngimit të shufrës drejtuese.

## 3 Gjerësia e zinxhirit

Gjerësia e fletës së zinxhirit përfaqëson trashësinë e halkave tjeçuese të zinxhirit, të cilat patjetër të përputhen me hullizën e shtyllës.

## 4 Halkat tjeçuese

Gjatësia e halkave tjeçuese përcaktohet nga numri i halkave individuale tjeçuese të zinxhirit.



## 5 Hapi i zinxhirit

Hapi i zinxhirit përkufizohet si distanca midis tre ribatinave pjestuar me dy. Hapi i zinxhirit dhe vlerat e yllzës tjeçuese patjetër të jenë të barabarta.



## 6 Kufizuesi i thellësisë

Kufizuesi i thellësisë përkufizon se sa thellë mund të fundoset dhëmbi në dru. Thellësia mund të kontrollohet me matjen e distancës midis majes së dhëmbit dhe majes së kufizuesit të thellësisë.



## 7 Lloj

Kordoja ose spangoja përfaqëson llojin e zinxhirit sipas hapit të zinxhirit dhe gjerësisë së hullizës në fletën e zinxhirit.



## 8 Lloji i dhëmbit

CC - Fletë konike  
MC - Mikro fletë  
SC - Fletë parciale

## Llojet e shtyllave drejtuese



### Shufra drejtuese me yllzë

Shufra me yllzë në majë tëshufrës drejtuese e cila ndihmon që zinxhiri të lëvizë lehtë mbi majen e fletës



### Shtylla drejtuese me yllzë të qëndrueshme


Jetë më të gjatë të majes fal yllzës më të madhe dhe ribatinave shtesë për të siguruar lidhje të fortë



### Shinë udhëzuese për gdhëndje

E bërë nga çeliku cilësor, maja e përforcuar në mënyrë plotësuese me aliazh shumë të qëndrueshëm. Rrezja më e ulët e yllzës mundëson prerje precize, duke i bërë këto shufra drejtuese më të përshtatshme për prerje dhe skalitje.

## Mirëmbajtja dhe kujdesi për shtyllën drejtuese

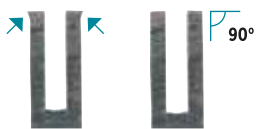

### Retifikimi i buzës së shtyllës drejtuese

Pas secilës mprehje ose zëvendësim të zinxhirit, retifikoni buzën e shtyllës drejtuese në kënd prej 90° shkallë me lirmë të sheshtë. Rekomandojmë që shtylla drejtuese të rrotullohet kohë pas kohe, që të konsumohen të dy anët e shtyllës njëjtë.



### Shtrëngimi i zinxhirit

Para fillimit të punës, kontrolloni tensionin e zinxhirit, sepse i njëjti lirohet pas disa orë pune me ngarkesë të lartë.



### Pastrimi i shtyllës drejtuese

Largoni tallashin nga hulliza pas secilës mprehje ose zëvendësim të zinxhirit





### Lubrifikimi i yllzës

Lubrifikoni tërë yllzën rregullisht që të mundësoni transferin e lehtë të zinxhirit mbi majen e shufrës drejtuese.

## Shufra udhëzuese, zinxhirët dhe kapakët

Modeli	Shufra udhëzuese					Zinxhirët						Kapak
	Gjatësia	Mbajtësja	Lloj	Nr. i dhëmbëve të yllzës	Kodi	Nr. i halkave tejçuese	Gjerësia e zinxhirit	Hapi i zinxhirit	Lloj	Lloji i dhëmbit	Kodi	Kodi
UC013G	450 mm	A041	me yllzë	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9
UC012G UC016G	400 mm	A041	me yllzë	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9
UC011G UC015G	350 mm	A041	me yllzë	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5
UC004G DUC355 DUC353 DUC357	350 mm	A041	me yllzë	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5
UC003G DUC306	300 mm	A041	me yllzë	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
UC006G DUC256C DUC254C	250 mm	-	skalitje	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7
DUC256 DUC254	250 mm	A041	me yllzë	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6
DUC122	115 mm	-	pa yllzë	7	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7
DUC101 UC100D	100 mm	-	pa yllzë	-	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1
UA004G UA003G DUA301	300 mm	A041	me yllzë	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
EY403MP	300 mm	A041	me yllzë	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5

## Karakteristika e llojeve të zinxhirëve


Hapi i zinxhirit ÷ 2	Gjerësia e zinxhirit	Shpejtësia e prerjes		
		Shpejt 1,1 mm	1,3 mm	Ngadal 1,5 mm
 Prerje e pastër ↑ Lloji i prerjes ↓  Prerje e ashpër	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
	3/8"			73LPX



# Së të mprehim zinxhirin


## Mprehja e dhëmbit prerës

Mprehja e dhëmbit prerës bëhet me një limë të rrumbullakët

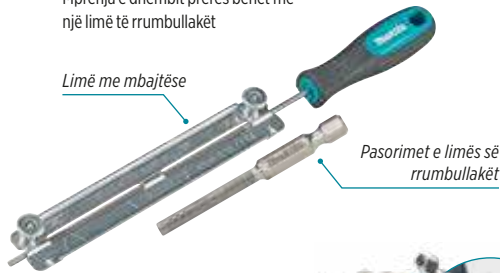


Kur limojmë me limë të rrumbullakët, mundohuni të siguroni që 1/5 e diametrit të limës të jetë gjithmonë mbi majen e dhëmbit. Për kontroll më të mirë, rekomandojmë përdorimin e mbajtësit të limës me drejtues.

Mprehni me limë të rrumbullakët në një kënd që e përcakton lloji i zinxhirit. Shenjat në udhëzime ose në shabllon na ndihmojnë të përcaktojmë këndin e duhur.

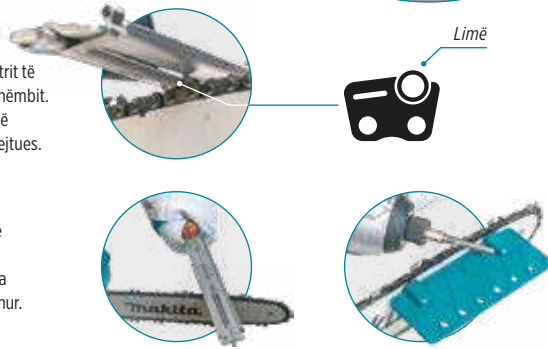


## Rregullimi i kufizuesit të thellësisë

Lartësia e kufizuesit të thellësisë përshtatet me një limë të sheshtë

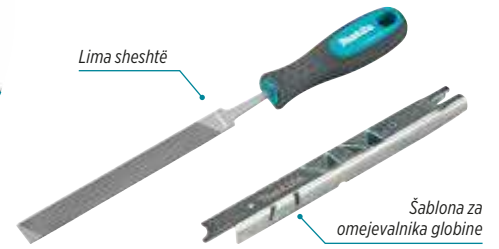


Kur mprehim dhëmbin prerës, po ashtu duhet të ulim lartësinë e kufizuesit të thellësisë. Kontrolloni lartësinë duke zëvendësuar shabllonin në zinxhirë. Nëse kufizuesi i thellësisë zgjatet përtej buzës, atëherë e rregulloni ose përshtatni atë me limë të sheshtë.

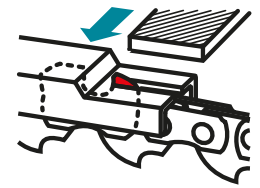

## Zgjedhja e limës së rrumbullakët për mprehje të zinxhirit

Lloji i zinxhirit	Diametri i limës	Kënsi i mprehjes	Kufizuesi i thellësisë	Komplet për mprehje zinxhir	Lima rrethore	Pasorimi i limës
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760

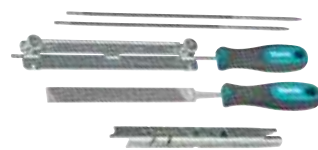

### Komplet për mprehje zinxhir

Seti përmban: limë të rrumbullakët me shabllonin i bluarjes së zinxhirit, 2x limat të rrumbullakëta, limë të sheshtë dhe kalibri i zinxhirit

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



### Lima rrethore me dorëza dhe kalibri i zinxhirit

953030020	ø 4,5 mm
197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm

### Lima rrethore pa dorëza

D-67359	ø 4,0 mm - 2/1
D-67371	ø 4,5 mm - 2/1
D-67393	ø 4,8 mm - 2/1
D-67402	ø 4,8 mm - 12/1
D-67424	ø 5,2 mm - 12/1
D-67430	ø 5,5 mm - 2/1
D-67446	ø 5,5 mm - 12/1

### Lima sheshtë pa dorëza

D-67452	150 mm
---------	--------



### Dorëza për lima

953004010	Prej druri
953008020	Prej plastike



### Lima rrethore me bosht gjashtëkëndor

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm



### Shablioni magnetik i bluarjes së zinxhirit

D-75605	Për këndin e mprehjes 30° dhe 25°
---------	-----------------------------------



### Kalibri i zinxhirit

D-67474	143 mm
---------	--------



### Aksesori

D-67480	Mbajtëse për shufrës udhëzuese
953030040	Mprehës zinxhiri
988070819	Pykë plastike 200 mm
988070824	Pykë plastike 250 mm



### Vaj për zinxhir

1910U0-9	Biotop - 11
195093-1	Vaj mineral - 11
988602658	Vaj mineral - 51



# MAKITA

## VEGLAT ME BATERI



**LXT**

NJË LXT® FISHEK BATERI PËR

# 440 + VEGLA

MUNDËSI PAFUND



# Gërshërë për krasitje

Mund të përdorni prerëset e ligustrave Makita për prerje me lehtësi dhe për t'u dhënë formë ligustrave. Ato kanë tehe të cilësisë së lartë për prerje me lehtësi dhe i mbajnë degët gjatë prerjes, kështu që mund të menaxhoni edhe ligustrat më të vështira. Mund të zgjidhni gjatësi të ndryshme të teheve, sistemet e fuqisë me një ose dy bateri LXT dhe aftësi të ndryshme për prerjen e degëve. Prerëset e ligustrave me tub zgjatues mund të përdoren për ligustra më të gjata dhe më të vështira.

	Platforma	Voltazhi i aku.	BL motor	Gjatësia e tehut	Kapaciteti prerës	Nivele i shpe	Lloji i tehut	Specialiteti	Lirimi i tehut	Pesha
<b>UH004G</b>	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tehut - A	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,9 kg
<b>UH005G</b>				750 mm						5,1 kg
<b>UH006G</b>	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Tehut - B	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	5,0 kg
<b>UH007G</b>				750 mm						5,2 kg
<b>UH008G</b>	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Tehut - C	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,9 kg
<b>UH013G</b>	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tehut - A	• Doreza anësore	✓	4,2 kg
<b>UH014G</b>				750 mm						4,3 kg
<b>DUH751</b>	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tehut - A	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,5 kg
<b>DUH601</b>				600 mm						4,3 kg
<b>DUH752</b>	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Tehut - C	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,4 kg
<b>DUH602</b>				600 mm						4,3 kg
<b>DUH502</b>				500 mm						4,1 kg
<b>DUH606</b>	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Tehut - C			3,0 kg
<b>DUH506</b>				500 mm						2,9 kg
<b>DUH607</b>	LXT	18 V		600 mm	15 mm	1	Tehut - C			3,1 kg
<b>DUH507</b>				500 mm						3,0 kg
<b>DUH754S</b>	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tehut - A	• Doreza anësore	✓	4,1 kg
<b>DUH604S</b>				600 mm						4,0 kg
<b>DUH483</b>	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Tehut - C			3,2 kg
<b>DUH523</b>				520 mm						3,3 kg
<b>DUH551</b>	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Tehut - C	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione		5,3 kg
<b>DUH651</b>				650 mm						5,5 kg
<b>DUN600L</b>	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tehut - A	• Boshti teleskopik	✓	4,1 kg
<b>DUN500W</b>	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Tehut - A	• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 6 faza	✓	4,3 kg
<b>DUN461W</b>	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1	Tehut - C	• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 10 faza		3,3 kg
<b>DUM604</b>	LXT	18 V		160 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1 • 3 rregullime të thellësisë së prerjes		1,8 kg
<b>DUM111</b>	LXT	18 V		110 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1		1,8 kg
<b>UN460WD</b>	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1		• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 10 faza		3,0 kg
<b>UM600D</b>	CXT	12 V Max		160 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1 • 3 rregullime të thellësisë së prerjes		1,5 kg
<b>UH201D</b>	CXT	12 V Max		200 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1		1,5 kg




# Lloji i tehut

## TEHUT - A

Forma optimale e dhëmbëve për prerje të lëmuar


Anë ose buzë shumë të mprehta të fletës, fal formës së lakuar të dhëmbëve, të cilët vetëm takohen në maje.



## TEHUT - B

Fletë shumë të mprehta me tre tehe për prerje të pastër

Fleta me tre tehe shumë të mprehta siguron një prerje të pastër dhe dëmtim minimal



## TEHUT - C

Mbështjellje jo elektrizuese prej nikeli

Mbështjellje të njëtrajtshme, të rëndë me rezistencë të lartë me qëndrueshmëri të lartë të sipërfaqes.



## UH004G | UH005G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> **BL** **WG** MOTOR

A  
23,5 mm

R

B

P

XGT  
4Ah  
365 min

Kapaciteti prerës

Lirimi i tehut

Nivele të shpejtësisë

Doreza e rrotullueshme

Koha e operimit\*

UH004GZ pa karikues dhe aku.

UH004GD201 me karikues DC40RA dhe 2x aku. BL4025

UH005GZ pa karikues dhe aku.

UH005GD201 me karikues DC40RA dhe 2x aku. BL4025

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



YouTube

### Aksesorë UH004G

191R53-9 Thika prerëse

412911-1 Mbrojtja për thika prerëse

191R51-3 Mbledhesi i ashklave

### Aksesorë UH005G

191R54-7 Thika prerëse

412912-9 Mbrojtja për thika prerëse

191R52-1 Mbledhesi i ashklave



## UH006G | UH007G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> **BL** **WG** MOTOR

B  
25 mm

R

B

P

XGT  
4Ah  
185 min

Kapaciteti prerës

Lirimi i tehut

Nivele të shpejtësisë

Doreza e rrotullueshme

Koha e operimit\*

UH006GZ pa karikues dhe aku.

UH007GZ pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



YouTube

### Aksesorë UH006G

191R55-5 Thika prerëse

412911-1 Mbrojtja për thika prerëse

191R51-3 Mbledhesi i ashklave

### Aksesorë UH007G

191R56-3 Thika prerëse

412912-9 Mbrojtja për thika prerëse

191R52-1 Mbledhesi i ashklave



## UH008G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> **BL** **WG** MOTOR



21,5 mm

Kapaciteti prerës



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësisë



Doreza e rrotullueshme



Koha e operimit\*

**UH008GZ** pa karikues dhe aku. **UH008GD201** me karikues DC40RA dhe 2x aku. BL4025

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



YouTube

### Aksesorë UH008G

191R57-1	Thika prerëse
459121-9	Mbrojtja për thika prerëse
191R51-3	Mbledhesi i ashklave



## UH013G | UH014G **XGT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> **BL** **WG** MOTOR



23,5 mm

Kapaciteti prerës



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësisë



Koha e operimit\*

**UH013GZ** pa karikues dhe aku.

**UH013GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

**UH014GZ** pa karikues dhe aku.

**UH014GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



UH013G



UH014G

### Aksesorë UH013G

191Y03-6	Thika prerëse
413B98-4	Mbrojtja për thika prerëse
191D33-1	Mbledhesi i ashklave

### Aksesorë UH014G

191Y05-2	Thika prerëse
413B99-2	Mbrojtja për thika prerëse
191D34-9	Mbledhesi i ashklave



## DUH751 | DUH601 **LXT**

**18V** **LITHIUM-ION** **BL** **XPT** MOTOR



23,5 mm

Kapaciteti prerës



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësisë



Doreza e rrotullueshme



Koha e operimit\*

**DUH751Z** pa karikues dhe aku.

**DUH601Z** pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH751




DUH601

### Aksesorë DUH751

199100-2	Thika prerëse
458415-9	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

### Aksesorë DUH601

199099-1	Thika prerëse
458414-1	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

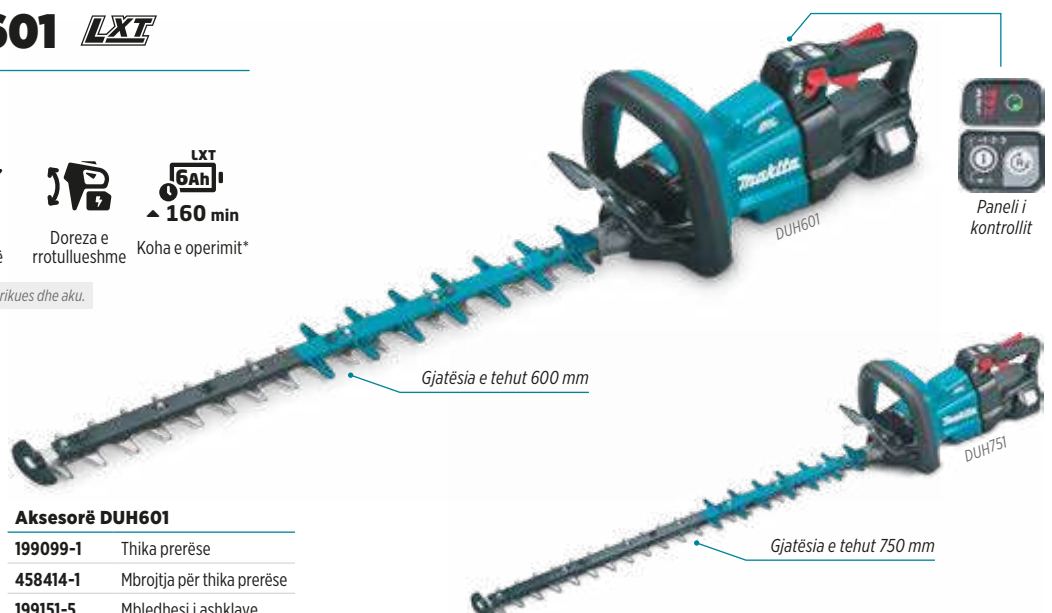

# DUH752 | DUH602 | DUH502 **LXT**



Kapaciteti prerës  
21,5 mm



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësie



Doreza e rrotullueshme



Koha e operimit\*

**DUH752Z** pa karikues dhe aku.

**DUH752SF** me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B


**DUH602Z** pa karikues dhe aku.

**DUH602SF** me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B

**DUH502Z** pa karikues dhe aku.

**DUH502SF** me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

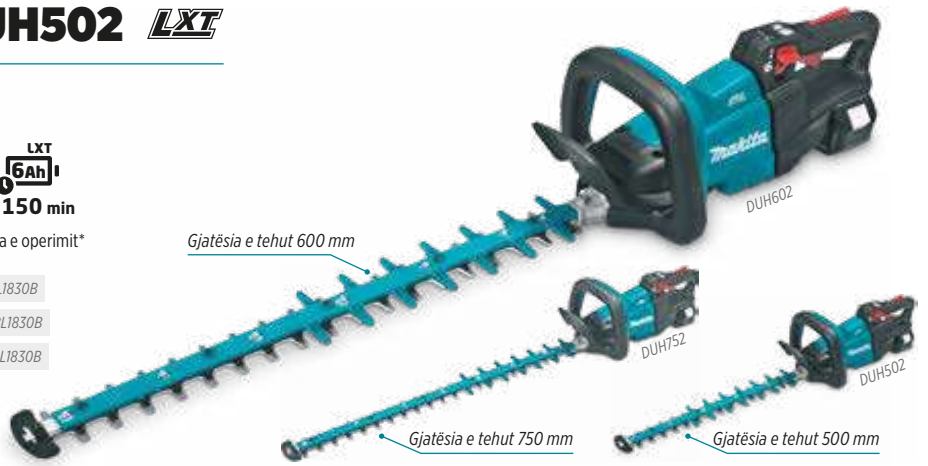

Gjatësia e tehut 600 mm

Gjatësia e tehut 750 mm

Gjatësia e tehut 500 mm

## Aksesorë DUH752

199600-2	Thika prerëse
459122-7	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

## Aksesorë DUH602

199599-1	Thika prerëse
459121-9	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

## Aksesorë DUH502

199598-3	Thika prerëse
459120-1	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave



DUH752



DUH602



DUH502

# DUH606 | DUH506 **LXT**



Kapaciteti prerës  
20 mm



Nivel shpejtësie



Koha e operimit\*


**DUH606Z** pa karikues dhe aku.

**DUH606RF** me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

**DUH506Z** pa karikues dhe aku.

**DUH506RF** me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

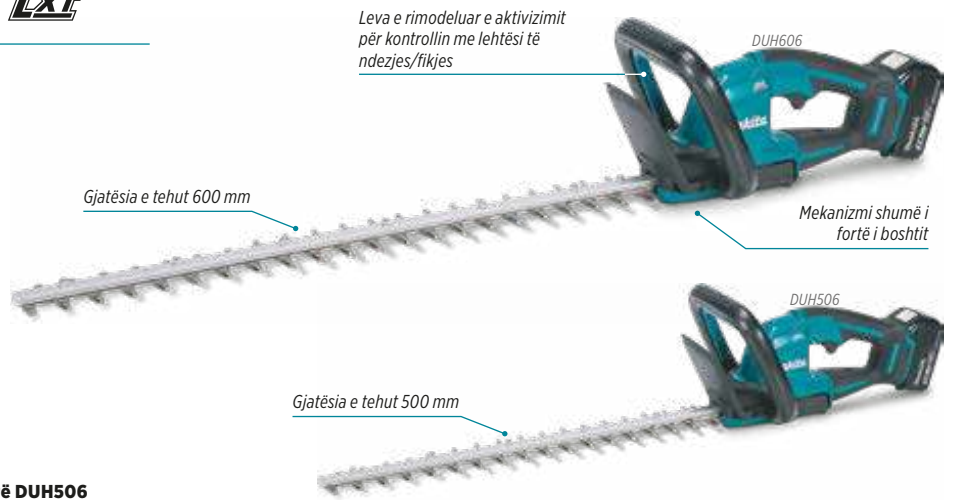

Gjatësia e tehut 600 mm

Gjatësia e tehut 500 mm

Leva e rimodeluar e aktivizimit për kontrollin me lehtësi të ndezjes/fikjes

Mekanizmi shumë i fortë i boshtit

## Aksesorë DUH606

1910H9-0	Thika prerëse
413L92-6	Mbrojtja për thika prerëse
1910T2-8	Mbledhesi i ashklave

## Aksesorë DUH506

1910H8-2	Thika prerëse
413L91-8	Mbrojtja për thika prerëse
1910T1-0	Mbledhesi i ashklave



YouTube

# DUH607 | DUH507 **LXT**



Kapaciteti prerës  
15 mm



Nivel shpejtësie



Koha e operimit\*


**DUH607Z** pa karikues dhe aku.

**DUH607FO01** me karikues DC18WC dhe aku. BL1830B

**DUH507Z** pa karikues dhe aku.

**DUH507FO01** me karikues DC18WC dhe aku. BL1830B

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

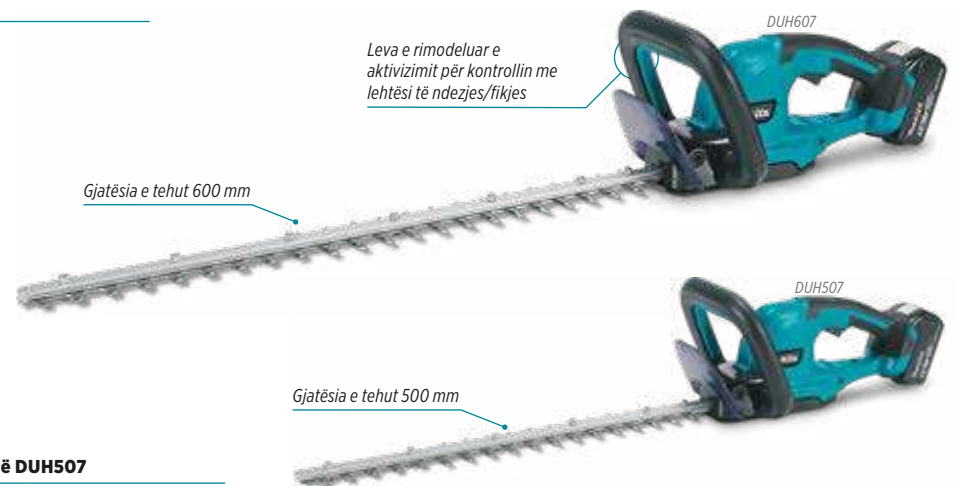

Gjatësia e tehut 600 mm

Gjatësia e tehut 500 mm

Leva e rimodeluar e aktivizimit për kontrollin me lehtësi të ndezjes/fikjes

## Aksesorë DUH607

1911J2-4	Thika prerëse
413L91-8	Mbrojtja për thika prerëse
1910T2-8	Mbledhesi i ashklave

## Aksesorë DUH507

1911J1-6	Thika prerëse
413L92-6	Mbrojtja për thika prerëse
1910T1-0	Mbledhesi i ashklave



DUH607



DUH507

## DUH651 | DUH551 **LXT**

18V → 36V **XPT**

**C**  
18 mm

Kapaciteti prerës

**6**

Nivele të shpejtësisë

**7**

Doreza e rrotullueshme

**2xLXT**  
**4Ah**  
▲ 103 min

Koha e operimit\*

**DUH651Z** pa karikues dhe aku.

**DUH551Z** pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH651




DUH551

### Aksesorë DUH651

196688-3	Thika prerëse
450490-1	Mbrojtja për thika prerëse
194681-1	Mbledhesi i ashklave

### Aksesorë DUH551

196687-5	Thika prerëse
450489-6	Mbrojtja për thika prerëse
194681-1	Mbledhesi i ashklave

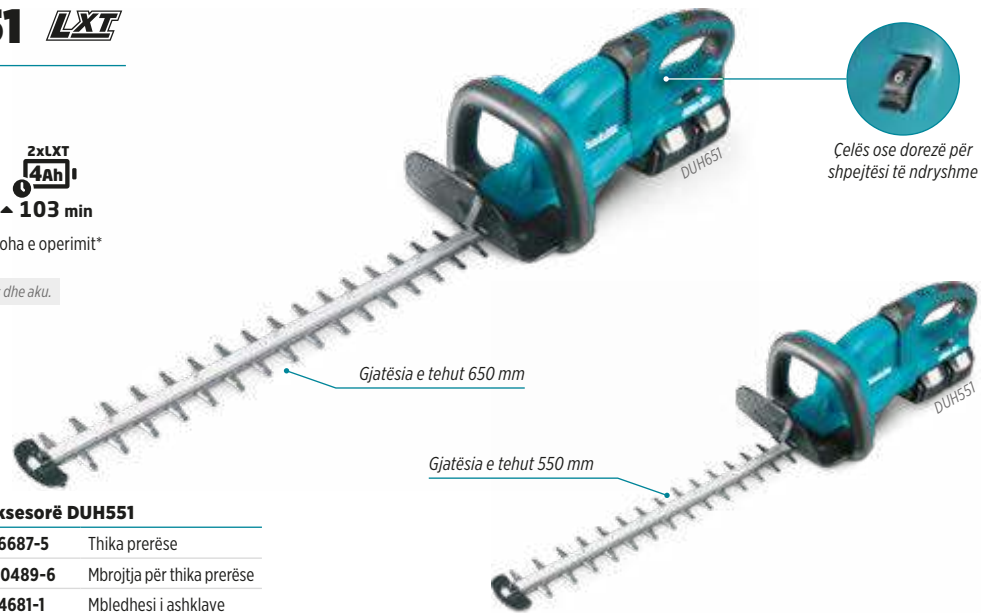

## DUH523 | DUH483 **LXT**

18V **LITHIUM-ION**

**C**  
15 mm

Kapaciteti prerës

**1**

Nivel shpejtësisë

**3Ah**  
▲ 77 min

Koha e operimit\*

**DUH523Z** pa karikues dhe aku.

**DUH523RF** me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

**DUH483Z** pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH523




DUH483

### Aksesorë DUH523

195769-0	Thika prerëse
452685-2	Mbrojtja për thika prerëse
195050-9	Mbledhesi i ashklave

### Aksesorë DUH483

195768-2	Thika prerëse
452685-2	Mbrojtja për thika prerëse
195050-9	Mbledhesi i ashklave

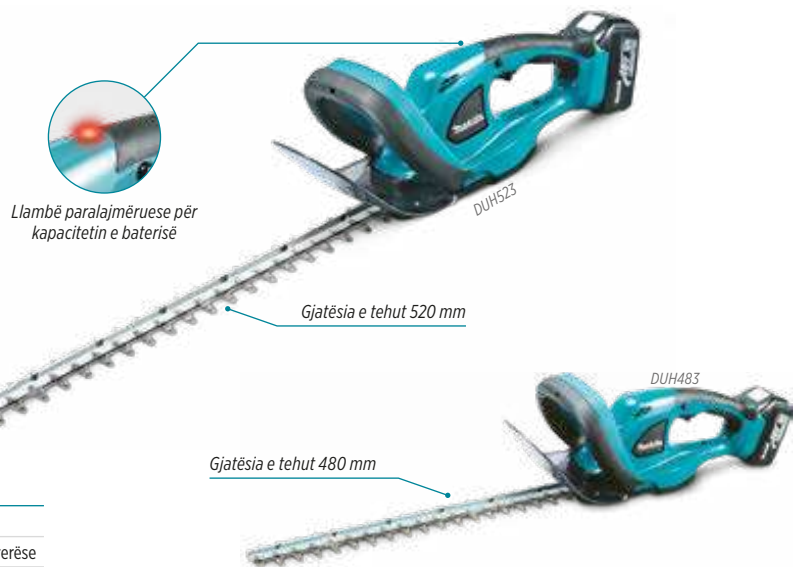

## DUH754S | DUH604S **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**

**A**  
23,5 mm

Kapaciteti prerës

**R**

Lirimi i tehut

**3**

Nivele të shpejtësisë

**6Ah**  
▲ 190 min

Koha e operimit\*

**DUH754SZ** pa karikues dhe aku.

**DUH604SZ** pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH754S



DUH604S

### Aksesorë DUH754S

191D39-9	Thika prerëse
412770-3	Mbrojtja për thika prerëse
191D34-9	Mbledhesi i ashklave

### Aksesorë DUH604S

191D38-1	Thika prerëse
412769-8	Mbrojtja për thika prerëse
191D33-1	Mbledhesi i ashklave



## DUN500W **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



**23,5 mm**

Kapaciteti prerës



**115°**

Rregullimi i këndit në 6 faza



**3**

Nivele të shpejtësisë



**R**

Lirimi i tehut



**6Ah**

▲ **190 min**

Koha e operimit\*


**DUN500WZ** pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



### Aksesorë

191C14-9	Thika prerëse
458413-3	Mbrojtja për thika prerëse
125516-5	Rrip supi
197439-7	Graso - 80ml

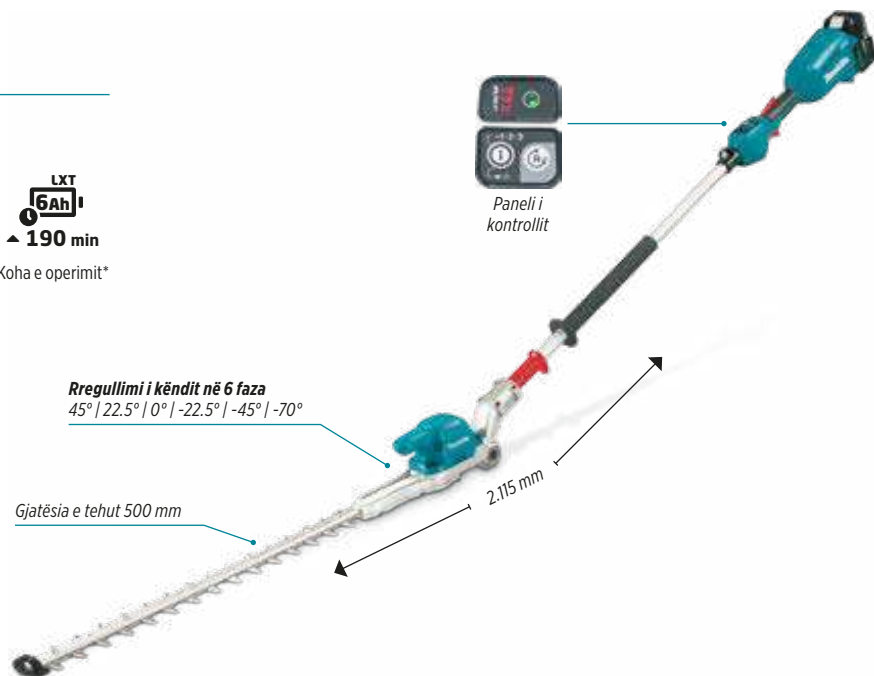

## DUN461W **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **XPT**



**18 mm**

Kapaciteti prerës



**135°**

Rregullimi i këndit në 10 faza



**1**

Nivel shpejtësie



Boshti teleskopik



**5Ah**

▲ **122 min**

Koha e operimit\*


**DUN461WZ** pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



### Aksesorë

191P00-8	Thika prerëse
413720-1	Mbrojtja për thika prerëse
191T43-4	Mbledhësi i ashklave

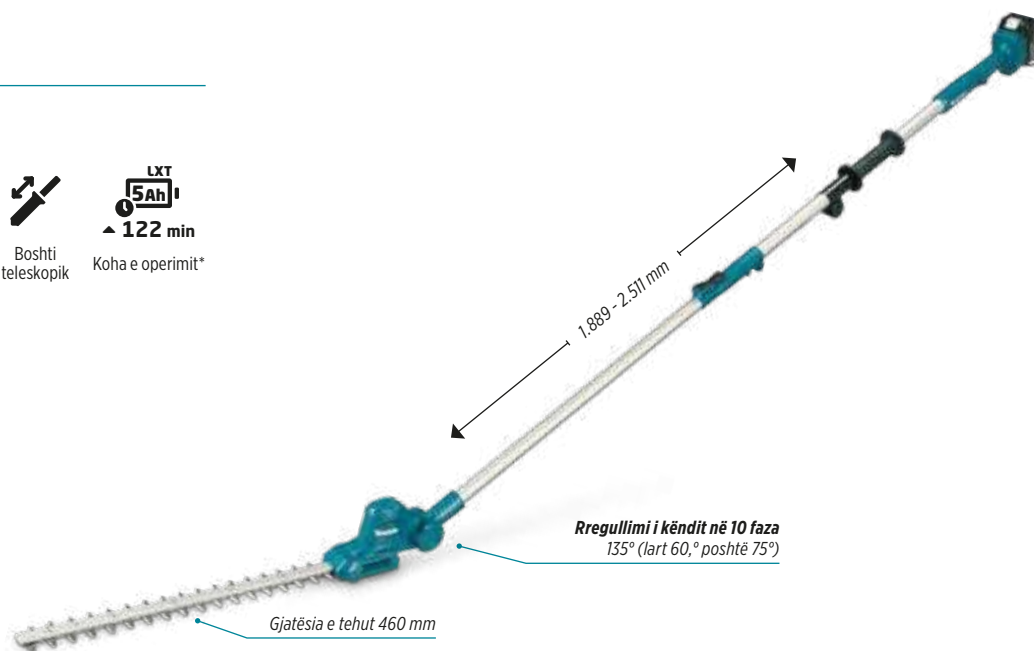

## DUN600L **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



**23,5 mm**

Kapaciteti prerës



**3**

Nivele të shpejtësisë



**R**

Lirimi i tehut



**6Ah**

▲ **190 min**

Koha e operimit\*


**DUN600LZ** pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



### Aksesorë

191C13-1	Thika prerëse
458414-1	Mbrojtja për thika prerëse
197439-7	Graso - 80ml

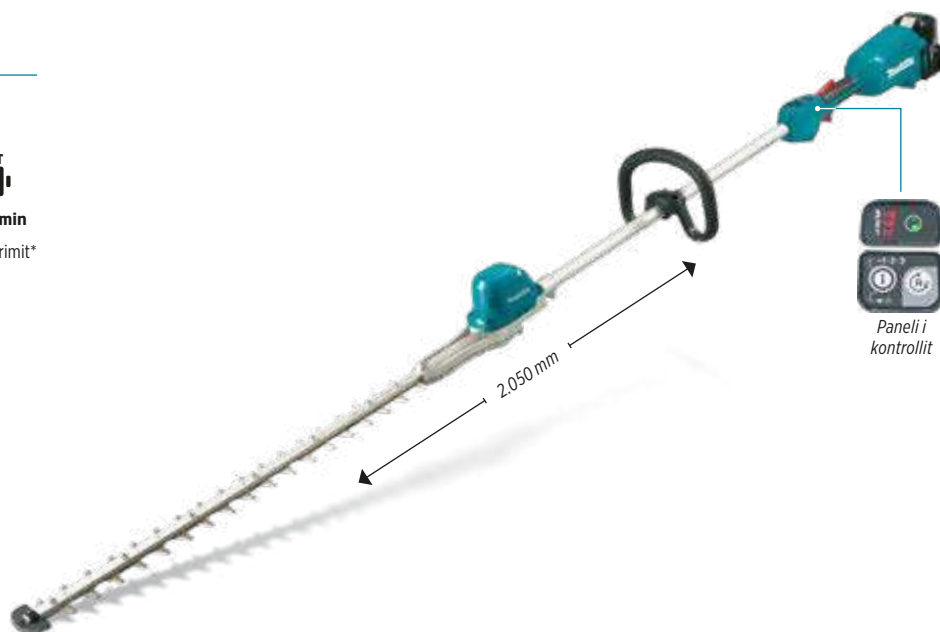

# DUM604 **LXT**



1 vegël 2 tehe



**160 mm**  
Diametri i prerjes



**15 - 25 mm**  
Lartësitë prerëse



Nivel shpejtësie



**200 min**  
Koha e operimit\*

**DUM604Z** pa karikues dhe aku. **DUH604ZX** me fletë të gërshtëreve për rrethoja, pa karikues dhe aku.

**DUH604RF** me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

## Aksesorë


<b>452055-5*</b>	Mbrojtësi i thikës
<b>457426-1*</b>	Mbledhësja e ciftave të barit
<b>195267-4*</b>	Thika e prerjes
<b>198401-5</b>	Mbledhësja e ciftave për mbrojtje

<b>198408-1</b>	Thika prerëse 200 mm
<b>198486-1</b>	Zgjatuesi me rrota
<b>458342-0</b>	Kapaku i fletës

\* Furnizuar



Sipërfaqja e nikeluar e teheve

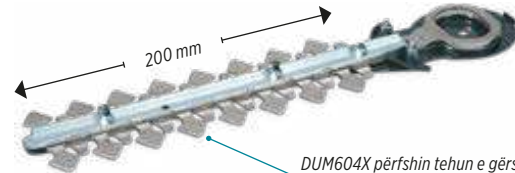

DUM604



DUM604X

# DUM111 **LXT**



1 vegël 2 tehe



**110 mm**  
Diametri i prerjes



Nivel shpejtësie



**220 min**  
Koha e operimit\*


**DUM111SYX** me fletë të gërshtëreve për rrethoja, me karikues DC18SD dhe aku. BL1815N

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

## Aksesorë

<b>191N24-2*</b>	Thika prerëse 200 mm
<b>413885-9*</b>	Mbrojtësi i thikës
<b>458342-0*</b>	Kapaku i fletës
<b>198486-1</b>	Zgjatuesi me rrota

\* Furnizuar

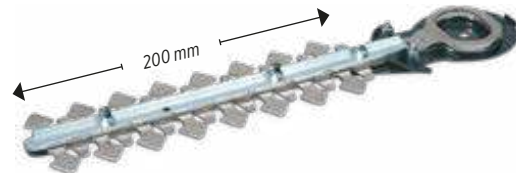

# DUM111

## GËRSHËRË BAR

### FLETA PRERESE

### E LARE ME ARGJEND

Fletat shumë lehtë mund të zëvendësohen

dhe vegla mund të konvertohet në gërshtërë për prerjen e buzëve.





## UN460WD **CXT**



**18 mm**  
Kapaciteti prerës

**135°**  
Rregullimi i këndit në 10 faza

**1**  
Nivel shpejtësie

**Boshti teleskopik**

**CXT 4Ah**  
**▲ 53 min**  
Koha e operimit\*


UN460WDZ pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



### Aksesorë

191P00-8	Thika prerëse
413720-1	Mbrojtja për thika prerëse
191T43-4	Mbledhesi i ashklave

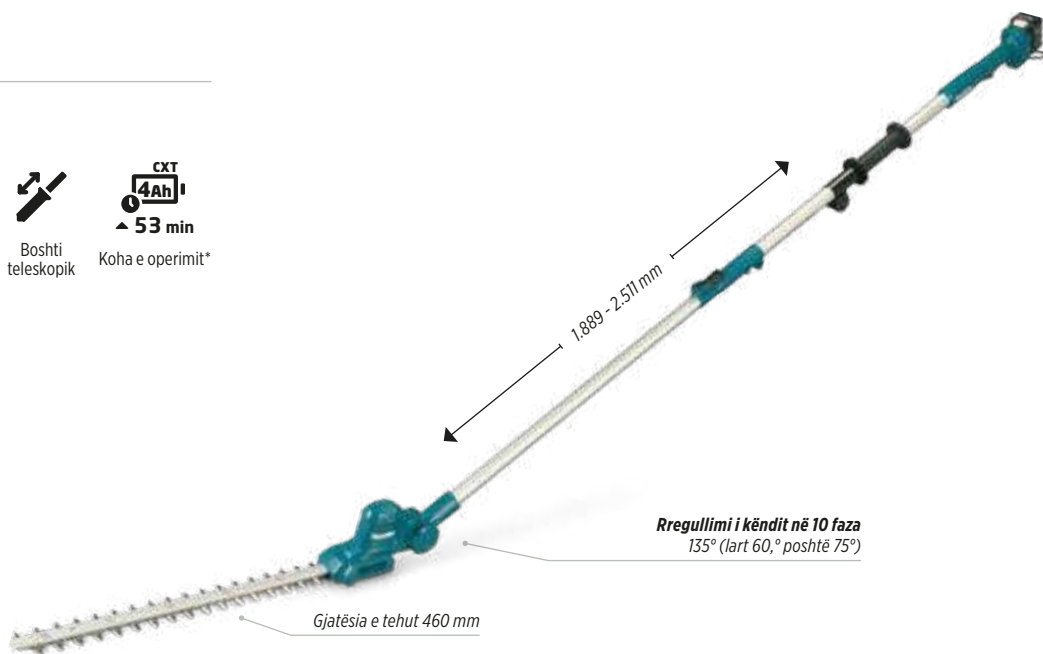

## UM600D **CXT**



**(2 in 1)**  
1 vegël 2 tehe

**160 mm**  
Diametri i prerjes

**15 - 25 mm**  
Lartësitë prerëse

**1**  
Nivel shpejtësie

**LXT 4Ah**  
**▲ 90 min**  
Koha e operimit\*

UM600DZX me fletë të gërshtëre për rrethoja, pa karikues dhe aku.

UM600DWAE me karikues DC10WC dhe 2x aku. BL1021B

UM600DSAP me ngjyrë rozë me karikues DC10SB dhe aku. BL1021B

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

### Aksesorë

452055-5	Mbrojtësi i thikës
457426-1	Mbledhësja e ciflave të barit
198486-1	Zgjatuesi me rrota
198408-1	Tehu i thikes - 200 mm
458342-0	Kapaku i fletës
198401-5	Mbledhesi i ashklave za živo mejo



Lidhja e mundshme e dorezës së gjatë me rrota

Kolektor ciflash me mundësi të përshatjes së lartësisë prerëse



## UH201D **CXT**



**(2 in 1)**  
1 vegël 2 tehe

**1**  
Nivel shpejtësie

**LXT 4Ah**  
**▲ 90 min**  
Koha e operimit\*

UH201DZ pa karikues dhe aku.

\* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

### Aksesorë

198408-1	Tehu i thikes - 200 mm
198401-5	Mbledhësja e ciflave për mbrojtje
198486-1	Zgjatuesi me rrota
458342-0	Kapaku i fletës



# Fryrës

Fryrëset e lehta, pa zhurmë dhe me rendiment të lartë me akumulator do të bëjnë të mundur ta pastroni me lehtësi kopshtin tuaj pa i shqetësuar fqinjët. Mund të zgjidhni modelet me një ose dy bateri, të zgjidhni shpejtësi të ndryshme të fryrjes ose të zgjidhni një model që mund të konvertohet në një aspirator me funksion copëtimi gjatë aspirimit, gjë që e ul vëllimin e mbetjeve.

RISI

	Platforma	Voltazhi i aku.	BL motor	Shpejtësia e ajrit	Sila pihanja	Nivele i shpejtësisë	Specialiteti	Pesha
UB001C	PDC connect	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Përdorim me njësi të lëvizshme të energjisë PDC1500/PDC1200/PDC01 • Forcë e lartë fryrëse • Hundëza teleskopike	2,9 kg
UB002C	PDC connect	36 V	✓	273 km/h	22 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Përdorim me njësi të lëvizshme të energjisë PDC1500/PDC1200 • Nahrtni pufalnik • Hundëza teleskopike	16,1 kg
UB003C	PDC connect	36 V	✓	309 km/h	24 N	• Shpejtësi të ndryshme • 3 shpejtësi • Kontrollues shpejtësie	• Përdorim me njësi të lëvizshme të energjisë PDC1500/PDC1200/PDC01 • Forcë e lartë fryrëse • Hundëza teleskopike	3,1 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Forcë e lartë fryrëse • Hundëza teleskopike	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Fryrës - pastrues me vakum me girirës • Hundëza teleskopike	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Shpejtësi të ndryshme • 6 shpejtësi	• Hundëza teleskopike	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 km/h		2 shpejtësi		3,2 kg
DUB187	LXT	18 V	✓	187 km/h	4,2 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Fryrës - pastrues me vakum me girirës	4,0 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie		3,0 kg
DUB186	LXT	18 V		187 km/h	2,5 N	• Shpejtësi të ndryshme • 3 shpejtësi		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Shpejtësi të ndryshme • 3 shpejtësi		1,0 kg

## 191B03-8

### Hundëzë për pastrim të ulluqeve - 2,9 m

Për modeli: UB001C, UB003C, UB001G, DUB363, DUB362 dhe DUB184, dhe një hundë për fryrje UB401MP.



## UB001C

**BL MOTOR** **WG**



252 km/h



17,6 m³/min



20 N



Shpejtësi të ndryshme


Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes

UB001CZ pa aku., njësi energjie e lëvizshme dhe karikues


### Aksesorë

191P97-7*	Hundëza teleskopike
191J48-4*	Rrip supi
191L96-5	Rakord
197888-8*2	Hundëza e rrumbullakët
197889-6*2	Hundëze e sheshte
191B03-8*2	Hundëzë për pastrim të ulluqeve

\* Furnizuar | \*2 me përdorim të rakordit 191L96-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante

Çelësi i lëshimit ON/OFF 

Hundëza teleskopike me 3-faza



PDC direct lidhës

PDC01

PDC1200

PDC1500



## UB002C

Përdoreni vetëm me një paketë energjie PDC1500 dhe PDC1200

**BL** **WG**  
MOTOR



273 km/h



19 m³/min



22 N



Shpejtësi të ndryshme

UB002CZ, pa aku., njësi energjie e lëvizshme dhe karikues

### Aksesorë

413G70-6\* Hundëza teleskopike

196733-4\* Rrip gjoksi

1910M7-9 Rakord

197888-8\*2 Hundëza e rrumbullakët

197889-6\*2 Hundëze e sheshte

\* Furnizuar | \*2 me përdorim të rakordit 1910M7-9

Niveli i ulët i zhurmës



Dorzë për kontrollim

Hundëza teleskopike me 3-faza



## UB003C

**RISI**

**BL** **WG**  
MOTOR



309 km/h



17,6 m³/min



24 N



Endryshueshme/  
Nivele të shp.

UB003CZ, pa aku., njësi energjie e lëvizshme dhe karikues

### Aksesorë

191L96-5\* Hundëza teleskopike


191J48-4\* Rrip për lidhjen e fryrës me rakordin PDC të shpinës

197888-8\*2 Hundëza e rrumbullakët

197889-6\*2 Hundëze e sheshte

191B03-8\*2 Hundëze për pastrim të ulluqeve

\* Furnizuar | \*2 me përdorim të rakordit 191L96-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante

Buton zgjedhjeje me 3 shpejtësi

Hundëza teleskopike me 3-faza




PDC direct lidhës



PDC01

PDC1200

PDC1500

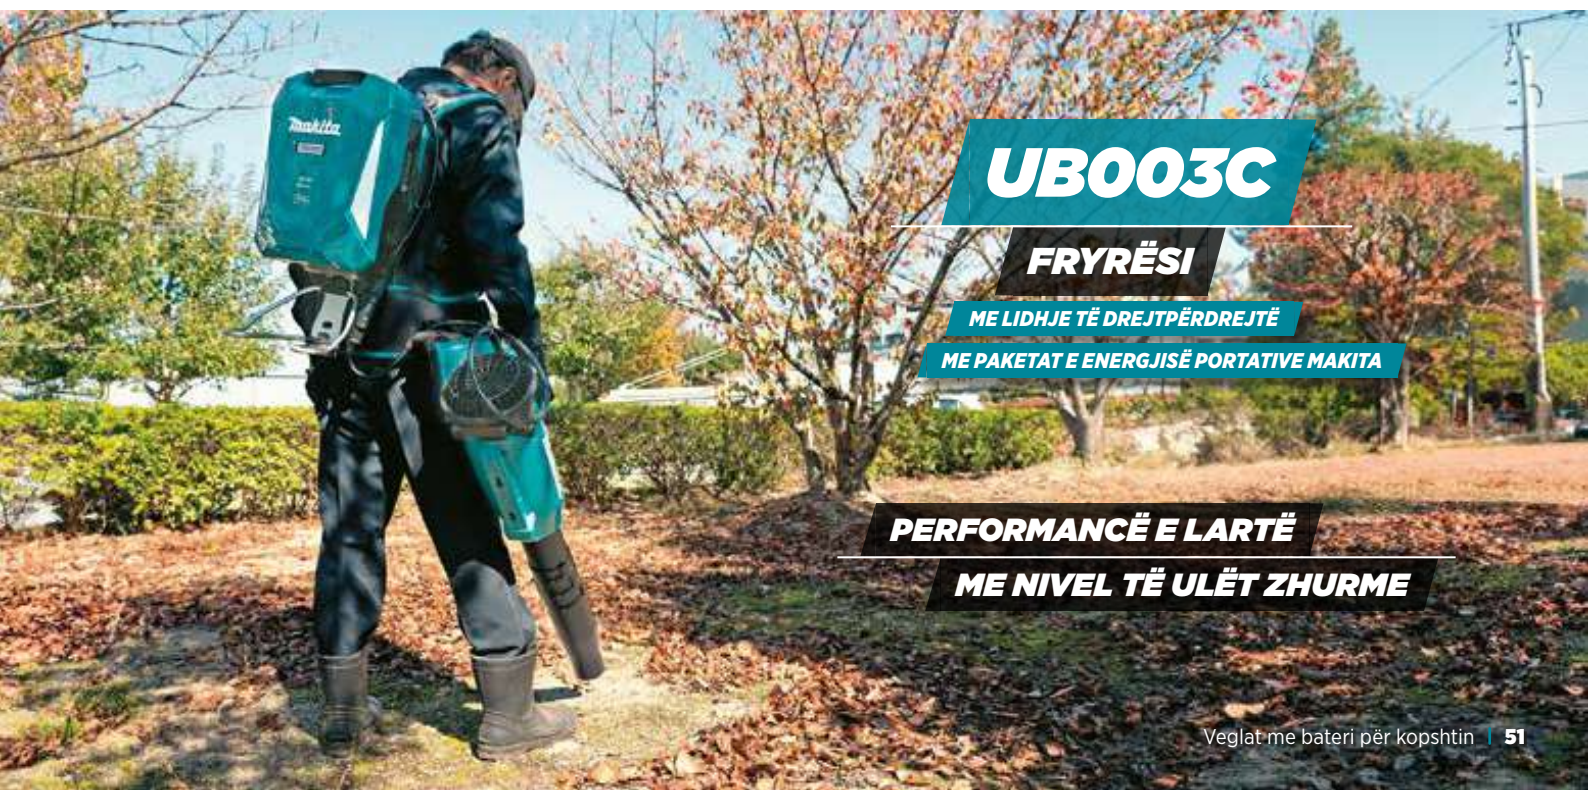

# UB003C

## FRYRËSI

ME LIDHJE TË DREJT PËRDREJTË

ME PAKETAT E ENERGJISË PORTATIVE MAKITA

PERFORMANCË E LARTË

ME NIVEL TË ULËT ZHURME

# UB001G **XGT**

**XGT** **40V** max **BL** **WG** MOTOR

**234 km/h**

**16 m³/min**

**17 N**

**X**

**XGT**  
**5Ah**  
**8 - 15 min**

Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes Shpejtësi të ndryshme Koha e operimit\*

**UB001GZ** pa karikues dhe aku. **UB001GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

\* Shpejtësi maksimale dhe minimale

## Aksesorë

<b>191P97-7*</b>	Hundëza teleskopike
<b>191L96-5*</b>	Rakord
<b>197888-8*</b>	Hundëza e rrumbullakët
<b>197889-6*</b>	Hundëze e sheshte
<b>166094-6*</b>	Rrip supi
<b>191B03-8**</b>	Hundëze për pastrim të ulluqeve

\* Furnizuar | \*\* me përdorim të rakordit 191L96-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante



Celësi i lëshimit ON/OFF



Hundëza teleskopike me 3-faza



# DUB363 **LXT**

**36V** **BL** **XPT** MOTOR

**234 km/h**

**13,4 m³/min**

**14,4 N**

**X**

**1** **2**

**3,2 kPa**

**Grirja**

**50 l**

**2x LXT**  
**6Ah**  
**9,5 - 75 min**

Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes Shpejtësi të ndryshme 2 modalitete të operimit Vakum Grirja Qese gjethesh Koha e operimit\*

**DUB363ZV** me komplet vakumi, pa karikues dhe aku.

**DUB363PT2V** me komplet vakumi, me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

\* Shpejtësi maksimale dhe minimale

## Aksesorë

<b>183R01-2*</b>	Hundëza teleskopike
<b>166095-4*</b>	Rrip supi
<b>191E19-1*</b>	Komplet vakumi
<b>191J13-3</b>	Rakord
<b>197888-8**</b>	Hundëza e rrumbullakët
<b>197889-6**</b>	Hundëze e sheshte
<b>197580-6</b>	Fole e dy aku. BAP182 2x 18V
<b>191B03-8**</b>	Hundëze për pastrim të ulluqeve

\* Furnizuar | \*\* me përdorim të rakordit 191J13-3



Para Pas

Fryrësi mund të konvertohet në një përfshin setin për thithje thithëse për gjethet me bluarje



Hundëza teleskopike me 3-faza

Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante

# DUB362 **LXT**

**36V** **BL** **XPT** MOTOR

**194 km/h**

**13,4 m³/min**

**10,9 N**

**x/6**

**2x LXT**  
**6Ah**  
**13 - 89 min**

Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes E ndryshueshme/ Nivele të shp. Koha e operimit\*

**DUB362Z** pa karikues dhe aku.

\* Shpejtësi maksimale dhe minimale

## Aksesorë

<b>183R02-0*</b>	Hundëza teleskopike
<b>166094-6*</b>	Rrip supi
<b>197889-6*</b>	Hundëze e sheshte
<b>197888-8</b>	Hundëza e rrumbullakët
<b>191J13-3</b>	Rakord
<b>191B03-8**</b>	Hundëze për pastrim të ulluqeve

\* Furnizuar | \*\* me përdorim të rakordit 191J13-3



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën

Hundëza teleskopike me 3-faza

Vrima në pjesën poshtme të shasisë mundëson montimin në mur



## DUB361 *LXT*

36V *BL MOTOR XPT*

334 km/h 4,4 m<sup>3</sup>/min 2 Nivele të shpejtësisë 2x LXT 4Ah 24 - 75 min Koha e operimit\*

DUB361Z pa karikues dhe aku.

\* Shpejtësi maksimale dhe minimale



### Aksesorë (furnizuar)

452123-4 Hundëza - 540 mm  
166095-4 Rip supi



Çelësi për kontrollin elektrik të shpejtësisë



Hundëza e gjatë dhe e lakuar në maje për fryrje më të mirë

## DUB187 *LXT*

18V *BL MOTOR XPT*

187 km/h 6,1 m<sup>3</sup>/min 4,2 N Shpejtësi të ndryshme 2 modalitete të operimit 3,3 kPa Vakum Grirja Qese gjethesh 25 l LXT 6Ah 14 min Koha e operimit\*

DUB187Z pa karikues dhe aku. DUB187T001 me karikues DC18WC dhe aku. BL1850B

\* Shpejtësi minimale



Fryrësi mund të konvertohet në një përfshin setin për thithje thithëse për gjethet me bluarje



Para

Pas

Hundëza e vakumit

Koka fryrëse

### Aksesorë

GB00000165 Koka e aspirimit në formë T-je

Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante



## DUB187

### FRYRËSI/THITHËSI

### COPËTON GJETHET

### E MBLLEDHURA

Për të zvogëluar volumin e gjethëve për të mos pasur nevojë ta boshatisni shpesh.

## DUB184 *LXT*



**194 km/h**   
 **13 m³/min**   
 **10,9 N**   
 Shpejtësi të ndryshme   
 **LXT 6Ah** **▲ 12 min** Koha e operimit\*

DUB184Z pa karikues dhe aku. DUB184ST me karikues DC18SD dhe aku. BL1850B

\* Shpejtësi maksimale

### Aksesorë

191L13-5*	Tuba / rakord
197888-8*	Hundëza e rrumbullakët
197889-6*	Hundëze e sheshte
166094-6	Rrip supi
191B03-8*2	Hundëze për pastrim të ulluqeve

\* Furnizuar | \*2 me përdorim të rakordit 191L13-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante



Vrima në pjesën poshtme të shasisë mundëson montimin në mur

## DUB186 *LXT*



**245 km/h**   
 **3,2 m³/min**   
 **2,5 N**   
 E ndryshueshme/ Nivele të shp.   
 **LXT 5Ah** **20 - 130 min** Koha e operimit\*

DUB186Z pa karikues dhe aku.

\* Shpejtësi maksimale dhe minimale



### Aksesorë

191G09-6*	Ukrivljena dolga šoba - 520 mm
123245-4	Hundëza prej gome - 220 mm
123246-2	Hundëze e gjatë - 430 mm
123241-2	Qese për pluhur

\* Furnizuar

Levë për rregullimin e nivelit të fryrjes



Lidhje e mundshme e qeses së pluhurit

Lidhje e mundshme e hundëzës së gjatë dhe të shkurtër

## UB101D *CXT*



**201 km/h**   
 **2,6 m³/min**   
 **1,6 N**   
 E ndryshueshme/ Nivele të shp.   
 **CXT 1,5Ah** **7 - 45 min** Koha e operimit\*

UB101DZ pa karikues dhe aku.

\* Shpejtësi maksimale dhe minimale



### Aksesorë

191G09-6*	Hundëze e gjatë e kthyer - 520 mm
123245-4	Hundëza prej gome - 220 mm
123246-2	Hundëze e gjatë - 430 mm
123241-2	Qese për pluhur

\* Furnizuar

Levë për rregullimin e nivelit të fryrjes



Lidhje e mundshme e qeses së pluhurit

Lidhje e mundshme e hundëzës së gjatë dhe të shkurtër

# MAKITA

## VEGLAT ME BATERI



**LXT**

NJË LXT® FISHEK BATERI PËR

# 440 + VEGLA

MUNDËSI PAFUND



# Larëse me presion të lartë

**HW001G** **XGT** **RISI**

**40V** max **BL** MOTOR **WG**



8,5 MPa

Presioni



5,5 l/min

Prurja



5 m

Dolžina cevi



Tuba e gjatë



2x XGT 5Ah

▲ 60 min

Koha e operimit\*

**HW001GZ** pa karikues dhe aku.

\* Shpejtësi minimale

3 modalitete:

**3,0 MPa** për punë të lehta larëse

**5,5 MPa** për larjen e automjeteve, pajisjeve të fermës etj.

**8,5 MPa** larje e jashtme e ndërtesës etj



Doreza teleskopike shtrihet nga 520–920 mm për transport të lehtë

Uji mund të furnizohet nga rubineti dhe nga rezervuarët e ujit

E pajisur me rrota ø 140 mm

**DHW080** **LXT**

**18V** → **36V** **BL** MOTOR **WG**



5,5 MPa

Presioni



5,5 l/min

Prurja



50 l

Kapaciteti i rezervuarit



Lidhje e mundshme



5 m

Tuba e gjatë



2x LXT 6Ah

▲ 34 min

Koha e operimit\*

**DHW080ZK** pa karikues dhe aku.

\* Shpejtësi minimale

Depozita e ujit si një rezervuar me shumë qëllime

- Depozita e ujit mund të jetë një enë magazinimi për rondele me presion të lartë dhe aksesorët e saj gjatë transportit.
- Mund të përdoret si rezervuar uji me një kapacitet prej 50 L, i cili është i mjaftueshëm për rreth 9 minuta funksionim të vazhdueshëm në presion maksimal.
- Kutia Makpac mund të montohet në mënyrë të sigurt në rezervuar.
- Për transport të lehtë, rezervuari mund të transportohet me karrocën Makpac 127104-5



Zgjedhja e 2 niveleve të larta/ të ulëta të presionit



**HW001G**

**LARËSE ME PRESION TË LARTË**



























**E LEHTË T'U MONTUAR DHE**

**ME RENDIMENT TË LARTË NË LARJE**

E mjaftueshme për të pastruar makinat ose makineritë bujqësore, etj...



# Aksesorë për larëse me presion të lartë

Kodi dhe Përshkrimi	HWO01G	DHW080	Kodi dhe Përshkrimi	HWO01G	DHW080	Kodi dhe Përshkrimi	HWO01G	DHW080
 <b>197842-2</b> Pistol spërkas	✓	✓	 <b>197870-7</b> Zgjatues i tubit (0,9 m/1,3 m/1,7 m)	◆	◆	 <b>197873-1</b> Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar	◆	◆
 <b>1912Y4-1</b> Hundëza e ndryshueshme	◆	◆	 <b>197831-7</b> Furça rrotulluese	◆	◆	 <b>197853-7</b> Adaptor për shtojcat me bosht A	◆	◆
 <b>122F21-9</b> Komplet hundëze e ndryshueshme dhe zgjatues	✓	◆	 <b>197828-6</b> Furça për larjen	◆	◆	 <b>197881-2</b> <b>122F22-7</b> Lidhës tuba uji me filter	◆	◆
 <b>191U86-2</b> Hundëza e ndryshueshme	◆	◆	 <b>197886-2</b> <b>1912Y2-5</b> Hundëza me rezervuar për detergjent	◆	◆	 <b>197883-8</b> Bashkues tuba i shpejtë (valvulë pa kthim)	◆	◆
 <b>191U88-8</b> Komplet hundëze e ndryshueshme dhe zgjatues	◆	◆	 <b>126766-5</b> (5 m) ✓ <b>1123784-4</b> (10 m) ◆	✓	✓	 <b>197879-9</b> Kit pastrues i hundezes	✓	✓
 <b>1912Y6-7</b> Hundëza e ndryshueshme me zgjatues	◆	◆	 <b>197837-5</b> (10 m) ◆ <b>197840-6</b> (15 m) ◆	◆	◆	 <b>199486-4</b> Rip supi	◆	◆
 <b>197876-5</b> Hundëza e ndryshueshme me zgjatues	◆	◆	 <b>197845-6</b> (5 m) ◆ <b>197847-2</b> (8 m) ◆ <b>197850-3</b> (10 m) ◆	◆	◆	 <b>127104-4</b> Rezervuar për ujë 50 l	◆	✓
 <b>197822-8</b> Hundëza e ndryshueshme me zgjatues	◆	✓	 <b>197867-6</b> Bashkues rrotulluese për tubat nën presion	◆	◆	 <b>TR00000001</b> Karrelë transporti	◆	◆
 <b>197824-2</b> Hundëza ciklon me zgjatues	✓	✓	 <b>1910R2-4</b> Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar (përdorni me zorrë 1910R1-6)	✓	✓			
 <b>197864-2</b> Furçë për transformimin e një hundë ciklon në një pastrues dyshemeje	◆	◆	 <b>1910R1-6</b> Tub me bashkues tuba i shpejtë dhe valvulë pa kthiml - 3 m	✓	✓			

✓ Furnizuar ◆ Opsional



# Spërkatës

## PM001G **XGT**

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL** **MOTOR** **WG**



Mënyrat e funksionimit



Rrezja e shpërndarjes



Kapaciteti depozitës



ULV Opsion lidhjeje



IP54 Mbrojtje

**PM001GZ01** pa karikues dhe aku.

**PM001GT202** me karikues DC40RB dhe 2x aku. BL4050F

### Aksesorë

**453506-1\*** Kapak llak

**198249-5** Kapak spërkatës i drejtuar

**196733-4** Rrip gjoksi

\* Furnizuar



Hundëza standarde mund të zëvendësohet me një hundëzë që livron solucionet me sasira më të vogla (grykë ULV)

Dy akumulatorë XGT mund të instalojnë në kuti

Dorzë e rregullueshme e kontrollit

Tre nivele të spërkatjes

**Niveli i lartë:** për një rrezet të gjatë të shpërndarjes, e përshtatshme për përdorim në mjedis të hapur  
**Niveli mështar dhe i ulët:** për punë më të gjatë dhe përdorim në sera



## DUS158 | DUS108 **LXT**

**18V** **LITHIUM-ION** **XPT**



0,5 MPa Presioni maksimal



2 sprucatorë



15/10 l Kapaciteti depozitës



1,7 m Tub i gjatë



IP54 Mbrojtje

**DUS158Z** pa karikues dhe aku.

**DUS108Z** pa karikues dhe aku.



DUS158



DUS108

### Aksesorë (furnizuar)

**PR00000147** Filtri

**PR00000251** Koka me një dalje

**PR00000255** Koka e mjegullës me dy dalje

**PR00000260** Tubi i sprucimit

**PR00000316** Rrip për shpatullën

Kupa e masës është e përfshirë

Valvula e shkarkimit

Koha e përdorimit të vazhdueshëm me BL1850B

Koka e mjegullës me dy dalje  
**335 min / 110 l**

Koka me një dalje  
**460 min / 780 l**



## DUS054 **LXT** | US053D **CXT**

**18V** **LITHIUM-ION** / **12V<sup>max</sup>** **LITHIUM-ION** **XPT**



0,3 MPa Presioni maksimal



2 hundëza të rregullueshme



Kapaciteti depozitës



1,7 m Tub i gjatë



IP54 Mbrojtje

**DUS054Z** pa karikues dhe aku.

**US053D** pa karikues dhe aku.



DUS054



US053D

### Aksesorë (furnizuar)

**PR00000128** Rrip supi

**PR00000142** Koka e dyfishtë

**PR00000145** Tubi i spërkatjes

**PR00000147** Filtri

Koha e operimit

**DUS054 me BL1830B**  
Mjegull: 240 min / 110 l  
Rrjedhë: 235 min / 140 l

**US053D me BL1016**  
Mjegull: 85 min / 60 l  
Rrjedhë: 80 min / 75 l

Hundëzat e rregullueshme me modalitetin e zgjedhjes për 1/2 hundëza

500 - 700 mm

Çelësi i rrymës elektrike me indikator të kapacitetit të akumulatorit



# Gërshtëre kopshtarie

## DUP180 **LXT** **RISI**

18V **BL MOTOR XPT**



ø 30 mm  
Kapaciteti i prerjes

▲ 8.000  
Prerjet 6,0 Ah



1,4 m  
Gjatësia e kablllos



0,68 kg  
Pesha e veglave

DUP180Z pa karikues dhe aku.

DUP180T001 me karikues DC18WC, aku, BL1850B dhe kutitë Makpac 3



Butoni i rrymës për nisje dhe përcaktimin e gjerësisë së fletës

4 faza të rregullimit të hapjes së thikës: ø 10, 18, 25 in 30 mm

Bateria është e lidhur me veglën nëpërmjet një përshtatësi i cili mund të lidhet me rripin

**162C23-5**  
Mbajtesja e brezit

## DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 36V **XPT**



ø 33 mm  
Kapaciteti i prerjes

▲ 86.000  
Prerjet 6,0 Ah



0,5 m  
Gjatësia e kablllos



0,68 kg  
Pesha e veglave

DUP362Z pa karikues dhe aku.

DUP361Z pa karikues dhe aku.

### Aksesorë

197366-8*	Tehu e sipërme
199168-8	Tehu për degë të trasha e sipërme
199314-3	Tehu për degë të holla e sipërme
197367-6*	Tehu e poshtme
199169-6	Tehu për degë të trasha e poshtme
199171-9	Tehu për degë të holla e poshtme
794530-8*	Limë diamant 140-170 mm
782212-4*	Çelës tubor me parosim 13
661445-3*	Kablllo lidhëse

161603-6\* Rrip për shpatullën

161379-5\* Mbajtesja e brezit

161377-9 Canta e shpines

\* Furnizuar

Parametrat e gjerësisë së dy fletave: ø 33 dhe 25 mm



DUP362



DUP361



Paneli i kontrollit



## UP100D **CXT**

12Vmax **BL MOTOR XPT**



ø 25 mm  
Kapaciteti i prerjes

▲ 2.200  
Prerjet 2,0 Ah



0,89 kg  
Pesha e veglave

UP100D pa karikues dhe aku.



Parametrat e gjerësisë së dy fletave: ø 25 dhe 18 mm



Butoni i rrymës për nisje dhe përcaktimin e gjerësisë së fletës

Butoni i gjerësisë së ndryshueshme të fletës

Dizajni i letë dhe kompakt



**162C23-5**  
Mbajtesja e brezit

### Aksesorë (furnizuar)

1911W2-5	Tehu e sipërme
1911W1-7	Tehu e poshtme
182470-6	Vaj - 30 ml

# Shpuese tokë

**DG002G** **XGT** | **DDG461** **LXT** **RISI**

**XGT** **40V<sub>max</sub>** | **36V** **BL MOTOR** **ADT WG**



**DG002GZ** pa karikues dhe aku.

**DG002GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

**DDG461Z** pa karikues dhe aku.

**DDG461PT2** me karikues DC18RD in 2x aku. BL1850B




DG002G



DDG461

Doreza për kontroll më të madh gjatë shpimit

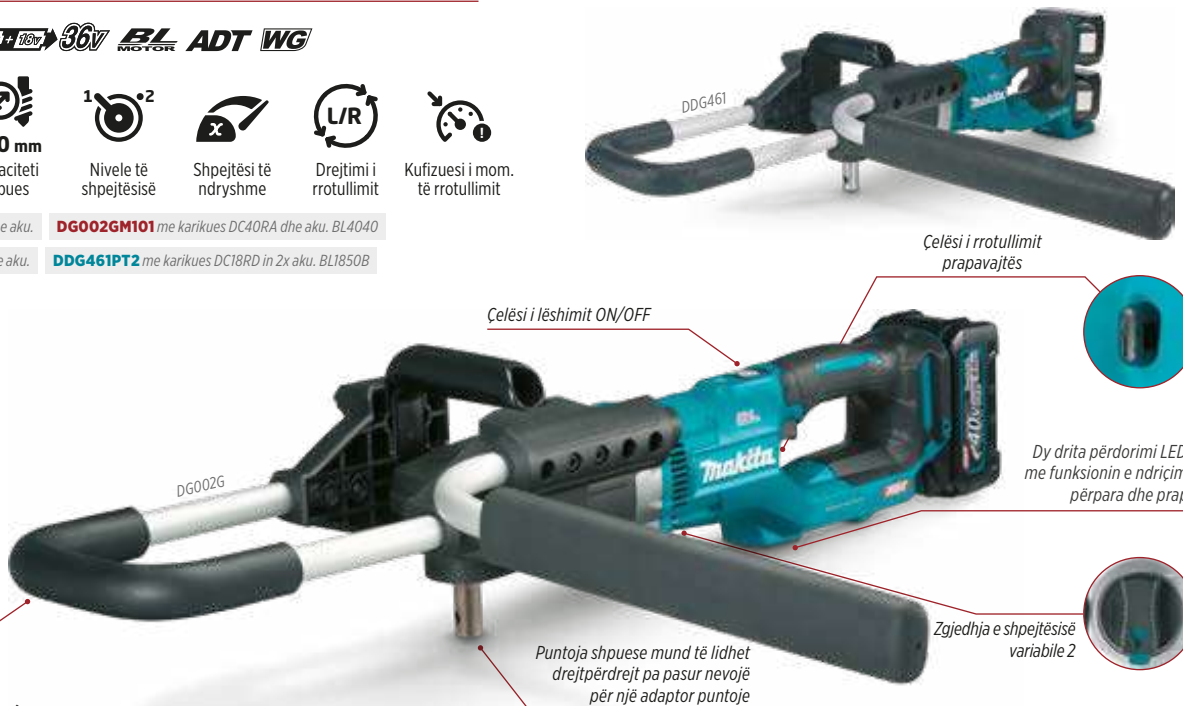

## Aksesorë (furnizuar)

**191P11-3**

Dorëza anësore për shpim në tokë

**DG001G** **XGT** | **DDG460** **LXT**

**XGT** **40V<sub>max</sub>** | **36V** **BL MOTOR** **ADT WG**



**DG001GZ05** pa karikues dhe aku.

**DG001GM105** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

**DDG460ZX07** pa karikues dhe aku.




DG001G



DDG460

Doreza për kontroll më të madh gjatë shpimit

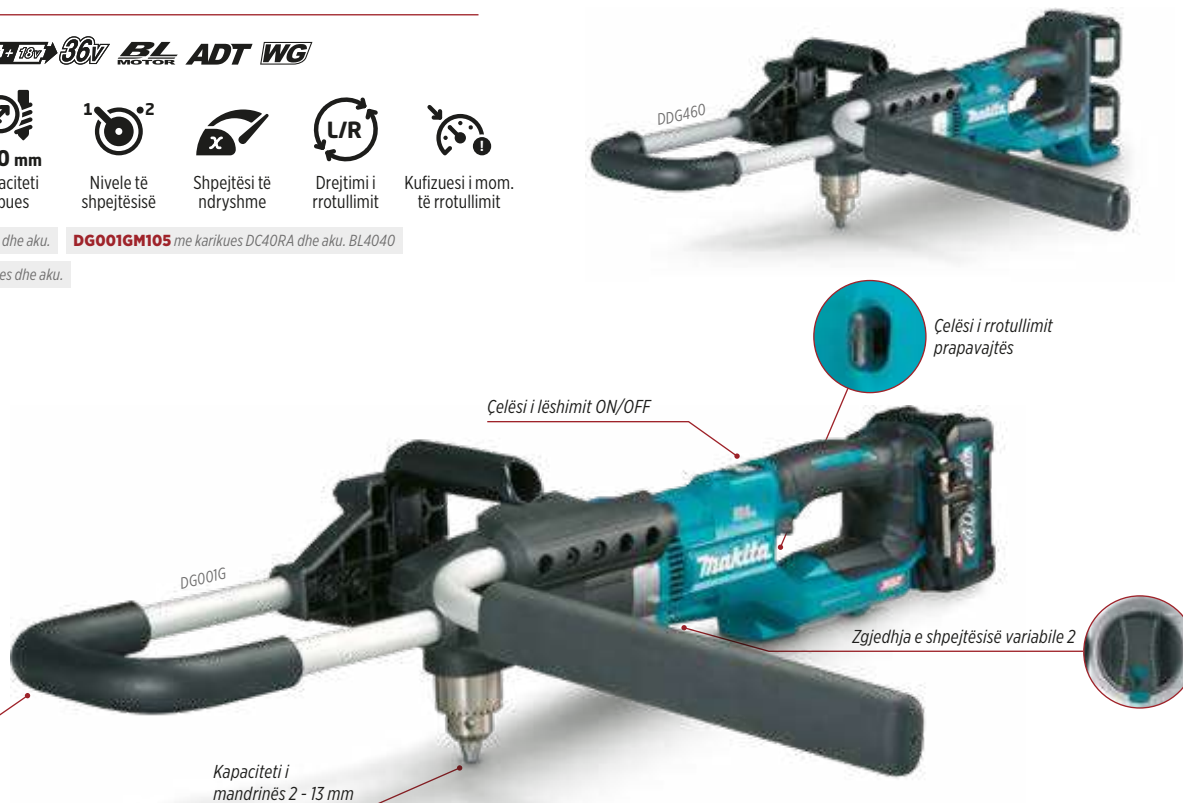

## Aksesorë










**327684-2\*/\*2** Një përshtatës tip S

**327687-6\*** Përshtatës D për puntot Makita

**191P11-3\*** Dorëza anësore për shpim në tokë

\* Furnizuar | \*2 me porosi

# Aksesorë për shpuese tokë

Për model	Boshti	Kodi	Përshkrimi	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Teh rezervë
DG002G DDG461	 <p>Fiksimit i drejtpërdrejtë i bitit, ose zgjatim pa përshtatës përdorimi</p>	E-13611	Puntot shpuese për tokë	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
		E-13627		ø 60 mm			E-13655 
		E-13633		ø 80 mm			E-13661 
		E-07294		ø 100 mm			E-07630 
DG001G DDG460	 <p>D adaptor 327687-6 </p>	E-07303	Puntot shpuese për tokë	ø 150 mm	-	-	E-07646 
		E-07319		ø 200 mm			E-07652 
		E-07325	Zgjatues	-	540 mm	-	-
		E-07331	Spinot	-	-	-	-

## Tehu i mprehtë


Tehu i mprehtë për shpimin në dheun me guralecë



## Tehu i sheshtë

Tehu i sheshtë për shpimin në dheun me rrenjë bari

Turrjelat kanë dy kanale spirale të cilat mundësojnë shpime më të qëndrueshme

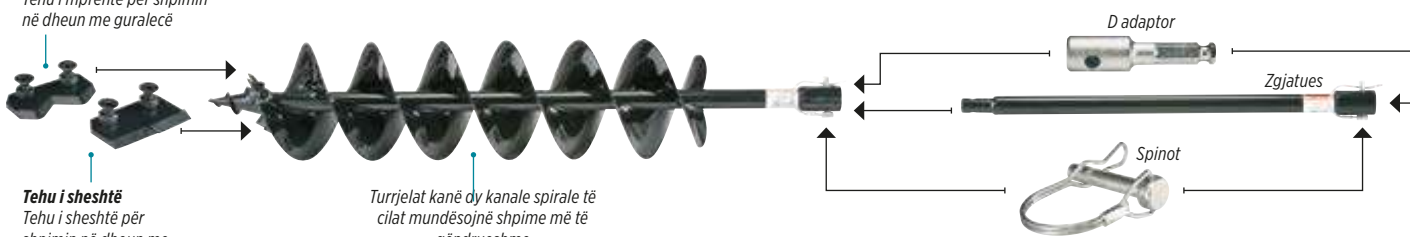

# SHPUESE TOKË

ME AKUMULATOR

PERFORMANCË E LARTË

E SHPIMIT NË TOKË

Idealno za urejanje okolice,

veçje zasadiťve, vzorčenje tal in gradbene projekte.

XGT

LXT

# Servisimi

## Rrjeti i autorizuar i servisimit

*Si kompani shumë e suksesshme, Makita është e vetëdijshme që shitjet, madje edhe veglat shumë cilësore, nuk sjellin klientë besnik dhe nuk rrisin besimin në kompani. Për të arritur këto qëllime, kompania ka nevojë që të ofrojë shërbime efektive para dhe pas shitjes.*

### Shërbimi para shitjes

Shërbimet para shitjes të Makitës fillojnë me një dhomë ekspozite në Brnçevë. Çdo vizitor në sallon mund të shikojë, ta zgjedh veglën dhe të marrë të dhëna të vyeshme nga konsulentët. Përveç kësaj, Makita organizon trajnime të rregullta për partnerët e bizneseve dhe kompanive. Për shfrytëzuesit e mëdhenj të biznesve ne ofrojmë këshilla eksperte dhe testim të veglave në terren.

### Blerja dhe garancia

Ju keni marrë një vendim të mirë duke blerë veglën Makita. Veglat tona dallohen për jetën e gjatë të shërbimit dhe gjithashtu njihen edhe për besueshmërinë e tyre. Parandaj për të gjitha veglat Makita në Slloveni, me disa përjashtime të caktuara, ne zgjerojmë garancinë në tre vite. Për të gjitha

akumulatorët Li-ion të blera individualisht ose në kombinim me veglat me bateri, ne ofrojmë një garanci të zgjatur dy vjeçare.

*Ju keni marrë një vendim të mirë duke blerë veglën Makita*

Një parakusht për zgjatjen e garancisë është një e-mail aktiv të regjistruar të veglave dhe akumulatoreve Li-ion në Uebfaqe brenda

4 javëve nga data e blerjes. Periudha e garancisë fillon me datën e blerjes. Kushtet e zgjatjes mund të gjenden në [al.makita-see.com](http://al.makita-see.com).


### Servisimet pas shitjes

Servisimet pas shitjes përfshijnë servisimin dhe qasjen në pjesët e ndryshme rezervë dhe pasjiset ndihmëse. Madje edhe në këtë segment Makita kujdeset mirë për klientët e saj. Rrjeti i shumëllojshëm i servisimit në të gjithë Slloveninë dhe në vendet e ish-Jugosllavisë, si dhe në magazinën qendrore të mallrave në Ljubllanë me më shumë se 40.000 pjesë rezervë të ndryshme, ofron servise afër shtëpive të klientëve dhe servise të shpejta. Kur vizitohet një qendër servisi qendrore, ne gjithashtu mundësojmë klientët tanë të blejnë edhe pajisje ndihmëse për veglat e tyre.



### Motor kërkimi për pika të shitjes dhe servisimit

[al.makita-see.com/dealer-locator.html](http://al.makita-see.com/dealer-locator.html)

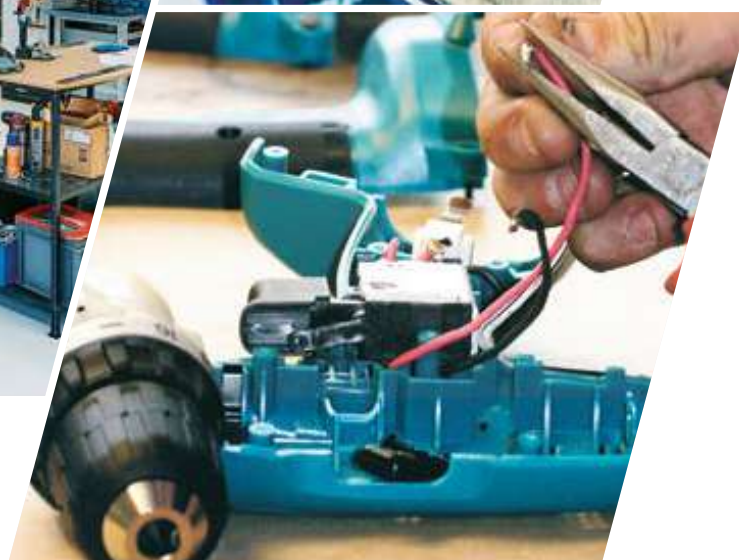



# VEGLA KOPSHTARIE ME AKUMULATOR



Secili kopshtar i mirë e dinë që një vegël e mirë dhe besnike është shumë e rëndësishme për punë të shpejtë dhe efikase në kopshtë. Makita është e vetëdijshme për nevojat për vegla të këtitla dhe ka zhvilluar një gamë të gjërë të veglave për të gjitha punët e kopshtarisë. Veglat me benzinë kanë emisione dhe janë shumë të zhurmëshme kurse veglat elektrike me kablo kanë një gamë të kufizuar në varësi nga gjatësia e kablos, kështu që zgjidhja logjike e mbetur është përdorimi i veglave me akumulator ose pa kablo. Zhvillimi i motorëve pa karbonçina (brusha), me cilësi të lartë, me performancë të lartë rezultojn në performancë të lartë e cila shumë lehtë mund të krahasohet me gamën me benzinë dhe elektike madje shpeshherë edhe i tejkalon ato standarde.



XGT® është një sistem 40V i dizajnit inovativ të veglave dhe baterive me performancë më të lartë, që përfaqëson një zgjidhje të shkëlqyer për punët më të vështira



LXT® është një platformë litium-ion 18V me më shumë se 400 vegla dhe krenohet me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, performancë afatgjatë dhe jetëgjatësi të lartë.



CXT® është një sistem litium-ion 12V i njohur për dizajnin e tij të lehtë, qëndrueshmërinë e jashtëzakonshme dhe performancën afatgjatë.



Programi 64V max litium-jon është zhvilluar si një burim i besueshëm energjie për serinë 64V max të kositësve të barit, të cilat kërkojnë fuqi të konsiderueshme për operim të zgjatur.



Zgjidhje për kohëzgjatje funksionimi ose punë gjatë gjithë ditës. Për përdorim me veglat me lidhje PDC, XGT® 40V dhe LXT® 18 + 18V ose 18V.



**Makita d.o.o.**

Brnčičeva 17  
1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija  
+386 (0) 59 083 600  
info@makita.si

# MË SHUMË FUQI, KOHË MË TË GJATË PUNE

## PDC1500



[al.makita-see.com](http://al.makita-see.com)   

Makita Group ka të drejtë të bëjë ndryshime në katalog sa herë të jetë e nevojshme, rezervojmë të drejtën e informimit në të gjitha format dhe metodat a lejuara në lidhje me këtë katalog. Ne gëzojmë të drejtën e korigjimit të gabimeve në lidhje me tipografinë dhe specifikimet teknike. Fotografitë mund të dallojnë nga produktet reale.

Produket janë në dispozicion të tregtarëve të autorizuar ose përfaqësuesit e shitjes të cilët shesin mallarat në përputhje me kushtet e tyre dhe mbi të cilat Makita d.o.o. nuk ka asnjë ndikim. Ju mund ta gjeni tregtarin tuaj në [www.al.makita-see.com/dealer-locator.html](http://www.al.makita-see.com/dealer-locator.html).

\*Kushtet e publikuara në [warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=al](http://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=al) | \*\*Vërejmë rritje të ofertës së produkteve jo origjinale Makita.



**Gjeni ofertën më të mirë të  
agjenti juaj lokal i autorizuar**

Tregtarët mund të gjenden në  
[al.makita-see.com/dealer-locator.html](http://al.makita-see.com/dealer-locator.html)

**Vetëm nëse blini te agjenti juaj i autorizuar lokal mund të jeni të sigurt se:**

- ju keni mundësinë të vazhdoni garancinë deri në tre vite; \*
- çdo dëmtim i mundshëm i veglës suaj do të korigjohet në mënyrë profesionale dhe shumë shpejtë;
- do të kujdesemi për zgjedhjen e pajimeve të volitshme origjinale;
- ju keni blerë një produkt origjinal Makita.\*\*