



NDËRTIMI I

KONSTRUKSIONEVE PREJ BETONI DHE METALI



NDËRTIMI I THEMELIT

HEKUR ARMATURE DHE RRJET PERFORCUES



Vegla për lidhjen
e armaturës

6



Prerës për
shufra çeliku

8

KONSTRUKSION



Laser
rrrotullues

10



Sharra
rrethore

10



PËRPUNIMI I BETONIT

PRERJE DHE BLUARJE E BETONIT



Prerëset
betoni

12



Elektrogurë

13

SHPUARJA E BETONIT



Shpuese-
çekiç

16



Shpuese-
çekiç

16



KONSTRUKSION MUR KULME DRITARE

FIKSIM DHE SHPIM



Vidiator me
goditje

20



Vidiator me
goditje

21

PËRPUNIMI I METALIT



Hapëse
vrimash

23



Elektrogur

23



METAL ALUMINI PANELE SANDUIÇ TULLA TUBA

PRERJA E METALEVE



Prerës i
metalit

24



Kafshuese
për lamarinë

24

PRERJA E METALEVE DHE TULLAVE



Sharrë
shpatë

28



Sharrë me
majë

28

THEMELI



Elektrogur 8



Vibrues për beton 9



Nivelizues 9



Mikser 9



Sharrë disk me tërheqje për tavolinë 11



Sharrë me zinxhir 11



Vidiator me goditje 11



Pistoleta gozhdësh pa kokë 11

DEMOLIM



Matrapikët 14

THITHJA E PLUHURIT



Fshesat me akumulatort 15

SHPUARJA DHE HAPJA E KANALIT



Fryrës për pluhur 17



Shpues me kurorë diamanti që funksionon me ujë 19



Prerës kanalesh 19



Vidiator këndor me goditje 22



Pistoletë përçinash 22



Trapan-vidiator 22



Frezë e drejtë 23



Shpues magnetike 27

PRERJA E PANELEVE



Gërshërë për llamarinë 24



Sharrat shirit 24



Sharra rrethore 25

KAPJE ME KAPËSE METALIKE



Pistoletë tapicerie 28

PRERJE E ALUMINIT



Sharra disk me tërheqje 29

IZOLIM



Pistoletë silikoni 29

PUNIME TË TJERA



Pastrues 30



Njësia me shumë funksione 30



Shpues toke 30



Fryrës ajri 31




Karrocë për transport 32



Pistoletë grasetimi 32



Maktrax valixhe për vegla 33



Aksesorë 34

KRAHASIMI I MODELEVE



Krahasim i trapanëve-vidiatorë 18


Krahasim i fshesave elektrike 18

Krahasim i vidiatorëve me goditje 23

Krahasim i vidiatorëve me goditje 23

Krahasim i elektrogurëve 25

40 V MAX XGT® AKUMULATORË DHE KARIKUES

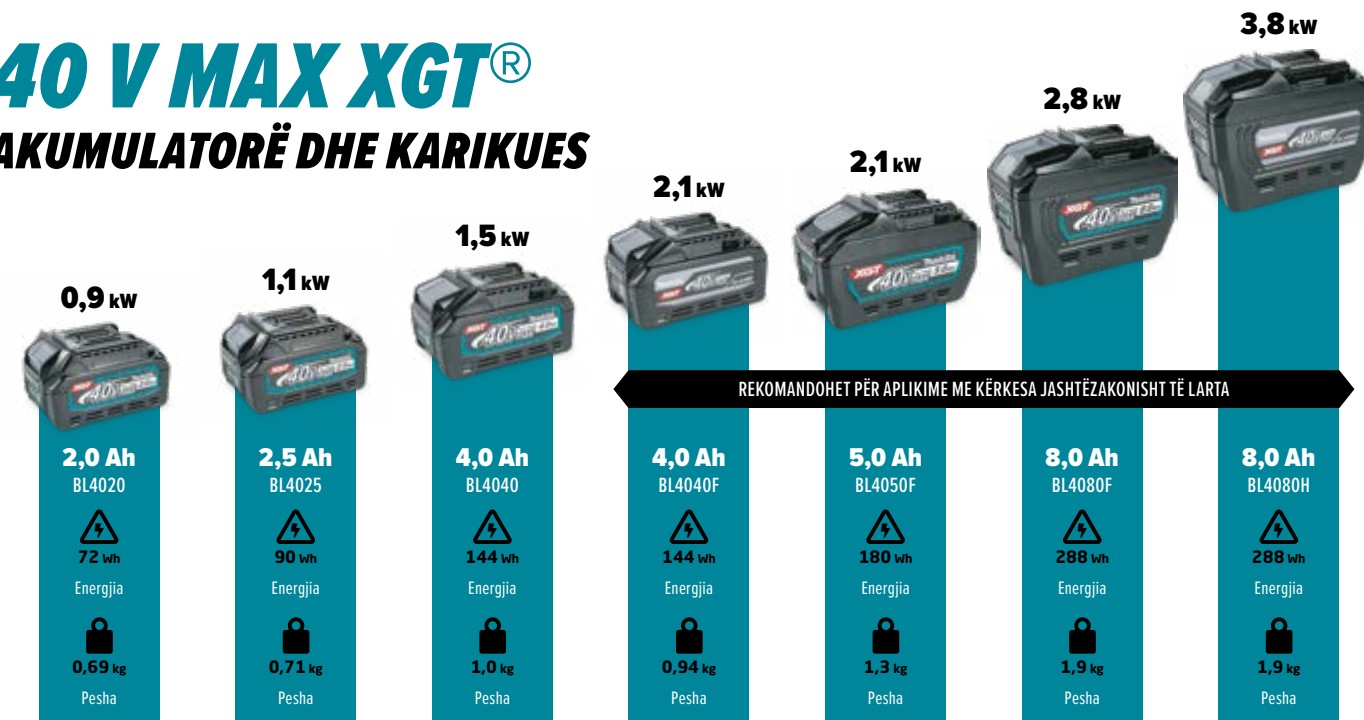

REKOMANDOHET PËR APLIKIME ME KËRKESA JASHTËZAKONISHT TË LARTA

◀ MADHËSI KOMPAKTE

KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI ▶



XGT DC40RA

40 V max XGT® Karikues



Koha e karikimit të një akumulatori	
BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT DC40RB

40 V max XGT® Karikues i dyfishtë




Koha për të karikuar dy akumulatoret njëkohësisht	
BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT DC40RC

40 V max XGT® Karikues




Koha e karikimit të një akumulatori	
BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	170 min



XGT DC40WA

40 V max XGT® Karikues i dyfishtë



Koha për të karikuar dy akumulatoret njëkohësisht	
BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	420 min




Adapter ADP10: mundëson karikimin e akumulatoreve LXT



1914U0-3

BCC02 – stacioni për karikimin e akumulatoreve



Mundëson karikimin deri në akumulatoret 12x XGT
Karikim i njëkohshëm i 4 aku.; kur një akumulator mbushet, automatikisht fillon karikimi i akumulatorit të radhës
Akumulatoret BL4050F, BL4080F dhe BL4080H NUK janë kompatibilë



1914U3-7


BCC01 – stacioni për karikimin e akumulatoreve



Lejon karikimin deri në 8 akumulatoret XGT ose akumulatoret LXT me ndihmën e adapterit ADP10
Karikim i njëkohshëm i 4 akumulatoreve; kur një akumulator mbushet, automatikisht fillon karikimi i akumulatorit të radhës

18 V LXT®

AKUMULATORË DHE KARIKUES

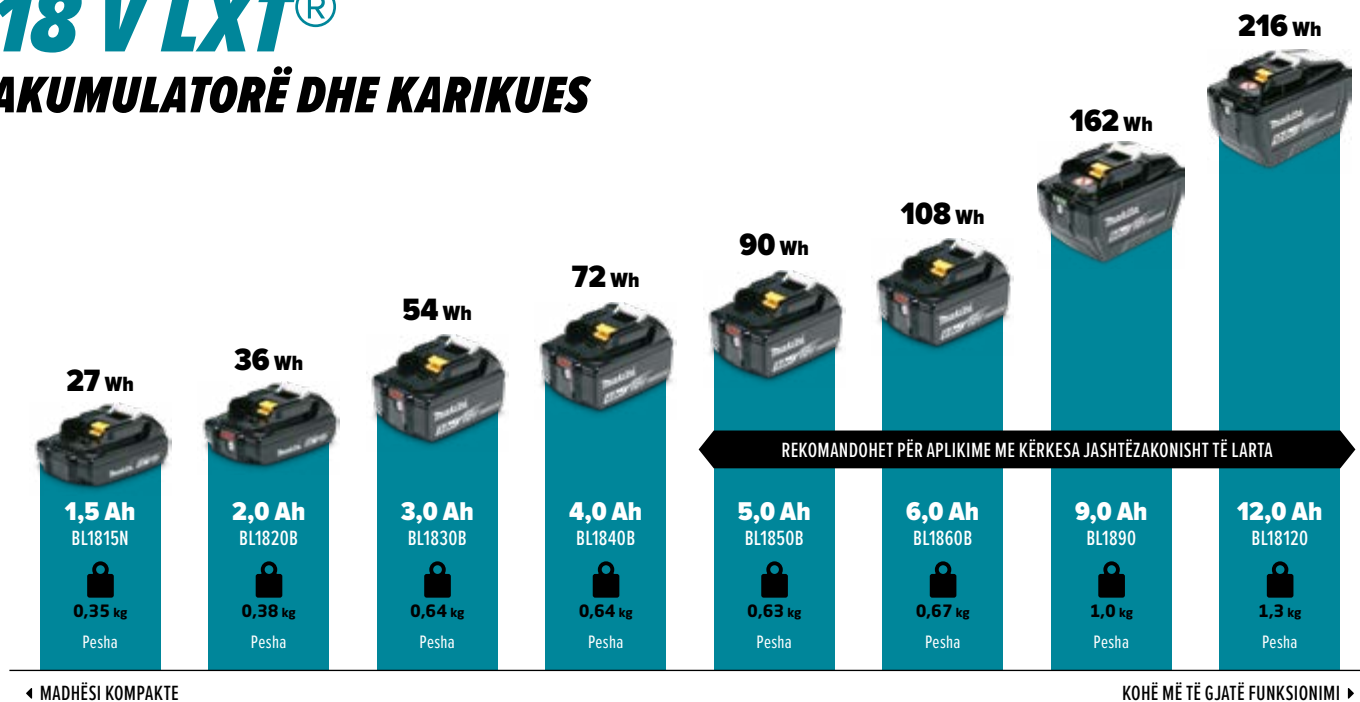

LXT

DC18RC

18 V LXT® Karikues



Koha e karikimit të një akumulatori	
BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min

LXT

DC18RD

18 V LXT® Karikues i dyfishtë




Koha për të karikuar dy akumulatoret njëkohësisht	
BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



PDC1200A01

XGT LXT

Akumulator shpine



Përafërsisht 6x më shumë kapacitet krahasuar me aku. 2x 6,0 Ah 18 V LXT


Koha e karikimit - (karikuesi 191L00-4) 360 min



PDC1500A01

XGT LXT

Akumulator shpine



Deri në 30% më shumë kapacitet krahasuar me PDC1200


Koha e karikimit - (karikuesi 191L00-4) 450 min

BAC01

Konvertues i tensionit

BAC01 është një konvertues i tensionit që, kur lidhet me akumulatoret shpinor (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), përfaqëson një zëvendësim ideal për gjeneratorët e vegjël me benzinë dhe në të cilin mund të lidhni një gamë të gjerë pajisjesh elektrike:

pajisje elektronike të ndjeshme (laptopë dhe kompjuterë tablet, telefona celularë, pajisje radio, etj.)
mbushës për akumulatoret
ngrohës uji, ventilatorë, batanije elektrike...

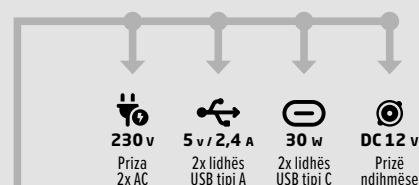

PDC1200 / PDC1500 fuqi dalëse 1400 W
PDC01 fuqi dalëse 750 W

180% FORTËSI

MË E MADHE E LIDHJES



**DTR180
DTR181**

TR001G

*NË KRAHASIM ME MODELET TONA 18 V LXT



XGT
TR001G

BL
MAX CORE

40 V max XGT® Vegël për lidhjen e armaturës



1,6 mm
Diametri
i telit



0,7 s
Shpejtësia
e lidhjes



240
Numri i
lidhjeve për
rrotull



Mekanizëm i
lidhjes



Forca e
lidhjes

Kapaciteti maksimal i lidhjes është (2×D16) x (2×D16) armaturë; kapaciteti minimal i lidhjes është D10 x D10 armaturë ose rrjetë teli x rrjetë teli

Dy motorë pa karboncina për përdredhje dhe furnizim mundësojnë lidhje të qëndrueshme me tel me trashësi 1,6 mm

I pajisur me mekanizëm lidhjeje për 180% më shumë forcë lidhjeje krahasuar me modelet tona 18 V

TR001GZ / pa akumulator dhe karikues

PËRPA

4x MË SHPEJTË



*KRAHASUAR ME LIDHJEN MANUALE

SHTRËNGIM I TELAVE

Pajisur me mekanizëm për shtrëngimin e telit, vegla mban një skaj në vend dhe tërheq skajin e kundërt për të arritur lidhje 180% më të forta krahasuar me modelet LXT. Ideal për lidhjen e strukturave vertikale.

Vetëm TR001G



SHUMËLLOJSHMËRI PËRDORIMI

Falë kapacitetit më të madh të nofullave, vegla mund të përdoret për menaxhimin efikas të zorrëve/tubave. Tubat mund të lidhen për strukturat e armaturës për organizim më të mirë.

Vetëm TR001G



 x2							 x3							 x4				
TR001G	x	D10	D13	D16	D19	D22	D25	x	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	x	D10×2	D13×2	D16×2
	D10	✓						D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D10×2	✓		
	D13	✓	✓					D13	✓	✓	✓	✓	✓		D13×2	✓	✓	
	D16	✓	✓	✓				D16	✓	✓	✓	✓			D16×2	✓	✓	✓
	D19	✓	✓	✓	✓			D19	✓	✓	✓	✓			D19×2			
	D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22	✓	✓	✓	✓			D22×2			
	D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓	✓			D25×2			
	D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D29	✓	✓	✓				D29×2			
	D32	✓	✓	✓	✓	✓		D32	✓	✓	✓				D32×2			
	D35	✓	✓	✓	✓			D35							D35×2			

1915N0-0

Tel për lidhje, Ø1,6 mm,
30 m, 32 bobina
TR001G



1915N6-8

Dorezë zgjatuese,
62,5–80 cm
DTR180, DTR181, TR001G



RËSITË



HARXHIME MË TË ULËTA

*KRAHASUAR ME LIDHJEN MANUALE

RESPEKTIMI I ORARIT

Përdorimi i veglës për lidhjen e armaturës e zvogëlon ndjeshëm lodhjen e punëtorit duke automatizuar lëvizjet e përsëritura të lidhjes me dorë. Kjo e rrit efikasitetin, e lehtëson organizimin e punimeve dhe ndihmon që punët të përfundojnë sipas orarit të planifikuar.



E THJESHTË PËR T'U MESUAR DHE PËRDORUR

Veglat për lidhjen e armaturës janë të thjeshta për t'u mesuar dhe përdorur, madje edhe për punëtorët pa përvojë paraprake. Kërkojnë trajnim minimal dhe sigurojnë cilësi të qëndrueshme të lidhjes, efikasitet më të lartë dhe produktivitet të përgjithshëm në kantier.



LXT

DTR181

18 V LXT® Vegla për lidhjen e armaturës



0,8 mm

Diametri i telit



1,3 s

Shpejtësia e lidhjes



75

Numri i lidhjeve për rrotull



Forca e lidhjes

Kapaciteti maksimal i lidhjes është (2×D13) x (2×D16) armaturë; kapaciteti minimal i lidhjes është D13 x D13 armaturë

Konstruksion i shpejtë dhe i thjeshtë i bobinës së telit me mekanizëm automatik mbylljeje të integruar në kapakun mbrojtës

2 mënyra pune mundësojnë aktivizimin e lidhjes së vetme ose lidhjeve të vazhdueshme të telit

DTR181ZJ / pa akumulator dhe pa karikues dhe me kuti Makpac



LXT

DTR180

18 V LXT® Vegla për lidhjen e armaturës



0,8 mm

Diametri i telit



0,9 s

Shpejtësia e lidhjes



120

Numri i lidhjeve për rrotull



Forca e lidhjes

Kapaciteti maksimal i lidhjes është (2×D13) x (2×D13) armaturë; kapaciteti minimal i lidhjes është D10 x D10 armaturë

Konstruksion i shpejtë dhe i thjeshtë i bobinës së telit me mekanizëm automatik mbylljeje të integruar në kapakun mbrojtës

2 mënyra pune mundësojnë aktivizimin e lidhjes së vetme ose lidhjeve të vazhdueshme të telit

DTR180ZK / pa akumulator dhe pa karikues, me valixhe plastike



DTR180



 x2								 x3								 x4				
DTR180	x	D10	D13	D16	D19	D22	D25	x	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	x	D10×2	D13×2	D16×2		
	D10	✓	✓	✓				D10	✓	✓					D10×2	✓	✓			
	D13	✓	✓	✓				D13	✓	✓					D13×2	✓	✓			
	D16	✓	✓	✓				D16	✓						D16×2					
DTR181	x	D10	D13	D16	D19	D22	D25	x	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	x	D10×2	D13×2	D16×2		
	D10							D10		✓	✓				D10×2	✓	✓			
	D13				✓	✓	✓	D13		✓	✓	✓			D13×2	✓	✓	✓		
	D16			✓	✓	✓	✓	D16	✓	✓	✓	✓			D16×2	✓	✓	✓		
	D19		✓	✓	✓	✓	✓	D19	✓	✓	✓	✓			D19×2					
	D22		✓	✓	✓	✓	✓	D22	✓	✓	✓	✓			D22×2					
	D25		✓	✓	✓	✓		D25	✓	✓	✓				D25×2					
	D29		✓	✓	✓			D29							D29×2					
	D32			✓				D32							D32×2					
	D35		✓					D35							D35×2					

191J59-9

Tel për lidhje me plastikë, Ø 0,8 mm, 100 m, 50 bobina DTR180, DTR181



199J37-9

Tel për lidhje, Ø0,8 mm, 100 m, 50 bobina DTR180, DTR181





XGT SC001G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Prerës për shufra çeliku



3-16 mm

Kapaciteti
prerës



1,7 s

Shpejtësia
e prerjes



Kokë
rrotulluese

Ndaloja e rregullueshme e mban armaturën në një kënd prej 90° ndaj tehut dhe ndihmon në ruajtjen e qëndrueshmërisë gjatë prerjes

Mbrojtësja parandalon fluturimin e ciflave të prerjes drejt operatorit

Prerja e armaturës dhe shufrave të çelikut pa krijuar shkëndija.

SC001GZK / pa akumulator dhe pa karikues, me valixhe plastike



XGT SC002G

BL
MAKITA ADT

40 V max XGT® Prerës për shufra çeliku



10-25 mm

Kapaciteti
prerës



4 s

Shpejtësia
e prerjes



2,5 mm

Prerja në të
njëjtin nivel

Tehu me majë karbidi mundëson prerje të pastër pa parregullsi, me krijim minimal të shkëndijave, gjë që e bën më të lehtë vendosjen e dadove.

Ndaloja e mban armaturën në një kënd prej 90° ndaj tehut, duke e bërë prerjen më të shpejtë dhe më të saktë.

Doreza anësore me rregullim në tri pozicione për komoditet dhe praktikë më të madhe

SC002GZK / pa akumulator dhe pa karikues, me valixhe plastike



XGT GA038G

BL
MAKITA AWS AFT

40 V max XGT® Elektrogur



230 mm

Diametri
i diskut



1.700 W

Fuqia në
dalje



73 mm

Thellësia
e prerjes



Startim
i butë



Freni
elektrik

AWS® përdor teknologjinë Bluetooth për të ndezur ose fikur automatikisht fshesën me vakum kur e aktivizoni ose e ndaloni veglën

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

GA038GZ / pa akumulator dhe karikues
GA038GT201 / me karikuesin e shpejtë DC40RA,
akumulatorin BL4050F 5,0 Ah dhe valixhen plastike



SERIA LXT

DSC163

Prerës për shufra
çeliku LXT®



SERIA LXT

DSC251

Prerës për shufra
çeliku LXT®



73 mm THELLËSIA MAKS.
E PRERJES

SC09003470

Set tehes
SC001G



E-11097

TCT teh sharre,
110 mm, 24T
SC002G, DSC251



SET PËR HEQJEN E PLUHURIT

- Thellësia maksimale e prerjes 60 mm
- Funkzioni i zhytjes
- Ndaloja e rregullueshme të thellësisë
- Portë për pluhur me rrotullim 360°



198440-5

GA038G

198900-7

Transmetues pa
tel AWS, WUT01
GA038G



B-54025

Disk diamanti Nebula,
beton i armuar, 230 mm
GA038G



A-85335

Disk prerës abraziv,
çelik, 230 mm
GA038G





XGT VR004G

40 V max XGT® Vibruesi për beton



38 mm

Diametri i vibruesit



1,2 m

Gjatësia e boshtit



15.500 min⁻¹

Vibrimet në minutë



Regjimi i fuqisë

Çelës dykahësh për mbajtje praktike të veglës në pozicion horizontal ose vertikal

Kapaku mbrojtës ndihmon në parandalimin e ndotjes së akumulatorit

Kontrolli i shpejtësisë konstante mundëson ngjeshje të qëndrueshme

Ndërprerësi me bllokim ul lodhjen e dorës gjatë punës së zgjatur

VR004GZ / pa akumulator dhe pa karikues, me bosht fleksibël Ø 38 mm / 1,2 m



XGT VL001G

40 V max XGT® Nivelizues



11.000 min⁻¹

Vibrimet në minutë



Mekanizmi i bllokimit



Shpejtësi konstante

Ndërtimi i lehtë mundëson manovrim të shkëlqyer, ndërsa kontrolli i shpejtësisë konstante ndihmon në ruajtjen e vibrimeve të qëndrueshme për punime përfundimtare efikase

3 shina nivelimi të zëvendësueshme: 90 / 140 / 180 cm

I pajisur me buton për bllokim për funksionim të rehatshëm dhe të vazhdueshëm

VL001GZ / pa akumulator, pa karikues dhe pa shinë për nivelim



XGT UT002G

40 V max XGT® Përzierës



2 - 13 mm

Kapje



240 mm

Dia. maks. i lopatës për përzierje



Shpejtësi konstante



Startim i butë

Kambio mekanike me 2 shpejtësi (0–500 / 0–920 min⁻¹), e kombinuar me kontroll të shpejtësisë së ndryshueshme përmes ndërprerësit

Kapaku mbrojtës e mbron akumulatorin nga spërkatja e materialit

Nisja e butë (mekanizmi i startit të butë) zvogëlon spërkatjen e materialit në fillim të përzierjes

UT002GZ / pa akumulator dhe karikues



SERIA LXT

DVR450

Vibrues për beton LXT®



3 SHINA NIVELUESE TË ZËVENDËSUESHME



BOSHTET FLEKSIBËL

- Gamë efikase e heqjes së hapësirave të ajrit përafërsisht 10 herë diametri i kokës vibruese

1910E1-5
Ø 32 mm / 1,2 m
VR004G

1910C2-9
Ø 32 mm / 2,4 m
VR004G

1910E2-3
Ø 32 mm / 1,7 m
VR004G

1910C4-5
Ø 38 mm / 2,4 m
VR004G



SHINAT NIVELUESE

- Tehet vendosen/hiqen lehtësisht me ndihmën e levës



1917D5-2
90 cm
VL001G

1917D4-4
140 cm
VL001G

1917D3-6
180 cm
VL001G

D-73542

Lopatë për përzierjen e materialeve viskoze (ngjitës, çimento, llaç, gips), 120×600 mm, 0–20 kg
UT002G



D-73536

Lopatë për përzierjen e materialeve (bojë muri, llaç, epoksid, llaç gipsi), 120×600 mm, 0–15 kg
UT002G





XGT LXT CXT

SKR001

XGT®/ LXT®/ CXT® Laser i gjelbër rrotullues



Laser me dy pjerrësi për rreshtim dhe nivelim kompleks të tubacioneve, rampave dhe kantierëve të ndërtimit ku kërkohet drenazh në dy drejtime

Platformat e përputhshme të akumulatorëve: XGT® / LXT® / CXT® (*me adapterin)

Rrezja e punës deri në 800 m me marrës digjital për aplikime në distancë dhe precizion të lartë

SKR001Z / pa akumulator dhe karikues, me adaptor për akumulator LXT



XGT

HS012G

BL AWS

40 V max XGT® Sharrë rrethore



Kapaciteti i prerjes 57 mm (0°), 41 mm (45°) dhe 37 mm (50°)

Mund të përdoret me shina udhëzuese kur është i pajisur me adaptorin opsional 196935-0

Baza e derdhur nga magnezi, mbrojtësi i tehut dhe kapaku i tehut karakterizohen nga një dizajn i lehtë dhe i qëndrueshëm

HS012GZ / pa akumulator dhe karikues
HS012GD201 me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 2,5 Ah BL4025 dhe valixhe Makpac



XGT

HS004G

BL ADT AWS

40 V max XGT® Sharrë rrethore



Kapaciteti i prerjes 62,5 mm (0°), 44,5 mm (45°) i 42 mm (48°)

Baza e sharrës është e përputhshme me shinat udhëzuese dhe mundëson prerje të saktë të drejtë ose të pjerrët

Baza e derdhur nga magnezi, mbrojtësi i tehut dhe kapaku i tehut karakterizohen nga një dizajn i lehtë dhe i qëndrueshëm

HS004GZ / pa akumulator dhe karikues
HS004GM202 me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 4,0 Ah BL4040 dhe valixhe Makpac



FUQI E MADHE
DHE MANOVRIM I SHKËLQYER



I PËRSHTATSHËM
ME UDHËZUES OPSIONAL

LE00981913

Adaptor për akumulatorët XGT SKR001



LE00981929

Telekomanda SKR001



P-81315

Stativ, 1.000-2.700 mm SKR001

B-62985

Teh sharrash EFFICUT TCT, dru, 165 mm, 25T HS012G



B-64191

Teh sharrash EFFICUT TCT, dru, 190 mm, 24T HS004G



1913K7-3

Udhëzues paralel PËR UDHËZUES



199826-6

Stezë me lirim të shpejtë PËR UDHËZUES




1913K5-7

Komplet kapësesh me lëshim të shpejtë PËR UDHËZUES



UDHËZUES

199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m





XGT LH001G

BL
MAKITA AWS

40 V max XGT® Sharrë disk me tërheqje për tavolinë



Kapaciteti i prerjes së sharrës disk me tërheqje (0°) 69×130 / 93×95 mm, (45°) 69×85 / 93×67 mm

Kapaciteti i prerjes së sharrës tavoline (0°) 40 mm

Drita LED projektton hijen e tehut të sharrës mbi material si vijë të saktë prerjeje

LH001GZ / pa akumulator dhe karikues



XGT UC026G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Sharrë me zinxhir



Performancë e jashtëzakonshme prerjeje, përsheptim i shpejtë dhe reagim i mirë

Lubrifikim automatik i rregullueshëm i zinxhirit me rezervuar të madh për vaj

Dadot e shiritit udhëzues janë të fiksuara në kapakun e dhëmbëzorit për rregullim dhe mirëmbajtje praktike.

UC026GZ / pa akumulator dhe karikues

UC026GT101 / me karikues DC40RA dhe akumulator 5,0 Ah BL4050F



XGT TD004G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Vidiator me goditje




Modalitet ndihmës T për shtrëngim më të shpejtë të vidave vetë-shpuese në metal të hollë, ndihmon në parandalimin e dëmtimit të vidave ose të pjesës së punës

Gjatësi kompakte prej vetëm 136 mm, ideale për të punuar në hapësira të ngushta

TD004GZ / pa akumulator dhe karikues

TD004GD201 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 2,5 Ah BL4025 dhe valixhe Makpac

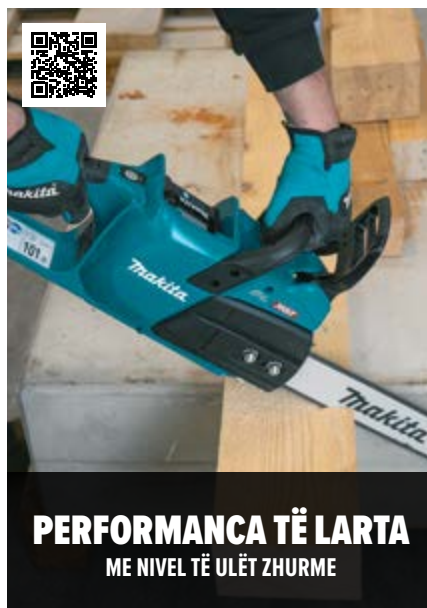

PERFORMANCA TË LARTA
ME NIVEL TË ULËT ZHURME



ZGJEDHJA E 4 NIVELEVE
TË FUQISË SË GODITJES

B-64630

Teh sharre TCT Efficut, dru, 260 mm, 45T
LH001G



B-67284

Teh sharre TCT Efficut, dru, 260 mm, 60T
LH001G



B-67290

Teh sharre TCT Efficut, dru, 260 mm, 80T
LH001G



PISTOLETA GOZHDËSH PA KOKË

IDEALE PËR FORCIMIN E KONSTRUKSIONIT

DBN601 - LXT®

16GA / 19–64 mm



DBN900 - LXT®

BN001G - XGT®
30° / Ø2,9–3,3 mm
50–90 mm



ADAPTORË PËR DADO

Impact PREMIER, torsional, magnetik



Modeli	Madhësia	Gjatësia	Kapje
E-03458	6 mm	65 mm	1/4"
E-03464	8 mm	65 mm	1/4"
E-03470	10 mm	65 mm	1/4"
E-03486	13 mm	65 mm	1/4"



XGT
CE001G

BL AFT

40+40 V max XGT® Prerëse betoni



Mbrojtësi i rregullueshëm i diskut lehtëson prerjen në pjesën e poshtme ose të sipërme të murit

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

Sistem i integruar për furnizim me ujë me buton për rregullimin e rrjedhës së ujit siguron ujë në mënyrë të vazhdueshme dhe kështu ul ndotjen e pluhurit gjatë prerjes së betonit

CE001GZ01 / pa akumulator dhe karikues



XGT
CE002G

BL AFT AWS

40+40 V max XGT® Prerëse betoni



Model për prerje të thatë i projektuar për përdorim me fshesa thithëse, ideal për prerje në ambiente të mbyllura

Mundësi për prerje të 8–10 armaturave (Ø 16 mm) në një kalim

Trupi antivibrues zbut dridhjet që krijohen gjatë prerjes
Fren elektrik për produktivitet maksimal


CE002GZ01 / pa akumulator dhe karikues



XGT
CE004G

BL AFT

40 V max XGT® Prerëse betoni




Mbrojtësi i rregullueshëm i diskut lehtëson prerjen në pjesën e poshtme ose të sipërme të murit

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

Peshë e vogël prej vetëm 6,7 kg dhe dizajn kompakt për manovrim më të mirë

CE004GZ / pa akumulator dhe karikues

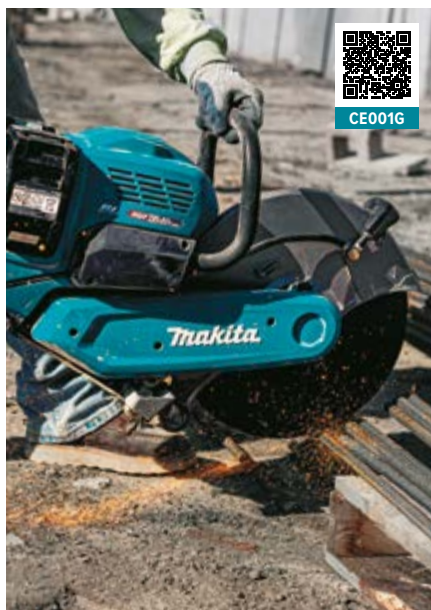

CE001G



**I DIZAJNUAR PËR
PRERJE TË THATË**



**KOMPACT DHE
I LEHTË**

PRERJE E LAGËSHËT PËR KONTROLL EFIKAS TË PLUHURIT

- Mundëson prerje të gjata, precize dhe të pastra
- Furnizim efikas me ujë mbështet rrjedhë të qëndrueshme të ujit për kontrollin e pluhurit dhe ftohjen e diskut

1914H2-8

Karroçë për furnizim me ujë 13 l
CE001G



- Lidh spërkatësit e kopshtit (US053D, DUS054, DUS108, DUS158) me prerësit për përdorim si rezervuar uji

1915Y2-3

Set zorrësh për prerëse betoni
CE001G, CE004G, CE003G



DISQE PRERËSE DIAMANTI




Modeli	Diametri	Prerje	Material
E-23226	355 mm	e lagësht/e thatë	beton
B-54031	300 mm		
E-02967	230 mm		
B-55348	355 mm	I thatë	materiale të ndryshme / shpëtim
B-55332	300 mm		
B-55326	230 mm		



XGT CE003G

BL AFT

40 V max XGT® Prerëse betoni



Mbrojtësi i rregullueshëm i diskut lehtëson prerjen në pjesën e poshtme ose të sipërme të murit

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

Freni elektrik ndalon diskun për vetëm 2 sekonda ose më pak, duke mundësuar ndryshim më të shpejtë të pozicionit

CE003GZ02 / pa akumulator dhe karikues



XGT GA050G

BL AFT

40 V max XGT® Elektrogur



Efikasitet i lartë pune falë motorit pa karboncina me shpejtësi të lartë – shpejtësi rrotullimi 11.000 min⁻¹

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

Ndërprerësi i madh me levë mundëson më shumë pozicione kapjeje.

GA050GZ pa akumulator dhe karikues
GA050GT101 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulator BL4050F 5,0 Ah dhe kuti Makpac



XGT GA023G

BL AFT AWS

40 V max XGT® Elektrogur



Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë nga 3000–8500 min⁻¹ mundëson përshtatjen e shpejtësisë sipas aplikimit

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

GA023GZ / pa akumulator dhe karikues
GA023GD201 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 2,5 Ah BL4025 dhe valixhe Makpac
GA023GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 4,0 Ah BL4040 dhe valixhe Makpac
GA023GM204 / me karikues të shpejtë DC40RA, 2x akumulatorë BL4040 4,0 Ah, dorezë D, mbulesë disk, mbulesë për pluhur, disk për bluarje, disk diamanti në formë pjate dhe kuti Makpac



88 mm THELLËSIA MAKS. E PRERJES



191G06-2

Shtojca për mbledhjen e pluhurit
GA050G, GA023G



B-53992

Disk prerës diamanti, 125 mm
GA050G, GA023G



B-12778

Disk prerës diamanti, 125 mm
GA050G, GA023G



191W05-0

Shtojca për mbledhjen e pluhurit
GA050G, GA023G



B-48555

Disk bluarës diamant në formë pjate, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



B-48549

Disk bluarës diamant në formë pjate, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



458690-7

Dorezë D
GA023G



B-48533

Disk bluarës diamant në formë pjate, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



B-38560

Disk bluarës diamant në formë pjate, 125 mm, M14
GA050G, GA023G





XGT HM001G

BL AWS AVT-SOFT

40 V max XGT® Matrapik

I përshtatur për SDS-MAX	9,4 J	Nivelet e shpejtësisë	Shpejtësi konstante	7,1 kg
	Fuqia goditëse			Pesha BL4050F

Teknologjia antivibrim (AVT®) është një sistem i brendshëm balancimi që së bashku me dorezat që absorbojnë dridhjet ndihmon në uljen e dridhjeve

Doreza anësore rrotullohet 360° për manovrim më të mirë

HM001GZ02 / pa akumulator dhe karikues

HM001GM201 / me karikues të shpejtë DC40RA, 2x akumulatorë BL4040 4,0 Ah dhe me valixhe plastike



XGT HM002G

BL AWS AVT-SOFT

40+40 V max XGT® Çekiç për prishje

I përshtatur për SDS-MAX	20,9 J	Nivelet e shpejtësisë	Shpejtësi konstante	13,3 kg
	Fuqia goditëse			Pesha BL4050F

Doreza anësore rrotullohet 360° për manovrim më të mirë
Teknologjia antivibrim (AVT®) është një sistem i brendshëm balancimi që së bashku me dorezat që absorbojnë dridhjet ndihmon në uljen e dridhjeve

Dritë pune e dyfishtë LED me funksione ndriçimi para dhe pas për shikueshmëri më të mirë

HM002GZ03 / pa akumulator dhe karikues



XGT HM004G

BL AWS AVT-SOFT

40+40 V max XGT® Çekiç për prishje

28,6 HEX	72,8 J	Shpejtësi konstante	Startim i butë	32,1 kg
Kapje	Fuqia goditëse			Pesha BL4080F

AVT® dhe dorezat që absorbojnë dridhjet së bashku ulin dridhjet e përgjithshme deri në 30%

Nisje e butë zvogëlon reagimin gjatë ndezjes dhe përmirëson saktësinë

Dritë pune e dyfishtë LED me funksione ndriçimi para dhe pas për shikueshmëri më të mirë


Janë të disponueshme karroca për çekic (pajisje opsionale)

HM004GZ01 / pa akumulator dhe karikues



HM004G

**SDS-MAX PËR
APLIKIME TË RËNDA**
ENERGJI E FUQISHME GODITJEJE



B-23064

Daltë me majë vetëmprehëse, 400 mm
Për SDS-Max



E-26630

Daltë e sheshtë, 25 mm, 600 mm
Për SDS-Max

199144-2

Shtojcë për thithje gjatë shpimit me goditje dhe daltimit.
HM001G, HM002G




TRANSPORT KARROÇË

- Dorezë e madhe për shtyrje
- Rrip i për fiksimin e çekicit
- Ndarje për ruajtjen e daltës, akumulatorit dhe karikuesit



JM00000674

HM004G



B-10372

Daltë me majë vetëmprehëse, 400 mm
28,6 HEX



D-61547

Daltë e sheshtë, 28 mm, 410 mm
28,6 HEX

197148-8

Shtojcë për thithje gjatë shpimit me goditje dhe daltimit.
HM004G





XGT

VC006GM

BL AWS

40+40 V max XGT® Aspirator



15 kPa

Thithje e mbyllur



350 W

Fuqia e thithjes



40/30 l

Kapaciteti depozitës - pluhur/ujë



M

Klasa e pluhurit



Fuqi e ndryshueshme

Sistemi automatik i pastrimit të filtrit shkund pluhurin nga parafiltri për të ruajtur thithjen optimale dhe jetëgjatësinë më të gjatë të filtrit

Rezervuar plastik me valvul shkarkimi për zbrazje më të lehtë

Kutia Makpac mund të fiksohet direkt për të siguruar hapësirë shtesë për ruajtje

VC006GMZ01 / pa akumulator dhe karikues



XGT

VC009G

BL AWS HEPA filter

40 V max XGT® Aspirator shpine



18 kPa

Thithje e mbyllur



165 W

Fuqia e thithjes



1,5 l

Kapaciteti depozitës - pluhur



Rregullime të fuqisë



5,3 kg

Pesha BL4080F

Transportueshmëri e lartë për punë mbi kokë, gjatë pengesave në kantier dhe në hapësira të kufizuara

Sistem efikas i filtrimit HEPA me dy faza mbledh 99,97% të grimcave me madhësi 0,3 mikron dhe më të mëdha

Rripa të mbushur për shpatulla dhe bel me mundësi të shumta rregullimi për përshtatje më të mirë dhe komoditet

VC009GZ01 / pa akumulator dhe karikues



XGT

VC013GL

BL AWS HEPA

40 V max XGT® Aspirator



15 kPa

Thithje e mbyllur



165 W

Fuqia e thithjes



7,4/4,5 l

Kapaciteti depozitës - pluhur/ujë



Fuqi e ndryshueshme



6,2 kg

Pesha BL4080F

Dy vegla në një; shndërrohet shpejt nga fshesë elektrike në fryrësë për diversitet më të madh

Sistemi i pastrimit të filtrit është dizajnuar për ta ruajtur fuqinë optimale të thithjes dhe jetëgjatësinë më të madhe të filtrit

Filtri efikas HEPA mbledh 99,97% të grimcave me madhësi 0,3 mikron dhe më të mëdha

VC013GLZ01 / pa akumulator dhe karikues


3,7 m³/min RRJEDHË E MADHE E AJRIT


SISTEM PA TEL PËR NISJE AUTOMATIKE

AWS® përdor teknologjinë Bluetooth® për komunikim pa tela, duke mundësuar ndezjen dhe fikjen automatike ndërmjet veglës dhe aspiratorit të pluhurit.

AWS® është një sistem inteligjent komunikimi që eliminon nevojën për kablo dhe zhurmën e panevojshme, pasi aspiratori i pluhurit funksionon vetëm kur aktivizohet nga vegla AWS®. Kur lirohet çelësi, aspiratori i pluhurit fiket. Zgjerimi i sistemit AWS përfshin aspiratorë pluhuri dhe vegla për punime në beton, metal dhe dru.

AWS


198900-7

WUT01, transmetues pa tel AWS



199742-2

WUT02, adaptor për fshesë elektrike



191565-1

Set rrotash VC013GL



199486-4

Rrip supi VC013GL



1915T4-4

Filtër për thithje të lagësht VC013GL






XGT HR006G

BL AWS AFT AVT+SOFT

40+40 V max XGT® Shpues me çekan



Dy akumulatorë 40 V Max XGT dhe motori pa karboncina punojnë së bashku për të ofruar fuqi dhe kohë pune për aplikimet më të kërkuara.

Teknologji e avancuar kundër dridhjeve me sistem 3-komponentësh (kundërpeshë, sustë amortizuese dhe trup kundër dridhjeve) vendos standarde të reja në uljen e dridhjeve.


HR006GZ / pa akumulator dhe karikues



XGT HR005G

BL AWS AFT AVT+SOFT

40 V max XGT® Shpues me çekan



Motori i fuqishëm pa karboncina jep 1450–2900 goditje në minutë dhe forcë goditjeje prej 8,0 J për përballimin e aplikimeve të vështira.

Teknologji e avancuar kundër dridhjeve me sistem 3-komponentësh (kundërpeshë, sustë amortizuese dhe trup kundër dridhjeve) vendos standarde të reja në uljen e dridhjeve.


HR005GZ01 / pa akumulator dhe karikues
HR005GM202 / me karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatorë BL4040 dhe me valixhe plastike



XGT HR012G

BL AWS AFT AVT

40 V max XGT® Shpues me çekan



Mund të pajiset me shtojcën DX18 për mbledhje të jashtëzakonshme të pluhurit dhe manovrim më të mirë, veçanërisht për punime mbi kokë.

3 mënyra funksionimi: vetëm rrotullim, rrotullim me goditje dhe vetëm goditje

HR012GZ / pa akumulator dhe karikues
HR012GU201 me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 4,0 Ah BL4040F dhe valixhe Makpac



**SDS-MAX PËR
APLIKIME TË RËNDA**
ENERGJI E FUQISHME GODITJEJE



SDS-MAX HEQJE E PLUHURIT

199144-2

Shtojcë për thithjen e pluhurit gjatë punimeve me dalhtë
HR006G / HR005G



199142-6

Shtojcë për thithjen e pluhurit gjatë shpimit / punimeve me dalhtë
HR005G



- Përshtatës universal për mbledhjen e pluhurit gjatë shpimit deri në diametrin maksimal të shpimit prej 52 mm.
- Përshtatësi fiksohet automatikisht në sipërfaqe të rrafshta, si p.sh. mure, tavane ose dyshe, falë presionit negativ të aspiratorit.

1914X3-8

Shtojcë për thithjen e pluhurit gjatë shpimit
UNIVERSALE



E-20127

Burgji shpuese për beton,
Ø 55 mm, 990 mm
Për SDS-Max



E-20111

Burgji shpuese për beton,
Ø 55 mm, 550 mm
Për SDS-Max



D-74011

Burgji kurorë
Ø 68 mm, 50 mm
Për SDS-Plus






XGT HR007G

BL MOTO-TOOL AWS AFT AVT

40 V max XGT® Shpues me çekan



Mund të pajiset me shtojcën DX15 për mbledhje të jashtëzakonshme të pluhurit dhe manovrim më të mirë, veçanërisht për punime mbi kokë.

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i puntos ndalet papritur

HR007GZ / pa akumulator dhe karikues


HR007GM201 / me karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatorë BL4040 dhe me valixhe plastike



XGT HR010G

BL MOTO-TOOL AWS AVT

40 V max XGT® Shpues me çekan



Dizajn kompakt dhe i lehtë, i domosdoshëm për përdorim gjatë punimeve mbi kokë

Freni elektrik mundëson ndryshim më të shpejtë të pozicionit të veglës për produktivitet maksimal.

3 mënyra funksionimi: vetëm rrotullim, rrotullim me goditje dhe vetëm goditje


HR010GZ / pa akumulator dhe karikues



XGT AS001G

BL MOTO-TOOL

40 V max XGT® Fryrëse për pluhur



Fryrëse me shpejtësi të lartë me gamë të gjerë aksesorësh, ideale për pastrim të veglave dhe filtrave, si dhe për heqjen e pluhurit të betonit nga vrimat e përgatitura për ankera.

Filtri i furnizimit me ajër e zvogëlon sasinë e pluhurit të hedhur nga ventilatori

Dritë pune LED me funksione ndriçimi paraprak dhe ndriçimi pasues

AS001GZ / pa akumulator dhe karikues



KOMPAKT DHE I LEHTË
IDEAL PËR APLIKIME GJATË
PUNIMEVE MBI KOKË



SDS-PLUS HEQJE E PLUHURIT

1914M0-7

Shtojcë për thithjen e pluhurit gjatë punimeve me dalhtë
HR012G



1917K7-7

Shtojcë për thithjen e pluhurit gjatë punimeve me dalhtë Çekiçët SDS-PLUS



SIBDX18

Shtojcë për mbledhjen e pluhurit DX18, max. Ø 28 / 265 mm
HR012G



122B81-7

Shtojcë për mbledhjen e pluhurit DX15, max. Ø 28 / 260 mm
HR007G



1911P2-6

Shtojcë për mbledhjen e pluhurit DX16, max. Ø20 / 165 mm
HR010G



191X78-9

Komplet i grykave të gjata, Ø 8 mm
AS001G



191X21-8

Grykë fleksibël, Ø 6 mm
AS001G




191X29-2

Filtër
AS001G




SHPUARJE-ÇEKIÇ

FUQIA GODITËSE

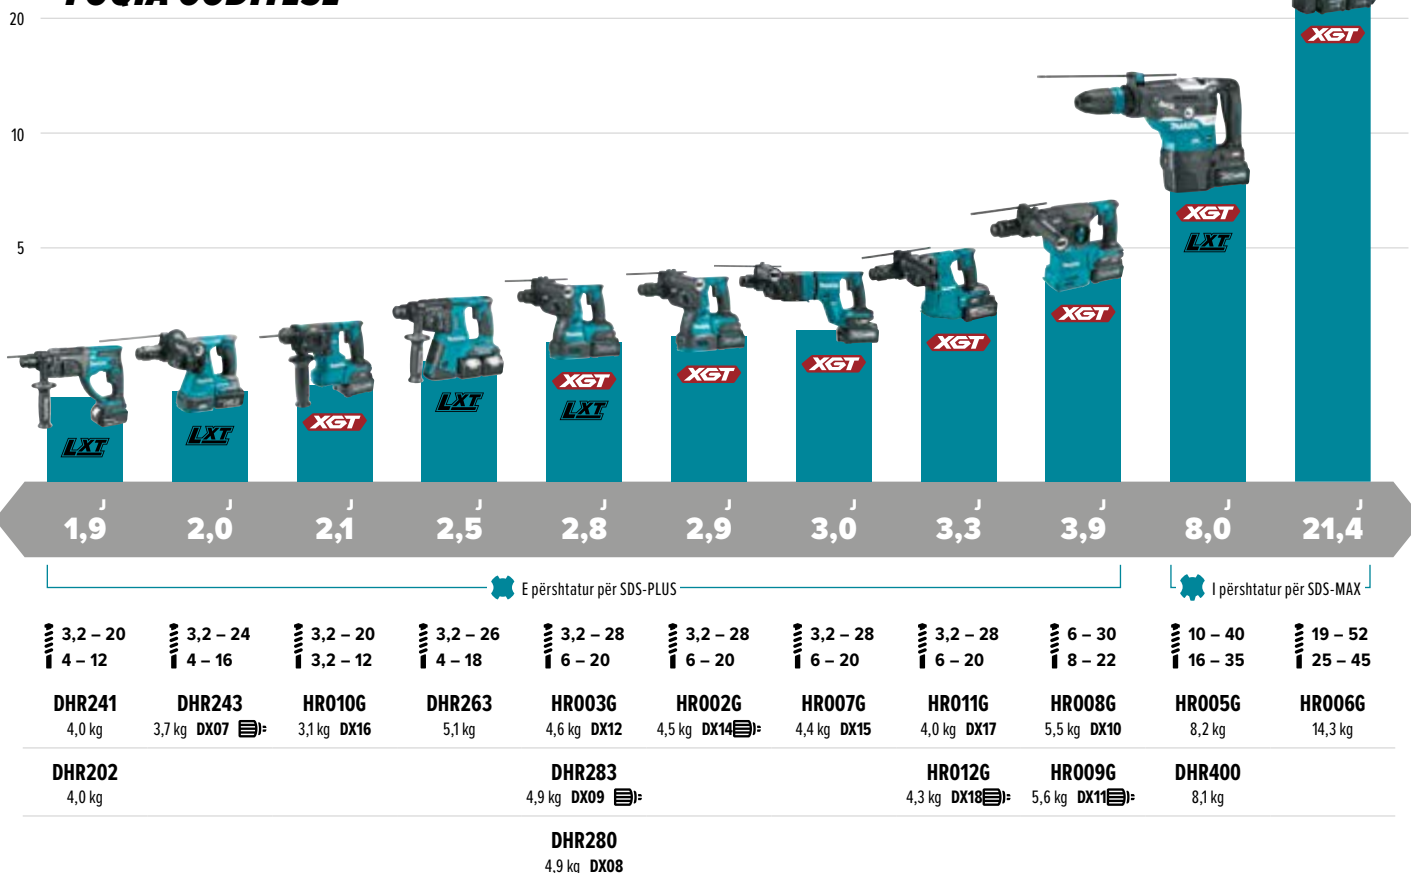

FSHESAT ME AKU.

PERFORMANCAT

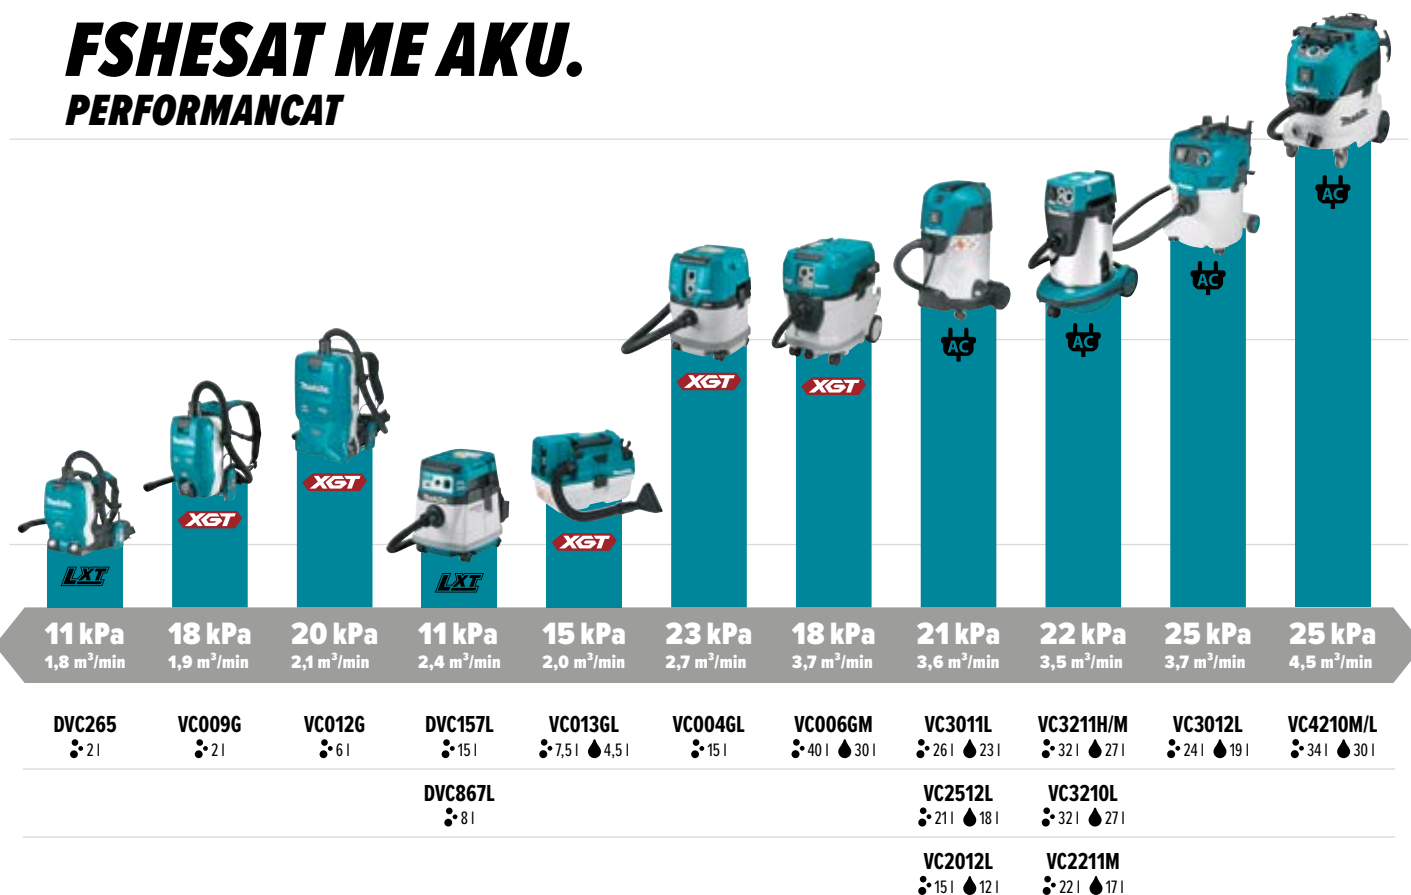

■ Përmasa të përputhshme / rekomanduar të burgjive TCT

DX Pajisje për thithjen e pluhurit

■ Mandrinë me ndërrim të shpejtë

● Kapaciteti depozitës - pluhur

● Kapaciteti depozitës - ujë



DBM131

Shpues me bërthamë diamanti për shpim të lagësht



M18x2,5

Fije e boshtit



Shpejtësi e ndryshueshme



Ø 132 mm

Burgji kurorë diamanti - beton



Startim i butë



Pesha

I pajisur me çelës mbrojtës diferencial të rrymës

Tufë e integruar (e sigurisë), nisje e butë dhe monitorim i temperaturës së motorit

DBM131 / me valixhe metalike



DBM230

Shpues me bërthamë diamanti për shpim të lagësht



5/4"-7UNC

Fije e boshtit



Nivelet e shpejtësisë



Ø 230 mm

Burgji kurorë diamanti - beton



Startim i butë



Pesha

I pajisur me çelës mbrojtës diferencial të rrymës

Tufë e integruar (e sigurisë), nisje e butë dhe monitorim i temperaturës së motorit

DBM230



I PAJISUR ME HAPJE PËR PLUHUR
PËR LIDHJE ME ASPIRATOR PLUHURI



SG1251

Prerëse e kanaleve për mure



Ø 125 mm

Diametri i diskut



6-30 mm

Gjerësia e prerjes



0-30 mm

Thellësia e prerjes



Startim i butë



Shpejtësi konstante

Për vendosjen e kablove dhe kanaleve elektrike në gur, beton, pllaka çimentoje, tulla silikate kalciumi dhe pllaka gipsi

SG1251J / me valixhe Makpac



SG150

Prerëse e kanaleve për mure



Ø 150 mm

Diametri i diskut



7-35 mm

Gjerësia e prerjes



7-45 mm

Thellësia e prerjes



Startim i butë



Shpejtësi konstante

Stabilitet i mirë gjatë lëvizjes falë rrotullave të gjera udhëzuese

I pajisur me dalje për pluhur për lidhje me fshesë thithëse

SG150 / me valixhe metalike



SG181

Prerëse e kanaleve për mure



Ø 180 mm

Diametri i diskut



9-43 mm

Gjerësia e prerjes



15-60 mm

Thellësia e prerjes



Startim i butë



Shpejtësi konstante

Për instalime sanitare si psh tuba të fshehura dhe shkarkime

I pajisur me dalje për pluhur për lidhje me fshesë thithëse

SG181 / me valixhe plastike

P-40082

Stativ për shpuese magnetike me kurorë
DBM131



P-54190

Stativ për shpuese magnetike me kurorë
DBM230



P-40098

Aksesori për montim për bazën e puntos
DBM230



B-12778

Disk prerës diamanti,
125 mm
SG1251



B-27187

Disk prerës diamanti,
150 mm
SG150



B-27193

Disk prerës diamanti,
180 mm
SG181



				
1"	3.150 Nm	4.000 Nm		
Kapje	Momenti shtyrësues	Momenti i lirim	Regjim ndihmës	Zgjedhje e fuqisë

TW009GZ / pa akumulator dhe karikues
TW009GT201 / me karikuesin e shpejtë DC40RA, 2x
 akumulatorë 5.0 Ah BL4050F dhe valixhen plastike

				
3/4"	1.800 Nm	2.050 Nm		
Kapje	Momenti shtrenues	Momenti i lirimt	Regjim ndihmës	Zgjedhje e fuqisë

TW001GZ / pa akumulator dhe karikues
TW001GU201 me karikues të shpejtë DC40RA,
 akumulatorë 2x 4.0 Ah B1 4040F dhe valixhe Makpac

				
1/2"	760 Nm	1.100 Nm		
Kapje	Momenti shtënënaues	Momenti i lirim	Regjim ndihmës	Zgjedhje e fuqisë

TW007GZ / pa akumulator dhe karikues
TW007GU201 me karikues të shpejtë DC40RA,
 akumulatorë 2x 4.0 Ah BL4040F dhe valixhe Makpac



4 ZGJEDHJE TË SHPEJTËSISË
0-600 / 0-700 / 0-850 / 0-1,200 min⁻¹



**MODEL ME
KAPJE 1/2"**

TW002G - XGT®



DIZAJN KOMPAKT DHE FUQI E MADHE

134870-6	134997-2	B-55712
1" - 200 mm	3/4" - 150 mm	1/2" - 150 mm



Modeli	Kapje	Dimensionet	Modeli	Kapje	Dimensionet	Modeli	Kapje	Dimensionet
E-24773	1"	90x46 mm - M30	E-22399	3/4"	90x36 mm - M24	E-16542	1/2"	81,5x30 mm - M20
E-22420	1"	90x41 mm - M27	E-22383	3/4"	90x32 mm - M22	E-16520	1/2"	81,5x24 mm - M16
E-24739	1"	90x36 mm - M24	E-22377	3/4"	90x30 mm - M20	E-16499	1/2"	81,5x19 mm - M12
E-24701	1"	90x32 mm - M22	E-22355	3/4"	90x24 mm - M16	E-16477	1/2"	81,5x17 mm - M10

- Për shtrëngimin e dadove nga ana e poshtme pa u përkulur
- Mundësi rregullimi të gjatësisë në 5 nivele 657–807 mm



191G67-2
TW001G, TW007G


XGT
TW005G
BL
MAKITA
40 V max XGT® Vidiator me goditje


Gjatësi kompakte prej vetëm 144 mm, ideale për të punuar në hapësira të ngushta

Regjimi i shpejtësisë së plotë e zvogëlon forcën e nevojshme për ta aktivizuar çelësin dhe për ta arritur shpejtësinë e plotë

Dritë pune e dyfishtë LED me funksione ndriçimi para dhe pas për shikueshmëri më të mirë

TW005GZ / pa akumulator dhe karikues
TW005GD201 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 2,5 Ah BL4025 dhe valixhe Makpac


LXT
DTD201
BL
MAKITA
18 V LXT® Vidiator me goditje


Modalitet ndihmës T1 për shtrëngim më të shpejtë të vidave vetë-shpuese në metal të hollë, ndihmon në parandalimin e dëmtimit të vidave ose të pjesës së punës

I pajisur me 2 drita LED për shikueshmëri më të mirë gjatë punës

Dizajn kompakt dhe i lehtë me gjatësi vetëm 121 mm dhe peshë vetëm 1,6 kg; ndihmon në uljen e lodhjes së punëtorit

DTD201Z / pa akumulator dhe karikues


LXT
DTD173
BL
MAKITA
18 V LXT® Vidiator me goditje


Modalitetet ndihmës T1 dhe T2 për shtrëngim më të shpejtë të vidave vetë-shpuese në metal të trashë ose të hollë

Modaliteti ndihmës për dru mundëson shtrëngim më të lehtë të vidave të gjata

Modalitet ndihmës për vida – parandalon humbjen e vidave/dadove gjatë lirimit

DTD173Z / pa akumulator dhe karikues
DTD173ZJX2 / me valixhe Makpac
DTD173RTJ / me karikues të shpejtë DC18RC, akumulatorë 2x 5,0 Ah BL1850B dhe valixhe Makpac


KUNJ MBËRTHYES
KAPJE PËR MBAJTJEN E KOKËS

DRITË LED UNAZORE
ME TRE MUNDËSI RREGULLIMI
TË NDRIÇIMIT
PAJISJE SIGURIE


Modeli	1	2	Modeli	2
TW001G	191M83-0	-	TD002G	191F58-7
TW007G	1913P0-2	-	TD004G	191F58-7
TW005G	-	191F58-7	DTD201	199428-8
DTW1001	1913P0-2	-	DTD173	197043-2
DTW701	1913P0-2	-		
DTW301	-	199428-8		

MAJA VIDHIMI

Impact PREMIER, me përdredhje



Modeli	Madhësia	Gjatësia	Kapje
E-03274	PH2	50 mm	1/4"
E-03280	PH3	50 mm	1/4"
E-03349	T20	50 mm	1/4"
E-03355	T25	50 mm	1/4"
E-03361	T30	50 mm	1/4"
E-12027	T40	50 mm	1/4"

MBAJTËS PËR MAJA VIDHIMI

 E-20258 68 mm
 E-20264 150 mm

E-13568

 Impact BLACK kokë këndore 90°
 Kapje heksagonale 1/4"

E-13568

 5 copë Set kokash
 Impact PREMIER
 PH2, PZ2, PZ3, T25, T30




LXT

DTL300

18 V LXT® Vidiator këndor me goditje



1/2"

Kapje



340 Nm

Momenti



530 Nm

Momenti



Regjim

ndihmës



Zgjedhje

e fuqisë

1 modalitet ndihmës me ndalim automatik për shtrëngim dhe 1 për lirim, për shtrëngim të përkohshëm dhe për parandalimin e rënies së vidave/dadove gjatë lirimit. Kokë me profil të ulët, me lartësi vetëm 81 mm për arritje në hapësira të ngushta. Kapje me unazë C me vrimë.

DTL300Z / pa akumulator dhe karikues



LXT

DRV250

18 V LXT® Pistoletë perçinash



6.4 mm
Diametri
maksimal i
perçinës



20.000 N

Forca



30 mm

Gjatësia e

goditjes



26 mm

Distanca

nga koka



Dritë

LED

I përshtatshëm për tërheqjen e ribatave prej alumini, çeliku dhe çeliku inox. Vegla e mban ribatin në vend, duke i mundësuar përdoruesit punë në çdo pozicion. Goditje 30 mm, shumica e perçinave instalohen vetëm me një goditje.

DRV250Z / pa akumulator dhe karikues



XGT

HP003G/DF003G

40 V max XGT® Trapan-vidiator / me goditje



1.5-13 mm
Kapaciteti i
mandrinës



180 Nm

Momenti

shtrëngues



20 mm

Kapaciteti

- çelik



50 mm

Kapaciteti

- dru



20 mm

HP003G

Kapaciteti

- beton

Transmisioni me 3 shpejtësi siguron balancë optimale të shpejtësisë dhe momentit rrotullues për efikasitet maksimal. Modeli HP003G përfshin modalitetin e shpimit me goditje që aplikon lëvizje goditëse për shpimin e vrimave në beton ose në mure.

HP003GZ / DF003GZ / pa akumulator dhe karikues
HP003GU201 / DF003GU201 / me karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040F dhe valixhe Makpac



MODEL ME KAPJE
1/2" ME KUNJ
DTL301 - LXT®



HP003G
ÇELIK / DRU
BETON

DF003G
ÇELIK / DRU

P-69967

Punto me shkallë për metal, 4–12 mm
DF003G, HP003G



P-69973

Punto me shkallë për metal, 4–20 mm
DF003G, HP003G



P-69989

Punto me shkallë për metal, 4–30 mm
DF003G, HP003G



SHARRAT TUBORE

Ezychange




E-04070

Përshtatës Ezychange me shpues qendërues HSS-G (metal, alumin, dru, PVC)
Kapje heksagonale 9,5 mm




Modeli	Diametri	Lartësia	Modeli	Diametri	Lartësia	Modeli	Diametri	Lartësia
E-03660	20 mm	44 mm	E-03822	51 mm	44 mm	E-03977	102 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm	E-03866	57 mm	44 mm	E-04020	114 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm	E-03903	68 mm	44 mm	E-04042	127 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm	E-03931	76 mm	44 mm	E-04064	152 mm	44 mm

VIDIATORË ME GODITJE MAKS. MOMENTI SHTRËNGUES

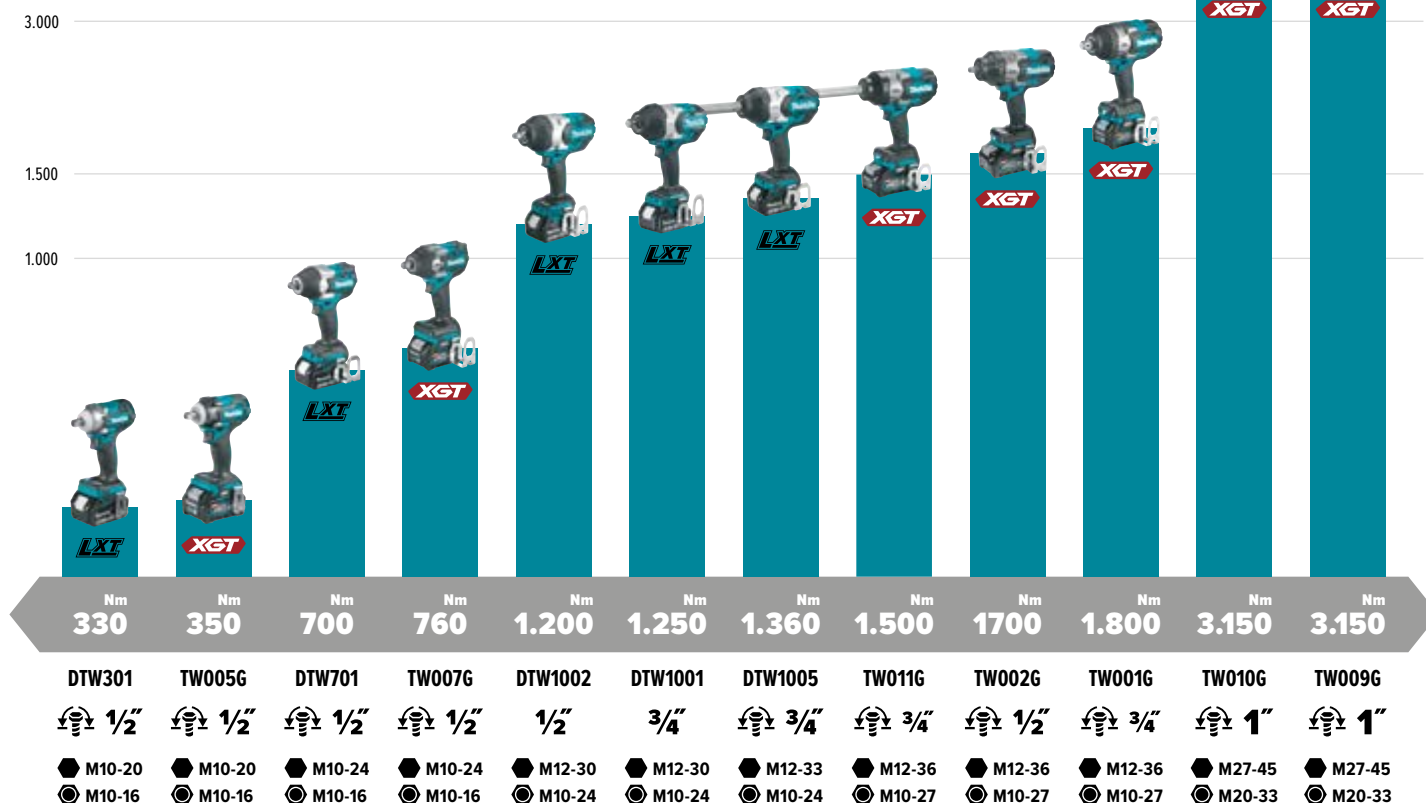

VIDIATORË ME GODITJE MAKS. MOMENTI SHTRËNGUES

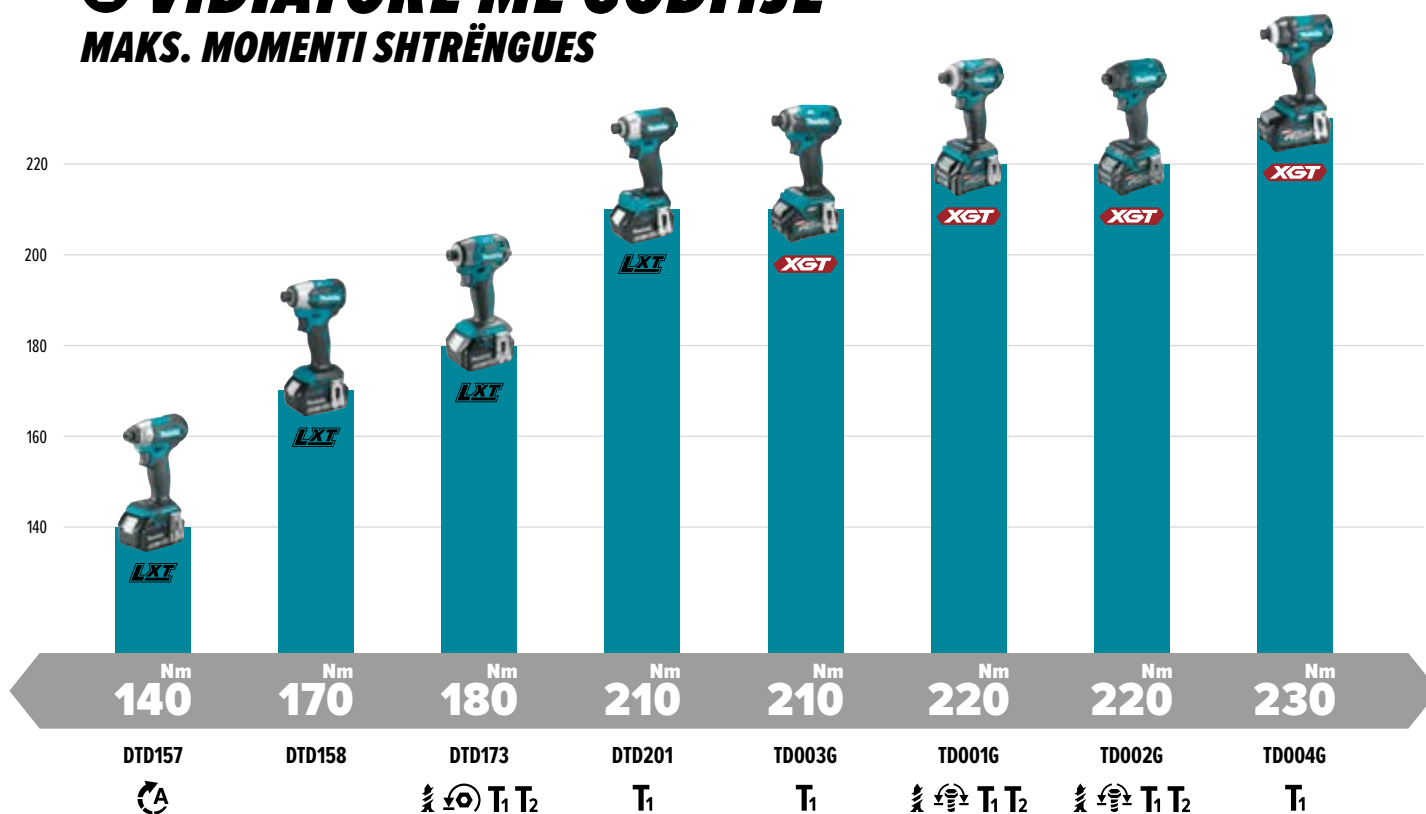

● Vidhë standarde
● Vidhë me rezistencë të lartë

⚙️ Modalitete ndihmëse për ndalimin
automatik të shtrëngimit/lirimit

⚙️ Modalitete ndihmëse për
ndalimin automatik të lirimit

⚙️ Modalitet për
vida druri

T₁ Regjimi ndihmës T
për metal të hollë

T₂ Regjimi ndihmës T
për metal të trashë


⚙️ Modalitet ndihmës për
shtrëngim më të lehtë



XGT PP001G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Hapëse vrimash



Doreza rrotullohet 360° dhe mundëson pozicionim optimal në hapësira të ndryshme

Udhëzuesi i rregullueshëm për thellësi mundëson përshtatjen e pozicionit të vrimës deri në 40 mm nga skaji i pjesës së punës

PP001GZK / pa akumulator dhe karikues



XGT GA055G

BL
MAKITA AFT

40 V max XGT® Elektrogur



Bluarje efikas në hapësira të ngushta dhe në kënde deri në 39°

Rregullim i lehtë i kapakut të diskut me anë të levës së bllokimit

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

GA055GZ / pa akumulator dhe karikues



XGT GD001G

BL
MAKITA AFT

40 V max XGT® Frezë e drejtë



Mandrina shtrënguese me madhësi 8 mm përshtatet me disqe bluarëse deri në 32 mm dhe disqe prerëse deri në 52 mm

Bllokimi i boshtit për ndërrimin e aksesoreve me një çelës të vetëm

Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

GD001GZ / pa akumulator dhe karikues

GD001GU201 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 4,0 Ah BL4040F dhe kuti Makpac



**BLUARJE EFIKASE
NË HAPËSIRA TË NGUSHTA**



**3 DRITA LED
PËR NDRIÇIM NË 360°**

A-80656

Disk bluarës për çelik inox, 125 mm, WA36N
GA055G



B-53942

Disk lamelar bluarës, 125 mm, Z80
GA055G



B-53958

Disk lamelar bluarës, 125 mm, Z120
GA055G



B-52744

Frezë prej karbidi tungsteni, prerje standarde, 10 × 20 mm
GD001G



B-52772

Frezë prej karbidi tungsteni, prerje standarde, 10 × 20 mm
GD001G



B-52803

Frezë prej karbidi tungsteni, prerje standarde, 10 × 25 mm
GD001G




B-52750

Frezë prej karbidi tungsteni, prerje diamanti, 10 × 20 mm
GD001G



B-52788

Frezë prej karbidi tungsteni, prerje diamanti, 10 × 20 mm
GD001G




B-52819

Frezë prej karbidi tungsteni, prerje diamant, 10 × 25 mm
GD001G



ELEKTROGURË

MAKS. FUQIA DALËSE

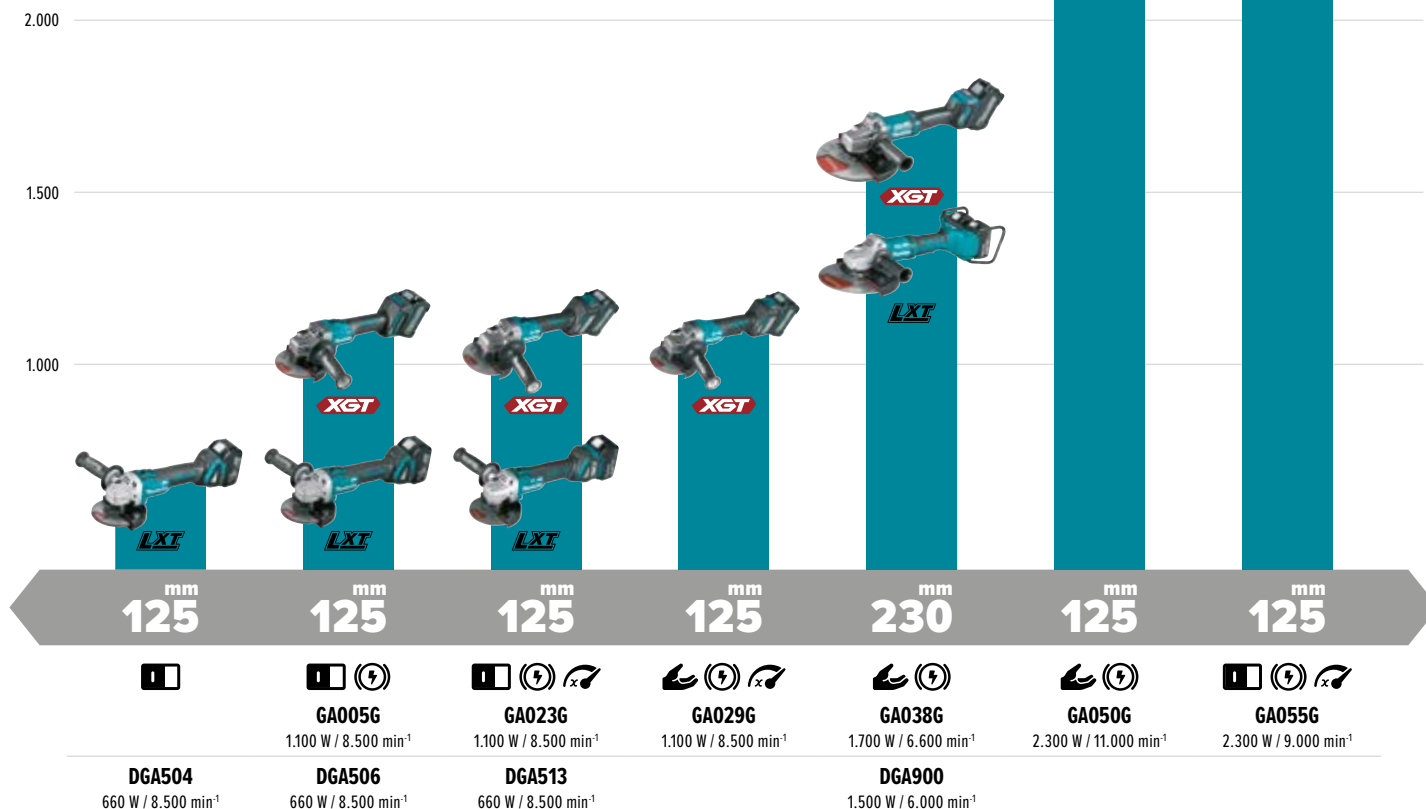


Ndërprerës rrëshqitës
 Çelës me dorezë
 Freni elektrik
 Shpejtësi e ndryshueshme



HB351

Trapan shpues magnetik



Shpim i fuqishëm magnetik për çelik dhe metale të tjera ferore


E pajisur me sistem furnizimi me vaj për shpim pa ndërprerje

HB351 / me kuti plastike dhe adapter 1/2-20 UNF për mandrinë shtrënguese



HB501

Trapan shpues magnetik



Shpim i fuqishëm magnetik për çelik dhe metale të tjera ferore

E pajisur me sistem furnizimi me vaj për shpim pa ndërprerje

HB501 / me valixhe plastike

PRERËS TCT

Thellësia e prerjes 35 mm
HB351, HB501



Modeli	Lartësia	Modeli	Lartësia
B-90641	12 mm	B-90716	26 mm
B-90657	14 mm	B-90722	28 mm
B-90663	16 mm	B-90738	32 mm
B-90679	18 mm	B-90744	36 mm
B-90685	20 mm	B-90750	40 mm
B-90691	22 mm	B-90766	50 mm
B-90700	24 mm		

PRERËS TCT

Thellësia e prerjes 50 mm
HB351, HB501



Modeli	Lartësia	Modeli	Lartësia
B-90772	12 mm	B-90847	26 mm
B-90788	14 mm	B-90853	28 mm
B-90794	16 mm	B-90869	32 mm
B-90803	18 mm	B-90875	36 mm
B-90819	20 mm	B-90881	40 mm
B-90825	22 mm	B-90897	50 mm
B-90831	24 mm	B-90906	64 mm



LXT

DJN161

18 V LXT® Kafshuese për llamarinë

1.900 RPM Numri i goditjeve në minutë	360° Matrica rrotulluese	2,5 mm Alumin 200 N/mm ²	1,6 mm Çelik 400 N/mm ²	1,2 mm Çelik 600 N/mm ²

Mbetjet vendosen nën materialin për prerje për të zvogëluar dëmtimin e sipërfaqes së prerjes

Rrezja e prerjes: skaji i brendshëm 45 mm; skaji i jashtëm 50 mm

Ndërprerës rrëshqitës me bllokim për punë të pandërprerë

Matës i trashësisë për përcaktimin e trashësisë së lejuar të prerjes së çelikut

DJN161Z / pa akumulator dhe karikues



LXT

DJS200

18 V LXT® Gërshtë për llamarinë

3.000 RPM Numri i goditjeve në minutë	360° Kokë rrotulluese	2,5 mm Alumin 200 N/mm ²	2,0 mm Çelik 400 N/mm ²	1,6 mm Çelik 600 N/mm ²

Dizajn i thikës me prerje të dyfishtë me performancë të lartë zvogëlon deformimin e materialit me parregullsi minimale

Rrezja minimale e prerjes: 178 mm

Prit lehtësisht përmes lidhjeve spirale të kanaleve

DJS200Z / pa akumulator dhe karikues



XGT

CS002G

40 V max XGT® Prerës i metalit

185 mm Teh sharre	3.500 RPM Shpejtësia pa ngarkesë	Mbledhës i mbetjeve	Freni elektrik	Dritë LED

Kapacitet i madh prerjeje prej 67 mm për materiale të ndryshme, duke përfshirë tuba, trarë muri, kanale, profile U, kanale, kënde, tuba katrorë, llamarinë...

Në dërgesë përfshihet një çelës imbus praktik

Dritë LED me funksione të ndriçim paraprak dhe pasndriçimi

CS002GZ / pa akumulator dhe karikues



IDEAL PËR PRERJEN E LLAMARINËS SË ÇATISË



65 mm TRARË METALIKË NË NJË KALIM

MATRICË DHE SHPUES

A-15051
DJN161, matricë
A-83951
DJN161, shpues



TEHE

725092-5
DJS200, prerës i djathtë
725093-3
DJS200, prerës i majtë
725255-3
DJS200, prerës i mesëm



SHARRA SHIRIT

IDEALE PËR PRERJEN E TUBAVE DHE PROFILEVE

PB002G - XGT®

Kapaciteti 127 mm



PB003G - XGT®

Kapaciteti 66 mm



TEHE TCT PËR SHARRA



METAL

Modeli	Diametri	Vrimë	Dhëmbëza
E-12859	185 mm	30 mm	45T

METAL, ÇELIK INOKS

Modeli	Diametri	Vrimë	Dhëmbëza
E-12865	185 mm	30 mm	60T



XGT HS013G

BL
AWS

40 V max XGT® Sharrë rrethore



Prit 160 mm (0°) dhe 106 mm (45°) në një kalim.

Stabilizues i tehut me rrotullim të qëndrueshëm të tehut dhe performancë të lartë prerjeje.

Nisje e butë zvogëlon reagimin gjatë ndezjes dhe përmirëson saktësinë

HS013GZ / pa akumulator dhe karikues

HS013GT101 / me karikues DC40RA dhe akumulator 5,0 Ah BL4050F



XGT HS011G

BL
AWS

40 V max XGT® Sharrë rrethore



Kapaciteti i prerjes 101 mm (0°), 71 mm (45°) dhe 51 mm (60°)

Baza e sharrës është e përputhshme me shinat udhëzuese dhe mundëson prerje të saktë të drejtë ose të pjerrët

Kontrolli i shpejtësisë konstante zvogëlon rënien e shpejtësisë së rrotullimit nën ngarkesë.

HS011GZ / pa akumulator dhe karikues

HS011GT201 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 5,0 Ah BL4050F



XGT HS009G

BL
AWS

40 V max XGT® Sharrë rrethore



Kapaciteti i prerjes 85 mm (0°), 61 mm (45°) dhe 44 mm (60°)

Baza e sharrës është e përputhshme me shinat udhëzuese dhe mundëson prerje të saktë të drejtë ose të pjerrët

Kontrolli i shpejtësisë konstante zvogëlon rënien e shpejtësisë së rrotullimit nën ngarkesë.

HS009GZ / pa akumulator dhe karikues

HS009GT201 / me karikuesin e shpejtë DC40RA, 2x akumulatorë 5,0 Ah BL4050F dhe valixhen plastike


**DIZAJN KOMPAKT
DHE ERGONOMIK**
NGA ALUMINIUM I DERDHUR

I PËRSHTATSHËM
ME UDHËZUES OPSIONAL

TEHE TCT PËR SHARRA PANELE SANDUIÇI



Modeli	Diametri	Vrimë	Dhëmbëza
E-30209	415 mm	30 mm	90T
B-33607	355 mm	30 mm	80T
B-33598	270 mm	30 mm	60T
B-33582	235 mm	30 mm	50T
B-63149	165 mm	20 mm	42T

TEHE TCT PËR SHARRA DRU



Modeli	Diametri	Vrimë	Dhëmbëza
E-26886	415 mm	30 mm	35T
B-32188	355 mm	30 mm	24T
E-12946	270 mm	30 mm	24T
E-01915	235 mm	30 mm	24T
B-62985	165 mm	20 mm	25T

199826-6

Stezë me lirim
të shpejtë
PËR UDHËZUES

1913K7-3

Udhëzues paralel
PËR UDHËZUES

UDHËZUES

199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m




XGT JR002G

BL AVT

40 V max XGT® Sharrë shpatë



Aktivimi/çaktivimi i funksionit eksentrik mundëson prerje më agresive në dru

E pajisur me sistemin AVT®, një sistem të brendshëm kundërpeshimi që krijon deri në 50% më pak dridhje

Fren elektrik për produktivitet maksimal

JR002GZ / pa akumulator dhe karikues
JR002GM201 / me karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatorë BL4040 dhe me valixhe plastike



XGT JR003G

BL

40 V max XGT® Sharrë shpatë



Susta e integruar mban zinxhirin të sigurt në vend ndërsa mbështillet dhe shtrëngohet rreth tubit

Vegla mund të përdoret edhe si sharrë shpatë standarde duke vendosur dorezën e përparme dhe kapësen opsionale të tehut

JR003GZ / pa akumulator dhe karikues



XGT JV002G

BL SOFT

40 V max XGT® Sharrë me majë



Kontrolli i shpejtësisë konstante mundëson shpejtësi të qëndrueshme gjatë përdorimit në kushte të vështira prerjeje

Fryrësi i integruar i pluhurit pastron vijën e prerjes për saktësi më të madhe

JV002GZ / pa akumulator dhe karikues
JV002GD201 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 2,5 Ah BL4025 dhe valixhe Makpac



KAPËSE ME ZINXHIR
PËR PRERJEN E TUBAVE ME
DIAMETËR TË MADH



**FUNKSIONIM I BUTË NË
REGJIM PA NGARKESË**
RREGULLIM MË I LEHTË I SAKTË I TEHUT
ME LINJËN E PRERJES

PISTOLETE TAPICERIE DST221 - LXT®

- Ideale për montimin e folisë izoluese
- Fikson një gamë të gjerë kapësesh kurorë 23 GA, 10–22 mm në lartësi



TEHE PËR SHARRË SHPATË



Modeli	Diametri	Material
B-10403 ¹	455 mm	beton i gazuar, tullë
B-63591 ²	400 mm	beton i gazuar, tullë
JR003G		
E-26244 ³	260 mm	tuba ≤ Ø145 mm
E-26587 ³	350 mm	tuba ≤ Ø220 mm

B-63591

Teh për sharrë me majë për sanduq panele dhe profile çeliku, 105 mm JV002G

193517-1

Adaptor i udhëzuesit JV002G

1915R3-2

Udhëzues për prerje të saktë të lakuar dhe të lirë JV002G





XGT

LS002G

BL DXT AWS

40 V max XGT® sharrë disk me tërheqje



Kapaciteti i prerjes: (0°) 70x312 mm, (45°) 70x220 mm
Drita LED projektton hijen e tehut të sharrës mbi material si vijë të saktë prerjeje
Dizajn me udhëzues të përpamë për të rritur hapësirën e punës

LS002GZ01 / pa akumulator dhe karikues



XGT

LS004G

BL DXT AWS

40 V max XGT® sharrë disk me tërheqje



Kapaciteti i prerjes: (0°) 68x310 / 91x279 mm, (45°) 68x218 / 91x197 mm
Drita LED projektton hijen e tehut të sharrës mbi material si vijë të saktë prerjeje
Dizajn me udhëzues të përpamë për të rritur hapësirën e punës

LS004GZ01 / pa akumulator dhe karikues



XGT

LS003G

BL DXT AWS

40 V max XGT® sharrë disk me tërheqje



Kapaciteti i prerjes: (0°) 92x382 / 107x363 mm, (45°) 92x268 / 107x255 mm
Drita LED projektton hijen e tehut të sharrës mbi material si vijë të saktë prerjeje
Dizajn me udhëzues të përpamë për të rritur hapësirën e punës

LS003GZ01 / pa akumulator dhe karikues



PISTOLETË SILIKONI DCG180 - LXT®

- Ideal për izolimin e dritareve
- Rregullatori me 5 nivele optimizon shpejtësinë e rrjedhës
- Funkcion për reduktimin e pikimit



B-33299

Teh TCT për sharrë, alumin,
216 mm, 64 dhëmbë
LS002G

E-06323

Teh TCT Efficut për sharrë,
alumin, 260 mm, 81T
LS004G

E-13253

Teh TCT Efficut për sharrë,
alumin, 305 mm, 81T
LS003G



198687-1

Stendë për sharra disk me tërheqje
LS002G, LS003G, LS004G





XGT VS001G

BL HEPA

40 V max XGT® Pastrues



Dizajn me 3 furca i parapare për të pastruar lloje të ndryshme pluhuri dhe mbeturinash

Rregullator për rregullimin e lartësisë së fuqës kryesore, i përshtatshëm për pluhur të imët dhe shishe plastike

Sistem automatik vetëpastrues i filtrit mban performancë optimale të thithjes

VS001GZ / pa akumulator dhe karikues



XGT UX01G

BL AFT

40 V max XGT® Njësia me shumë funksione



I pajtueshëm me aksesore të ndryshëm Makita për aplikime të ndryshme

AFT® e fik motorin nëse ulet shpejtësia e rrotullimit

Frena elektrike ndalon shpejt motorin për produktivitet maksimal

UX01GZ / pa akumulator dhe karikues
UX01GZ01 / pa akumulator dhe karikues dhe me aksesore për kosë me akumulator



XGT DG002G

BL ADT

40 V max XGT® Shpuese toke



Ideal për hapjen e vrimave për shtylla, vendosjen e gardhit, punë më të mëdha mbjellje dhe projekte ndërtimi

Ndërprerës për ndryshimin e drejtimit të rrotullimit për pastrimin e shpuese së tokës nga mbetjet e forta të dheut

Dritë LED e integruar për ndriçimin e zonës së punës

DG002GZ / pa akumulator dhe karikues
DG002GM101 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 4,0 Ah BL4040 dhe valixhe Makpac



FUNKSIONI I THITHJES
ZVOGËLON SASINË E PLUHURIT
NË AJËR QË NGREHIN FURÇAT



TEKNOLOGJIA ADT
RREGULLIM AUTOMATIK I SHPEJTËSISË SË
SHPIMIT DHE ÇIFTIT RROTULLUES GJATË SHPIMIT

199320-8

Shtojcë furçe
BR400MP, 600 mm
UX01G



199341-0

Aksesore për pastrim
SW400MP, 590 mm
UX01G



191P76-5

Shtojcë për fryrje
UB401MP, 17,3 N
UX01G



1912R8-4

Shtojcë për fryrje
UB402MP, 4,7 N
UX01G



UB403MP

Shtojcë për fryrje
UB403MP, 18 N
UX01G



PF400MP

Shtojcë për pompë
135 l/min
UX01G



E-25482

Turjelë për shpuese
toke, 50x800 mm
DG002G



E-25498

Turjelë për shpuese
toke, 60x800 mm
DG002G



E-25507

Turjelë për shpuese
toke, 80x800 mm
DG002G





UB004G

40 V max XGT® Fryrëse

32 N Forca e ajrit	96 m/s Shpejtësia e ajrit	19,1 m³/min Sasia e ajrit	Nivelet e shpejtësisë	7,8 kg Pesha BL4050F

Gyp teleskopik me rregullim të vazhdueshëm brenda intervalit prej 250 mm

Sistem me 2 akumulatörë – fryrësja punon me një akumulatör. Kur ai është bosh, fryrësja kalon automatikisht në akumulatörin tjetër

UB004GZ01 / pa akumulatör dhe karikues



UB001G

40 V max XGT® Fryrëse

17 N Forca e ajrit	64 m/s Shpejtësia e ajrit	16 m³/min Sasia e ajrit	Nivelet e shpejtësisë	3,9 kg Pesha BL4050F

Bllokim i shpejtësisë dhe ndërprerës për shpejtësi të ndryshueshme për kontrollin e fuqisë dhe kohës së punës
Hundëz e gjatë teleskopike me 3 shkallë për praktikitet më të madh

Modaliteti Boost jep 17 N për mbetje të rënda

UB001GZ / pa akumulatör dhe karikues

UB001GM101 / me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatörë 2x 4,0 Ah BL4040 dhe valixhe Makpac



UB002G

40 V max XGT® Fryrëse

3,1 N Forca e ajrit	76 m/s Shpejtësia e ajrit	3,6 m³/min Sasia e ajrit	Nivelet e shpejtësisë	2,9 kg Pesha BL4050F

Opsion me dy gryka: gryka e gjatë është ideale për pastrimin e sipërfaqeve të mëdha të hapura, ndërsa gryka e shkurtër është perfekte për pastrimin e vendit të punës

Shndërrojeni në fshesë me korrent duke vendosur grykën e shkurtër në hyrjen e ajrit dhe qesen e pluhurit në daljen e ajrit

UB002GZ01 / pa akumulatör dhe karikues



UB003G

40 V max XGT® Fryrëse/aspirator

16,0 N Forca e ajrit	68 m/s Shpejtësia e ajrit	13,8 m³/min Sasia e ajrit	Nivelet e shpejtësisë	5,0 kg Pesha BL4050F

Gyp teleskopik me rregullim të vazhdueshëm brenda intervalit prej 130 mm

Thikat për mulçim e copëtojnë imët gjethet gjatë thithjes, duke ulur vëllimin dhe frekuencën e zbrazjes së qeses

UB003GZ / pa akumulatör dhe karikues



UB005G

40 V max XGT® Fryrëse/aspirator

5,0 N Forca e ajrit	87 m/s Shpejtësia e ajrit	3,5 m³/min Sasia e ajrit	Nivelet e shpejtësisë	5,1 kg Pesha BL4050F

Shndërrim i lehtë i fryrës në fshesë me korrent me funksion mulçimi

Raporti i mulçimit 10:1 me thika e zvogëlon deri në 10 qese gjethë në 1 qese

Bllokim i shpejtësisë dhe ndërprerës për shpejtësi të ndryshueshme për kontrollin e fuqisë dhe kohës së punës

UB005GZ / pa akumulatör dhe karikues

1917R2-6
Rrip me jastëk
UB004G



197888-8
Hundëz e përkulur *të përdoret me adapterin 191L96-5
UB001G



123241-2
Qese për pluhur
UB002G



1918E9-7
Grykë e gjerë e rumbullakosur
UB004G



197889-6
Hundëz e sheshtë *të përdoret me adapterin 191L96-5
UB001G



192236-6
Hundëz *të përdoret me grykë të shkurtër
UB002G



1918B8-8
Kokë e gjerë
UB005G



127759-5
Rrip supi
UB005G



1916T9-0
Set për thithje
UB003G






LXT

DCU601

18+18 V LXT® Karrocë për transport



E projektuar me mbrojtëse të përparme dhe anësore të rregullueshme që ulen poshtë platformës dhe mundësojnë ngarkim dhe shkarkim të lehtë pa pasur nevojë për ngritje. Përmasat e platformës së ngarkimit (G x GJ): 965 x 645 mm. Lartësia e rregullueshme e drejtuesit: 740–980 mm.


DCU601Z / pa akumulator dhe karikues



LXT

DCU602

18+18 V LXT® Karrocë për transport



Sistemi elektrik i animit krijon pjerrësi deri në 75°, ndërsa rregullimi manual është i mundur deri në 110°.

Lartësia e rregullueshme e drejtuesit: 740–980 mm

Kapaciteti sipas llojit të ngarkesës: ngarkesë e thatë 200 l / ngarkesë e lagësht 100 l.

DCU602Z / pa akumulator dhe karikues



XGT

GP001G

40 V max XGT® Pistoletë grasatimi



Ndërprerësi për rregullimin e shpejtësisë i mundëson përdoruesit të përshtatë shpejtësinë e shkarkimit.

Butoni i bllokimit për rehati të përdoruesit gjatë punës së gjatë.


Valvula e lirim të ajrit për mbushje më të shpejtë të pompës.

GP001GZ / pa akumulator dhe karikues



191B67-2

Mbajtëse tubulare,
625–1015 x 945–1090 mm
DCU602



1911K4-7

Rrotë e përparme me profil të imët për sipërfaqe të jashtme
DCU601, DCU602



1915N4-2

Adaptor për bllokim
GP001G



1916U8-9

Adaptor këndi
GP001G



1911M9-1

Tub zgjatues
GP001G



166094-6

Rrip supi
GP001G



1915E6-5

Adapter për lidhjen e f ishekut me 500 g yndyrë
GP001G



1914G9-7

Adapter për pompimin e yndyrës nga fuqia
GP001G





SISTEMI MODULAR PËR RUAJTJE



Ju prezantojmë gjeneratën e ardhshme të sistemeve modulare për magazinim - Makita MAKTRAK. Zgjidhje e zgjuar për ruajtje me kuti veglash dhe organizatorë që vendosen njëri mbi tjetrin dhe mundësojnë qasje më të lehtë si dhe ngarkim/shkarkim më të lehtë në bagazhin e kamionçinës ose furgonit.

Kutitë e veglave MAKTRAK e mbajnë veglën tuaj gjithmonë pranë dhe të organizuar. Kutitë kanë kapak me dy mentesha që mundëson qasje nga të dyja anët pa pasur nevojë për zbrazjen e kutisë, ndërsa dizajni inovativ horizontal lejon ruajtjen e veglave të mëdha, p.sh. pistoletë gozhdësh pa kokë, sharra dhe trapan-vidiatorë me goditje.

Organizatorët MAKTRAK janë të dizajnuar që vendi juaj i punës të jetë efikas dhe që gjithçka të jetë pranë jush. Zgjidhni midis organizatorëve të thellë, të mesëm dhe kompakt, secili i projektuar për të arritur qëndrueshmëri maksimale dhe efikasitet në ruajtje.



P-91001

Kuti për transport të veglave

Kapak me dy mentesha për qasje praktike nga të dyja anët. Doreza e qëndrueshme zgjatet deri në 387 mm për transport më të lehtë.

Kapaciteti mbajtës	113 kg
Vëllimi	81,9 l
Dimensionet (GJ x GJ x L)	1011 x 565 x 295 mm
Pesha	17,44 kg



P-91017

Valixhe e madhe për vegla

Kapak me dy mentesha për qasje praktike nga të dyja anët. Tabaka e heqshme e projektuar për organizimin e ruajtjes së veglave dhe aksesorëve.

Kapaciteti mbajtës	45 kg
Vëllimi	63 l
Dimensionet (GJ x GJ x L)	802 x 565 x 252 mm
Pesha	10,11 kg



P-91023

Valixhe e thellë për vegla

Kapak me dy mentesha për qasje të lehtë nga sipër. Dy mundësi vendosjeje; fiksion anësor ose në pjesën e sipërme të kutisë për transportin e veglave.

Kapaciteti mbajtës	45 kg
Vëllimi	58,4 l
Dimensionet (GJ x GJ x L)	394 x 565 x 402 mm
Pesha	7,21 kg



P-91039

Valixhe e mesme për vegla

2 futje të heqshme për ruajtjen e veglave, aksesorëve, akumulatorëve, karikuesve dhe pjesëve të vogla.

Kapaciteti mbajtës	34 kg
Vëllimi	18,4 l
Dimensionet (GJ x GJ x L)	387 x 562 x 161 mm
Pesha	4,45 kg



P-91045

Organizues i mesëm i thellë

Kapak transparent për pamje më të mirë të brendësisë dhe dizajn me brinjë për të mbajtur enët në vend. Enë me thellësi 127 mm.

Kapaciteti maksimal i ngarkesës	22,6 kg
Vëllimi	18,4 l
Dimensionet (GJ x GJ x L)	387 x 562 x 163 mm
Pesha	4,87 kg



P-91051

Organizues i ulët i mesëm

Kapak transparent për pamje më të mirë të brendësisë dhe dizajn me brinjë për të mbajtur enët në vend.

Vëllimi	8,14 l
Dimensionet (GJ x GJ x L)	387 x 596 x 85 mm
Pesha	2,89 kg



P-91067

Organizues i thellë kompakt

Kapak transparent për pamje më të mirë të brendësisë dhe dizajn me brinjë për të mbajtur enët në vend. Enë me thellësi 127 mm.

Vëllimi	8,55 l
Dimensionet (GJ x GJ x L)	278 x 389 x 162 mm
Pesha	2,59 kg



XGT LXT
EUAML014G

XGT®/ LXT® Dritë LED në bazë



15.000 lm

Fluksi ndriçues



5.000 lx

Ndriçim



180°

Drita rrotulluese



180°

Kokë rrotulluese

2.4 m



1.1 m

Rregullimi i lartësisë

Rregullim i vazhdueshëm i ndriçimit 1100–15.000 lm

Dizajn i palosshëm për vendosje dhe heqje të shpejtë

Bazat e dritës mund të fiksohen në tokë për të parandaluar përmbytjen

EUAML014G / pa akumulator dhe karikues



XGT LXT
ML010G

XGT®/ LXT® Dritë LED sipërfaqësore



5.500 lm

Fluksi ndriçues



550 lx

Ndriçim



360°

Mundësia e lidhjes së më shumë njësjesh



180°

Vetë-nivelim

3 modalitete ndriçimi: 360°, majtas 180° dhe djathtas 180°

Hyrja dhe dalja AC mund të përdoren për lidhjen e më shumë dritave

Klasa IP54 e mbrojtjes nga uji dhe pluhuri

ML010G / pa akumulator dhe karikues



ML010G



ML011G



ML013G

GAMA E MADHE E DRITEVE ME AKUMULATOR



XGT LXT
DEAML009G

XGT®/ LXT® Dritë pune LED



10.000 lm

Fluksi ndriçues



4.300 lx

Ndriçim



Montim për stativ



Paralajmërim për aku.

Pajtuueshmëri me akumulatorë 40V max XGT® ose 18V LXT®

Butonat e rregullimit i mundësojnë përdoruesit të drejtojnë dritën e shpërndarë në këndin e dëshiruar

Doreza për transport paloset për më shumë praktikitet

DEAML009G / pa akumulator dhe karikues



XGT LXT
ML005G

XGT®/ LXT® Dritë pune LED



3.600 lm

Fluksi ndriçues



2.100 lx

Ndriçim



Montim për stativ



Paralajmërim për aku.

Pajtuueshmëri me akumulatorë 40V max XGT® ose 18V LXT®

Butonat e rregullimit i mundësojnë përdoruesit të drejtojnë dritën e shpërndarë në këndin e dëshiruar

Doreza për transport paloset për më shumë praktikitet

ML005G / pa akumulator dhe karikues
ML005GX / pa akumulator dhe karikues, me mbrojtëse për llambën

GM00001396

Kapëse

ML013G, ML005G,
DEAML009G



GM00002358

Difuzor

ML005G



GM00002359

Fletë difuzioni

ML005G



TD00000167

Adaptor për kapëse

ML013G



GM00002377

Difuzor


DEAML009G



GM00002376

Fletë difuzioni

DEAML009G



GM00002378

Statik për 1 ose 2 drita

1.300-2.000 mm


ML005G, DEAML009G





XGT ML012G

40 V max XGT® dritë LED



Llamba LED mund të paloset përgjysmë, duke lejuar ndriçim të dyanshëm dhe ruajtje ose transport kompakt
Grepja teleskopike, grepa në pjesën e sipërme dhe 3 vrima për rrip mundësojnë më shumë opsione fiksimit
Mundësi për të rregulluar 7 kënde rrotullimi të ndriçimit (-90°-180°)

ML012G / pa akumulator dhe karikues



XGT ML013G

40 V max XGT® Dritë LED magnetike



Çaktivizim i lehtë i bazës magnetike me kapak magnetik
Më shumë opsione montimi: bazë magnetike ose grep për varje
Koka e dritës mund të paloset 180° dhe fiket automatikisht kur mbyllet plotësisht

ML013G / pa akumulator dhe karikues




Modalitet i drejtuar
640 m ↑



XGT ML007G

40 V max XGT® dritë LED



4 modalitete ndriçimi: (modalitet i drejtuar / modalitet i drejtuar + i shpërndarë / modalitet i shpërndarë / modalitet stroboskop)

Kokë e rregullueshme: 90° lart / poshtë


Funksioni për paralajmërim për kapacitetin e akumulatorit

ML007G / pa akumulator dhe karikues



XGT ML011G

40 V max XGT® Dritë LED kompakte




Portë USB e integruar për karikimin e pajisjeve elektronike portative
Madhësi kompakte – 107x50 mm - Gjatësia x Lartësia pa akumulatorin
3 mënyra ndriçimi: drita e sipërme + anësore / drita e sipërme / drita anësore

ML011G / pa akumulator dhe karikues



LXT DML817

18 V LXT® Dritë LED kompakte



Portë USB e integruar për karikimin e pajisjeve elektronike portative
Madhësi kompakte – 107x50 mm - Gjatësia x Lartësia pa akumulatorin
3 mënyra ndriçimi: drita e sipërme + anësore / drita e sipërme / drita anësore

DML817 / pa akumulator dhe karikues



XGT LXT DC AC MR014G

XGT®/ LXT®/ AC altoparlant Bluetooth



Bluetooth® 5.1 mundëson një rreze deri në 100 m për lidhje në të gjithë kantierin e ndërtimit
Me lidhës AUX in dhe portë USB out për karikimin e pajisjeve inteligjente

MR014GZ / pa akumulator dhe karikues

ADP001



Adaptues për karikim me USB

Montoni ADP001G në akumulatorin tuaj 40 V max XGT® dhe shndërrojeni atë në një adaptues karikimi për 2 pajisje inteligjente.

2x porta USB tipi A - 2,4 A



DECADP05



Adaptues për karikim me USB

Montoni DECAP05 në akumulatorin tuaj 18 V LXT® dhe shndërrojeni atë në një adaptues karikimi për 2 pajisje inteligjente.

2x porta USB tipi A - 2,1 A



ADP12



Adaptor komunikimi XGT®

ADP12 ju ndihmon të menaxhosh veglat XGT dhe akumulatorët duke i lidhur me kompjuterin ose telefonin.

Shto mbrojtje kundër vjedhjes përmes PIN-it
Planifikimi i kohës së punës
Kontrollo historinë e veglës ose akumulatorit
Shto shënime





Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



VEGLA SPECIALE PËR SHPEJTËSI MË TË MADHE DHE EFIKASITET NË KANTIERIN E NDËRTIMIT