



PAJISJE ME BATERI PËR LIDHJE SHUFRAH HEKURI



LIDH DERI NË

**2x D16 OSE 4x D13
SHUFRA**

2 MODALITETE

GODITJE TEKE / E VAZHDUESHME



SKANONI KODIN QR PËR TË PARE
**VIDEON PËR DTR180
NGA KANTIERI**

Shikoni përfitimet e përdorimit të një lidhëse me bateri
për shufrat e hekurit nga një klient i kënaqur.



KOSTOJA E PAJISJES/TELIT

*ÇMIMET E REKOMANDUARA ME PAKICË ME TVSH



88.000 LEK
PËR DTR180

21.000 LEK
PËR KUTI ME 50 RROTULLA

KONSUMI I TELIT

*Rezultatet e paraqitura më poshtë përfaqësojnë një konsum të përafërt të përlogaritur në kushte ideale pune.



6,000
LIDHJE PËR KUTI



120
LIDHJE PËR RROTULL



3,5 LEK
KOSTOJA PËR LIDHJE

KOSTOJA E PAJISJES/TELIT

*ÇMIMET E REKOMANDUARA ME PAKICË ME TVSH



89.900 LEK
PËR DTR181

21.000 LEK
PËR KUTI ME 50 RROTULLA

KONSUMI I TELIT

*Rezultatet e paraqitura më poshtë përfaqësojnë një konsum të përafërt të përlogaritur në kushte ideale pune.



3,750
LIDHJE PËR KUTI



75
LIDHJE PËR RROTULL



5,6 LEK
KOSTOJA PËR LIDHJE

BL

DTR180

Lidhësi i shufrave të hekurit me aku.

- ▶ Lidhje automatike e shufrave të hekurit me modalitetin e aktivizimit të vazhdueshëm ose për një herë
- ▶ Forca e lidhjes mund të rregullohet në 6 faza

Tensioni i akumulitorit	18 V LXT
Diametri i telit	0,8 mm
Kapaciteti min. - 2 shufra	D10 + D10
Kapaciteti maks. - 4 shufra	(D13x2) + (D13x2)
Dimensionet (G x L)	304 x 93 x 318 mm
Pesha	2,6 kg



	D10	D13	D16
D10	✓	✓	✓
D13	✓	✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			

	D10~2	D13~2	D16~2
D10	✓	✓	
D13	✓	✓	
D16	✓		
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			

	D10~2	D13~2	D16~2
D10~2	✓	✓	
D13~2	✓	✓	
D16~2			
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			

PËRFITIMET

4x MË SHPEJT KOSTO MË E ULËT

*KRAHASUAR ME LIDHJEN MANUALE

*KRAHASUAR ME LIDHJEN MANUALE




E LEHTË PËR T'U MËSUAR DHE PËRDORUR

Pajisjet për lidhjen e shufrave të hekurit janë të lehta për t'u përdorur dhe të shpejta për t'u mësuar, madje edhe për punëtorët pa përvojë paraprake. Ato kërkojnë trajnim minimal dhe sigurojnë cilësi të qëndrueshme të lidhjes, duke rritur efikasitetin dhe produktivitetin e përgjithshëm në vendin e punës.




REALIZIMI NË KOHË

Përdorimi i një pajisjeje për lidhjen e shufrave të hekurit zvogëlon ndjeshëm lodhjen e punëtorit duke automatizuar lëvizjen përsëritëse të lidhjes manuale. Kjo sjell përmirësimin e efikasitetit, duke i bërë projektet më të lehta për t'u menaxhuar dhe më shumë mundësi që ato të realizohen brenda afatit.

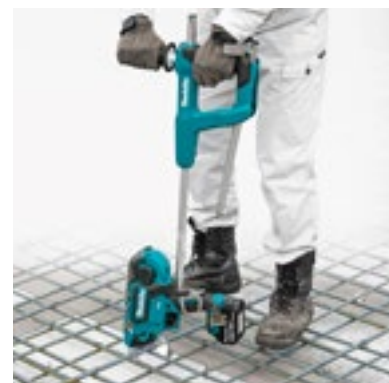

PUNA NË NIVELIN E TOKËS

Doreza zgjatuese vertikale e lejon përdoruesin të kryejë aplikime afër tokës pa pasur nevojë të përkulë trupin. Ajo ka një këmbëz të madhe dhe të lehtë dhe një dorezë anësore ndihmëse që siguron përdorim shtesë.

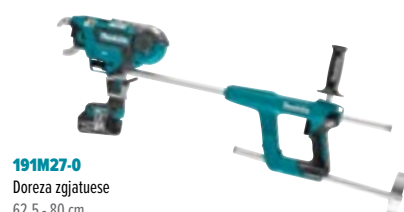

191M27-0
Doreza zgjatuese
62,5 - 80 cm

BL

DTR181

Lidhësi i shufrave të hekurit me aku.

- ▶ Lidhje automatike e shufrave të hekurit me modalitetin e aktivizimit të vazhdueshëm ose për një herë
- ▶ Forca e lidhjes mund të rregullohet në 6 faza

Tensioni i akumulitorit	18 V LXT
Diametri i telit	0,8 mm
Kapaciteti min. - 2 shufra	D16 + D16
Kapaciteti maks. - 4 shufra	(D13x2) + (D16x2)
Dimensionet (G x L)	317 x 93 x 318 mm
Pesha	2,7 kg



	D13	D16	D19	D22	D25
D10					
D13			✓	✓	✓
D16		✓	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓	✓	
D29	✓	✓	✓		
D32	✓	✓			
D35	✓				

	D10~2	D13~2	D16~2
D10		✓	✓
D13		✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓
D29			
D32			
D35			

	D10~2	D13~2	D16~2
D10~2	✓	✓	
D13~2	✓	✓	
D16~2	✓	✓	
D19~2			
D22~2			
D25~2			
D29~2			
D32~2			
D35~2			

MIRËMBAJTJA E PAJISJES MELEHTËSI

Fryrësja e pluhurit me bateri është një pajisje e gjithanshme që ju lejon të pastroni veglat, rrobat e punës, filtrat, të pastroni vrimat orientuese për ankerat ... Ajo ju ndihmon të mirëmbani veglat tuaja me lehtësi për një jetëgjatësi më të madhe dhe më pak riparime.



DAS180
Fryrëse pluhurash me akumulator
Presioni i ajrit 0-29,7 kPa





DSC163

Prerës për shufra çeliku me aku.

- Prerje pa shkëndija të shufrave përforcuese
- Koka prerëse rrotullohet në 360° për t'u përshtatur për pozicione të ndryshme të prerjes

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Shpejtësia e prerjes	2,8 s
Kapaciteti i prerjes Ø - çeliku	3-16 mm
Dimensionet (G x G x L)	360 x 108 x 276 mm
Pesha	6,9 kg



DSC251

Prerës për shufra çeliku me aku.

- Prerje e shkëlqyer e anëve
- Doreza anësore me shumë pozicione për operim të lehtë dhe të përshtatshëm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	2.200 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	110 mm
Kapaciteti i prerjes Ø - çeliku	10-25 mm
Dimensionet (G x G x L)	471 x 137 x 139 mm
Pesha	4,0 kg



DHR243

Matrapik shpues me akumulator

- 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX07

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-950 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.700 min ⁻¹
Fuqia	2,0 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/27/24 mm
Dimensionet (G x G x L)	353 x 85 x 213 mm
Pesha	3,7 kg



DCE090

Prerëse betoni me akumulator

- Për prerje të thatë/të lagët
- Dritë e integruar LED

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	230 / 22.23 mm
Trashësia e diskut	3,0 mm
Thellësia e prerjes	88 mm
Dimensionet (G x G x L)	554 x 241 x 283 mm
Pesha	6,3 kg



DGA900

Elektrogur me akumulator

- Çelësi për ndezje
- Motor me fuqi të lartë për punë më të vështira
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Teknologji AFT për funksionim të sigurt

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	6.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	499 x 250 x 158 mm
Pesha	6,0 kg



DGA504

Elektrogur me akumulator

- Çelës rrëshqitës On/off
- Automatizimi i ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- Mbrojtje nga mbingarkesa

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	362 x 140 x 145 mm
Pesha	2,5 kg



DVR450

Vibruesi për beton me akumulator

- I përkryer për vende të ngushta
- Kufiri i vibrimit 25 cm

Përfshin: gjilpërë vibruese Ø25 mm / 1,2 m

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Oscilime në minutë	13.000 min ⁻¹
Diametri i vibratortorit Ø	25 mm
Gjatësia e gjilpërës vibruese	1,2 m
Dimensionet (G x G x L)	1.483 x 93 x 250 mm
Pesha	3,8 kg



DAS180

Fryrëse pluhuri me akumulator

- Mund të përdoret për fryrje dhe shfryrje
- Mundësia për të ngjitur hundëz fleksibël për pastrimin e pajisjeve elektronike ose vendeve të vështira për t'u arritur

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca e fryrjes	0-1,1/1,7/2,3/2,8 N
Thithja maks. e mbyllur	10,3 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	0-1,1 m ³ /min
Dimensionet (G x G x L)	219 x 92 x 297 mm
Pesha	1,7 kg

AKSESORË



191J59-9

Tel me thurje - me veshje të shumëfishtë 50 copë / 0,8 x 100 mm



199137-9

Tel me thurje - çelik i zi 50 copë / 0,8 x 100 mm



162755-6

Furce nailoni për pajisjet e lidhjes së shufrave të hekurit 0,215 m



P-84682

Doreza pune - FitKnit masa M



P-84698

Doreza pune - FitKnit masa L



P-84707

Doreza pune - FitKnit masa XL



632612-3

Bateri LXT BL1830B 18 V / 3,0 Ah



197265-4

Bateri LXT BL1840B 18 V / 4,0 Ah



197280-8

Bateri LXT BL1850B 18 V / 5,0 Ah



197422-4

Bateri LXT BL1860B 18 V / 6,0 Ah



195584-2

Karikues i shpejtë LXT DC18RC 230 V



196933-6

Karikues me shpejtësi të dyfishtë LXT DC18RD 230 V



al.makita-see.com

Grupi Makita ka të drejtë të bëjë ndryshime në katalog sa herë të jetë e nevojshme, rezervojmë të drejtën e informimit në të gjitha format dhe metodat e lejuara në lidhje me këtë katalog. Rezervojmë të drejtën e korrigjimit të gabimeve në lidhje me të dhënat teknike të pajisjeve dhe të aksesorëve që shoqërojnë pajisjet.

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si