

XGT

LXT

Makita®



VEGLA ME AKUMULATOR PËR MIRËMBAJTJEN E

**MAKINERIVE
TË RËNDA**

makita-see.com





Pistoletë grasatimi 12



Pompë vakuumi 13



Pompë 13



Fryrëse 10



Pastrues me akumulator 22



Larëse me presion të lartë 23

Sisteme mekanike dhe sisteme të specializuara

Për lubrifikimin e komponentëve mekanikë dhe servisimin e sistemeve speciale të ajrit.



Vidiator këndor me goditje 11



Çelës kriket 11

Hapësira të ngushta

I dizajnuar për të aksesuar dhe fiksuar vidat në hapësira të ngushta dhe të vështira për t'u arritur.

Pjesa e poshtme dhe shasia

Vidiator me goditje me moment të lartë rrotullues për lirin dhe shtrëngimin e bulonave të gjatë në zinxhirë, ingranazhe dhe shasi



Vidiator me goditje TW009G 8



Vidiator me goditje TW010G 8



Vidiator me goditje TW001G 9



Vidiator me goditje TW011G 9

Aksesorë

Për heqjen e materialeve nga komponentët dhe aksesorët hidraulikë.



Matrapik 15



Sharrë shpatë 15

Pastrimi dhe përgatitja e sipërfaqes

E nevojshme për pastrimin e papastërtisë, baltës dhe pluhurit para mirëmbajtjes.



**Llambë****26****Llambë LED me
akumulator****26****Dritë pune****26****Maktrak****24**

Llamba

Sistem ndriçimi portativ gjithëpërfshirës për shikueshmëri optimale në çdo situatë.

Transport

Jua prezantojmë gjeneratën e ardhshme të sistemeve modulare për ruajtje

**Trapan-vidiator****18****Pistoletë
perçinash****19****Elektrogur
GA005G****16****Elektrogur
GA038G****16****Frezë e drejtë****17****Zmerilues
me rrip****17****Zmerilues
rrethor****20****Zmerilues
rrethor****20****Pistoletë
silikoni****19**

Karroceria dhe korniza

Vegla për punë të përgjithshme fiksimit, prerjeje dhe formësimi në pjesën e jashtme të makinës.

Kabinë dhe brendësi

Për pastrim të përgjithshëm dhe mirëmbajtje të kabinës së drejtuesit dhe të brendësisë së saj

**Aspirator****21****Aspirator****21****Pajisje për pastrim
dhe lustrim****22**

Hapësira e motorit

E nevojshme për fiksimit, pastrim të lehtë dhe riparime në hapësirën e motorit.

**Vidiator me goditje
TW005G****10****Vidiator me goditje
TD004G****18****Fryrëse me
ajër të nxehtë****12****Fryrëse për
pluhur****14**

Kamionë dhe rimorkio

Fiksim dhe çmontim

Përdoret për ndërrimin e rrotave dhe servisimin e shasisë, amortizatorët dhe frenave. E siguron fuqinë për t'i liru ar bulonat dhe dadot e mëdha në komponentë me ngarkesa të rënda.

TW009G / TW010G	8
TW001G / TW011G	9
TW005G	10
DTL300	11
DWR180	11
DF002G	18
TD004G	18

Lubrifikimi dhe fluidet

E mundëson lubrifikimin e duhur të nyjeve, lidhjeve të ulësës dhe lidhjeve hidraulike. Përdoret gjithashtu për ta kontrolluar presionin e ajrit dhe për t'i servisuar fluidet.

GP001G	12
DVP181	13
MP001G	13

Për punë në kornizë, strukturë dhe karrocieri

Për zmerilim, prerje dhe riparime të përgjithshme të kornizave, mbajtësve dhe pjesëve të karrocierisë së kamionëve.

GA038G	16
GA005G	16
JR002G	15
GD001G	17

Pastrim dhe mirëmbajtje

Përdoret për pastrimin e filtrave, radiatorëve dhe hapësirave të motorit, si dhe për mirëmbajtjen e kabinave dhe pjesës së poshtme të automjeteve.

AS001G	14
UB001G	14
HW001G	23
VC014G	21
CL001G	21

Ndriçim dhe kontroll

Drita portative për kontrollin e pjesës së poshtme të shasisë, rimorkiove dhe për servisim gjatë natës.

ML007G	26
ML012G / DML818	26
DML814	26



Bazë për mirëmbajtjen e kamionëve dhe rimorkiove: TW010G, TW005G, DTL300, GP001G, MP001G, GA005G, AS001G, UB001G, HW001G, DML814

Makineri bujqësore

Fiksim dhe çmontim

Përdoret për mirëmbajtjen e sistemit të transicionit, rrotave dhe aksesorëve. Përshtatet për bulona me moment të lartë rrotullues në boshte, nyje dhe lidhje të kornizës.

TW009G / TW010G	8
TW001G / TW011G	9
TW007G / TW005G	10
DTL300	11
DWR180	11
DF002G	18
TD004G	18

Lubrifikimi dhe fluidet

I domosdoshëm për lubrifikimin e pikave të rrotullimit, boshteve të marrjes së fuqisë dhe bashkuesve hidraulikë. I përshtatshëm edhe për mirëmbajtjen e gomave dhe sistemit të ajrit.

GP001G	12
DVP181	13
MP001G	13

Për punë në kornizë, strukturë dhe karrocieri

Për mprehjen, riparimin ose prodhimin e pjesëve të kornizave, ngarkuesve dhe aksesorëve.

TW007G	10
HM001G	15
JR002G	15
GA038G / GA005G	16
GD001G	17
DBS180	17

Pastrim dhe mirëmbajtje

I pastron radiatorët, filtrat, kabinat dhe hapësirat e motorit pas punës në terren për ta parandaluar mbinxhjen dhe konsumimin.

AS001G	14
UB001G	14
HW001G	23
VC014G	21
CL001G	21

Ndriçim dhe kontroll

Siguron ndriçim për shërbimin në terren, riparimet në fermë dhe kontrollin e makinerive gjatë natës.

ML007G	26
ML012G / DML818	26
DML814	26



Bazë për mirëmbajtjen e makinerive bujqësore: TW010G, TW007G, TW001G, GP001G, HM001G, GA005G, AS001G, HW001G, DML814

Teknologji pa lidhës metalikë

Akumulatorë me fuqi të lartë



Shikojeni videon



40 V max XGT
BL4080H 8,0 Ah



40 V max XGT
BL4040F 4,0 Ah



Shikojeni videon

35% MË SHUMË
FUQI

31% MË PAK
NGROHJE

Krahasimi i qelizave të akumulatorit



FUQI INOVACIONE

QELIZË „TABLESS“

Më i fortë, më inteligjent dhe me më pak nxehtësi

Pa lidhës metalikë tradicionalë, rryma rrjedh nëpër shtigje të shumëfishta, duke e zvogëluar rezistencën dhe nxehtjen. Rezultati është performancë e fuqishme dhe e qëndrueshme.

- ▶ Rrugë më e shkurtër e rrymës për rrjedhje efektive të energjisë
- ▶ Më pak nxehtësi gjatë funksionimit nën ngarkesë konstante
- ▶ Deri në **35% më shumë fuqi** për aplikime me kërkesa të larta
- ▶ Dizajni mundëson performancë të qëndrueshme gjatë përdorimit me kërkesa të larta

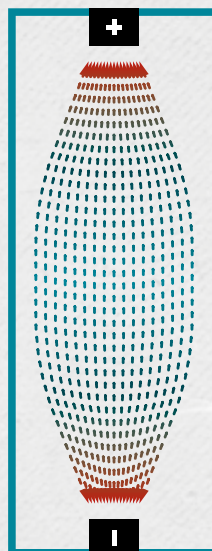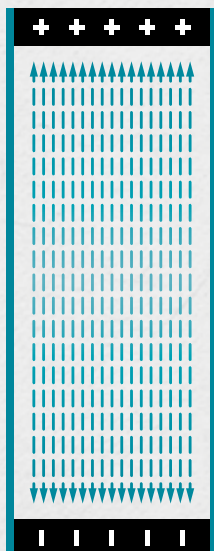

QELIZË „TABBED“


Fuqi e balancuar

Vendosja e kontrolluar e qelizave siguron prodhim të qëndrueshëm të energjisë dhe përputhshmëri të gjerë të veglave, duke siguruar performancë të besueshme gjatë kryerjes së detyrave të ndryshme.

- ▶ Strukturë tradicionale me furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike
- ▶ Optimale për aplikime të ndryshme dhe të gjithanshme
- ▶ Përputhet me të gjithë asortimentin XGT
- ▶ Fuqi e besueshme për përdorim të përditshëm dhe intensiv

Akumulatorë dhe karikues 40 V max - XGT

Fuqia maksimale

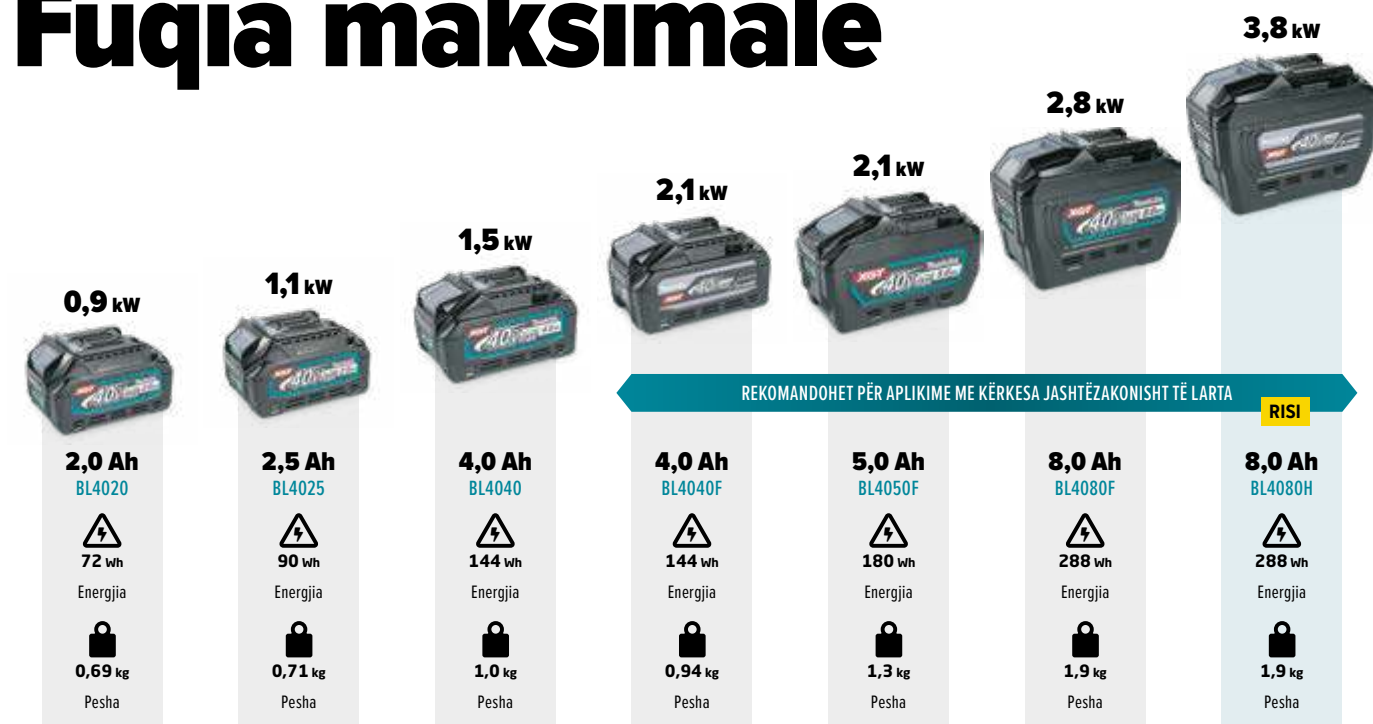

◀ MADHËSI KOMPAKTE

KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI ▶



XGT DC40RA

40 V max - XGT ngarkuesi i aku.



- ▶ Çipi i integruar e optimizon karikimin duke e kontrolluar rrymën, tensionin dhe temperaturën në kohë reale.
- ▶ Dy ventilatorë e ftohin akumulatorin dhe qarkun e karikimit për të arritur karikim të shpejtë
- ▶ Me adaptorin ADP10, e mbështet karikimin e shpejtë të akumulatorit 18 V LXT

Koha e karikimit të një akumulatori	
BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	76 min

XGT DC40RB

40 V max - XGT ngarkuesi me 2 porta




- ▶ Çipi i integruar e optimizon karikimin duke e kontrolluar rrymën, tensionin dhe temperaturën në kohë reale.
- ▶ Tre ventilatorë e ftohin akumulatorin dhe qarkun e karikimit për të arritur karikim të shpejtë
- ▶ Me adaptorin ADP10, e mbështet karikimin e shpejtë të akumulatorit 18 V LXT

Koha për të karikuar dy akumulatore njëkohësisht	
BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	76 min

XGT DC40RC

40 V max - XGT ngarkuesi i aku.




- ▶ Çipi i integruar e optimizon karikimin duke e kontrolluar rrymën, tensionin dhe temperaturën në kohë reale.
- ▶ Me ventilator për ftohje që e qarkullon ajrin nëpër akumulatort për karikim më të shpejtë
- ▶ Me adaptorin ADP10, e mbështet karikimin e shpejtë të akumulatorit 18 V LXT

Koha e karikimit të një akumulatori	
BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	170 min

XGT DC40WA

40 V max - XGT ngarkuesi me 2 porta



- ▶ Mund të montohet në mur
- ▶ Treguesi LED për karikim/gabim

Koha për të karikuar dy akumulatore njëkohësisht

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	420 min

XGT ADP12

Adaptor komunikimi 40 V Max - XGT®

- ▶ ADP12 i lidh veglat XGT, akumulatoret, pajisjet portative dhe kompjuterët për shkëmbim të lehtë të të dhënave. Është gjithashtu i pajisur me mbrojtje kundër vjedhjes, shënues praktik dhe kohëmatës të akumulatort.



Blokimi i veglës dhe akumulatort me anë të PIN-it



Planifikimi i kohës së punës



Ruajtja e informacioneve të rëndësishme



Ndjekja e historikut të përdorimit të veglës dhe të akumulatort




Ndryshimet në masë të cilësimeve



Shikojeni videon

Akumulator dhe karikues 18 V - LXT

Kohë më të gjatë funksionimi

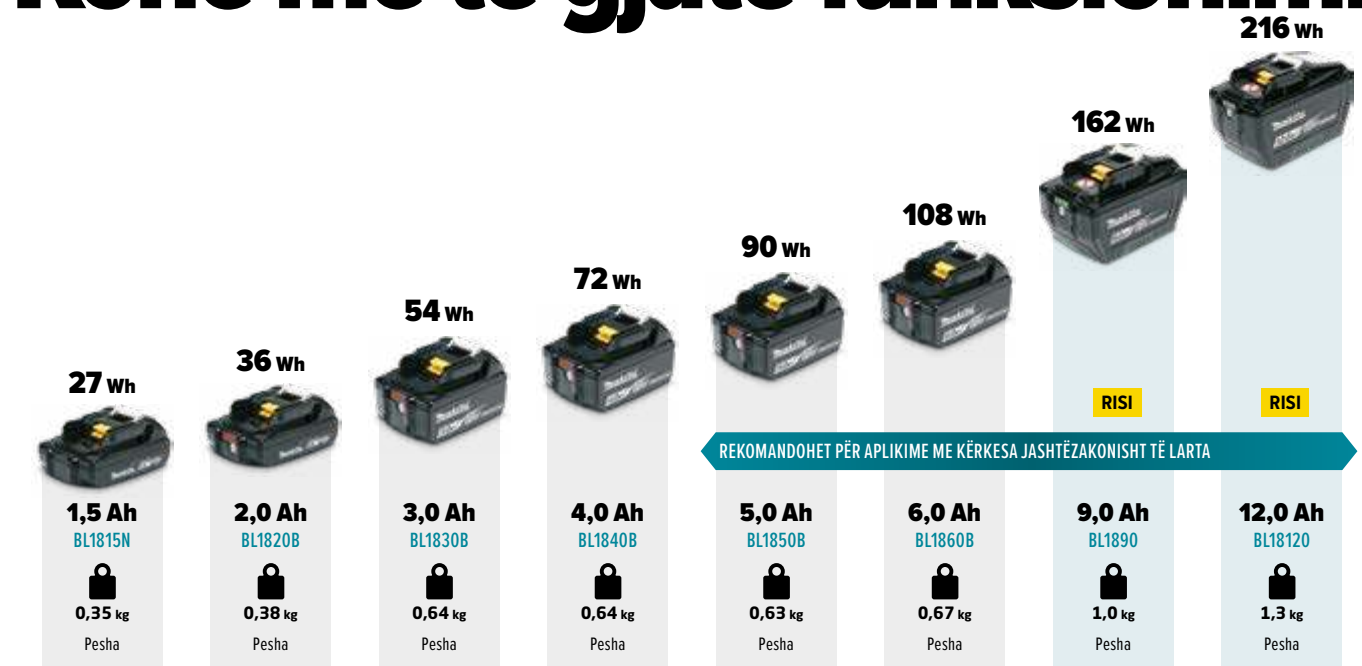

◀ MADHËSI KOMPAKTE

KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI ▶



LXT DC18RC

18 V - LXT ngarkuesi i aku.



- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit
- Me ventilator për ftohje që e qarkullon ajrin nëpër akumulator për karikim më të shpejtë

Koha e karikimit të një akumulatori

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min

LXT DC18RD

18 V LXT ngarkuesi me 2 porta




- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit
- Dy ventilatorë e ftohin akumulatorin dhe qarkun e karikimit për të arritur karikim të shpejtë

Koha për të karikuar dy akumulatorë njëkohësisht

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min

LXT DC18SD

18 V - LXT ngarkuesi i aku.



- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit

Koha e karikimit të një akumulatori

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT DC18SH

18 V - LXT ngarkuesi me 2 porta



- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit

Koha për të karikuar dy akumulatorë njëkohësisht

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT BPS01

Terminal akumulatori 18 V - LXT Sync lock

- Blllokimi i akumulatorit me kontroll të kohës me autentifikim të PIN-it e kufizon kohën e përdorimit në ditë dhe orë të caktuara
- Mundësi konfigurimi nëpërmjet opsionit NFC në një telefon inteligjent ose nëpërmjet kabllit USB në kompjuter desktop ose laptop



Akumulator me bllokim me anë të PIN-it



Planifikimi i kohës së punës



Emri i përdoruesit për regjistrim



Aksesorë për vidiator me goditje 1"



E-24511

Çelës prizë me unazë-O dhe kunj, 27 mm



E-24533

Çelës prizë me unazë-O dhe kunj, 32 mm



E-24561

Çelës prizë me unazë-O dhe kunj, 36 mm



E-24608

Çelës prizë me unazë-O dhe kunj, 42 mm



E-24701

Çelës prizë i thellë me unazë-O dhe kunj, 32 mm



E-24739

Çelës prizë i thellë me unazë-O dhe kunj, 36 mm



E-24773

Çelës prizë i thellë me unazë-O dhe kunj, 46 mm



Shikojeni videon



XGT

TW009G

BL MOTOR XPT

Vidiator me goditje 1" 40 V max - XGT



Kapje katrore



Momenti shtrëngues



Momenti i lirim



Regjimi i ndalimit automatik



Nivelet e shpejtësisë

- Kapje 1" me unazë fërkimi dhe sistem mbajtës për produktivitet maksimal
- 3 mënyra vidhosjeje dhe 3 mënyra zhvidhosjeje me ndalesë automatike për efikasitet më të madh
- Doreza për mbajtje mund të rrotullohet 360° (në hapa prej 45°) dhe të anohet përpara dhe prapa në 9 hapa

TW009GT201 përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC40RA, 2x 5.0 Ah akumulator BL4050F dhe kuti plastike

TW009GZ pa akumulator dhe karikues

XGT

TW010G

BL MOTOR XPT

Vidiator me goditje 1" 40 V max - XGT



Kapje katrore



Momenti shtrëngues



Momenti i lirim



Regjimi i ndalimit automatik



Nivelet e shpejtësisë

- Kapje e gjatë 1" me unazë fërkimi dhe sistem mbajtës për produktivitet maksimal
- 3 mënyra vidhosjeje dhe 3 mënyra zhvidhosjeje me ndalesë automatike për efikasitet më të madh
- Doreza për mbajtje mund të rrotullohet 360° (në hapa prej 45°) dhe të anohet përpara dhe prapa në 9 hapa

TW010GT201 përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC40RA, 2x 5.0 Ah akumulator BL4050F dhe kuti plastike

TW010GZ pa akumulator dhe karikues



Performanca e tij e fuqishme e bën atë të përsosur për kryerjen e detyrave të vështira pa shumë përpjekje, qoftë lirimi i dadove të shtrënguara fort apo shtrëngimi me saktësi i vidave. Ky çelës garanton efikasitet dhe besueshmëri dhe është një vegël e vlefshme në çdo mjedis mekanik ose industrial me kërkesa të larta.



Shikojeni videon



XGT

TW001G

BL MOTOR XPT

Vidiator me goditje 3/4" 40 V max - XGT



3/4"

Kapje katrore



1.800 Nm

Momenti shtrengues



2.050 Nm

Momenti i lirim



Regjimi i ndalimit auto.



Nivelet e shpejtësisë

- Kapje 3/4" me unazë fërkimi dhe sistem mbajtës për produktivitet maksimal
- 3 mënyra vidhosjeje dhe 3 mënyra zhvidhosjeje me ndalesë automatike për efikasitet më të madh
- XPT™ është projektuar për të ofruar rezistencë më të madhe ndaj pluhurit dhe ujit në kushte të vështira në kantiere ndërtimi

TW001GM201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 4.0 Ah BL4040 dhe Makpac 3

TW001GD201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 2.5 Ah BL4025 dhe Makpac 3

TW001GZ pa akumulator dhe karikues

XGT

TW011G

BL MOTOR XPT

Vidiator me goditje 3/4" 40 V max - XGT



3/4"

Kapje katrore



1.800 Nm

Momenti shtrengues



2.050 Nm

Momenti i lirim



Regjimi i ndalimit auto.



Nivelet e shpejtësisë

- Kapje e gjatë 3/4" me unazë fërkimi dhe sistem mbajtës për produktivitet maksimal
- 3 mënyra vidhosjeje dhe 3 mënyra zhvidhosjeje me ndalesë automatike për efikasitet më të madh
- XPT™ është projektuar për të ofruar rezistencë më të madhe ndaj pluhurit dhe ujit në kushte të vështira në kantiere ndërtimi

TW011GM201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 4.0 Ah BL4040 dhe Makpac 3

TW011GZ pa akumulator dhe karikues



Vidiatori me goditje 3/4" me akumulator dallohet nga momenti rrotullues mbresëlënës prej 2,050 Nm dhe luan një rol kyç në mirëmbajtjen e makinerive për punë në kushte të rënda. Është i përshtatshëm në mënyrë të përkryer për lirin dhe shtrengimin efikas të bulonave të mëdha dhe elementëve fiksues me ngarkesë të rëndë, duke e bërë atë një vegël të domosdoshme për detyrat që përfshijnë pajisje ndërtimi, makineri bujqësore dhe automjete industriale.

Aksesorë për vidiator me goditje 3/4"



E-22280

Çelës prizë me unazë-O dhe kunj, 27 mm



E-22305

Çelës prizë me unazë-O dhe kunj, 32 mm



E-22377

Çelës prizë i thellë me unazë-O dhe kunj, 30 mm



E-22399

Çelës prizë i thellë me unazë-O dhe kunj, 32 mm



134863-3

Çelës prizë i thellë me unazë-O dhe kunj, 36 mm



191667-2

Dorëzë zgjatuese

Aksesorë për vidiator me goditje 1/2"



E-16570

Komplet çelësash prizë Impact Black 1/2" me unazë-O dhe kunj 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm



E-12354

Çelës prizë të thella 1/2" për dado rrotash me unazë-O dhe kunj: 17, 19 dhe 21



E-16617

Komplet çelësash prizë Impact Black 1/2" me unazë-O dhe kunj 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm



B-55706

Shufër zgjatuese për çelës prizë 1/2": 250 mm



B-68448

Adaptor 1/2" për maja gjashtëkëndëshe 1/4"



191K57-9

Varëse për vegla



TW0076



Vidiator me goditje 1/2" 40 V max - XGT



1/2"

Kapje katrore



760 Nm

Momenti shtrengues



1.100 Nm

Momenti i lirim



4

Regjimi i ndalimit auto.



4

Nivelet e shpejtësisë

- Dizajn kompakt me një gjatësi të përgjithshme të shkurtër prej 170 mm
- 3 mënyra vidhosjeje dhe 3 mënyra zhvidhosjeje me ndalesë automatike për efikasitet më të madh
- XPT™ është projektuar për të ofruar rezistencë më të madhe ndaj pluhurit dhe ujit në kushte të vështira në kantieri ndërtimi

TW0076M201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 4.0 Ah BL4040 dhe Makpac 3

TW0076D201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 2.5 Ah BL4025 dhe Makpac 3

TW0076Z pa akumulator dhe karikues



TW005G



Vidiator me goditje 1/2" 40 V max - XGT



1/2"

Kapje katrore



350 Nm

Momenti shtrengues



630 Nm

Momenti i lirim



4

Regjimi i ndalimit auto.



4

Nivelet e shpejtësisë

- E pajisur me sistem mbajtës të çelësit prizë, me ndihmën e një kunji 1/2" për fiksime të sigurt
- 3 mënyra vidhosjeje dhe 3 mënyra zhvidhosjeje me ndalesë automatike për efikasitet më të madh
- Gjatësi kompakte prej vetëm 144 mm, ideale për të punuar në hapësira të ngushta

TW0056D201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 2.5 Ah BL4025 dhe Makpac 2

TW0056Z pa akumulator dhe karikues



Vidiatori me goditje me akumulator 1/2" është i domosdoshëm për mirëmbajtjen e makinerive të rënda dhe e mundëson shtrengimin dhe lirin e lehtë të vidave, dadove dhe elementëve të tjerë për fiksime. Madhësia e tij kompakte dhe lëvizshmëria e tij e bëjnë ideal për të punuar në hapësira të ngushta dhe në komponentë të ndryshëm të makinerive.

Gama LXT



DTW1001

Vidiator me goditje 18 V - LXT
1050 Nm, 3/4"



DTW701

Vidiator me goditje 18 V - LXT
700 Nm, 1/2"



DTW301

Vidiator me goditje 18 V - LXT
330 Nm, 1/2"



LXT

DTL300

BL MOTOR XPT

Vidiator këndor me goditje 1/2" 18 V – LXT



1/2"

Kapje katrore



360 Nm

Momenti shtrëngues



530 Nm

Momenti i lirim



Regjimi i ndalimit auto.



3

Nivelet e shpejtësisë

► Kapje 1/2" me unazë fërkimi dhe sistem mbajtës për produktivitet maksimal

► 3 mënyra vidhosjeje dhe 3 mënyra zhvidhosjeje me ndalesë automatike për efikasitet më të madh

► Ideal për të punuar në hapësira të ngushta dhe në objekte mbi kokë

DTL300Z pa akumulator dhe karikues



LXT

DWR180

XPT

Çelës kriket 1/4" / 3/8" 18 V – LXT



3/8" / 1/4"

Kapje katrore



47,5 Nm

Momenti shtrëngues



13 mm

Shufra me fileto



Çelës kriketi manua



1

Nivelet e shpejtësisë

► Kapje të ndërrueshme 3/8" dhe 1/4" për shkathtësi të shtuar

► Ideale për të punuar në hapësira të ngushta dhe në objekte mbi kokë

► Kur motori nuk është i ndezur, mund të përdoret me dorezë për funksionim manual

DWR180Z pa akumulator dhe karikues



Veglat me akumulator janë të dizajnuara për të punuar në hapësira të ngushta, të vështira për t'u arritur dhe mundësojnë shtrëngim dhe lirim të shpejtë dhe efikas. Falë dizajnit të tyre kompakt, ato janë ideale për servisimin e makinerive për punë në kushte të rënda, veçanërisht gjatë mirëmbajtjes kur qasja është e kufizuar dhe siguria dhe saktësia janë thelbësore

Aksesorë për çelës kriket 3/8"



B-39920

Çelës prizë 10 mm



B-39942

Çelës prizë 12 mm



B-39958

Çelës prizë 13 mm



B-39964

Çelës prizë 14 mm



B-39970

Çelës prizë 15 mm



B-39992

Çelës prizë 17 mm



B-40004

Çelës prizë 18 mm



B-40010

Çelës prizë 19 mm

Aksesorë për pistoletë grasatimi




122D16-0

Fishek me graso A 410 g



1916S5-1

Tub fleksibël me adaptor - 1,200 mm



1911M9-1

Zgjatje e tubit të lubrifikimit



191W60-2

Set me 3 adaptorë për lubrifikim



191A77-3

Adaptor këndi



1915E6-5

Lidhës për lidhjen e fishekut me 500 g graso në vegël



XGT

GP001G

BL MOTOR XPT

Pistoletë grasatimi 40 V max - XGT



350 ml/min

Shpejtësia e rrjedhjes



69 MPa

Presioni



455 g

Sasia e graso



1,2 m

Gjatësia e tubit



Valvula për lirim të ajrit

- Ka katër modalitete shpejtësie – 145, 220, 290 dhe 350 ml/min, me ndërprerës për rregullimin e shpejtësisë për kontroll më të mirë
- Valvula e lirim të ajrit për mbushje më të shpejtë të pompës
- Buton për kyçje për shpërndarje më të lehtë dhe më të njëtrajtshme të graso gjatë funksionimit të zgjatur

GP001GZ pa akumulator dhe karikues

XGT

HG001G

Fryrës me ajër të nxehtë 40 V max - XGT



600 °C

Temperatura e ajrit



+10 °C

Rregullimi i temperaturës



180 l/min

Rrjedha e ajrit



Kontrolluesi i shpejtësisë



Lirim i shpejtë

- Temperatura mund të rregullohet nga temperatura e ambientit deri në 600°C me rritje prej 10°C
- Cilësime të rregullueshme të rrjedhës së ajrit: 70, 100, 140, 180 l/min
- Ekrani LCD tregon temperaturën (°C/°F), rrjedhën e ajrit, nivelin e karikimit të akumulorit dhe paralajmërimet për gabime - me funksion memorie

HG001G me kuti plastike, pa akumulator dhe karikues

Aksesorë për fryrës me ajër të nxehtë



PR00000029

Kokë e gjerë



PR00000030

Koka e reflektorit



PR00000032

Koka e shkrires



PR00000034

Koka e shkrires



Pistoletë grasatimi me akumulator është e nevojshme për mirëmbajtjen e makinerive që punojnë në kushte të vështira dhe e mundëson lubrifikimin efikas të komponentëve kritikë për funksionim pa probleme dhe për afat të gjatë shërbimi. Fryrësi me ajër të nxehtë me akumulator e mbështet ngrohjen e sigurt dhe precize për riparimet e kablove dhe aplikimet e turrjes nga nxehtësia në hapësirat e ngushta të motorit.

Gama LXT



DGP180

Pistoletë grasatimi 18 V - LXT
290/145 ml/min, 69 MPa



DHG181

Fryrës me ajër të nxehtë 18 V - LXT
550/450/350/250/150°C, 200/120 l/min



DHG180

Fryrës me ajër të nxehtë 18 V - LXT
500°C, 200 l/min



Shikojeni videon



XGT MP001G

Larëse me presion të lartë 40 V max – XGT



Presioni i ajrit



Regjimet e pompimit



Butoni për lirim e ajrit



Gjatësia e tubit



Dritë LED

- Butoni i lëshimit të ajrit ju mundëson që ta zvogëloni presionin në rast të fryrjes së tepërt
- Funkcioni i ndalimit automatik e ndalon automatikisht fryrjen kur arrihet presioni i caktuar i ajrit për të parandaluar fryrjen e tepërt
- Tre nivele shpejtësie (e lartë/mesatare/e ulët)

MP001G pa akumulator dhe karikues



Pompa me akumulator me presion të lartë është e nevojshme për mirëmbajtjen e makinerive për punë në kushte të vështira dhe mundëson fryrje të shpejtë dhe të saktë të gomave dhe sistemeve të presionit në vend. Pompa e vakuimit me akumulator e mbështet servisimin e sigurt të sistemit HVAC duke e hequr në mënyrë efektive ajrin dhe lagështinë për ta siguruar funksionimin e duhur të sistemit dhe performancë afatgjatë

Gama LXT



DMP181

Larëse me presion të lartë 18 V - LXT
11/7/2 bar



DMP180

Larëse me presion të lartë 18 V - LXT
8/7/2 bar



DVP180

Pompë vakuumi 18 V - LXT
20 Pa, 50 l/min

LXT

DVP181

Pompë vakuumi 18 V - LXT



4 CFM
Klasa e vakuimit



3 Pa
Vakuumi



113 l/min
Shpejtësia e rrjedhjes



Vrima e kullimit



300 ml
Kapaciteti i rezervuarit të vajit

- Kompresim i fuqishëm me dy faza për evakuim efikas të sistemeve të mëdha HVAC në pajisje nën ngarkesë të rëndë
- Valvula e integruar elektromagnetike kundër kthimit e parandalon kthimin prapa dhe e mundëson funksionimin e sigurt dhe të besueshëm edhe në rast mbylljeje të papritur
- Ideale për sistemet e nxjerrjes së ajrit gjatë mirëmbajtjes së kondicionerëve të mëdhenj dhe njësisë të ftohjes

DVP181ZK me kuti plastike, pa akumulator dhe karikues

Aksesorë për pompë



TE00000691

Adaptues për mbushjen e gomave të dyfishta - këndi i kokës 30°



TE00000796

Adaptues për mbushjen e gomave të dyfishta me këndin e kokës 0°

Aksesorë për pompë vakuumi



AS0VP051MK

Valvula bllokuese e hyrjes me matës



AS00XP808M

Matës vakuumi



AS0AI154MK

Tub vakuumi



AS00VP050M

Vaj për pompë vakuumi



AS0Y06110K

Adaptor

Aksesorë për fryrësen e pluhurit



191X13-7

Hundëz për heqjen e pluhurit nga filtri – ø 7 mm



191X15-3

Hundëz për fryrje – ø 13 mm



191X19-5

Hundëz me kënd të gjerë



191X78-9

Hundëz për fryrje në hapësirë të ngushtë



191X21-8

Hundëz e përthyeshme për zorë



191X29-2

Filtër

Aksesorë për fryrëse



123241-2

Qese për pluhur



Shikojeni videon



AS001G

Fryrëse 40 V max – XGT



200 m/s
Shpejtësia e ajrit



1,1 m³/min
Sasia e ajrit



2,8 N
Forca e ajrit



Shpejtësi e ndryshueshme



Lirim i shpejtë

- 4 shpejtësi të kontrolluara në mënyrë digjitale për një gamë të gjerë aplikimesh
- 5 hundëza për një gamë të gjerë aplikimesh
- Filtri i furnizimit me ajër e zvogëlon sasinë e pluhurit të hedhur nga ventilatori

AS001GZ pa akumulator dhe karikues



Shikojeni videon



UB002G

Fryrëse/thithëse 40 V max - XGT



99 m/s
Shpejtësia e ajrit



3,6 m³/min
Sasia e ajrit



3,1 N
Forca e ajrit



Nivele të shpejtësisë



5,4 kPa
Vakumim

- Ndërprerës për rregullimin e shpejtësisë me 3 nivele kontrolli të shpejtësisë
- Me hundëz të gjatë për në kopsht dhe hundëz të shkurtër standarde
- Funksion praktik i thithjes duke e lëvizur hundëzën drejt hyrjes së thithjes dhe duke e fiksuar qesen opsionale të pluhurit (123241-2)

UB002GZ01 pa akumulator dhe karikues



Përdorni fryrëse pluhuri me akumulator për t'i pastruar filtrat dhe për t'i hequr mbeturinat nga hapësira e motorit, sistemet e ftohjes, panelet elektrike dhe pjesët e vështira për t'u arritur të makinave për punë në kushte të vështira.

Gama LXT



DAS180

Fryrëse për pluhur 18 V - LXT
200 m/s, 2,8 N



UB001G

Fryrëse 40 V max – XGT
64 m/s, 17 N



DUB184

Fryrëse 18 V – LXT
52,1 m/s, 10,9 N



Shikojeni
videon



Shikojeni
videon

Aksesore për sharrë shpatë



B-55594

Sarrë për sharrë shpatë 305 mm me majë volfram karbiti për metal, çelik të butë, gëzë dhe çelik inox



B-63585

Teh për sharrë shpatë 305 mm me majë volfram karbiti për beton me pore dhe epoksid



B-10403

Sarrë për sharrë shpatë 455 mm me majë volfram karbiti për beton me pore

XGT

JR002G

40 V max - XGT sharrë shpatë



32 mm

Gjatësia e
goditjes



255 mm

Kapaciteti (dru)



130 mm

Kapaciteti (tub)



Funksioni i
prerjes



Kontrolluesi i
shpejtësisë

- ▶ Siguron fuqi të sharrës shpatë prej 1800 W
- ▶ Aktivizimi/çaktivizimi i funksionit ekscentrik mundëson prerje më agresive
- ▶ Dizajni i përmirësuar i mekanizmit të dorezës e zvogëlon përkuljen e tehut dhe i zvogëlon dridhjet

JR002GM201 përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 dhe kuti plastike

JR002GZ pa akumulator dhe karikues

XGT

HM001G

Matrapik 40 V max - XGT



SDS-Max

Kapje



9,4 J

Fuqia goditëse



12

Rregullimi i
këndit të puntos



Kontrolluesi i
shpejtësisë



Shpejtësi
konstante

- ▶ I përshtatur për puntot SDS-MAX
- ▶ Kontrolli i shpejtësisë konstante aplikon automatikisht fuqi shtesë nën ngarkesë për performancë optimale
- ▶ Mundësi për thithjen e pluhurit me kompletin opsional të aksesoreve për thithjen e pluhurit Makita

HM001GM201 përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 dhe kuti plastike

HM001GZ02 pa akumulator dhe karikues



Sharrë shpatë me akumulator për prerjen e metalit, plastikës dhe drurit për detyra të vështira për mirëmbajtje dhe prishje.



Matrapik i gjithanshëm me akumulator për detyra të vështira mirëmbajtjeje, të tilla si pastrimi i zinxhirëve dhe kovave të ekskavatorit.

Gama LXT



DJR360

Sharrë shpatë 18 + 18 V - LXT

32 mm, 255/130 mm



DHK180

Matrapik 18 V - LXT

3,1 J, SDS-Plus

Aksesore për matrapik



B-64272

Daltë e sheshtë për trapan SDS-MAX, 25 x 400 mm



B-64266

Daltë me majë për çekik SDS-MAX, 400 mm



P-16302

Daltë e gjerë për çekik SDS-MAX, 50 x 360 mm

Aksesorë për elektrogur



B-55326

Disk prerës diamanti 230 mm për më shumë materiale: çelik, çelik inox, metale me ngjyra, PVC, beton, xham



E-13764

Disk i hollë prerës 230 mm për çelik inox, metal dhe çelik të butë



B-55310

Disk prerës diamanti 125 mm për më shumë materiale: çelik, çelik inox, metale me ngjyra, PVC, beton, xham



E-03040

Disk i hollë prerës 125 mm për çelik inox, metal dhe çelik të butë



B-29022

Disk zmerilimi prej fibreglasi 125 mm për pastrim pa e hequr materialin ose pa e dobësuar pjesën punuese.



B-53936

Disk abraziv lamel 125 mm prej fibreglasi për heqjen e materialit dhe përgatitjen e sipërfaqes



Shikojeni videon



GA038G

BL MOTOR AFT AWS XPT

40 V max - XGT elektrogur 230 mm



Ø 230 mm



1,700 W



6,600 RPM



Startim i butë



Freni elektrik

► Sistemi AWS® për komunikim pa tel me ndezje/fikje midis veglës dhe thithësit të pluhurit (transmetuesi AWS® blihet veçmas)

► Mbrojtje nga rinisja është konstruktuar për ta parandaluar ndezjen e motorit kur akumulatori është i futur dhe çelësi është i ndezur

► Starter me kapje pa bllokadë për funksionim praktik

GA038GT201 përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC40RA, 2x 5,0 Ah akumulator BL4050F dhe kuti plastike

GA038GZ pa akumulator dhe karikues



GA005G

BL MOTOR AFT XPT

40 V max - XGT elektrogur 125 mm



Ø 125 mm



1,100 W



8,500 RPM



Startim i butë



Freni elektrik

► Teknologjia AFT® e fik motorin nëse rrotullimi i diskut ndalet papritur

► Mbrojtje nga rinisja është konstruktuar për ta parandaluar ndezjen e motorit kur akumulatori është i futur dhe çelësi është i ndezur

► Çelës rrëshqitës me funksion bllokimi për përdorim praktik

GA005GM201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 4.0 Ah BL4040 dhe Makpac 4

GA005GZ pa akumulator dhe karikues



Elektroguri me akumulator është vegël multifunksionale për mirëmbajtjen e kërkuar të makinerive. Mund të presë metal, të freztojë, të lëmojë dhe ta heqë ndryshkun ose korrozionin, duke e bërë të domosdoshëm për një sërë aplikimesh për mirëmbajtje.

Gama LXT



DGA900

Elektrogur 18 V - LXT
230 mm, 6.600 min⁻¹



DGA504

Elektrogur 18 V - LXT
125 mm, 8.500 min⁻¹



DMC300

Prerës kompakt 18 V - LXT
76 mm, 20.000 min⁻¹



Shikojeni
videon



XGT

GD001G

Frezë e drejtë 40 V max – XGT



ø 6 mm

Kapja e
vegës



29.000 RPM

Shpejtësia pa
ngarkesë



Kontrolluesi i
shpejtësisë



Freni elektrik



Dritë LED

- Dorezë kompakte ergonomike dhe peshë e vogël për përdorim të lehtë
- Hapje të ventilimit të dizajnuara për ta drejtuar ajrin larg përdoruesit
- Qafëz e shkallëzuar për të punuar në hapësira të ngushta
- Çelës rrëshqitës me funksion bllokimi dhe rregullimi të shpejtësisë për përdorim praktik

GD001GZ pa akumulator dhe karikues



Frezë të drejtë është me rëndësi kyçe për mirëmbajtjen e makinerive; përdoret për t'i lëmuar saldimet, për ta hequr ndryshkun dhe për t'i përgatitur sipërfaqet. Dizajni i saj kompakt dhe shpejtësia e lartë janë ideale për hapësira të ngushta dhe punë të detajuar.

Gama LXT



DGD800

Frezë e drejtë 18 V – LXT
6 mm, 26.000 min⁻¹



LXT

DBS180

Zmerilues me rrip 18 V - LXT



533 mm
Gjatësia e
shiritit



9 mm

Gjerësia e
shiritit



135°

Dorezë me
palosje



1.700 m/min

Shpejtësia e
shiritit



Kontrolluesi i
shpejtësisë

- Drita LED përshtatet me këndin e dorezës ose formën e hapësirës së punës
- I gjithanshëm për përpunimin e drurit dhe metalit
- Rregullator i shpejtësisë së ndryshueshme (600 – 1700 m/min) për ta përshtatur shpejtësinë me aplikacionin
- Për shkathtësi më të madhe, janë në dispozicion dy doreza opsionale (6 mm dhe 13 mm)

DBS180Z pa akumulator dhe karikues



I përshtatshëm për servisimin e pajisjeve që punojnë nën ngarkesë të rëndë; zmeriluesi me rrip 9 mm ofron fuqi të lartë për heqjen e materialeve në zona të vështira për t'u arritur. Ideal për pastrimin e saldimeve, heqjen e ndryshkut dhe përgatitjen e sipërfaqeve të ngushta.

Aksesorë për frezë të drejtë



B-52722

ø10 x 20 mm, majë për prerje diamanti për heqjen e gërvishtjeve nga metali dhe çeliku inox



B-52750

ø10 x 20 mm, majë për prerje diamanti për heqjen e gërvishtjeve nga metali, çeliku inox dhe alumini



B-52788

ø10 x 20 mm, majë për prerje diamanti për heqjen e gërvishtjeve nga alumini



B-52819

ø10 x 25 mm, majë për prerje diamanti për pastrimin e saldimeve midis pllakave të çelikut, e përshtatshme për metal dhe çeliku inox



B-36918

ø 50,8 x 38,1 mm – 40 rrotë abrazive lamel,



B-36974

ø 50,8 x 50,8 mm – 60 disk abraziv lamel

Aksesorë për zmeriluesin me rrip



Shirit zmerilimi 9 x 533 mm

P-43256 – granulim 40

P-43262 – granulim 60

P-43278 – granulim 80

P-43284 – granulim 100

P-43290 – granulim 120

Aksesorë për trapan-vidiator dhe vidiator me goditje



D-30564

Komplet me 170 punto HSS-TiN me veshje për metal, Ø 1-10 mm




E-07032

Komplet për shpim dhe shtrëngim me 27 pjesë: përfshin maja për metal HSS-TiN, maja për punë në ndërtim dhe maja për dru - të gjitha Ø 3-10 mm. Përfshin gjithashtu maja për zhvidhosje 25 mm (PH, SL, PZ, H, T) me mbajtëse për maja me madhësi 60 mm



Majë rrotulluese

Impact premier – PH (1/2/3), PZ (1/2/3), T (10/15/20/25/30/40)



Majë rrotulluese e dyanshme

Impact premier – PH2, PZ2



Adaptues për maja me çelës prizë të pjerrët

Impact premier – kapje 1/2" dhe 3/8"



Mbajtëse e majës rrotulluese

Impact premier – 68/150 mm



Mbajtëse magnetike e majës rrotulluese

Impact premier – 79 mm



Majë rrotulluese me çelës prizë

Impact premier – 6/8/10/13 mm



Majë me çelës prizë të pjerrët

Impact premier – 13/15/17/19/21 mm



Shikojeni videon



DF002G

BL MOTOR XPT

Trapan-vidiator 40 V max - XGT



Ø 38 mm

Kapaciteti i shpimit - dru



Ø 13 mm

Kapaciteti i shpimit - metal



64/30 Nm

Momenti shtrëngues



1 - 5 Nm

Përshtatja e lidhjes



1,5 - 13 mm

Kapaciteti i mandrinës

- Dizajn me ingranazhe metalike dhe kasë të përfurcuar për qëndrueshmëri maksimale në kantierin e punës
- Dizajn kompakt dhe ergonomik me madhësi prej vetëm 164 mm
- 2 modalitete të rregullimit të shpejtësisë 0 – 550/2.200 min⁻¹

DF002GD201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 2.5 Ah BL4025 dhe Makpac 2

DF002GZ pa akumulator dhe karikues



TD004G

BL MOTOR XPT

Vidiator me goditje 40 V max - XGT



230 Nm

Momenti shtrëngues



4

Nivele të shpejtësisë



T¹

Modaliteti T (metal i hollë)



✓

Ndërrim i shpejtë i majave



Dritë LED

- Zgjedhje midis 4 niveleve të fuqisë së goditjes dhe modalitetit T (për metal të hollë) për ta zvogëluar lirin e vidave kur vida vetë-shpuese shtrëngohet në një copë pune prej metali të hollë nën ngarkesë të lehtë.
- Gjatësi kompakte prej vetëm 136 mm, ideale për të punuar në hapësira të ngushta
- I pajisur me një frenim elektrik dhe funksion kundër rinisjes, ai garanton funksionim të sigurt.

TD004GD201 përfshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA, akumulator 2x 2.5 Ah BL4025 dhe Makpac 2

TD004GZ pa akumulator dhe karikues



Trapani-vidiator e kombinon shpejtësinë, fuqinë dhe shkathtësinë për të mundur kryerje efikase të një game të gjerë punimesh për mirëmbajtje dhe riparim. Nga heqja ose fiksimi i elementëve të fiksimit gjatë inspektimit, riparimit ose zëvendësimit të pjesëve, deri të shpimi i pjesëve metalike dhe të përbëra.

Gama LXT



DDF492

Trapan-vidiator 18 V - LXT
50 mm, 13 mm, 140 Nm



DTD173

Vidiator me goditje 18 V - LXT
1/4", 180 Nm



DTL061

Vidiator këndor me goditje 18 V - LXT
1/4", 60 Nm



LXT

DRV250

BL MOTOR XPT

Pistoletë perçinash 18 V – LXT



Diametri i perçinës



Forca tërheqëse



Gjatësia e goditjes



Magazinin i boshteve



Dritë LED

- Vendosja e perçinave nga 2.4 në 6.4 mm
- Goditje 30 mm, shumica e perçinave instalohen vetëm me një goditje
- Vegla e mban perçinën në vend, duke e mundur punën në çdo pozicion
- E përshtatshme për vendosjen e perçinave prej alumini, çeliku dhe inoksi
- Ena transparente për thumbat mundëson pamje të lehtë të nivelit të mbushjes

DRV250Z pa akumulator dhe karikues



Ideale për fiksimin e paneleve, parakolpëve dhe mbrojtëseve në makina për punë në kushte të vështira. Perçinat sigurojnë lidhje të fortë dhe të besueshme që janë rezistente ndaj dridhjeve dhe kushteve të vështira.

Gama LXT



DRV150

Pistoletë perçinash 18 V – LXT

4,8 mm, 10.000 N, 25 mm



LXT

DCG180

Pistoletë silikoni 18 V – LXT



Shpejtësia e shtytjes



Fuqia e shtytjes



Fishek rrotullues



Kontrolluesi i shpejtësisë



Funksioni kundër pikimit

- Rregullatori i shpejtësisë me 5 nivele e optimizon shkallën e rrjedhjes nga 0 në 28 mm/sek.
- Funksioni i reduktimit të rrjedhjeve e zvogëlon automatikisht presionin mbi materialin kur lëshohet celsi për ta parandaluar shtyrjen e paqëllimshme të materialit
- Drita treguese e mbingarkesës e njofton operatorin kur vegla është pothuajse e mbingarkuar për ta reduktuar mundësinë e thyerjes së tubit për silikonin

DCG180Z me mbajtëse fishekësh prej 300 ml, pa akumulator dhe karikues

DCG180ZB me fishek 600 ml, pa akumulator dhe karikues



Pistoletë silikoni e aplikon pastër dhe me efikasitet izoluesin dhe ngjitesin, i vulos panelet, dritaret dhe kasat kundër ujit dhe papastërtisë, duke i zvogëluar njëkohësisht dridhjet dhe zhurmën e komponentëve.

Aksesorë për pistoletë perçinash



199730-9

Nofulla – 6,4 mm



Zgjatim, shtytës i nofullës dhe komplet tubash

191F80-4 – 4,0 mm

191F79-9 – 4,8 mm

199725-2 – 6,0 mm

191F78-1 – 6,4 mm



191D57-7

Graso molibden-disulfide - 5 g

Aksesorë për pistoletë silikoni



196351-8

Mbajtëse fishekësh 300 ml



191P89-6

400 ml për fishekë, tuba dhe mbushje të drejtpërdrejtë të silikonit dhe ngjitesit



1911T4-0

600 ml për fishekë, tuba dhe mbushje të drejtpërdrejtë të silikonit dhe ngjitesit

Aksesorë për zmerilues rrethor



Pllakë gërryese me rrjetë Ø150 mm

Nxjerrje superiore e pluhurit dhe përfundim i njëtrajtshëm – ideal për lëmim me performancë të lartë. *Për qëndrueshmëri maksimale, përdorni mbrojtje për pllakën:

- D-78710 – granulim 80 (10/1)
- D-78726 – granulim 120 (10/1)
- D-78732 – granulim 180 (10/1)
- D-78748 – granulim 240 (10/1)
- D-78754 – granulim 320 (10/1)



Letër zmerile me rrjetë delta 100 x 150 mm

Nxjerrje superiore e pluhurit dhe përfundim i njëtrajtshëm – ideal për lëmim me performancë të lartë. *Për qëndrueshmëri maksimale, përdorni mbrojtje për pllakën:

- D-78900 – granulim 120 (10/1)
- D-78916 – granulim 180 (10/1)
- D-78922 – granulim 240 (10/1)
- D-78938 – granulim 320 (10/1)



D-78760

Mbrojtje për pllakën Ø 150 mm (2/1)



D-78944

Mbrojtje për pllakën delta 100 x 150 mm (2/1)



1914H8-6

Çantë e rehatshme shpine për akumulatore për lëvizshmëri pa probleme



Shikojeni videon



Shikojeni videon



B0002CG

BL AWS XPT

Zmerilues rrethor 40 V max – XGT



Ø 150 mm



5 mm



Velcro



1,6 m



Kontrolluesi i shpejtësisë

- 5 cilësime shpejtësie në rregullatorin e shpejtësisë së ndryshueshme, i mundësojnë përdoruesit që ta rregullojë shpejtësinë e pllakës nga 6000 në 10.000 min⁻¹, në varësi të aplikimit, për zmerilim të njëtrajtshëm dhe të përsosur nga ana estetike
- Dizajn me profil jashtëzakonisht të ulët me ergonomi superiore dhe deri në 41% më pak dridhje
- Nisje e butë dhe e lehtë me rregullim konstant të shpejtësisë për detyra të vështira zmerilimi

B0002CGZ pa akumulator dhe karikues



B0006CG

BL AWS XPT

Zmerilues rrethor 40 V max – XGT



100x150 mm



3 mm



Velcro



1,6 m



Kontrolluesi i shpejtësisë

- 5 cilësime shpejtësie në rregullatorin e shpejtësisë së ndryshueshme, i mundësojnë përdoruesit që ta rregullojë shpejtësinë e pllakës nga 6000 në 10.000 min⁻¹, në varësi të aplikimit, për zmerilim të njëtrajtshëm dhe të përsosur nga ana estetike
- Dizajn me profil jashtëzakonisht të ulët me ergonomi superiore dhe deri në 41% më pak dridhje
- Nisje e butë dhe e lehtë me rregullim konstant të shpejtësisë për detyra të vështira zmerilimi

B0006CGZ pa akumulator dhe karikues



Të bëra për mirëmbajtje industriale me kërkesa të larta, këto freza kombinojnë performancë të fuqishme dhe kontroll të saktë. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për lëvimin e sipërfaqeve të salduara, dizajni i tyre me dridhje të ulët, shpejtësia e ndryshueshme dhe forma ergonomike sigurojnë precizion, rehati dhe siguri - edhe në mjediset me kërkesa më të mëdha.



Shikojeni videon



XGT

CL001G

Fshesë elektrike kompakte 40 V max - XGT



21 kPa

Thithje e mbyllur



125 W

Fuqia e thithjes



730 ml

Kapaciteti i rezervuarit



Kontrolluesi i shpejtësisë



54 dB

Niveli i ulët i zhurmës

- Fshesë elektrike me kapsulë për heqjen e shpejtë të mbeturinave
- Mundësi për zgjedhje të 4 opsioneve të shpejtësisë për kontrollin e fuqisë dhe kohës së funksionimit
- Dritë LED për shikueshmëri më të mirë; funksionon gjithashtu si tregues i ngarkesës së ulët të akumulatort
- Dizajn kompakt dhe ergonomik për rehati në punë

CL001GZ pa akumulator dhe karikues



Fshesat elektrike kompakte dhe portative janë ideale për t'i mbajtur pajisjet e pastra për të siguruar funksionim të garantuar dhe të sigurt.

Gama LXT



DCL184

Fshesë elektrike 18 V - LXT

5,4 kPa, 38 W, 500/330 ml



Shikojeni videon



XGT

VC013GL / VC014GL

Fshesë elektrike portative 40 V max - XGT



15 kPa

Thithje e mbyllur



165 W

Fuqia e thithjes



7,5/4,5 l

Kapaciteti i rezervuarit



Filtër HEPA



Fuqi e ndryshueshme e thithjes

- Sistemi i pastrimit të filtrit është dizajnuar për ta ruajtur fuqinë optimale të thithjes dhe jetëgjatësinë më të madhe të filtrit
- Vendi i integruar për ruajtjen e tubit dhe hundezës mundëson transport të lehtë dhe praktik
- Dy vegla në një; shndërrohet shpejt nga fshesë elektrike në fryrësë për diversitet më të madh

VC013GLZ01 me sistemin AWS pa akumulator dhe karikues

VC014GLZ pa sistemin AWS, akumulator dhe karikues



Aksesorë për fshesë elektrike



199966-0

Filtër që mund të tundet



199989-8

Filtër HEPA

Aksesorë për fshesë elektrike portative



199827-4

Parafiltër për pastrim të thatë



1915T4-4

Parafiltër për pastrim të njomë



195432-5

Qese plastike me cilësi të lartë - 45 l (x10/1)



1915T3-6

Qese filtri për pluhur (10/1)



1915W5-3

Qese letre për pluhur (10/1)



1915G5-1

4 rrota



199486-4

Rrip supi



DVC750L

Fshesë elektrike portative 18 V - LXT

6,7 kPa, 50 W, 7,5/4,5 l

Aksesorë për pajisjet për pastrim/lustrim



1914T0-6

Furçë e butë për pastrimin e dysHEMEVE prej druri



1914T1-4

Furçë mesatare për pastrimin e dysHEMEVE të brendshme



1914T2-2

Furçë e fortë për pastrimin e dysHEMEVE prej betoni dhe njollave të yndyrës



1914T3-0

Furçë e fortë gjeryese për pastrimin e dysHEMEVE me pllaka



1914S4-1

Mbajtëse e nënshtresës -velcro



1914S5-9

Nënshtresë e hollë për dysHEME për lustrim me dyllë



1914S6-7

Nënshtresë e lëmuar për dysHEME për lustrim me dyllë



1914S7-5

Nënshtresë mesatare për dysHEME për pastrimin e dyllit



1914S8-3

Nënshtresë e trashë për dysHEME për heqjen e dyllit



1914S9-1

Nënshtresë e trashë për dysHEME për heqjen e dyllit




Shikojeni videon



PS001G

BL MOTOR XPT

Pajisje për pastrim/lustrim 40 V max - XGT



- Zgjedhja e 3 shpejtësive (150/350/650 min⁻¹) i mundëson përdoruesit që ta rregullojë shpejtësinë sipas aplikimit - lustrim, pastrim dhe heqje dylli
- Kokë e rregullueshme me mundësinë e zgjedhjes së një modaliteti fiks ose të lirë të funksionimit
- Mbrojtësja e lëvizshme ndaj spërkatjeve e parandalon spërkatjen e ujit ose të agjentit pastrues gjatë funksionimit
- Instalim ose heqje e lehtë e furçës ose nënshtresës për dysHEME pa kontakt të drejtpërdrejtë

PS0016Z pa akumulator dhe karikues



Pajisja për pastrim/lustrim është paraparë për mirëmbajtje në kushte të vështira dhe është ideale për pastrimin e makinave të mëdha dhe sipërfaqeve të dyshemesë përreth. Dizajni i saj i fortë siguron performancë të besueshme në mjediset industriale me kërkesa të larta.



Shikojeni videon



VS001G

BL MOTOR HEPA filter XPT

Pastrues me akumulator 40 V max - XGT



- Dizajn me 3 furça i paraparë për të pastruar lloje të ndryshme pluhuri dhe mbeturinash
- Dy modalitete thithjeje, "Modaliteti standard" për pastrimin e sasive të mëdha të pluhurit dhe mbeturinave dhe "Modaliteti i qetë" ideal për pastrimin e hapësirave të mbyllura dhe sipërfaqeve më të vogla
- Rregullimi i lartësisë së furçës anësore me levë për ndezje/fikje
- Sistemi automatik i filtrit me vetëpastrim e ruan performancën optimale të thithjes dhe jetëgjatësinë më të madhe të filtrit

VS0016Z pa akumulator dhe karikues



Pastruesi me akumulator siguron performancë të besueshme madje edhe në mjediset me kërkesa të larta; ai e kombinon filtrin HEPA, me dy furça kryesore dhe një furçë anësore, si dhe një ndarje kompakte për ruajtje, për pastrim të plotë pa mundim.



Shikojeni videon



XGT

HW001G

BL MOTOR XPT

Larëse me presion të lartë 40 V max – XGT



8,5 MPa

Presioni



5,5 l/min

Rrjedha



5 m

Gjatësia e tubit



1 m

Lartësia e thithjes



Funksioni i vetë-karikimit

- Funksion i rregullueshëm i presionit me tre modalitete
- Mundësi furnizimi me ujë nga rubineti ose me pompim nga rezervuari
- Lidhje për dy akumulatorë me ndërrim automatik në akumulatorin e dytë për funksionim më të gjatë
- Dizajn kompakt i karrocës për transferim dhe transport më të lehtë

HW001G2 pa akumulator dhe karikues



Larësja me presion të lartë është e përsosur për makineritë që punojnë në kushte të vështira, duke ofruar performancë të fuqishme pastrimi dhe fleksibilitet të furnizimit me ujë nga rubineti ose nga ndonjë rezervuar i posaçëm me ujë.

Aksesorë për larëse me presion të lartë



197842-2

Pistoletë për spërkatje



197831-7

Furçë rrotulluese



1912Y4-1

Hundëz e rregullueshme



197828-6

Furçë për larje



122F21-9

Hundëz e rregullueshme me zgjatim



1912Y2-5

Hundëz me kosh për detergjent



1912Y6-7

Hundëz e gjatë e rregullueshme



126766-5 (5 m)

Tub për presion të lartë



197824-4

Hundëza e gjatë turbo



197845-6 (5 m)

197847-2 (8 m)

197850-3 (10 m)

Zgjatje për tub për presion të lartë



197864-2

Furçë për transformimin e hundës së gjatë turbo



197837-5 (10 m)

197840-6 (15 m)

Tub për pastrimin e kanaleve të kullimit dhe ulluqeve



197870-7

Zgjatim (0,9 m/1,3 m/1,7 m)



197867-6

Adaptor kundër përdredhjeve



1910R2-4

Tub me filtër për furnizimin me ujë nga rezervuari (për përdorim me tubin 1910R1-6)



1910R1-6

Tub me lidhje të shpejtë dhe valvul pa kthim – 3 m



197873-1

Tub me filtër për furnizimin me ujë nga rezervuari



197881-2

Bashkuese për lidhje të shpejtë me filtrin



197883-8

Lidhje e shpejtë (valvul pa kthim)



127104-4

Rezervuar për ujë 50 l

● Ofrohet ○ në mënyrë opsionale

MAKTRAK™

GJENERATA E ARDHSHME E SISTEMEVE MODULARE TË RUAJTJES

Jua prezantojmë gjeneratën e ardhshme të sistemeve modulare për magazinim - Makita MAKTRAK. Zgjidhja inteligjente e magazinimit përfshin kuti për vegla dhe organizues që mund të palosen, ofrojnë qasje të lehtë dhe mund të ngarkohen/shkarkohen më lehtë në zonën e ngarkesës së kamionit ose furgonit.

Kutitë e veglave MAKTRAK ofrojnë mundësi për ruajtjen e veglave në mënyrë të sigurt dhe lehtësisht të arritshme. Menteshat e tyre të dyfishta lejojnë qasje nga të dyja anët pa i hequr kutitë, dhe dizajni inovativ horizontal lejon që në to të ruhen vegla të mëdha si gozhdë, sharra dhe matrapikë.

Organizuesit MAKTRAK janë të dizajnuar për ta bërë më efikas vendin tuaj të punës dhe për ta mbajtur gjithçka në dispozicion. Mund të zgjidhni midis organizatorëve të thellë me lartësi mesatare, me profil të ulët dhe të thellë kompakt, secili i dizajnuar për qëndrueshmëri dhe efikasitet maksimal të ruajtjes.

Transport



Doreza superiore me Gecko Grips™ mundëson shkarkimin dhe ngarkimin efikas në kamion/furgon.

Qasje




Kapaku horizontal me mentesha të dyfishta mundëson qasje në secilën kuti. Nuk keni nevojë t'i hiqni ato dhe as doreza nuk do t'ju pengojë.

Ruajtje



Dizajni horizontal ofron hapësirë të brendshme më të gjerë për vegla dhe aksesore të mëdhenj.

Organizim



I përshtatshëm me vende për të vendosur kapakë, ndarëse, tabaka dhe futje për ruajtjen e akumulatorëve/karikuesve.

BËJE KOMBINIMIN TËND

KOMBINONI PALOSNI DHE RUANI

Sistemi i lidhjes funksionon në të dy drejtimet, gjë që mundëson lidhje të fortë dhe të sigurt të elementëve dhe ndarje të shpejtë duke e përdorur një levë.



P-91001

Kuti për transport të veglave – 81,9 l

- Dizajn i gjerë dhe i fortë me përmasa 1011 x 565 x 295 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës 113 kg është e përshtatshme për vegla dhe pajisje të rënda
- Kapak me dy mentesha për qasje praktike nga të dyja anët
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- Tabaka e lëvizshme për ruajtje e mundëson organizimin e pjesëve dhe veglave të vogla
- Doreza e qëndrueshme zgjatet deri në 387 mm për transport më të lehtë
- Konstruksioni i qëndrueshëm me peshë 17,44 kg mundëson përdorim afatgjatë



P-91017

Kutia e madhe për vegla – 63 l

- Dizajn kompakt dhe i fortë me përmasa 802 x 565 x 252 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës 45 kg i përshtatshëm për nevojat e magazinimit me kërkesa të mesme
- Kapak me dy mentesha për qasje të lehtë nga të dyja anët
- Sistem i sigurt mbylljeje me mundësinë e përdorimit të drynit
- Tabakaja e madhe e lëvizshme për ruajtje e mundëson organizimin e veglave dhe aksesoreve
- E ndërtuar për t'u përdorur për një kohë të gjatë falë konstruksionit të qëndrueshëm prej 10.11 kg



P-91023

Kuti e thellë për zgjerim – 58,4 l

- Dizajn kompakt vertikal me përmasa 394 x 565 x 402 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës 45 kg i përshtatshëm për nevojat e ndryshme të magazinimit
- Kapaku me dy mentesha mundëson qasje praktike nga të dyja anët
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry për siguri shtesë
- E lehtë por e qëndrueshme me peshë totale prej 7.21 kg



P-91039

Kutia e mesme për vegla – 18,4 l

- Dizajn kompakt dhe me profil të ulët me përmasa 387 x 562 x 161 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës prej 34 kg, ideal për vegla dhe komponentë më të vegjël
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje më të mirë
- E qëndrueshme dhe e lehtë me peshë totale prej 4.45 kg



P-91045

Organizues i mesëm i thellë – 18,4 l

- Dizajn kompakt me përmasa 387 x 562 x 163 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës prej 22.6 kg i përshtatshëm për nevojat e magazinimit
- Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry
- Konstruksion i qëndrueshëm me peshë totale prej 4.87 kg



P-91051

Organizues i mesëm i ulët – 8,4 l

- Dizajn i hollë që kursen hapësirë, me përmasa 387 x 596 x 85 mm
- Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry
- Konstruksion i lehtë - vetëm 2,89 kg



P-91067

Organizues i thellë kompakt – 8,55 l

- Formë tepër kompakte me përmasa 278 x 389 x 162 mm
- Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry
- I lehtë për t'u mbajtur me peshë prej vetëm 2.59 kg

Kuti modulare



821549-5

Kuti modulare MAKPAC 1
395 x 295 x 105 mm



821550-0

Kuti modulare MAKPAC 2
395 x 295 x 155 mm



821551-8

Kuti modulare MAKPAC 3
395 x 295 x 215 mm



821552-6

Kuti modulare MAKPAC 4
395 x 295 x 315 mm



TR00000001

Karrelë për MAKPAC



XGT

ML007G

Llambë/reflektor LED 40 V max – XGT

1.200 lm	82.000 lx	5.000 K	90°	2
Fluksi ndriçues	Ndriçim	Temperatura e ngjyrës së dritës	Diapazoni i rrotullimit	Modalitetet e ndriçimit

► 4 mënyra funksionimi: 600 lumen në modalitetin drejt, 1.000 lumen në modalitetin e shpërndarë, 1.200 lumen në modalitetin e drejtuar/të shpërndarë dhe stroboskopik

ML007G pa akumulator dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DML814

Dritë pune LED 18 V - LXT LED

3.000 lm	1.250 lx	115°	2.2 m	5.000 K
Fluksi ndriçues	Ndriçim	Diapazoni i rrotullimit	Rregullimi i lartësisë	Temperatura e ngjyrës së dritës

► 4 mënyra funksionimi: 600 lumen në modalitetin drejt, 1.000 lumen në modalitetin e shpërndarë, 1.250 lumen në modalitetin e drejtuar/të shpërndarë dhe stroboskopik

DML814 pa akumulator dhe karikues



XGT

ML012G

Llambë LED me akumulator 40 V max – XGT

1.700 lm	2.000 lx	5.000 K	90°	180°
Fluksi ndriçues	Ndriçim	Temperatura e ngjyrës së dritës	Modalitetet e ndriçimit	Diapazoni i rrotullimit

► Llamba LED mund të paloset përgjysmë, duke lejuar ndriçim të dyanshëm dhe ruajtje ose transport kompakt

ML012G pa akumulator dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DML818

Llambë LED me akumulator 18 V – LXT

1.700 lm	2.000 lx	5.000 K	90°	180°
Fluksi ndriçues	Ndriçim	Temperatura e ngjyrës së dritës	Modalitetet e ndriçimit	Diapazoni i rrotullimit

► Llamba LED mund të paloset përgjysmë, duke lejuar ndriçim të dyanshëm dhe ruajtje ose transport kompakt

DML818 pa akumulator dhe karikues



Shikojeni videon

XGT**XGT****LXT****XGT****191J81-6****2,5 Ah****Set për furnizim me energji 40 V max – XGT**

- ▶ 2x XGT® 2,5 Ah akumulator BL4025
- ▶ Karikuesi i shpejtë XGT® DC40RA me dy ventilatorë mundëson që ajri të qarkullojë nëpër akumulator për ta ftohur më shpejt akumulatorin dhe qarkun e integruar dhe për ta karikuar më shpejt
- ▶ Karikon akumulator 40 V max – XGT® 2,5 Ah për 28 minuta
- ▶ Kuti modulare MAKPAC 1

XGT**191U13-9****5,0 Ah****Set për furnizim me energji 40 V max – XGT**

- ▶ 2x XGT® 5,0 Ah akumulator BL4050F
- ▶ Karikuesi i shpejtë XGT® me dy porta DC40RB me tre ventilatorë mundëson që ajri të qarkullojë nëpër akumulator për ta ftohur më shpejt akumulatorin dhe qarkun e integruar dhe për ta karikuar më shpejt
- ▶ Karikon dy akumulatorë 40 V max – XGT® 5,0 Ah për 50 minuta
- ▶ Kuti modulare MAKPAC 3

LXT**191U13-9****6,0 Ah****Set për furnizim me energji 40 V max – XGT**

- ▶ 2x LXT® 6,0 Ah akumulator BL1860B
- ▶ Karikuesi i shpejtë LXT® me dy porta DC18RD me dy ventilatorë mundëson që ajri të qarkullojë nëpër akumulator për ta ftohur më shpejt akumulatorin dhe qarkun e integruar dhe për ta karikuar më shpejt
- ▶ Karikon dy akumulatorë 18 V max – LXT® 6,0 Ah për 55 minuta
- ▶ Kuti modulare MAKPAC 3

**ADP10 (191C10-7)****18 V LXT® adaptor për karikues XGT®**

- ▶ I përshtat karikuesit 40 V max XGT® për ta karikuar akumulatorin LXT® 18 V
- ▶ Karikon akumulator 18 V LXT® 6,0 Ah për vetëm 40 minuta

KARIKIMI I AKUMULATORËVE XGT® | LXT®

Përdoreni adaptorin ADP10 me karikuesin XGT për ta karikuar shpejt akumulatorin 18V LXT®

**XGT**

KALIMI I KUFIJVE

40 V | 80 V max



MAKITA d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenia

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



FUQIA DHE PRECIZIONI

PËR MIRËMBAJTJE NË KUSHTE TË VËSHTIRA PUNE

40 V max - XGT®

TW010G **VIDIATOR ME GODITJE ME DOREZË TË GJATË**
GP001G **PISTOLETË GRASATIMI**