

Makita

XGT



**DEKORIM PEIZAZHI
KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA
E HAPËSIRAVE TË GJELBRA
MIRËMBAJTJA**





Kositëse për bar 8
Për kositje të përsosur dhe heqje bari.



Korrëse me fije 10
Ideale për prerje rreth objekteve dhe në vende ku përdorimi i kositëses së barit nuk është i mundur.



Prerëse ligustrash 12
Për prerje dhe mirëmbajtje të përsosur të ligustrave



Sharrë teleskopike dhe 14 prerëse ligustrash teleskopike
Ideale për prerje në lartësi.



Koka multifunktionale 15
Pajisje të kompletuara për aplikime të ndryshme, praktike dhe të lehta për t'u transportuar.



Sharrë me zinxhir 16
Performanca të jashtëzakonshme. Gjithçka që mund të dëshironi nga një sharrë me zinxhir me akumulator.



Fryrëse / Thithëse 18
Pastërti për një moment. I largon gjethet në të gjitha kushtet.



Shpuese toke 20
Shpim i vrimeve në tokë për mbjellje dhe ndërtim të gardheve etj.



Spërkatëse 21
Spërkatje e plehrave, insekticideve, fungicideve, solucioneve për fikjen e zjarrit edhe në ambiente të mbyllura, ku ndalohet përdorimi i veglave me motor me benzinë.



Larëse

22

Për pastrim dhe rregullim pas kryerjes së punës.



Larëse me presion të lartë

22

Pastrimi i skulpturave, shtigjeve etj.



Thithëse

23

Mundësi përdorimi kudo sepse nuk jeni të varur nga priza.



Pajisje për pastrim dhe lustrim

25

Dysheme me shkëlqim sa hap e mbyll sytë. Lehtë për t'u pastruar çdo herë.



Prerëse për beton

26

Për prerje dhe riparime të sakta të betonit të thyer etj...



Elektrogur

27

Çdo riparim është në dorën tuaj me vetëm një klikim.



Matrapik

28

Shpimi i vrimave për montimin e objekteve shtesë, si p.sh gardhe etj...



Dritë pune

30

Për shikueshmëri më të mirë në kushte me dritë të dobët.



Frigorifer dhe kuti ngrohëse

31

Freski dhe hidratim si në dimër ashtu edhe në verë.

Zgjidhni veglat më të mira për aplikacionin tuaj



Dekorim peizazhi

Profesionistët për dekorim të peizazhit specializohen për dizajnimin dhe dekorimin e hapësirave të jashtme, duke i shndërruar ato në ambiente mahnitëse nga ana vizuale. Profesionalizmi i tyre përfshin mbjelljen e bimëve, instalimin e sistemeve të ujitjes, dekorimin e terrenit dhe përmirësimet e përgjithshme estetike, duke shkuar përtej mirëmbajtjes rutinë.



Kujdesi dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra

Profesionistët e mirëmbajtjes së terreneve merren me mirëmbajtjen e detajuar të hapësirave të jashtme, si parqe dhe fusha sportive. Ata janë përgjegjës për korjen, krasitjen, mbjelljen dhe heqjen e barërave të këqija, të gjitha këto për të ruajtur një mjedis të sigurt, funksional dhe të këndshëm nga ana estetike.



Mirëmbajtje të brendshme dhe të jashtme

Veglat Makita me akumulator janë projektuar si zgjidhje gjithëpërfshirëse për mirëmbajtje, si brenda ashtu edhe jashtë. Këto vegla të gjithanshme kanë performancë të jashtëzakonshme për detyrat që variojnë nga shpimi dhe sharrimi deri te krasitja dhe kositja, duke siguruar efikasitet dhe besueshmëri në çdo punë.

Zgjedhja e akumulatorit të duhur

	Koha e karikimit			Kompaktësi	Fuqia	Autonomi	Makineri të përshtatshme
	DC40RA 	DC40RC 	DC40WA 				
BL4025 2,5 Ah	28min.	38min.	130min.				
BL4040 4,0 Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4040F 4,0 Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4050F 5,0 Ah	50min.	85min.	260min.				
BL4080F 8,0 Ah	76min.	170min.	420min.				

Përparësitë e veglave Makita me akumulator



Niveli i ulët i zhurmës

Falë veglës, nuk jeni më i kufizuar nga vendi dhe koha e kryerjes së detyrës (zona banimi, mëngjes, mes njerëzve)



Pa benzinë, pa erë të pakëndshme

Vegla me motor benzine

NO_x
CO
HC



Veglat me akumulator

~~NO_x~~
~~CO~~
~~HC~~



Shpenzime më të ulëta



Vaj motori



Filtri i ajrit



Qirinj



Përzierja e karburantit



Një platformë akumulatori



Efikasitet në punë



Pa kompromis

Thuajini lamtumirë furnizimit me energji të kufizuar! Teknologjia e baterive me litium-jon „tabless“ e ka ndryshuar rrënjësisht rrjedhën e energjisë, duke mundësuar karikim më të shpejtë, më pak nxehtësi dhe fuqi të lartë në dalje. Koha më e gjatë e funksionimit, kohëzgjatja më e shkurtër e ndërprerjes - këto akumulator do t'i ndryshojnë në mënyrë drastike veglat tuaja dhe do t'ju japin avantazh ndaj konkurrencës



3.800 m²


2 kw

XGT
4Ah
370 min



Pesha e lehtë

Bëjini punët e kopshtarisë më të lehta! Veglat e kopshtit me akumulator janë më të lehta dhe më të thjeshta për t'u përdorur, gjë që i redukton përpjekjet dhe lodhjen. Janë perfekte për krasitje precize, detyra më të gjata dhe manovrim në hapësira të vogla - të gjitha pa zhurmë ose avujt të benzinës.

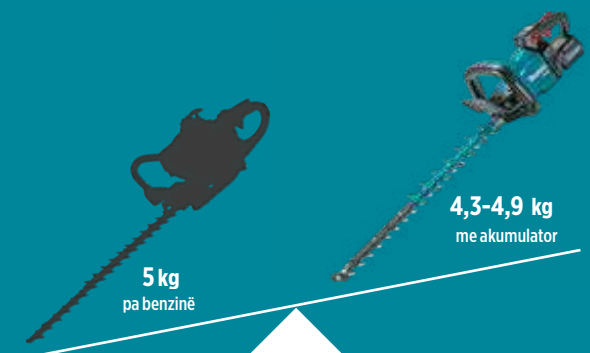

5 kg
pa benzinë

4,3-4,9 kg
me akumulator

Akumulatorët e shpinës

PDC01

191A64-2

- Përdorimi me akumulator LXT 18 V
- Mundësi për të lidhur deri në 4 akumulatorë LXT


12/24 Ah
Kapaciteti


432 Wh
Energjia


1,7 m
Gjatësia e kabllos



PDC1200

PDC1200A01

- Me qelizë akumulatori të integruara
- Përafërsisht 6x më shumë kapacitet krahasuar me akumulatorët 2x 6,0 Ah LXT


33,5 Ah
Kapaciteti


1.206 Wh
Energjia


1,1 m
Gjatësia e kabllos



PDC1500

PDC1500A01

- Me qelizë akumulatori të integruara
- Deri në 30% më shumë kapacitet krahasuar me PDC1200


43,5 Ah
Kapaciteti


1.567 Wh
Energjia


1,1 m
Gjatësia e kabllos



LXT

191A53-7
Adaptor LXT 18 V



LXT

191J51-5
Adaptor LXT 18 + 18



XGT

191N62-4
Adaptor XGT 40 V max



PDC direct

Vegla me akumulator me lidhje te drejtpërdrejtë



BAC01

Konvertuesi i tensionit (DC dhe AC)

BAC01 është konvertuesi i tensionit që, kur lidhet me një njësi karikuese portative (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), shërben si zëvendësim i përsosur për gjeneratorët më të vegjël me benzinë. Mundëson lidhjen e një numri të madh të pajisjeve elektrike.


230 v
2x priza AC


5v/2,4A
2x dalje USB, tip A


PD 30w
2x dalje USB, tip C


DC 12v
Priza e makinës




1.400 w
PDC1500
PDC1200


750 w
PDC01

Njësitë e karikimit të akumulatorëve

BCC01

1914U3-7

- Mundësia për të karikuar deri në 8x XGT ose akumulatorë LXT duke e përdorur adaptorin ADP10
- 4 akumulatorë karikohen njëkohësisht; kur mbaron karikimi i një akumulatori, fillon karikimi i akumulatorit tjetër
- Konsumi i ulët i energjisë mundëson që disa njësi BCC01 të lidhen me një prizë të vetme prej 16 A
 - E përputhshme me kutinë dhe aksesoret Makpac
 - Pesha 7,5 kg (me karikuesin DC4002)



8 x
Lidhës për
karikim



1,6/2,1 A
Kapaciteti i
karikimit



350 W
Konsumi i
energjisë



2 m
Gjatësia e
kabllos



IPX4
Mbrojtja
nga uji



BCC01 + ADP10

BCC02

1914U0-3

- Mundësi karikimi deri në 12x XGT akumulatorë
- Karikohen njëkohësisht 4 akumulatorë dhe pasi të jetë ngarkuar një akumulator, sipas prioritetit, karikohet akumulatori tjetër
- Konsumi i ulët i energjisë mundëson që disa njësi BCC02 të lidhen me një prizë të vetme prej 16 A
 - E përputhshme me kutinë dhe aksesoret Makpac
 - Pesha 7,8 kg (me karikuesin DC4002)



12 x
Lidhës për
karikim



1,6 A
Kapaciteti i
karikimit



350 W
Konsumi i
energjisë



2 m
Gjatësia e
kabllos



IPX4
Mbrojtja
nga uji



Koha e karikimit		BCC01		Koha e karikimit		BCC01 + ADP10	
Platforma	Tipi	4 aku.	8 aku.	Platforma	Tipi	4 aku.	8 aku.
	BL4020	75 min	150 min		BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

Koha e karikimit		BCC02	
Platforma	Tipi	4 aku.	12 aku.
	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Zgjidhje për karikimin e akumulatorëve

Karikimi i sigurt gjatë natës

Stacionet për karikim BCC01 dhe BCC02 janë ideale për vendet e punës, ku përdoren shpesh shumë akumulatorë ose për karikimin e disa akumulatorëve gjatë natës. Ato janë të dizajnuara për ta ngarkuar në mënyrë të sigurt akumulatorin brenda 10 orëve.

Karikimi kudo, në çdo kohë

PDC (akumulatori i çantës së shpinës) dhe BAC (konvertuesi i tensionit) ju mundësojnë ta ngarkoni me lehtësi akumulatorin duke përdorur BCC (stacion për karikim të akumulatorit), edhe kur priza nuk është e disponueshme. Merreni me vete furnizimin me energji elektrike!



Kositëse për bar

LM002G



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

LM002GZ pa akumulator dhe karikues

LM002GT201 me karikues DC40RC dhe 2 akumulatorë 5.0 Ah BL4050F

Aksesorë

191V96-5* Thikë - 530 mm

191Y65-4 Thikë për grirje - 530 mm

413L55-2* Tapa e copëtimit

191W87-2 Thikë për mbledhje - 530 mm

191D50-1 Pllaka me 4 thika - 530 mm

191D48-8 Thikat rezervë për 191D50-1

413L57-8* Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Pajisje standarde



3400 m²
2x BL4080F - me shtytje
2500 m²
2x BL4080F - vetëlëvizje



Leva për rregullim të shpejtësisë

Për autonomi më të gjatë, mund të lidhen 2 akumulatorë XGT

Një motori pa furça me rotor të jashtëm është projektuar për korrsëet e barit

Ø 230 mm rrota të përparme dhe të pasme të mëdha

Shasi metalike



LM001G



480 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

LM001GZ pa akumulator dhe karikues

LM001GT201 me karikues DC40RC dhe 2x 5,0 Ah akumulatorë BL4050F

Aksesorë

191V97-3* Thikë - 480 mm

191Y64-6 Thikë për grirje - 480 mm

413L54-4* Tapa e copëtimit

191IB0-2 Pllaka me 4 thika - 480 mm

191IP1-8 Thikat rezervë për 191IB0-2

413L56-0* Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Pajisje standarde



2600 m²
2x BL4080F - me shtytje
2100 m²
2x BL4080F - vetëlëvizje



Leva për rregullim të shpejtësisë

Për autonomi më të gjatë, mund të lidhen 2 akumulatorë XGT

Një motori pa furça me rotor të jashtëm është projektuar për korrsëet e barit

Ø 230 mm rrota të përparme dhe të pasme të mëdha

Shasi metalike



Asortiment i zgjeruar

LM004G / LM003G

40 V max XGT

Korrsëe për bar me akumulator

430 mm / 380 mm

830 m² / 780 m²



**Funksionim i qetë në
në zonat e banuara**



UV001G

XGT **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Gjerësia e punës



+5 / -12 mm

Thellësia e punimit



50 l

Kapaciteti i mbledhësit



Ruajtje praktike

UV001GM201 me karikues DC40RB dhe 2x akumulatore BL4040

UV001G pa akumulator dhe karikues



500 m²

2x BL4080F - aks me thika shkrifëruese

510 m²

2x BL4080F - aks tip krehër

Aksesorë (të dhënë)

1913J5-0 Aks me thika shkrifëruese - 16 dhëmbë

1913J7-6 Aks tip krehri - 44 dhëmbë

Doreza me mundësi për rregullim me 2 hapa

Hapësirë për dy akumulatore

Butoni për rregullimin e thellësisë së ventilimit në 18 hapa, nga -12 mm deri në +5 mm

Shasi plastike

Ø 180 mm rrota të përparme dhe të pasme të mëdha



LM001C

BL **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm

Diametri i prerjes



20 - 100 mm

Lartësia e prerjes



70 l

Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse 2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi anësor

LM001CZ pa akumulator në çantë shpine



Aksesorë

191W87-2* Thikë - 530 mm

127516-1* Tapa e copëtimit

191D50-1 Pllaka me 4 thika - 530 mm

191D48-8 Thikat rezervë për 191D50-1

191Y65-4 Thikë për grirje

* Pajisje standarde



PDC1200

6900 m² - shtytje

5100 m² - vetëlëvizje

PDC01

2300 m² - shtytje

1700 m² - vetëlëvizje



Hapësira për lidhje: **PDC1500** - PDC1500A01 | **PDC1200** - PDC1200A01 | **PDC01** - 191A64-2

Ø 230 mm rrota të përparme dhe të pasme të mëdha

Shasi metalike

Paneli i kontrollit

Ruajtja e shëndetshme e sipërfaqeve me bar

Autonomi më e madhe me seritë PDC

Korrëse me fije

UR006G | UR007G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** AFT ADT WG

430 mm
Diametri i prerjes

1 kW
Fuqia

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

3
Shpejtësitë

XGT
5Ah
▲ 30 min
Koha e funksionimit*

UR006GM101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe akumulator BL4040

UR006GZ02/UR007GZ01 pa akumulator dhe karikues

* Nën ngarkesë, kohë prerëse me fije najloni dhe me shpejtësi minimale

Aksesorë (të dhënë)

197993-1	Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm
198345-9	Thikë prerëse (2 dhëmbë) - 255 mm
457271-4	Mbrojtëse për thikën prerëse
144316-4	Zgjatues mbrojtës për kokë prerëse najloni/ tehe plastike
122A37-4	Parzmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen me fije - UR006G



UR012G **XGT**

XGT X2 80V max **BL MOTOR** AFT ADT WG

480 mm
Diametri i prerjes

2 kW
Fuqi maks. në dalje

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

3
Nivelet e shpejtësisë

2x XGT
5Ah
▲ 57 min
Koha e funksionimit*

UR012GZ02 pa akumulator dhe karikues

* Nën ngarkesë, me kokë prerëse me fije najloni dhe me shpejtësi minimale

Aksesorë (të dhënë)

1911Y2-9	Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
199868-0	Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
195624-6	Thika për prerje 2T - 305 mm
459147-1	Mbrojtëse për thikën
141D72-1	Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
122A37-4	Parzmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen me fije



Ideale për vende publike

UR013G

 **40V max**  **AFT**



450 mm
Diametri i prerjes



1,5 kW
Fuqi maks. në dalje



Rot. afatshkurtër
prapavajtës



Shpejtësi e ndryshueshme



22 min
Koha e funksionimit*

UR013GZ04 pa karikues dhe akumulator

* Nën ngarkesë, me kokë prerëse me fije najloni dhe me shpejtësi minimale

Aksesore (të dhënë)

1911Y2-9	Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
198345-9	Thikë prerëse (2 dhëmbë) - 255 mm
199868-0	Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
413P07-7	Mbrojtëse për thikën
144316-4	Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
199378-7	Parzmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen me fije



UR101C | UR201C

 **AFT ADT XPT**



430 mm
Diametri i prerjes



1 kW
Fuqi maks. në dalje



Rot. afatshkurtër
prapavajtës



Nivelet e shpejtësisë

UR101CZ/UR201CZ pa akumulator në çantë shpine

Aksesore (të dhënë)

197993-1	Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm
198383-1	Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm
191B54-1	Mbrojtëse për thikën
197243-4	Rrip për lidhjen e kosës me rakordin PDC të shpinës



PDC01



PDC1200



PDC1500




Fuqi e mjaftueshme për të përdorur thikën prerëse

Prerëse ligustrash

FLETË TË LAKUARA

Forma optimale e dhëmbëve për prerje të lëmuar të degëve të holla.
Anë ose buzë shumë të mprehta të fletës, falë formës së lakuar të dhëmbëve, të cilët takohen vetëm në majë.



FLETË ME SKAJ TË MPREHTË

Optimale për prerje të ashpër të degëve të trasha

Fleta me tre tehe shumë të mprehta siguron prerje të pastër dhe dëmtim minimal të degëve.



FLETË STANDARDE

Veshje me nikel pa elektrolizë

Mbështjellje të njëtrajtshme, të rëndë me rezistencë të lartë me qëndrueshmëri të lartë të sipërfaqes.



UH004G | UH005G



A
23,5 mm

Diametri maks. i degës

XGT
4Ah
365 min

Koha e funksionimit*

600 / 750 mm

Gjatësia e thikës UH004G / UH005G

UH004GZ pa karikues dhe akumulator

UH005GZ pa karikues dhe akumulator

UH004GD201 me karikues DC40RA dhe akumulator 2x BL4025

UH005GD201 me karikues DC40RA dhe akumulator 2x BL4025

Aksesorë UH004G

191R53-9	Thika prerëse
412911-1	Mbrojtëse për thikën
191R51-3	Mbledhës i mbetjeve

Aksesorë UH005G

191R54-7	Thika prerëse
412912-9	Mbrojtëse për thikën
191R52-1	Mbledhës i mbetjeve



* Pa mbingarkesë dhe shpejtësi minimale

UH006G | UH007G



B
25 mm

Diametri maks. i degës

XGT
4Ah
185 min

Koha e funksionimit*

600 / 750 mm

Gjatësia e thikës UH006G / UH007G

UH006GZ pa karikues dhe akumulator

UH007GZ pa karikues dhe akumulator

Aksesorë UH006G

191R55-5	Thika prerëse
412911-1	Mbrojtëse për thikën
191R51-3	Mbledhësi i ashklave

Aksesorë UH007G

191R56-3	Thika prerëse
412912-9	Mbrojtëse për thikën
191R52-1	Mbledhës i mbetjeve

UH008G



C
21,5 mm

Diametri maks. i degës

XGT
4Ah
360 min

Koha e funksionimit*

600 mm

Gjatësia e thikës

UH008GZ pa karikues dhe akumulator

UH008GD201 me karikues DC40RA dhe akumulator 2x BL4025

Aksesorë UH008G

191R57-1	Thika prerëse
459121-9	Mbrojtëse për thikën
191R51-3	Mbledhës i mbetjeve



Niveli i ulët i zhurmës nuk e prish qetësinë e mëngjesit

Qëndrueshmëri për prerjen e degëve

UH013G | UH014G

 **40V** max  

A
23,5 mm

Diametri maks. i degës

R

Lirimi i tehut

B

Nivelet e shpejtësisë

XGT
4Ah
360 min

Koha e funksionimit*

UH013GZ pa akumulator dhe karikues

UH013GM101 për karikues DC40RA dhe akumulator BL4040

UH014GZ pa akumulator dhe karikues

UH014GM101 për karikues DC40RA dhe akumulator BL4040

* Pa mbingarkesë dhe shpejtësi minimale

Aksesorë UH013G

191D38-1 Thika prerëse

413B98-4 Mbrojtëse për thikën

191D33-1 Mbledhës i mbetjeve

Aksesorë UH014G

191D39-9 Thika prerëse

413B99-2 Mbrojtëse për thikën

191D34-9 Mbledhës i mbetjeve



UH021G | UH020G

 **40V** max  

D
20 mm

Kapaciteti maks. i prerjes

R

Lirimi i tehut

B

Nivele të shpejtësisë

XGT
4Ah
105 min

Koha e funksionimit*

UH021GZ pa akumulator dhe karikues

UH020GZ pa akumulator dhe karikues

* Pa mbingarkesë dhe shpejtësi minimale

Aksesorë

1914G5-5 Thikë për prerëse ligustrash (UH021G) - 600 mm

1914G4-7 Thikë për prerëse ligustrash (UH020G) - 500 mm

413L92-6 Mbrojtëse e tehut (UH021G)


413L91-8 Mbrojtëse e tehut (UH020G)

1910T2-8 Mbledhësi i ashklave (UH021G)

1910T1-0 Mbledhësi i ashklave (UH020G)

199450-5 Graso

Funksioni i ndryshimit të drejtimit të rrotullimit për largimin e degëve të bllokuara

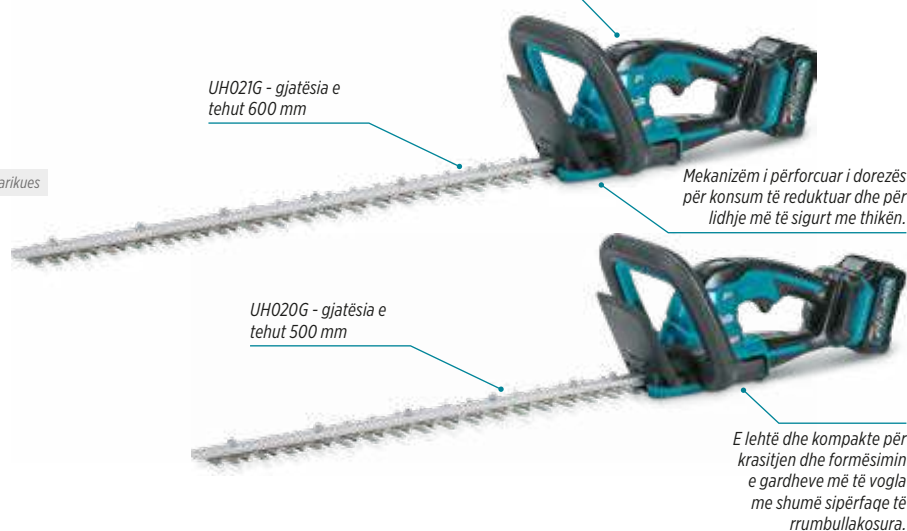

Kompakt dhe i lehtë

Prerëse ligustrash teleskopike

UN001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **XPT**

25 mm
Kapaciteti maks.
i prerjes

Lirimi i tehut

3
Nivele të
shpejtësisë

115°
Rregullimi i
këndit

4Ah
65 min
Koha e
fungsionimit*

UN001GZ pa akumulator dhe karikues

* Pa mbingarkesë dhe shpejtësi minimale

Aksesorë

1914E7-7 Komplet i thikave prerëse

1910T2-8 Mbledhës i mbetjeve

458414-1 Mbrojtëse për thikën

122D94-0 Rrip supi

199450-5 Graso

Mund të paloset në
një pozicion 180° për
transport dhe ruajtje
më të lehtë

Mundësia e rregullimit të këndit të kokës së prerës së
ligustrave; anim deri në 45° lart, deri në 70° poshtë nga
pozicioni horizontal

E pajisur me pajisje lubrifikuese
për mirëmbajtje më të lehtë



Shikojeni
videon

UA003G | UA004G **XGT**

40V max **BL AFT WG**

1,5 kW
Fuqi maks. në
dalje

300 mm
Gjatësia e tehut

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

3/8"
Hapi i zinxhirit

Dado të kapura

160 ml
Rezervuarit
të vajit

UA003GZ/UA004GZ pa akumulator dhe karikues

UA003GM101/UA004GM101 me karikues DC40RA dhe akumulator 4,0 Ah BL4040

Kokë e ngushtë sharrë
elektrike 87 mm

Grepi i integruar për degët,
i përshatshëm për heqjen e
degëve të prera nga pemët

2230 mm

2516 - 3748 mm



1910J6-0
Mbështetje këndore



191K37-5
Rrip

UA003G
Sharrë teleskopike

UA004G
Sharrë teleskopike

Pesha e lehtë

Gamë të madhe

Diametri më i madh i
degës
20 mm

Koka multifunktionale

UX01G

 **40V^{max}**  **AFT** 



Nivelet e shpejtësisë



Fuqi maks. në dalje





Rot. afatshkurtër prapavajtës

UX01GZ pa akumulator dhe karikues

UX01GZ01 me aksesori prerës EM406MP, pa karikues dhe akumulator



Shtesa opsionale

	EN407MP Gërrshërë rrethore 191M59-7		KR401MP Kultivator 199183-2		EE400MP Prerëse anësore 196753-8		196745-7 Teh rezervë për EE400MP
	WA400MP Heqësi i barërave të këqija 1913P8-6		1913L5-4 Teh i gjatë 220 mm për WA400MP		1913L6-2 Teh i gjatë 80 mm për WA400MP		1913L7-0 Teh i gjatë 170 mm për WA400MP
	EN424MP Kositëse për bar 1913C9-3		1912V6-6 Teh rezervë për EN424MP		EM408MP Korrëse me fije 191N31-5		EN422MP Prerëse për shkurre dhe bar 1912T0-4
	EN420MP Prerëse për shkurre dhe bar 198062-1		EN402MP Prerëse për shkurre 1912T8-8		EN401MP Prerëse për shkurre 196257-0		EN410MP Prerëse e drejtë për shkurre 197743-4
	EY403MP Sharrë teleskopike 191T38-7		UB401MP Fryrësi 191P76-5		UB402MP Fryrëse 1912R8-4		BR400MP Furçë e ashpër 199320-8
	SW400MP Lidhës për pastrim 199341-0		PF400MP Pompë zhytëse PF400MP		LE400MP Zgjatje 1080 mm 191E24-8		SN400MP Aksesori për pastrimin e borës SN400MP

Sharrë me zinxhir

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,5 kW / 2 CP / 35 cc
Fuqi maks. në dalje


1,1 mm
Gjerësia e kanalit

0,325"
Hapi i zinxhirit

200 ml
Rezervuarit të vajit

UC022GZ pa karikues dhe akumulator

UC026GZ pa karikues dhe akumulator

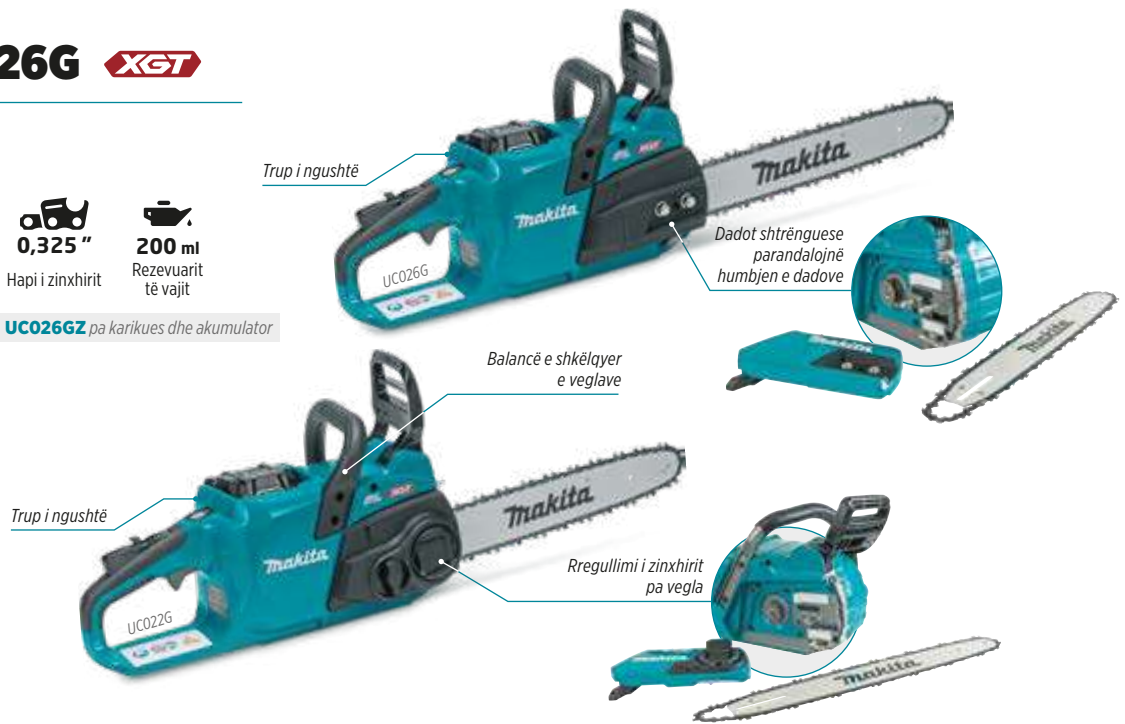

UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW / 2,1 CP / 42 cc
Fuqi maks. në dalje

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

0,325"
Hapi i zinxhirit

Dado të kapura

260 ml
Rezervuarit të vajit

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ pa karikues dhe akumulator

UC011GT101 me karikues DC40RA dhe akumulator 5,0 Ah BL4050F

UC013GT101 me karikues DC40RA dhe akumulator 5,0 Ah BL4050F



Asortiment i zgjeruar

UC015G / UC016G
Sharrë me zinxhir 40 V max XGT
rregullimi i zinxhirit pa vegla
350 mm / 400 mm



**Shpejtësia e lartë
e rrit efikasitetin e punës**

**Fuqi e lartë për prerjen
e trungjeve të trasha**

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **WG**



1,4 kW / 1,9 CP / 30 cc

Fuqi maks. në dalje



Dado të kapura



200 ml

Rezevuarit të vajit

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ pa karikues dhe akumulator

UC003GM101/UC004GM101

me karikues DC40RA dhe akumulator 4,0 Ah BL4040



UC029G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **XPT**



0,59 kW

Fuqia



1,1 mm

Gjerësia e kanalit



0,325"

Hapi i zinxhirit



Tensionim i lehtë
pa çelës i zinxhirit



55 ml

Rezevuarit të vajit

UC029GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x akumulatorë BL4040 dhe kuti Makpac 4

UC029GZ pa akumulator dhe karikues



1913K4-9

Mbajtëse veglash



Lëshim i lehtë në lartësi

Manovrimi

Fryrëse

UB001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **WG**



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante

234 km/h Shpejtësia maks. e ajrit
16 m³/min Sasia maks. e ajrit
20 N Forca e ajrit
8 - 15 min Koha e funksionimit (max-min)

UB001GZ pa akumulator dhe karikues

UB001GM101 me karikues DC40RA dhe akumulator BL4040

Aksesorë

191P97-7*	Hundë teleskopike
191L96-5*	Adaptor
197888-8*	Hundëz e rrumbullakët
197889-6*	Hundëz e sheshtë
166094-6*	Rrip supi
191B03-8*2	Hundëza për pastrimin e ulluqeve

* Furnizuar | *2 për përdorim me përshtatësin 191L96-5



Hundë teleskopike me 3- nivele

Çelësi ON/OFF

AS001G **XGT**

40V max **BL MOTOR**

720 km/h Shpejtësia e ajrit
1,1 m³/min Sasia e ajrit
2,8 N Forca e ajrit
13 - 50 min Koha e funksionimit

AS001GZ pa akumulator dhe karikues

Aksesorë (të dhënë)

191X11-1	Hundëza ø 3,0 mm
191X13-7	Hundëza ø 7,0 mm
191X15-3	Hundëza ø 13,0 mm
191X17-9	Hundëz për fryrje
191X19-5	Hundëz për fryrjen e sipërfaqeve më të mëdha

Aksesorë (opsional)

Hundëz për fryrjen e sipërfaqeve më të mëdha 191X19-5	Hundëz për fryrje 20-30 191X25-0	Hundëz thithëse për thasët e kompresimit 65 191X27-6	Koka e aspirimit 191X23-4	Hundëz për hapësira të ngushta 191X21-8	Filtër 191X29-2
--	---	---	----------------------------------	--	------------------------



Zëvendësim i lehtë i hundëzës pa përdorur vegla

Paneli i kontrollit

Vrima për varje

Furnizimi i ajrit me filtër mund të përdoret për fryrje me aksesorin opsional **191X23-4**

Çelës mbyllës



Niveli i ulët i zhurmës për zonat e banuara

Mirëmbajini makineritë tuaja

UB003C

BL MOTOR XPT

Butoni për zgjedhjen e 3 shpejtësive



306 km/h

Shpejtësia e ajrit



17,6 m³/min

Sasia e ajrit



24 N

Forca e ajrit



Nivele të shpejtësisë

UB003CZ pa akumulator dhe karikues

Aksesorë

191L96-5	Hundë teleskopike
191J48-4	Rrip për lidhjen e fryrës me rakordin PDC të shpinës
197888-8*	Hundëz e përkulur
197889-6*	Hundëz e sheshtë
191B03-8*	Hundëz për pastrimin e ullqeve

*Me përdorim të rakordit 191L96-5

Çelësi i kontrollit të shpejtësisë me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante.



Hundë teleskopike me 3- nivele

Lidhës i drejtpërdrejtë me njësinë PDC

UB004C

BL MOTOR XPT



274 km/h

Shpejtësia e ajrit



20,9 m³/min

Sasia e ajrit



25 N

Forca e ajrit



Nivele të shpejtësisë

UB004CZ pa akumulator dhe karikues

Mund të përdoret vetëm me njësitë portative Makita PDC1500 dhe PDC1200

Levë e rregullueshme e kontrollit

Niveli i ulët i zhurmës.

Hundë teleskopike me 3- nivele



Aksesorë

1914H0-2	Tub fundor
1914H1-0	Hundëz e sheshtë

Fuqi dhe autonomi të madhe



Shpuese toke

DG002G **XGT**

40V max **36V** **BL** **ADT** **WG**



Lidhje e drejtpërdrejtë



200 mm
Kapaciteti maks. i shpimit



1
Nivelet e shpejtësisë



Shpejtësi e ndryshueshme



Drejtimi i rrotullimit



Kufizuesi i mom. të rrotullimit

DG002GZ pa akumulator dhe karikues

DG002GM101 me karikues DC40RA dhe akumulator BL4040



Doreza për kontroll më të mirë gjatë shpimit

Aksesorë (standard)

191P11-3 Set dorezash

Çelësi ON/OFF

Çelësi për rrotullim të ktheshëm

Dritë pune me dy LED të integruara

Çelësi për përzgjedhje të shpejtësisë

Turjela mund të lidhet drejtpërdrejt pa përdorur përshtatës

DF001G **XGT**

40V max **BL** **AFT**



ø 76 mm

Shpimi i drurit



ø 20 mm

Shpimi i çelikut



140/68 Nm
Momenti shtrëngues



1,5 - 13 mm
Kapaciteti i mandrinës



41/21
Përshtatjet e lidhjes

DF001GD201 me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 2,5 Ah BL4025 dhe kuti Makpac 2

DF001GZ pa akumulator dhe karikues

Aksesorë (opcional)

E-17005 Turjelë ø 20 x 600 mm

E-17011 Turjelë ø 25 x 600 mm

E-17027 Turjelë ø 30 x 600 mm

E-17033 Turjelë ø 35 x 600 mm

E-17049 Turjelë ø 45 x 600 mm



E-17049

Turjelë për shpuese toke 40x600mm

Lidhje elektronike - cilësime 41/21 në modalitetin e ngadaltë/të shpejtë

AFT e fik automatikisht motorin nëse turjela bllokohet ose ndalon papritur.

Transmetim i ndryshueshëm me dy shpejtësi 0-650/2600 min⁻¹

Kapëse e qëndrueshme e rripit

Mbjellje

Aksesorë për shpuese toke

	Model	Kapje	Kodi	Titulli	Diametri	Gjatësia totale	Gjatësia punuese	Teh rezervë	
DG002G		Lidhja e drejtpërdrejtë e shpueses ose e zgjatimi pa përdorur adaptor		E-13611	Punto	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
				E-13627		ø 60 mm			E-13655 
				E-13633		ø 80 mm			E-13661 
				E-07294		ø 100 mm			E-07630 
DG001G		Adaptor D 327687-6 		E-07303		ø 150 mm		E-07646 	
				E-07319		ø 200 mm		E-07652 	
				E-07325		Zgjatje		-	540 mm
				E-07331	Spinot	-	-	-	-

Teh i mprehtë

I dizajnuar për shpimin në dheun me guralecë



Spërkatëse

PM001G **XGT**



Mënyrat e funksionimit



Rrezja e shpërndarjes



Kapaciteti i rezervuarit



Opcion lidhjeje



Mbrojtja

Përveç hundëzës standarde, disponohet edhe një hundëz për dozimin e sasive më të vogla (ULV)

Mund të instalohen dy akumulatore XGT

Levë e rregullueshme e kontrollit

Tre nivele të spërkatjes

Niveli i lartë: për një rreze të gjatë të shpërndarjes, e përshtatshme për përdorim në mjedis të hapur

Niveli mesatar dhe i ulët: për punë më të gjatë dhe përdorim në serra

PM001GZ01 pa akumulator dhe karikues

PM001GT202 me karikues DC40RB akumulator 2x BL4050F

Aksesorë

453506-1*	Kapak llak
198249-5	Kapak për spërkatje të drejtuar
196733-4	Rrip gjoksi

* Pajisje standarde



**Niveli i ulët i zhurmës, pa erë të pakëndshme
nuk e shqetëson mjedisin**

Makineri për pastrim



VS001G **XGT**

XGT 40V max **BL** HEPA **MOTOR** filter



650 mm

Gjerësia e fshirjes



24 l

Enë për mbeturina



20 mm

Rreg. i lartësisë së furçës



Filtër Hepa



Regjim i qetë

VS001GZ pa akumulator dhe adaptor

Aksesorë (opsional)

1913F5-2	Mbajtëse e akumulatorit për çanta shpine dhe kuti Makpac
1913F7-8	Enë për gjethe – 47 l

Hapësirë për dy akumulatorë

Furça anësore e rregullueshme sipas lartësisë

Paneli i kontrollit

Vendi i destinuar për instalimin e platformës

Instalimi i mundshëm i një traste për gjethe me kapacitet 47 l për grumbullimin e mbetjeve më të mëdha si p.sh.gjethe

Dy furça kryesore për fshirjen e pjesës së poshtme, të rregullueshme sipas lartësisë

Dritë pune e dyfishtë LED

HW001G **XGT**

XGT 40V max **BL** **WG**



8,5 MPa

Shtypja e ajrit gjatë punës



5,5 l/min

Rrjedha



5 m

Gjatësia e tubit



Funksioni vetë-karikues



2x XGT 5Ah

Koha e funksionimit*

HW001GZ pa akumulator dhe karikues

* Shpejtësia minimale

3 mënyra funksionimi:
3,0 MPa për larje të lehta
5,5 MPa për larjen e automjeteve, pajisjeve bujqësore etj.
8,5 MPa për larjen e sipërfaqeve të jashtme të ndërtesave, etj.

Doreza teleskopike mund të zgjatet nga 520 mm në 920 mm për transport më të lehtë

Uji mund të furnizohet nëpërmjet rubinetit dhe nga rezervuari i ujit

E pajisur me rrota me diametër 140 mm



Rritja e efikasitetit të punës

Mbledhja e mbeturinave të mëdha

VC006GM

XGT X2
80V max

BL
MOTOR

AWS

XPT

GNP



350 W

Fuqia



18 kPa

Vakum



40/30 l

Kapaciteti
i thatë/i lagësht



M

Klasa e pluhurit

VC006GMZ01 pa akumulator dhe karikues

Aksesorë (të dhënë)

192563-1	Tub i drejtë
192562-3	Tub i përkulur
195434-1	Tub ø 38 mm
195433-3	Tub ø 28 mm
127083-6	Koka e aspirimit
410306-2	Hundëz për qoshet
1910Y4-9	Qese filtri (10 copë)
198900-7	WUT01: njësia e ndezjes automatike pa tel



VC008G

XGT
40V max

BL
MOTOR

HEPA
filter

18 kPa

Vakum



2 l

Kapaciteti i
thithjes së pluhurit



Filtër Hepa



Nivelet e
shpejtësisë



Dritë pune

VC008GZ pa akumulator dhe karikues

Aksesorë (opcionale)

197903-8	Qese letre për pluhur (10 copë)
191Y27-2	Filtër Hepa
191X06-4	Hundëz e sheshtë
191G86-8	Hundëz për dysheme/tapet
199038-1	Mlaznica
198919-6	Hundëz për qoshet
198878-4	Furçë e rrumbullakët
198873-4	Furçë për rafte

Kapaciteti jashtëzakonisht i madh i qeseve të pluhurit prej 2 l mundëson pastrim të vazhdueshëm.

Mundëson deri në 110 minuta funksionim me akumulatorin BL4050F



Asortiment i zgjeruar

VC011G

Fshesë elektrike me çantë shpine
40 V max XGT, filtër Hepa
20 kPa / 6 l



Pastrim i lagësht



Arritja e vendeve të larta



I përshtatshëm për shkallë



Makineri për pastrim

CL004G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



20 kPa

Vakum



250 ml

Kapac. i thithjes së pluhurit



Njësia e ciklonit



Rotation brush



Nivelet e shpejtësisë

CL004GZ pa akumulator dhe karikues

Aksesorë

1915P0-4	Filtër me performancë të lartë
1915P2-0	Filtër Hepa
1915P4-6	Tub me mekanizëm mbyllës
1915P8-8	Grykë me furçë rrotulluese
1915P6-2	Furçë rrotulluese

Performancë e përmirësuar e fshesës me një furçë rrotulluese ku siguron thithje eficiente në qilima.

Një dritë LED e integruar siguron ndriçim në zonën e punës

Këmbëz gome/ grip i varur

Ofron punim deri në 60 minuta me baterinë BL4025

Njësi cikloni me filtër HEPA

Furça rrotulluese mund të vendoset dhe hiqet lehtësisht pa pasur nevojë për mjete, duke thjeshtuar mirëmbajtjen

CL001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



21 kPa

Vakum



730 ml

Kapac. i thithjes së pluhurit



Nivelet e shpejtësisë



54 dB
Niveli i ulët i zhurmës

CL001GZ pa akumulator dhe karikues

Fshesë elektrike me kapsulë me filtër HEPA opsional 199989-8

Sfungjer i cili e absorbon zhurmën – nivel i ulët i zhurmës

Mundëson deri në 80 minuta funksionim me akumulatorin BL4025

Fund i pjerrët i hundëzës për pastrim më të lehtë të hapësirave të ngushta

CL002G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



21 kPa

Vakum



500 ml

Kapac. i thithjes së pluhurit



Nivelet e shpejtësisë



54 dB
Niveli i ulët i zhurmës

CL002GZ01 ngjyrë blu, pa akumulator dhe karikues

CL002GZ07 ngjyrë e bardhë, pa akumulator dhe karikues

Qese pluhuri letre - 194566-1 ose qese pluhuri prej pëlhure - 1910M4-5 lloji i qeses për pluhur

Sfungjer i cili e absorbon zhurmën – nivel i ulët i zhurmës

Mundëson deri në 80 minuta funksionim me akumulatorin BL4025

Fund i pjerrët i hundëzës për pastrim më të lehtë të hapësirave të ngushta

Fuqi në çdo vend

Funksionim i qetë në zyrë, kafene, spitale

Fuqi e lartë thithëse me furçë rrotulluese

VC010G



XGT **40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



15 kPa

Vakum



5 l

Kapac. i thithjes së pluhurit



Filtër Hepa



Nivelet e shpejtësisë



Dritë pune

VC010G pa akumulator dhe karikues

Aksesorë (të dhënë)

191D63-2	Qese filtri
198553-2	Furçë e rrumbullakët
198919-6	Hundëz e ngushtë

5 hapa për rregullim të lartësisë së furçës

Profil i ulët për manovrim nën mobilje

Dritë pune LED

Instalim i lehtë në pozicion horizontal për pastrim nën mobilje

Fshin në të dyja anët

PS001G

XGT **40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



ø 200 mm
Nënshtresë për dyshe



ø 190 mm
Nënshtresë për furçë



354 mm
Dorezë teleskopike



Rrot. afatshkurtër
prapavajtës



Nivelet e shpejtësisë

PS001GM101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe akumulator BL4040

PS001GZ pa akumulator dhe karikues

Dorezë e rregullueshme për përdorim të lehtë

Tub teleskopik i rregullueshëm me dorezë

Kokë fleksibël

191470-6
Furçë e butë



191471-4
Furçë mesatare



191472-2
Furçë e fortë



191473-0
Furçë e fortë abrazive



191455-9
Nënshtresë për lustrim të butë



191456-7
Nënshtresë për lustrim



191457-5
Nënshtresë për pastrim



191458-3
Nënshtresë gjysmë e ashpër për pastrim



191459-1
Nënshtresë e ashpër për pastrim



Aksesorë (të dhënë)

191454-1	Mbajtëse e nënshtresës
191471-4	Furçë - e mesme
191455-9	Nënshtresë për dyshe - ngjyrë e bardhë (lustrim i butë)
191456-7	Nënshtresë për dyshe - ngjyrë e kuqe (lustrim)
191457-5	Nënshtresë për dyshe - ngjyrë blu (pastrim)

Pastrimi i zyrave, hoteleve

Aplikime të shumta pa kablo

Makina për mirëmbajtje

CE001G **XGT**

XGT X2 80V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



4.000 W

Fuqia



Ø 355 mm

Diametri i rrotës



Freni elektrik



Për prerje të lagësht/të thatë



Dritë pune

CE001GZ01 pa akumulator dhe karikues

Mekanizëm për dridhje të ulët deri në 50% më pak dridhje gjatë prerjes

Aksesorë

E-12996 Disk prerës diamanti 355 mm

E-12790-5 Disk prerës abraziv 355 mm (5 copë)

Mbrojtësja e rregullueshme mund të përshtatet me pozicionin e prerjes



Thellësia e prerjes 127 mm

Rrota për lëvizje pa pengesa gjatë prerjes së betonit

CE004G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



1.700 W

Fuqia



Ø 305 mm

Diametri i rrotës



Freni elektrik



Për prerje të lagësht/të thatë



Dritë pune

CE004GZ pa akumulator dhe karikues

Kasë kundër vibrimit për më pak dridhje gjatë prerjes

Mbrojtësja e rregullueshme mund të përshtatet me pozicionin e prerjes



Thellësia e prerjes 121 mm

Prerja e blloqeve të trasha të betonit



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**

				
230 mm	1.700 W	6.600 RPM		
Diametri i rrotës	Fuqia	Shpejtësia pa ngarkesë	Freni elektrik	Startim i butë

GA038GT201 me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 5,0 Ah BL4050F dhe kuti

GA038GZ pa akumulator dhe karikues

Trup i përforcuar
metalik i
ingranazheve

Mbulesa mbrojtëse për
hyrjen e ajrit

Çelës me dorezë



Aksesorë (opsional)

B-55326	ø 230 mm disk prerës diamanti për lloje të ndryshme materialesh
E-13764	ø 230 mm disk prerës i hollë për çelik inoks, metal dhe çelik të butë

GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR** **AFT**

				
125 mm	1.100 W	8.500 RPM		
Diametri i rrotës	Fuqia	Shpejtësia pa ngarkesë	Freni elektrik	Startim i butë

GA005GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, akumulatorë 2x 4,0 Ah BL4040 dhe kuti Makpac 4

GA005GZ pa akumulator dhe karikues

Trup i përforcuar
metalik i
ingranazheve

Çelësi
rrëshqitës
me funksion
blokimi

Mbulesa mbrojtëse për
hyrjen e ajrit

Rregullimi i mbrojtëses
pa vegla



Aksesorë (opsional)

B-55310	ø 125 mm disk prerës diamanti për lloje të ndryshme materialesh
E-03040	ø 125 mm disk prerës i hollë për çelik inoks
B-29022	ø 125 mm rrota abrazive, tekstil me fibra xhami
B-53936	ø 125 mm rrotat abrazive lamel, tekstil me fibra xhami



Makina për mirëmbajtje

HM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AVT** **SOFT NO LOAD** **XPT**



SDS-Max

Kapje



9,4J

Fuqia goditëse



12

Rregullimi i këndit të puntos



6

Kontrolluesi i shpejtësisë



Shpejtësi konstante

HM001GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x akumulatore BL4040 dhe kasë plastike

HM001GZ02 pa akumulator dhe karikues

Celësi i madh i cili aktivizohet me shumë gishta me funksion bllokimi për komoditet më të madh gjatë përdorimit të zgjatur



Doreza anësore rrotullohet me 360°

Dritë pune LED

Aksesorë

P-16302 Daltë e gjerë për trapan SDS-MAX, 50 x 360 mm

B-64272 Daltë e sheshtë për trapan SDS-MAX, 25 x 400 mm

B-64266 Daltë me majë për trapan SDS-MAX, 400 mm

HR005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT** **SOFT NO LOAD** **XPT**



SDS-Max

Kapje



8,0J

Fuqia goditëse



40 mm

Shpimit beton



105 mm

Shpimit me punto tubore



6

Kontrolluesi i shpejtësisë

HR005GM202 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x akumulatore BL4040 dhe kuti plastike

HR005GZ01 pa akumulator dhe karikues

2 mënyra funksionimi "rrotullimi me shpime vibruese dhe vetëm shpime vibruese"



Opsione të shumta për rregullim të këndit të puntos në pozicione të ndryshme

Dritë pune LED

Aksesorë

199142-6 Mbledhës i pluhurit për shpime dhe shpime vibruese

199144-2 Mbledhësi i pluhurit për shpime vibruese me tub vakuumi

199143-4 Mbledhësi i pluhurit për shpime vibruese pa tub vakuumi

Fuqi të pakufizuar

Hapje të mëdha për tuba, kablllo

HR007G

 **40V** max  **AWS** **AFT** **AVT** **XPT**


SDS-Plus

Kapje


3,0J

Fuqia goditëse


32 mm

Shpimit dru


13 mm

Shpimit çelik


28 mm

Shpimit beton

HR007GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x akumulatore BL4040 dhe kuti plastike

HR007GZ01 me kasë plastike, pa akumulator dhe karikues

HR007GZ pa akumulator dhe karikues

3 mënyra funksionimi; "vetëm rrotullim", "rrotullimi me shpime vibruese" dhe "vetëm shpime vibruese"

Dritë pune LED

Kufizues i thellësisë për shpime të njëtrajtshme

Aksesorë

122B81-7 Komplet për nxjerrjen e pluhurit DX15

195173-3 Kapak për mbledhjen e pluhurit

D-53073 Komplet puntosh dhe daltash për trapan SDS-PLUS

HR010G

 **40V** max  **AWS** **AVT** **XPT**


SDS-Plus

Kapje


2,1J

Fuqia goditëse


26 mm

Shpimit dru


13 mm

Shpimit çelik


20 mm

Shpimit beton

HR010GZ pa akumulator dhe karikues

Dorezë e butë ergonomike dhe çelës i madh që mund të aktivizohet me 2 gishta

3 mënyra funksionimi; "vetëm rrotullim", "rrotullimi me shpime vibruese" dhe "vetëm shpime vibruese"



Aksesorë

1911P2-6 Komplet për nxjerrjen e pluhurit DX16

195173-3 Kapak për mbledhjen e pluhurit

D-53073 Komplet puntosh dhe daltash për trapan SDS-PLUS

Kompaktësi dhe manovrim i jashtëzakonshëm

Makina për mirëmbajtje

MP001G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR**



11,1 bar

Presioni maksimal i ajrit



Regjimët e pompimit



Butoni për lirim e ajrit



65 cm

Gjatësia e tubit

MP001GZ pa akumulator dhe karikues

Mbajtëse për përshtatësit e valvulave

Matës digjital me funksione praktike



ML010G **XGT** **LXT**

XGT **40V** max **18V** **DC** **AG** **XPT**



5.500 lm

Fluksi ndriçues



550 lx

Ndriçim



5.000 K

Temperatura e ngjyrës së dritës



Mënyra e lidhjes



80°

Nivel

ML010G pa akumulator dhe karikues

Lente difuze

Kapëse e kablllove të rrymës

Vrima për dry

Dorëzë për mbajtje

Reflektorët



CW001G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**

-18 °C

Kapaciteti i ftohjes

60 °C

Kapaciteti i ngrohjes

5v/2,4A

Lidhës USB tipi A

DC 12 v

Mundësi lidhjeje nëpërmjet prizës së makinës

CW001GZ pa akumulator dhe karikues



CW003G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**

-18 °C

Kapaciteti i ftohjes

60 °C

Kapaciteti i ngrohjes

5v/2,4A

Lidhës USB tipi A

DC 12 v

Mundësi lidhjeje nëpërmjet prizës së makinës

CW003GZ pa akumulator dhe karikues



XGTTEKNOLOGJIA
E GJENERATËS TJETËR**XGT**
40V LITHIUM
maxNJË PLATFORMË
210+ VEGLA**LXT**LITHIUM EXTREME
TEKNOLOGJI**18V**
LITHIUM-IONNJË PLATFORMË
440+ VEGLA**Makita**

al.makita-see.com

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Sloveni +386 59 083 600 / info@makita.si

Makita Group rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në katalog dhe të drejtën t'ju informojë për këtë katalog në çdo formë. E rezervojmë të drejtën për gabime gjatë shtypjes. Imazhet e produktit në katalog mund të ndryshojnë nga gjendja aktuale e produktit.

