




VEGLAT ME AKUMULATOR PËR PUNËTORI

Vidiator me goditje
DTD173 5Vidiator këndor
me goditje 6

Çelësi kriket 6

Trapan-vidiator
DDF083 7

Dritë 20

Vegël
multifunkionale 9Prerës
kompakt 10Zmerilues
me rrip 13**NDRIÇIM****ZGJIDHJE PËR HAPËSIRA TË NGUSHTA**

Frezë e drejtë 11

Pistoletë
grasatimi 11**PJESË MEKANIKE****NEVOJAT BAZË**Vidiator me
goditje SQ 4Vidiator me
goditje HEX 5

Trapan-vidiator 7



Elektrogur 8

SISTEMI I AJRIT DHE FILTRATPompë
vakuumi 16Fryrëse për
pluhur 16**GOMAT**

Pompë 14



Vegël multifunkionale 9



Frezë e drejtë 11



Lucidues 13



Lucidues 14



Fryrëse 17



Larëse me presion të lartë 19



Zmerilues rrethor 12



Zmerilues me rrip 13

NDRYSHK/BOJË**LUSTRIM/LARJE KARROCERIE**

Vegël multifunkionale 9



Sharrë shpatë 9



Sharrë me shirit 9



Sharrë me majë 9



Prerës kompakt 10



Pistoleta përçinash 10

PRERJE E FTOHTË/KARROCERIA**XHAMI****PASTRIMI**

Fryrës me ajër të nxehtë 15



Pistoletë silikoni 15



Fryrëse për pluhur 16




Pastrues me akumulatort 18



Thithëse 18

VIDIATOR ME GODITJE SQ

MOMENTI MAKS. I SHTRËNGIMIT

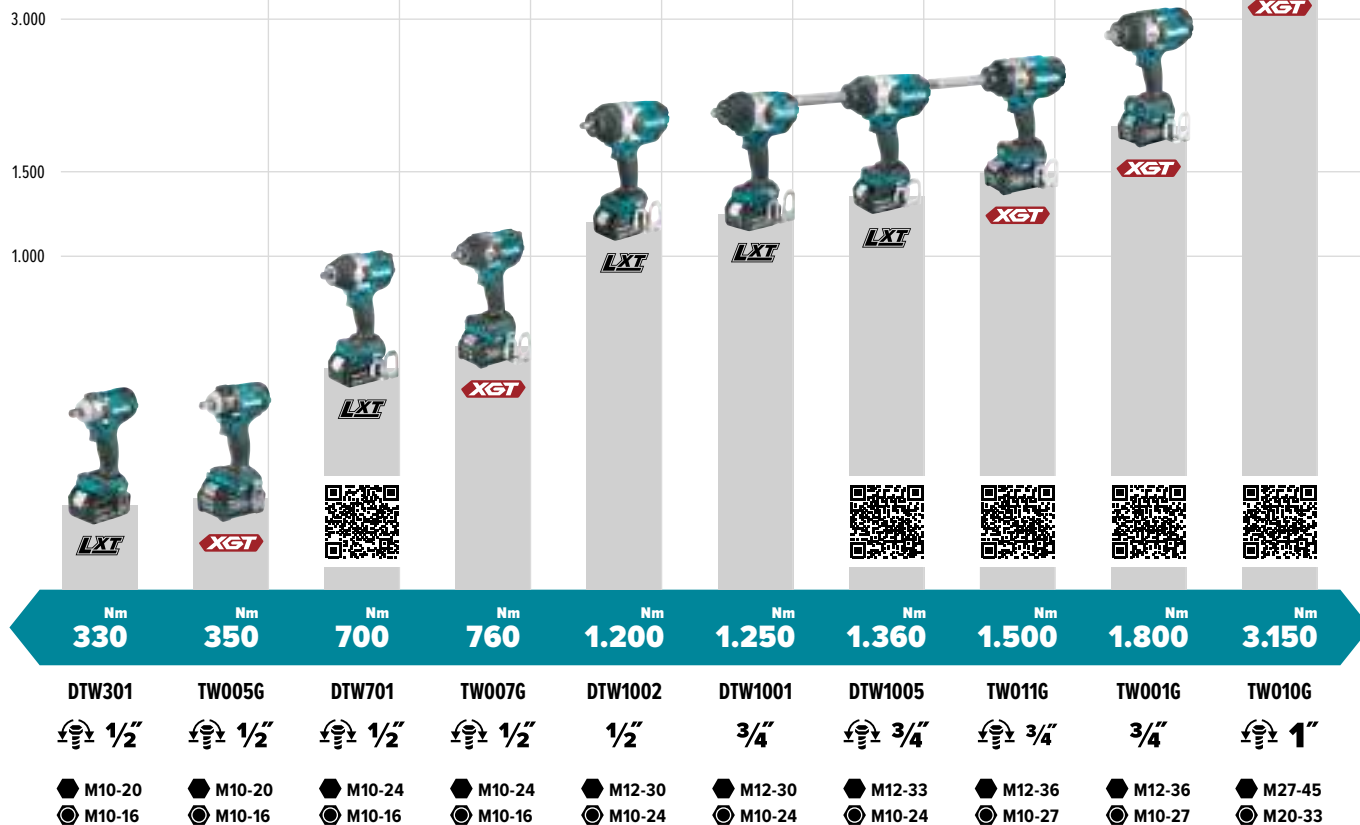

**BULONA
STANDARD**

**BULONA
ME PASTËRI
TË LARTË**



**NDALIM AUTOMATIK
REGJIME NDIHMËSE**

REGJIMI I PUNËS	SHTRËNGIM	LIRIMI
1	Vegla ndalon automatikisht kur zbulohet goditja e parë	Vegla ndalon automatikisht kur zbulohet goditja e fundit
2	Vegla ndalon ~0,5 s pas zbulimit të goditjes së parë	Vegla ndalon ~0,2/0,3 s pas zbulimit të goditjes së fundit
3	Vegla ndalon ~1 s pas zbulimit të goditjes së parë	Kur zbulohet goditja e fundit, vegla e zvogëlon shpejtësinë



Mbulesë mbrojtëse për vidiator me goditje SQ


413639-0 – DTW701, TW007G

413640-5 – DTW1001, DTW1002

413638-2 – TW001G

VIDIATOR ME GODITJE HEX

MOMENTI MAKS. I SHTRËNGIMIT

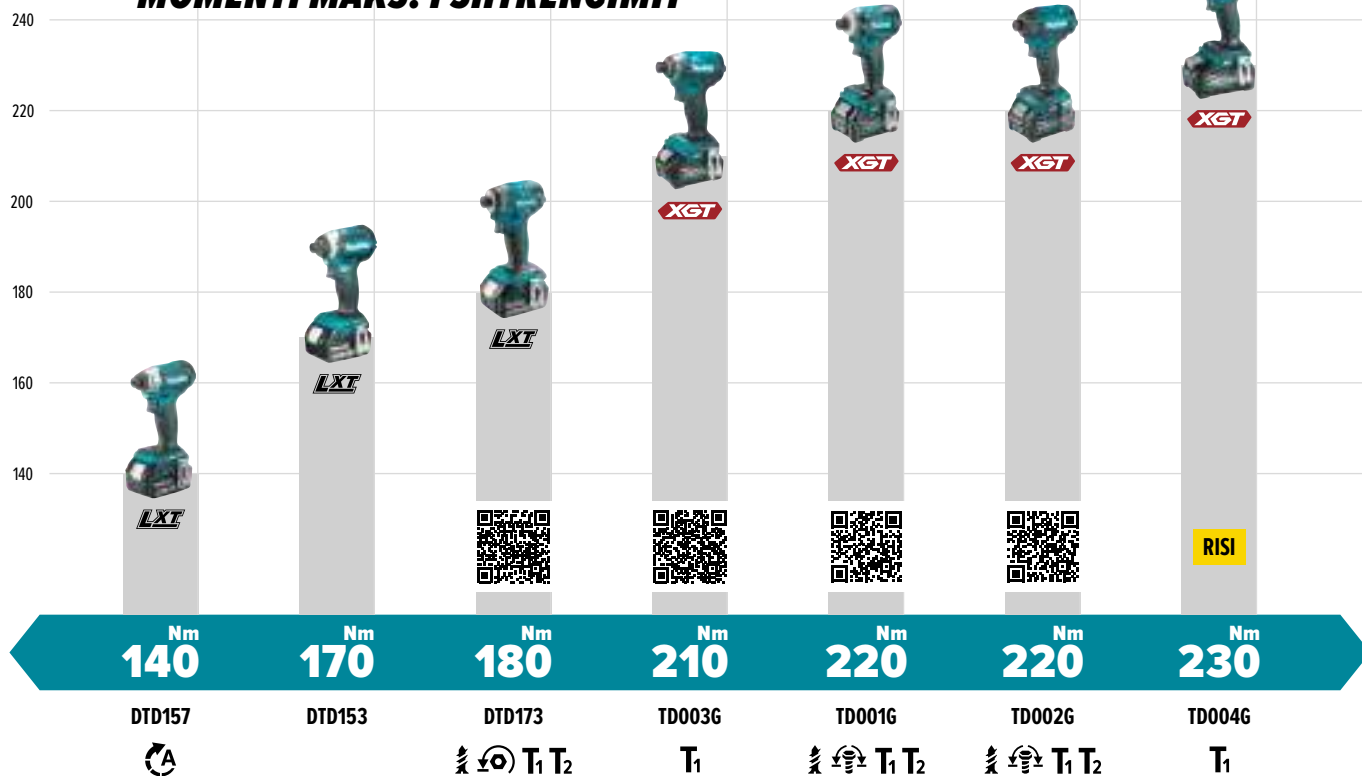

VIDË PËR DRU

Për shtrëngim më të lehtë të vidave të drurit, Vegla fillon të shtrëngojë me shpejtësi të ulët dhe kur e aktivizoni regjimin e goditjes, kalon në një numër më të madh rrotullimesh.

NDALIM AUTOMATIK LIRIM

Vegla ndalon automatikisht për 0,2 sekonda kur vidha/dadoja është liruar mjaftueshëm.

NDALIM AUTOMATIK SHTRËNGIM/LIRIM

Vegla ndalon automatikisht ose e zvogëlon shpejtësinë kur vidha/dadoja është shtrënguar mjaftueshëm.

REGJIMI NDIHMËS

Shtrëngimi i shpejtë i vidhave vetushqyese, pa i dëmtuar vidhat ose pjesën e punës.
T1: për metale të holla
T2: për metale të trasha

REGJIMI NDIHMËS A

Vegla derisa të fillojë shtrëngimi funksionon me shpejtësi të ulët dhe më pas kalon në shpejtësi më të lartë për ta zvogëluar daljen e pjesës shtrënguese dhe për ta parandaluar filetimin jo të njëtrajtshëm.



Aksesore



Pjesë ndërruese Impact Premier 25 mm

E-03193 - T10 (~2) E-03121 - PH1 (~2)
 E-03202 - T15 (~2) E-03137 - PH2 (~2)
 E-03218 - T20 (~2) E-03159 - PH3 (~2)
 E-03224 - T25 (~2)
 E-03230 - T30 (~2)
 E-20242 - T40 (~2)



Pjesë ndërruese impact Premier 50 mm

E-03327 - T10 (~2) E-03268 - PH1 (~2)
 E-03333 - T15 (~2) E-03274 - PH2 (~2)
 E-03349 - T20 (~2) E-03280 - PH3 (~2)
 E-03355 - T25 (~2)
 E-03361 - T30 (~2)
 E-12027 - T40 (~2)



Mbajtëse e pjesës ndërruese Impact Premier

E-20258 - 68 mm, magnetik



Mbajtëse e pjesës ndërruese Impact Premier

E-20264 - 150 mm, magnetik



Impact Premier mbajtëse e pjesës ndërruese me xhunto me goditje

E-03420 - 3/8" E-03436 - 1/2"



Pjesë ndërruese me xhunto me goditje Impact Premier 1/4"

E-03458 - 6 mm E-03470 - 10 mm
 E-03464 - 8 mm E-03486 - 13 mm

AKSESORË PËR VIDIATOR KËNDOR ME GODITJE



192440-7

Kokë e drejtë për DTL061 – 1/4" HEX



135201-2

Kokë këndore për DTL061 – 3/8" SQ



192439-2

Dorezë për DTL061 – 21 mm



Xhunto me fole për dorezë

134743-3 – 17 mm 134744-1 – 19 mm



Adaptor për xhunto

134745-9 – 3/8" 134746-7 – 1/2"

AKSESORË PËR ÇELËSI KRIKET



Adaptor për çelës

191A50-3 – 3/8" 191A51-1 – 1/4"



Xhunto 3/8"

B-39908 – 8 mm B-39920 – 10 mm
B-39942 – 12 mm B-39958 – 13 mm
B-39964 – 14 mm B-39970 – 15 mm
B-39992 – 17 mm B-40010 – 19 mm
B-40032 – 21 mm B-40048 – 22 mm



Xhunto e thellë 3/8"

B-55407 – 8 mm B-55429 – 10 mm
B-55441 – 12 mm B-55457 – 13 mm
B-55463 – 14 mm B-55479 – 15 mm
B-55491 – 17 mm B-55516 – 19 mm
B-55538 – 21 mm B-55544 – 22 mm



LXT

DTL061

18 V – LXT Vidiator këndor me goditje



1/4"

Kapje
heksagonale



60 Nm

Momenti
shtrëngues



360°

Kokë
rrotulluese



1

Nivelet e
shpejtësisë

► Koka mund të rrotullohet për 360° në 8 hapa, gjë që mundëson pozicion optimal për punë.

► Dritë LED me funksionin e ndriçimit plotësues.

► Shasi e gjatë dhe e hollë dhe kokë kompakte për të punuar në hapësira të ngushta

DTL061Z pa akumulator dhe karikues



LXT

DWR180

18 V – LXT Çelësi kriket



3/8 / 1/4"

Kapje
katrore



47,5 Nm

Momenti
shtrëngues



13 mm

Shufra
me fileto



**Mundësi e
funksionimit
manual me
dorezë**



1

Nivelet e
shpejtësisë

► Kapje të ndërrueshme 3/8" dhe 1/4" për shkathhtësi të shtuar

► Ideale për të punuar në hapësira të ngushta dhe në objekte mbi kokë

► Kur motori nuk është i ndezur, mund të përdoret me dorezë për funksionim manual

DWR180Z pa akumulator dhe karikues




I projektuar për fuqi dhe saktësi, ai siguron çift rrotullues të lartë në vende të vështira për t'u arritur, si ndarjet e motorit, nën kroskot dhe parafango.



I projektuar për shpejtësi dhe efikasitet, e mundëson shtrëngimin dhe lirin e vidave pa e hequr çelësin pas çdo rrotullimi. Ideale për të punuar në hapësira të ngushta siç janë ndarjet e motorit dhe pjesa e poshtme e shasisë.

TRAPAN-VIDIATOR

MOMENTI MAKS. I SHTRËNGIMIT

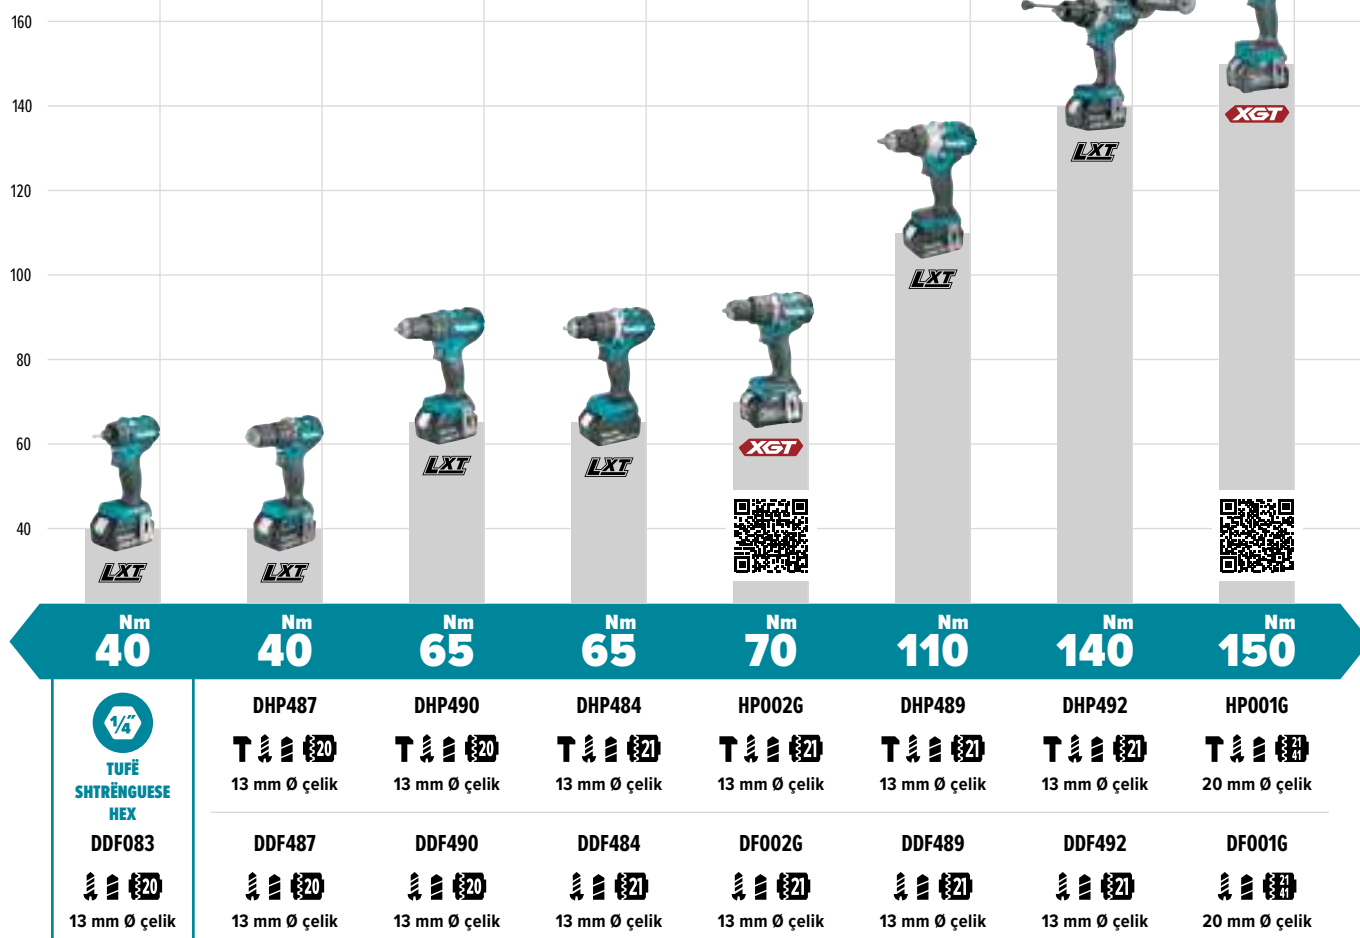

TUFË
SHTRËNGUESE
HEX

DDF083



13 mm Ø çelik

DHP487



13 mm Ø çelik

DHP490



13 mm Ø çelik

DHP484



13 mm Ø çelik

HP002G



13 mm Ø çelik

DHP489



13 mm Ø çelik

DHP492



13 mm Ø çelik

HP001G



20 mm Ø çelik

DDF487



13 mm Ø çelik

DDF490



13 mm Ø çelik

DDF484



13 mm Ø çelik

DF002G



13 mm Ø çelik

DDF489



13 mm Ø çelik

DDF492



13 mm Ø çelik

DF001G



20 mm Ø çelik



SHPIM ME GODITJE



SHPIM



FIKSIM



RREGULLIMI I FORCËS
SHTRËNGUESE



Aksesorë



Impact Black pjesë ndërruese 25 mm

B-63666 – T15 (×2) B-63600 – PH1 (×2)
B-63672 – T20 (×2) B-63616 – PH2 (×2)
B-63688 – T25 (×2) B-63622 – PH3 (×2)
B-63694 – T30 (×2)
B-63703 – T40 (×2)



Impact Black pjesë ndërruese 50 mm

B-63775 – T15 (×2) B-63719 – PH1 (×2)
B-63781 – T20 (×2) B-63725 – PH2 (×2)
B-63797 – T25 (×2) B-63731 – PH3 (×2)
B-63806 – T30 (×2)



Mbajtëse për pjesën ndërruese Impact Black

E-66802 – 60 mm, magnetik



B-66896 Impact Black set

pjesë ndërruese 25 mm: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30
pjesë ndërruese 50 mm: PH2, PZ2, T15-T30
1/4" HSS-G punto: 2,5/3/3,5/4/4,5/5 mm
1/4" xhunto magnetike: 6/8/10 mm
Mbajtëse magnetike për pjesën ndërruese: 60 mm
Mbajtëse magnetike për pjesën ndërruese me udhëzues: 80 mm



Mbajtëse për pjesën ndërruese Impact Black

E-66793 – 60 mm, magnetik

ELEKTROGURI

PERFORMANCAT

				
LXT	XGT	XGT	XGT	LXT
				
125^{mm}	125^{mm}	125^{mm}	125^{mm}	230^{mm}
DGA504	GA005G	GA023G	GA029G	GA038G
				
8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	3.000–8.500 min ⁻¹	3.000–8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
	DGA506	DGA513		DGA900
				
	8.500 min ⁻¹	3.000–8.500 min ⁻¹		6.000 min ⁻¹



FRENI ELEKTRIK

Freni elektrik e ndalon diskun lëmues ose prerës brenda pak sekondash, duke siguruar kështu produktivitet maksimal.



SHPEJTËSI E NDRYSHUESHME

I mundëson përdoruesit ta rregullojë shpejtësinë e aplikimit.



ÇELËS RRËSHQITËS

Çelësi rrëshqitës me funksion bllokimi për punë të rehatshme të vazhdueshme.



ÇELËS ME DOREZË

Çelësi i madh mundëson mbajtje të sigurt dhe të rehatshme edhe me doreza.





Shikojeni videon



Shikojeni videon



XGT TM001G

BL MOTOR AVT XPT

40 V max – XGT vegël multifunksionale



Kapje
Starlock



3,6°
Këndi i
lëvizjes



360° / 12
Rregullimet e
këndit



Nivelet e
shpejtësisë



Startim i
butë

- ▶ Këndi i gjerë i lëkundjes i kombinuar me shpejtësi të lartë lëvizjeje mundëson shpejtësi të jashtëzakonshme pune
- ▶ AVT (teknologjia anti-dridhje) mundëson nivel të ulët të dridhjes

TM001GZ pa akumulator dhe karikues

TM001GZ03 me kuti Makpac 3 dhe aksesore, pa akumulator dhe karikues

TM001GD201 përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulator BL4025, kuti Makpac 3 dhe aksesore

XGT JR002G

BL MOTOR AVT XPT

40 V max – XGT sharrë shpatë



32 mm
Gjatësia e
goditjes



255 mm
Dru



130 mm
Tub
çeliku



Funksioni i
prerjes



Kontrolluesi i
shpejtësisë

- ▶ Siguron fuqi të sharrës shpatë prej 1800 W
- ▶ Aktivizimi/çaktivizimi i funksionit ekscentrik mundëson prerje më agresive
- ▶ Dizajni i përmirësuar i mekanizmit të dorezës e zvogëlon përkuljen e tehut dhe i zvogëlon dridhjet

JR002GM201 përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulator BL4040 dhe kuti plastike

JR002GZ pa akumulator dhe karikues



Produkte të ndërlidhura

DTM52

18 V – LXT

Vegël multifunksionale
STARLOCK MAX



DJR187

18 V – LXT

Sharrë shpatë

Tub çeliku: 130 mm



PB002G

40 V max – XGT

Sharrë portative me shirit

Tub: 127 mm



JV001G

40 V max – XGT

Sharrë me majë

Metal: 10 mm, Alu.: 20 mm



AKSESORË PËR VEGËL MULTIFUNKSIONALE



B-66472

STARLOCK MAX HCS Fletë prerëse për
masë elastike ngjitëse/mbyllëse
Silikon, izolim



B-66466

HCS Fletë prerëse për masë
elastike ngjitëse/mbyllëse
Silikon, izolim



B-66444

TC/HM teh prerës me zhytje
Dru, metal, rrëshirë epoksi dhe fibra qelqi



B-65115

Shtresë lëmuese DELTA - Velcro



Letër smerile

Bojë, llak, dru, metal

B-21680 – 60# (x10) B-22969 – 120# (x10)
B-21696 – 80# (x10) B-21711 – 240# (x10)
B-21705 – 100# (x10) B-21727 – 320# (x10)

AKSESORË PËR SHARRËN SHPATË



Teh për sharrë shpatë - skaj i lakuar
Metal, tuba, profile

B-55815 – 130 mm (x5)
B-55837 – 280 mm (x5)
B-55821 – 205 mm (x5)



Fletë për sharrë shpatë

Dru, kompensatë, metal, plastikë, fibra qelqi

B-49834-10 – 130 mm (x10)
B-49856-10 – 280 mm (x10)
B-49840-10 – 205 mm (x10)

AKSESORË PËR
PRERËSIN KOMPAKT

122C54-6
Kapak për pluhurit



D-78374
Pllakë me skaj karbit volframi
Pllakë gipsi, plastikë, fibra qelqi



D-74815-5
Disk i hollë prerës abraziv (~5)
Metal, çelik inox

AKSESORË PËR
PISTOLETË PËRÇINASH

Set aksesorësh
Zgjatim, shtytës i nofullës, tub

191F80-4 – 4,0 mm përçina
191F79-9 – 4,8 mm përçina
199725-2 – 6,0 mm përçina
191F78-1 – 6,4 mm përçina



199731-7
Nofulla për përçina 2.4–4.8 mm



199730-9
Nofulla për përçina 4.8–6.4 mm



191D57-7
Graso



Shikojeni
videon



LXT

DMC300

BL MOTOR AFT XPT

18 V – LXT Prerës kompakt



ø 76 mm
Diametri
i rrotës



390 W
Fuqia
në dalje



20.000 RPM
Shpejtësia pa
ngarkesë



Startim
i butë



Freni
elektrik

- Kapacitet maksimal prej 16 mm për prerjen e fletëve të holla metalike, tubave etj.
- Çelësi për ndryshimin e drejtimit mundëson shmangien e shkëndijave dhe pluhurit në përputhje me situatën e punës
- Çelësi për ndryshimin e drejtimit e mundëson ndryshimin e drejtimit të rrotullimit të tehut, gjë që ndihmon në drejtimin e shkëndijave dhe pluhurit larg përdoruesit.

DMC300Z me aksesorë, pa akumulator dhe karikues
DMC300RTJ përfshin: karikues për karikim të shpejtë DC18RC,
2x 5,0 Ah akumulator BL1850B, kuti Makpac 2 dhe aksesorë



Madhësia e vogël e prerëses kompakte mundëson kontroll të saktë në hapësira të ngushta, p.sh. nën automjet ose parakolp ose në vende që janë të vështira për t'u qasur me vegël më të madhe.

LXT

DRV250

BL MOTOR XPT

18 V – LXT Pistoleta përçinash



ø 6,4 mm
Diametri i
perçinës



20.000 N
Forca
tërheqëse



30 mm
Gjatësia e
goditjes



Magazini i
boshteve të
përdorura



Dritë
LED

- Vendosja e perçinave nga 2.4 në 6.4 mm
- Goditje 30 mm, shumica e perçinave instalohen vetëm me një goditje
- Vegla e mban perçinën në vend, duke e mundësuar punën në çdo pozicion
- E përshtatshme për vendosjen e perçinave prej alumini, çeliku dhe inoksi
- Ena transparente për thumbat mundëson pamje të lehtë të nivelit të mbushjes

DRV250Z pa akumulator dhe karikues



Vegël e vlefshme për riparimin e automjeteve për bashkimin e sigurt të paneleve të karrocierisë, zbulimeve dhe pjesëve metalike. Krijon një të fortë që janë rezistente ndaj dridhjeve dhe korrozionit, duke e bërë ideal për punime karrocierie, riparime të brendshme dhe modifikime të personalizuara.

RISI



Shikojeni videon


XGT
GD001G

BL AFT

40 V max – XGT Frezë e drejtë



ø 8 mm
Madhësia e kokës shtrënguese



32 mm

Diametri i majës lëmuere



Nivelet e shpejtësisë



Parandalimi i rindezjes



Freni elektrik

- Blllokimi i boshtit për zëvendësim të lehtë të aksesoreve
- Rregullatori i shpejtësisë me 5 faza dhe shpejtësia e ndryshueshme nga 7,000 në 29,000 min⁻¹ ju mundëson ta rregulloni shpejtësinë në aplikacione të ndryshme
- Teknologjia AFT e zbulon automatikisht ngadalësimin e papritur të shpejtësisë së rrotullimit dhe e fik vëlgën për ta zvogëluar forcën e kthimit prapa

GD001GZ pa akumulator dhe karikues

LXT
DGP180

XPT

18 V – LXT Pistoletë grasatimi

290 ml/min
Shpejtësia e rrjedhjes69 MPa
Shtypja e ajrit gjatë punës455 g
Sasia e graso1,2 m
Gjatësia e tubit

Valvula për lirim të ajrit

- 2 shpejtësi: e ngadaltë dhe automatike me rregullator shpejtësie të ndryshueshme për kontroll më të mirë
- Modaliteti automatik i shpejtësisë e aplikon grason dhe e ndryshon automatikisht shpejtësinë e rrjedhjes sipas rezistencës së pjesës që lubrifikohet
- Valvula e lirim të ajrit për mbushje më të shpejtë të pompës
- Me buton bllokimi për funksionim më të gjatë

DGP180Z pa akumulator dhe karikues



Gama LXT



DGD800

18 V – LXT Frezë e drejtë

Ø6 mm, diametri i majës lëmuere 36 mm



Mundëson lubrifikim të saktë për të mirëmbajtur pjesët lëvizëse kritike, siç janë nyjet e pezullimit, kushinetat dhe përbërësit e sistemit të drejtimit, duke e zvogëluar konsumimin dhe duke e parandaluar korrozionin.

AKSESORË PËR
FREZË TE DREJTË

Frezë prej karbit volfram SA 10x20 mm

B-52738 – Ø6 mm për metale me ngjyra

B-52722 – Ø6 mm prerje diamanti



Frezë prej karbit volfram SC 10x20 mm

B-52766 – Ø6 mm për metale me ngjyra

B-52750 – Ø6 mm prerje diamanti



Frezë prej karbit volfram SF 10x20 mm

B-52794 – Ø6 mm për metale me ngjyra

B-52788 – Ø6 mm prerje diamanti



Tufë shtrënguese konike

763670-3 – Ø6 mm

763671-1 – Ø8 mm



763668-0

Dado shtrënguese

AKSESORË PËR
PISTOLETË GRASATIMI

122D16-0

Fishek me graso A 410 g



1916S5-1

Tub fleksibël me adaptor - 1,200 mm



1911M9-1

Zgjatje e tubit të lubrifikimit



191W60-2

Set me 3 adaptorë për lubrifikim



191A77-3

Adaptor këndi

AKSESORË PËR
ZMERILUES RRETHOR**1914H8-6**

Rrip për në sup për akumulator

**1914H3-6**

Adaptor për akumulator 1,6 m

**1914J3-0**

Shtresë lërmuese 150 mm

**D-78760**

Mbrojtje për pllakën Ø 150 mm (x2)

**Pllakë gërryese me rrjetë Ø150 mm**

Nxjerrje superiore e pluhurit dhe përfundim i njëtrajtshëm – ideal për lëmime me performancë të lartë. *Për qëndrueshmëri maksimale, përdorni mbrojtje për pllakën.

D-78710 – 80# (~10) D-78726 – 120# (~10)
 D-78732 – 180# (~10) D-78748 – 240# (~10)
 D-78754 – 320# (~10)

**Letër smerile Ø 150 mm**


Bojë dhe llak

P-37661 – 60# (~10) P-37677 – 80# (~10)
 P-37683 – 100# (~10) P-37699 – 120# (~10)
 P-37708 – 180# (~10) P-37714 – 240# (~10)
 P-37720 – 320# (~10) P-37736 – 400# (~10)

Shikojeni
videon**BO002CG**

BL AWS XPT

40 V max – XGT Zmerilues rrethor



- Kontrolli konstant i shpejtësisë i parandalon luhatjet e rrotullimit dhe kështu siguron lëvim të qëndrueshëm
- Adaptor i veçantë për akumulator mund të fiksoset lehtësisht në rrip ose xhep dhe mundëson profil lërmues më kompakt, më pak peshë dhe saktësi më të madhe lërimi

BO002CGZ pa akumulator dhe karikues

Shikojeni
videon**BO004CG**

BL AWS XPT

40 V max – XGT Zmerilues rrethor



- Adaptor i veçantë për akumulator mund të fiksoset lehtësisht në rrip ose xhep dhe mundëson profil lërmues më kompakt, më pak peshë dhe saktësi më të madhe lërimi
- Sistem efikas për mbledhjen e pluhurit përmes një jastëku me hapje të integruar për pluhurin për ta bërë të lehtë lidhjen me fshesën me korrent

BO004CGZ pa akumulator dhe karikues



Gama LXT

**DB0180**

18 V – LXT Zmerilues rrethor

Ø 125 mm, Ø 2,8 mm ekscenter



Vegël e domosdoshëm për mirëmbajtjen e automjeteve dhe karrocërisë. Lërimi i saj i shpejtë dhe pa vija është perfekt për përgatitjen e sipërfaqes, lëimin e stukos, heqjen e bojës ose ndryshkut.



Shikojeni videon



LXT

DBS180

BL MOTOR XPT

18 V - LXT zmerilues me rrip



533 mm

Gjatësia e shiritit



9 mm

Gjerësia e shiritit



135°

Dorezë me palosje



1.700 m/min

Shpejtësia e shiritit



Kontrolluesi i shpejtësisë

- Drita LED përshtatet me këndin e dorezës ose formën e hapësirës së punës
- I gjithanshëm për përpunimin e drurit dhe metalit
- Rregullator i shpejtësisë së ndryshueshme (600 – 1700 m/min) për ta përshtatur shpejtësinë me aplikacionin
- Për shkathtësi më të madhe, janë në dispozicion dy doreza opsionale (6 mm dhe 13 mm)

DBS180Z pa akumulatort dhe karikues



E përkryer për punë të sakta në hapësira të ngushta si pastrimi i saldimeve, lëmimi i skajeve ose heqja e ndryshkut në zona të vështira për t'u arritur si kornizat e dyerve, skajet ose ndarjet e motorit.



Shikojeni videon



LXT

DPV300

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lucidues



Smerilim dhe lustrim



Ø 50 mm

Rondele me vidë



Ø 80 mm

Jastëk me shirit-velcro



Shpejtësi e ndryshueshme



Shpejtësi konstante


- Cilësimi i dyfishtë i shpejtësisë e mundëson zgjedhjen e shpejtësisë për modalitetin e lustrimit dhe modalitetin e lëmimeve
- Kontrolli elektronik i shpejtësisë mban shpejtësi konstante nën ngarkesë, gjë që është shumë e rëndësishme për përfundimin profesional
- Mbështetëse që vidhohet/zhvihet në shtresën lëmuje prej letre zmerile dhe feltri, si dhe mbështetës me velcro për shtresë lëmuje prej shkume dhe lesi

DPV300Z pa akumulatort dhe karikues




Lucidues me orbitë kompakte për lëvim është thelbësor për punë të detajuara, pasi ofron fuqi dhe precizion për të lëmuar zona të vogla ose të vështira për t'u arritur, siç janë parakolpët, pasqyrat dhe listelat.


AKSESORË PËR ZMERILUESE ME RRIPI



125157-7
Krahu – 6 mm



125159-3
Krahu – 13 mm



Letër smerile 9x533 mm
Metal, dru

P-43256 – 40# (x5) P-43284 – 100# (x5)
P-43262 – 60# (x5) P-43290 – 120# (x5)
P-43278 – 80# (x5)

AKSESORË PËR LUCIDUES



Letër zmerile 50 mm
Metal, gelik inox, alumin

E-07412 – A60 (x25) E-07440 – Z60 (x25)
E-07428 – A80 (x25) E-07456 – Z80 (x25)
E-07434 – A120 (x25)



Shtresë feltri 50 mm

Për heqjen uniforme të njollave të saldimit, bojës, ndryshkut, gërvishjeve të vogla, papastërtisë, si dhe për përfundim të saktë

E-07462 – i ashpër/i fortë (x25)
E-07478 – mesatarisht i ashpër/i fortë (x25)
E-07484 – i imët/i fortë (x25)
E-07490 – mesatarisht i ashpër/i fortë (x25)
E-07509 – i imët/i butë (x25)
E-07515 – shumë i imët/i butë (x25)



191N92-5

Mbështetëse lesi 80 mm – velcro
Për lustrimin e bojës shumë të dëmtuar dhe gërvishjeve të thella

AKSESORË PËR
LUSTRUESIN**743053-3**

Shtresë për smerilim – 165 mm, velcro

**192629-7**

Shtresë prej leshi për lustrim - 180 mm, velcro

**794176-0**

Shtresë prej leshi për lustrim – 180 mm, me lidhëse në pjesën e pasme

**P-21777**

Shtresë lëmuere – 117 mm, velcro

**P-21749**Shtresë sfungjeri - 150 mm, velcro
Për lustrimin e gërvishtjeve të cekëta.**P-21733**Shtresë sfungjeri - 150 mm, velcro
Për lustrimin e bojës dhe gërvishtjeve të thella.AKSESORË PËR
POMPË**TE00000691**

Adaptues për mbushjen e gomave të dyfishta - këndi i kokës 30°

**TE00000796**

Adaptues për mbushjen e gomave të dyfishta me këndin e kokës 0°

Shikojeni
videon**XGT****PV001G**

40 V max – LXT lustrues

BL MOTOR **XPT**

Lustrim



Ø 180 mm

Madhësia e shtresës lustruese



Ø 165 mm

Diametri i shtresës për lërim



M14

Madhësia e boshtit



Shpejtësi e ndryshueshme

- Parakolpët e gomuar të vendosur strategjikisht në shasinë e veglës ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të sipërfaqeve të ndjeshme
- Rregullatori i shpejtësisë maksimale dhe çelësi i ndryshueshëm i lejojnë përdoruesit që ta rregullojnë shpejtësinë sipas aplikacionit
- Nisja e butë e pengon reagimin gjatë ndezjes, duke mundësuar ndezje të qetë dhe jetëgjatësi më të madhe të inçranazheve

PV001GZ pa akumulator dhe karikues

Gama LXT

DPO60018 V – LXT ekscentrik
Lucidues këndor

Ø 150 mm, Ø 5,5 mm ekscenter

**DMP181**18 V – LXT
pompë

11,1 bar

Shikojeni
videon**XGT****MP001G**

40 V max – XGT pompë



11,1 bar

Presioni i ajrit



Regjimet e pompimit



Butoni për lirim e ajrit



65 cm

Gjatësia e tubit



Dritë LED

- Butoni i lëshimit të ajrit ju mundëson që ta zvogëloni presionin në rast të fryrjes së tepërt
- Funkcioni i ndalimit automatik e ndalon automatikisht fryrjen kur arrihet presioni i caktuar i ajrit për të parandaluar fryrjen e tepërt
- Tre cilësime shpejtësie (e lartë/mesatare/e ulët)

MP001G pa akumulator dhe karikues

Pompa e fuqishme me volum të madh arrin presion prej 11.1 bar, gjë që e bën të lehtë fryrjen e gomave të automjeteve dhe kamionëve të lehtë. Funkcioni i ndalimit automatik e ndalon automatikisht fryrjen kur arrihet presioni i caktuar.



Shikojeni videon



XGT HG001G

40 V max – XGT fryrës me ajër të nxehtë



600 °C

Temperatura e ajrit



+10 °C

Rregullimi i temperaturës



180 l/min

Rrjedha e ajrit



0 - 28 mm/s

Kontrolluesi i shpejtësisë



5.000 N

Lirim i shpejtë

- Temperatura mund të rregullohet nga temperatura e ambientit deri në 600°C me rritje prej 10°C.
- Cilësime të rregullueshme të rrjedhës së ajrit: 70, 100, 140, 180 l/min
- Ekran LCD tregon temperaturën (°C/°F), rrjedhën e ajrit, nivelin e karikimit të akumulitorit dhe paralajmërimet për gabime - me funksion memorieje

HG001G me kuti plastike, pa akumulator dhe karikues

LXT DCG180

18 V – LXT pistoletë silikoni



0 - 28 mm/s

Shpejtësia e shtytjes



5.000 N

Fuqia e shtytjes



360°

Fishek rrotullues



0 - 28 mm/s

Kontrolluesi i shpejtësisë



5.000 N

Funksioni kundër pikimit

- Rregullatori i shpejtësisë me 5 nivele e optimizon shkallën e rrjedhjes nga 0 në 28 mm/s
- Funksioni i reduktimit të rrjedhjeve e zvogëlon automatikisht presionin mbi materialin kur lëshohet çelësi për ta parandaluar shtyrjen e paqëllimshme të materialit
- Drita treguese e mbingarkesës e njofton operatorin kur vegla është pothuajse e mbingarkuar për ta reduktuar mundësinë e thyerjes së fishekut të silikonit

DCG180Z me tubet 300 ml, pa akumulator dhe karikues
DCG180ZB me tubet 600 ml, pa akumulator dhe karikues



Gama LXT



DHG180
18 V - LXT fryrës me ajër të nxehtë
500°C, 200 l/min



Pistoletë silikon e mundëson aplikimin e saktë dhe të njëtrajtshëm të izoluesit për garnicionet e dritareve, nyjat e karrocisë dhe nyjat e izolimit nga kushtet e motit, duke parandaluar kështu rrjedhjet, ndryshkun dhe dëmtimin nga dridhjet.

AKSESORË PËR FRYRËS ME AJER TË NXEHTË



PR00000028

Koka me mbrojtje xhami



PR00000029

Koka me folë të gjerë



PR00000030

Koka e reflektorit



PR00000032

Koka e shkrirjes me mbulesë



PR00000034

Koka e shkrirjes

AKSESORË PËR PISTOLETË SILIKONI



196351-8

Mbajtëse fishekësh 300 ml



191P89-6

400 ml për tuba dhe mbushje direkte të silikonit dhe ngjitesit



1911T4-0

600 ml për tuba dhe mbushje direkte të silikonit dhe ngjitesit

AKSESORË PËR POMPË VAKUUMI



AS0AI154MK
Tub vakuumi



AS00VP050M
Vaj për pompë vakuumi



AS0Y06110K
Adaptor

AKSESORË PËR FRYRËS PLUHURI



191X13-7
Hundëz për heqjen e pluhurit nga filtri – ø 7 mm



191X15-3
Hundëz për fryrje – ø 13 mm



191X19-5
Hundëz me kënd të gjerë



191X78-9
Hundëz për fryrje në hapësirë të ngushtë



191X29-2
Filter



Shikojeni
videon



LXT

DVP180

18 V – LXT pompë vakuumi



Pompë
rrotulluese me
një shkallë



20 Pa
Vakuum



50 l/min
Shpejtësia e
rrjedhjes



5/16"
Montimi
i filetës



115 ml
Kapaciteti i
rezervuarit të
vajit

- Vrima e kullimit me valvul e mundëson zëvendësimin e lehtë të pompës së vakuumit për vaj
- Valvula e integruar kundër kthimit e parandalon kthimin prapa dhe mundëson funksionimin e sigurt dhe të besueshëm edhe në rast mbylljeje të papritur
- Ideale për nxjerrjen e ajrit gjatë mirëmbajtjes së kondicionerëve dhe njësive të ftohjes

DVP180Z pa akumulator dhe karikues



Pompa e vakuumit është e domosdoshme për mirëmbajtjen e kondicionerit. E largon ajrin, lagështinë dhe ndotësit përpara se të shtohet ftohësi për të mundësuar ftohje optimale dhe për ta parandaluar dëmtimin.



Shikojeni
videon



XGT

AS001G

40 V max – XGT fryrëse për pluhur



200 m/s
Shpejtësia
e ajrit



1,1 m³/min
Sasia
e ajrit



2,8 N
Forca
e ajrit



4
Shpejtësi e
ndryshueshme

- 4 shpejtësi të kontrolluara në mënyrë digjitale për një gamë të gjerë aplikimesh
- 5 hundëza për një gamë të gjerë aplikimesh
- Filtri i furnizimit me ajër e zvogëlon sasinë e pluhurit të hedhur nga ventilatori

AS001GZ pa akumulator dhe karikues



Gama LXT



DAS180

18 V – LXT fryrëse për pluhur
200 m/s, 2,8 N



Shikojeni videon



XGT UB001G

40 V max – XGT fryrëse



64 m/s

Shpejtësia e ajrit

16 m³/min

Sasia e ajrit



17 N

Forca e ajrit



Shpejtësi e ndryshueshme



Shpejtësi konstante

- ▶ Hundëz e gjatë teleskopike me 3 shkallë për praktikitet më të madh
- ▶ Leva e kontrollit të shpejtësisë me kontroll të ndryshueshëm të shpejtësisë e rregullon shpejtësinë e ajrit midis 0 dhe 190 km/orë për ta menaxhuar fuqinë dhe kohën e funksionimit
- ▶ Modaliteti praktik i përmirësuar i punës

UB001GM101 përshin: karikues me karikim të shpejtë DC40RA dhe akumulator BL4040 4.0 Ah

UB001GZ pa akumulator dhe karikues



Pastrojini me lehtësi mbeturinat me fryrëse me akumulator me hundëz teleskopike me 3 shkallë për rregullimin e diapazonit, modalitetin turbo për energji shtesë kur ju nevojitet dhe bllokimin e shpejtësisë për funksionim të vazhdueshëm.



Shikojeni videon



XGT UB002G

40 V max – XGT fryrëse



99 m/s

Shpejtësia e ajrit

3,6 m³/min

Sasia e ajrit



3,2 N

Forca e ajrit



Shpejtësi e ndryshueshme



XGT 2,5Ah

20-120 min Autonomi

- ▶ Kompakt dhe komod, i lehtë për t'u manovruar
- ▶ Mund të përdoret si vakuum duke ngjitur hundëzën në hyrje dhe duke vendosur një qese për pluhur
- ▶ Rregullim i vëllimit të ajrit me 3 faza dhe kontroll i shpejtësisë së ndryshueshme për kontroll më të mirë

UB002GZ01 me hundëz të gjatë pa akumulator dhe karikues



Gama LXT

DUB184

18 V – LXT fryrëse
52,1 m/s², 10,9 N

DUB186

18 V – LXT fryrëse
52 m/s², 2,5 N



AKSESORË PËR FRYRËSIN UB002G



191M30-1
Furçë për pluhur



191M32-7
Zgjatim për fryrje



191M34-3
Tub fleksibil



192236-6
Hundëz



123241-2
Qese për pluhur

AKSESORË PËR FRYRËSIN UB001G



191L96-5
Tub adaptor



197889-6
Hundëz e sheshtë



197888-8
Hundëz e përkulur



166094-6
Rrip supi

AKSESORË PËR PASTRUES
ME VAKUUM**1913F7-8**

Qese për pluhur – 47 l

E përshtatshme për mbledhjen e një sasive të madhe mbetjesh të thata, siç janë papastërtia e trashë, gjethet, letra, qeset plastike...

**191D12-9**

Filtër HEPA

AKSESORË PËR
FSHESË ELEKTRIKE**191566-9**

Ø 28 mm x 5 m tub me adaptorë për heqjen e pluhurit

**195432-5**

Qese pluhuri plastike me cilësi të lartë - 45 l (x10)

**1915T3-6**

Qese filtër për pluhur (x10)

**1915W5-3**

Qese letra për pluhur (x10)

**191565-1**

4 rrota

Shikojeni
videon**XGT****VS001G**

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V max – XGT pastrues me vakuum

**2.600 m²**

Kapaciteti i pastrimit

**650 mm**

Gjerësia e pastrimit

**24 l**

Kapaciteti i koshit

**Filtër HEPA**

Filtër HEPA

**20 mm**

Rregullimi i lartësisë së fuqisë

- I pajisur me dy fuqia rrotulluese elektrike dhe funksion vakuumi për të mbledhur mbeturina të të gjitha madhësive, nga pluhuri i imët deri të shishet plastike
- Gjerësia maksimale e pastrimit prej 650 mm mundëson kalimin nëpër dyert standarde
- Dorezë e palosshme për ruajtje kompakte vertikale
- 2 ndarje për akumulator me sistem automatik ndërrimi, i cili kalon në akumulatorin e dytë kur i pari shkarkohet

VS0016Z pa akumulator dhe karikues

Zgjidhje e shpejtë dhe e thjeshtë për pastrimin e dyshemeve të punishteve dhe parkingjeve. Mund të mbledhë mbeturina të të gjitha madhësive, dhe funksioni i vakuumit e parandalon ngritjen e pluhurit në ajër.

XGT**VC014GL**

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V max - XGT fshesë elektrike

**15 kPa**

Thithje e mbyllur

**165 W**

Fuqia e thithjes

**7,5/4,5 l**

Kapaciteti i rezervuarit për thithje të lagësht/thatë

**Filtër HEPA**

Filtër HEPA

**20 mm**

Fuqi e ndryshueshme e thithjes

- Sistemi i pastrimit të filtrit është dizajnuar për ta ruajtur fuqinë optimale të thithjes dhe jetëgjatësinë më të madhe të filtrit
- Vendi i integruar për ruajtjen e tubit dhe hundës mundëson transport të lehtë dhe praktik
- Dy vegla në një; shndërrohet shpejt nga fshesë elektrike në fryrësë për më shumë shkathtësi

VC014GLZ pa akumulator dhe karikues

Gama LXT

DVC750

18 V – LXT fshesë elektrike

6,7 Kpa, HEPA

**DCL184**

18 V – LXT fshesë elektrike

5,4 Kpa





Shikojeni videon

**LXT****DHW180**

18 V – LXT larës me presion



24 bar

Shtypja e ajrit gjatë punës



2,5 l/min

Rrjedha



6 m

Gjatësia e tubit



Funksioni i vetë-karikimit

- ▶ Hundëza 5 në 1 mundëson ndryshimin e lehtë të modalitetit duke e rrotulluar kokën e hundezës
- ▶ Funksion i rregullueshëm i presionit me dy mënyra funksionimi
- ▶ Mundësia e furnizimit me ujë nga rubineti, rezervuari ose shishe plastike
- ▶ I lehtë, peshon 2.8 kg me akumulatorin BL1860B

DHW180Z pa akumulator dhe karikues



E lehtë, por me fuqi pastrimi të mjaftueshme për detyra më të lehta pastrimi. Është pajisur me hundëz të rregullueshme me 5 modele spërkatjeje (0°, 15°, 25°, 40° dush) për shkathtësi maksimale.



Shikojeni videon

**XGT****HW001G**

40 V max – XGT larës me presion të lartë



85 bar

Shtypja e ajrit gjatë punës



5,5 l/min

Rrjedha



3.350 RPM

Shpejtësia e pompës



5 m

Gjatësia e tubit



Funksioni i vetë-karikimit

- ▶ 2 ndarje për akumulator me sistem automatik ndërrimi, i cili kalon në akumulatorin e dytë kur i pari shkarkohet
- ▶ Është e mundur të furnizohet me ujë nga rubineti ose nga rezervuari i ujit
- ▶ Dorezë teleskopike për transport dhe ruajtje të lehtë
- ▶ 3 nivele fuqie për ta menaxhuar fuqinë dhe kohën e funksionimit
- ▶ Hapësirë praktike e integruar për ruajtjen e aksesorëve

HW001G pa akumulator dhe karikues



Gama LXT

**DHW080K**

18 V – LXT larës me presion të lartë

30/55 bar funksioni i vetë-karikimit

AKSESORË PËR LARËSE ME PRESION TË LARTË**LX00000001**

Hundëz për detergjent me kosh

**LX00000002**

Hundëz me kënd

**LX00000003**

Furça për rrotat

AKSESORË PËR LARËSE ME PRESION TË LARTË**1912Y2-5**

Hundëz për detergjent me kosh

**197831-7**

Furçë rrotulluese

**197828-6**

Furçë për larje

**127104-4**

Rezervuar për ujë 50 l

**1910R2-4 + 1910R1-6**

Aksesorë për vetë-karikim

DRITA TË TJERA



ML007G
40 V max – XGT LED llambë/reflektor
Fluksi ndriçues 1,250 lm^{*1}/Ndrëim 82,000 lx^{*2}
^{*1}modaliteti i drejtuar + i shpërndarë
^{*2}modaliteti i drejtuar



DEBDML812
18 V – LXT LED llambë/reflektor
Fluksi ndriçues 1,250 lm^{*1}/Ndrëim 51,000 lx^{*2}
^{*1}modaliteti i drejtuar + i shpërndarë
^{*2}modaliteti i drejtuar



ML011G
40 V max – XGT llambë kompakte LED
Fluksi ndriçues 300 lm /Ndrëimi 240 lx

AKSESORË TË TJERË



CW003G
40 V max – XGT/18 V – LXT frigorifer me akumulatort dhe kuti për ngrohje
Kapaciteti ruajtës 7 l/Kapaciteti ftohës 18°C/Kapaciteti i ngrohjes 60°C



MR007G
40 V max – XGT / 18 V – LXT radio
Bluetooth me akumulatort



Shikojeni videon



XGT ML012G

40 V max – XGT llambë LED me akumulatort

1.700 lm
Fluksi ndriçues

2.000 lx
Ndrëim

5.000 K
Temperatura e ngjyrës së dritës

Modalitetet e ndriçimit

Diapazoni i rrotullimit

- Llamba LED mund të përdoret përgjyrmë, duke lejuar ndriçim të dyanshëm dhe ruajtje ose transport kompakt
- Grepit teleskopik dhe rripat ofrojnë mundësi shtesë për montim dhe pozicionim
- Mundësi për të rregulluar 7 kënde rrotullimi të ndriçimit (-90°, -45°, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°)
- Funkcioni i memorizimit të mënyrës së funksionimit e aktivizon cilësimin e fundit të ndriçimit

ML012G pa akumulatort dhe karikues



Gama LXT



DML818
18 V – LXT llambë LED me akumulatort
Fluksi i dritës 1700 lm, 3 opsione të rregullimit të ndriçimit



LXT DML814

18 V – LXT dritë LED

3.000 lm
Fluksi ndriçues

1.250 lx
Ndrëim

115°
Diapazoni i rrotullimit

2.2 m
Rregullimi i lartësisë


5.000 K
Temperatura e ngjyrës së dritës

- 4 mënyra funksionimi: 600 lumen në modalitetin e drejtuar, 1000 lumen në modalitetin e shpërndarë, 1250 lumen në modalitetin e drejtuar/të shpërndarë dhe stroboskopik
- Mund të ngrihet deri në një lartësi totale prej 224 cm, dizajn i palosshëm për instalim dhe heqje të shpejtë
- Konstruksion rezistent ndaj pluhurit/ujit (shkalla e mbrojtjes IP55) për punë më të mirë në kushte të vështira
- Tre koka drite të rregullueshme rrotullohen vertikalisht 180°

DML814 pa akumulatort dhe karikues



Drita e fuqishme me rregullim teleskopik të lartësisë dhe koka rrotulluese ju mundëson ta drejtoni dritën aty ku është e nevojshme (nën kapakun e motorit, nën automjetet...), duke e bërë diagnostikimin dhe riparimet më të lehta.

		FAST Charging DC40RA  ADP10 Adaptor LXT 	FAST Charging DC40RB  ADP10 Adaptor LXT 	FAST Charging DC40RC  ADP10 Adaptor LXT 	FAST Charging DC40WA 	FAST Charging DC18RC  DC18RD  DC18RE 	FAST Charging DC18SD  DC18SH  DC18SE autobombili 	FAST Charging DC18SF 	FAST Charging DC18WC 	
		FAST Charging DC18RC  DC18RD  DC18RE 	FAST Charging DC18SD  DC18SH  DC18SE autobombili 	FAST Charging DC18SF 	FAST Charging DC18WC 					
XGT 40 V max	FAST Charging 8,0 Ah BL4080F 	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	FAST Charging 5,0 Ah BL4050F 	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	FAST Charging 4,0 Ah BL4040/F 	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	FAST Charging 2,5 Ah BL4025 	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	FAST Charging 2,0 Ah BL4020 	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
LXT 18 V	FAST Charging 6,0 Ah BL1860B 	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	130 min	260 min	160 min
	FAST Charging 5,0 Ah BL1850B 	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	110 min	220 min	135 min
	FAST Charging 4,0 Ah BL1840B 	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	90 min	180 min	110 min
	FAST Charging 3,0 Ah BL1830B 	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	60 min	120 min	80 min
	FAST Charging 2,0 Ah BL1820B 	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	45 min	90 min	55 min
	FAST Charging 1,5 Ah BL1815N 	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	30 min	60 min	40 min

KARIKIMI I AKUMULATORËVE XGT® | LXT®

Përdorni adaptorin ADP10 me karikuesin XGT për të karikuar shpejt akumulatorin 18V LXT®



ADP10 (191C10-7)

18 V LXT® adaptor për karikues XGT®

- I përshtat karikuesit 40 V max XGT® për ta karikuar akumulatorin LXT® 18 V
- Karikon akumulator 18 V LXT® 6,0 Ah për vetëm 40 minuta



PËRPUTHSHMËRI

XGT® KARIKUES

DC40RA / DC40RB/ DC40RC

MAKTRAK™

GJENERATA E ARDHSHE E SISTEMEVE MODULARE TË RUAJTJES

Jua prezantojmë gjeneratën e ardhshme të sistemeve modulare për magazinim - Makita MAKTRAK. Zgjidhja inteligjente e magazinimit përfshin kuti për vegla dhe organizues që mund të palosen, ofrojnë qasje të lehtë dhe mund të ngarkohen/shkarkohen më lehtë në zonën e ngarkesës së kamionit ose furgonit.

Kutitë e veglave MAKTRAK ofrojnë mundësi për ruajtjen e veglave në mënyrë të sigurt dhe lehtësisht të arritshme. Menteshat e tyre të dyfishta lejojnë qasje nga të dyja anët pa i hequr kutitë, dhe dizajni inovativ horizontal lejon që në to të ruhen vegla të mëdha si gozhdë, sharra dhe matrapikë.

Organizuesit MAKTRAK janë të dizajnuar për ta bërë më efikas vendin tuaj të punës dhe për ta mbajtur gjithçka në dispozicion. Mund të zgjidhni midis organizatorëve të thellë me lartësi mesatare, me profil të ulët dhe të thellë kompakt, secili i dizajnuar për qëndrueshmëri dhe efikasitet maksimal të ruajtjes.

Transport



Doreza superiore me Gecko Grips™ mundëson shkarkimin dhe ngarkimin efikas në kamion/furgon.

Qasje




Kapaku horizontal me mentesha të dyfishta mundëson qasje në secilën kuti. Nuk keni nevojë t'i hiqni ato dhe as doreza nuk do t'ju pengojë.

Ruajtje



Dizajni horizontal ofron hapësirë të brendshme më të gjerë për vegla dhe aksesore të mëdhenj.

Organizim



I përshtatshëm me vende për të vendosur kapakë, ndarëse, tabaka dhe futje për ruajtjen e akumulatorëve/karikuesve.

KRIJO VETË

KOMBINIM GRUMBULLIM DHE RUAJTJE

Sistemi i lidhjes funksionon në të dy drejtimet, gjë që mundëson lidhje të fortë dhe të sigurt të elementëve dhe ndarje të shpejtë duke e përdorur një levë.



P-91001

Kuti për transport të veglave – 81,9 l

- Dizajn i gjerë dhe i fortë me përmasa 1011 x 565 x 295 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës 113 kg është i përshtatshëm për vegla dhe pajisje të rënda
- Kapak me dy mentesha për qasje praktike nga të dyja anët
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- Tabaka e lëvizshme për ruajtje e mundëson organizimin e pjesëve dhe veglave të vogla
- Doreza e qëndrueshme zgjatet deri në 387 mm për transport më të lehtë
- Konstruksioni i qëndrueshëm me peshë 17,44 kg mundëson përdorim afatgjatë



P-91017

Kutia e madhe për vegla – 63 l

- Dizajn kompakt dhe i fortë me përmasa 802 x 565 x 252 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës 45 kg i përshtatshëm për nevojat e magazinimit me kërkesa të mesme
- Kapak me dy mentesha për qasje të lehtë nga të dyja anët
- Sistem i sigurt mbylljeje me mundësinë e përdorimit të drynit
- Tabakaja e madhe e lëvizshme për ruajtje e mundëson organizimin e veglave dhe aksesoreve
- E ndërtuar për t'u përdorur për një kohë të gjatë falë konstruksionit të qëndrueshëm prej 10.11 kg



P-91023

Kuti e thellë për zgjerim – 58,4 l

- Dizajn kompakt vertikal me përmasa 394 x 565 x 402 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës 45 kg i përshtatshëm për nevoja të ndryshme të magazinimit
- Kapak me dy mentesha mundëson qasje praktike nga të dyja anët
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry për siguri shtesë
- E lehtë por e qëndrueshme me peshë totale prej 7.21 kg



P-91039

Kutia e mesme për vegla – 18,4 l

- Dizajn kompakt dhe me profil të ulët me përmasa 387 x 562 x 161 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës prej 34 kg, ideal për vegla dhe komponentë më të vegjël
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje më të mirë
- E qëndrueshme dhe e lehtë me peshë totale prej 4.45 kg



P-91045

Organizues i mesëm i thellë – 18,4 l

- Dizajn kompakt me përmasa 387 x 562 x 163 mm
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës prej 22.6 kg i përshtatshëm për nevoja të vogla deri në të mesme të magazinimit
- Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry
- Konstruksion i qëndrueshëm me peshë totale prej 4.87 kg



P-91051

Organizues i mesëm i ulët – 8,4 l

- Dizajn i hollë që kursen hapësirë, me përmasa 387 x 596 x 85 mm
- Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry
- Konstruksion i lehtë - vetëm 2,89 kg



P-91067

Organizues i thellë kompakt – 8,55 l

- Formë tepër kompakte me përmasa 278 x 389 x 162 mm
- Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- Sistem i sigurt mbylljeje me dry
- I lehtë për t'u mbajtur me peshë prej vetëm 2.59 kg



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Sloveni

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



PISTOLETË DADIÇEKËSH TANI ME NJË GAMË MË TË GJERË

TW011G **XGT**® / DTW1005 **LXT**® PISTOLETË DADIÇEKËSH ME DOREZË MË TË GJATË