

XGT

CW002G

TD003G

UT002G

HS012G

LM001G/LM002G

LXT

DTR181

DUB187

DUH507



BOTIMI 1/2023



PREZANTIMI

VEGLAT DHE
AKSESORËT E RINJ





Kapacitet i madh

50 l
Vëllimi

KUTI PËR NGROHJE DHE FTOHJE ME AKUMULATOR

CW002G

- Ka hapësirën më të madhe ruajtëse në këtë seri me një tabaka të brendshme për mbajtjen e artikujve më të vegjël.
- E përputhshme me 4 burime energjie: Bateritë XGT/LXT, 12 V/24 V DC (fisha e cigares) dhe adaptori AC



Aksesorët

Adaptori i makinës DC 12 - 24 V
WLO0000002



Adaptori AC
WLO0000313



Tabakaja e brendshme
Shfrytëzon më mirë hapësirën boshë në pjesën e sipërme të kutisë për të mbajtur artikuj të vegjël.

Koha e punës me dy bateri BL4040

Në -18 °C	Në 5 °C	Në 60 °C
~8 orë	~19,5 orë	~4,5 orë

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT / 18 V - LXT
2 porta akumulatori	✓*1
Vëllim	50 l
Kapaciteti i ngrohjes	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Kapaciteti i ftohjes	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Porta dalëse USB	Tipi A për DC5V / 2,4 A
Përmasat (Gja×Gje×La)	867 × 465 × 476 mm
Pesha neto	29,0 kg*2



Kapaku me mbyllje të butë
Kapaku mbyllet me butësi për të minimizuar mundësinë e lëndimeve.



E përshtatshme
Hapësja e shisheve dhe porta dalëse USB janë të përsosura për karikimin e pajisjeve inteligjente kur jeni në lëvizje.



Tapa e shkarkimit
Pastroni me lehtësi kutinë duke hapur kapakun për të shkarkuar ujin nga pjesa e poshtme.

*1 Përdor 1 bateri dhe kalon automatikisht te bateria tjetër kur mbaron bateria e parë.
Mund të përdoret me kombinimin e baterive XGT dhe LXT. / *2 me dy bateri BL4080F



Kapacitetet e lidhjes



Kombinimi
i 2 shufrave
të hekurit

	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	-	-	-	-	-	-
D13	-	✓*	✓*	✓	✓	✓
D16	-	✓*	✓	✓	✓	✓
D19	-	✓	✓	✓	✓	✓
D22	-	✓	✓	✓	✓	✓
D25	-	✓	✓	✓	✓	-
D29	-	✓	✓	✓	-	-
D32	-	✓	✓	-	-	-
D35	-	✓	-	-	-	-

✓* Kombinimi nuk është projektuar për fuqi të lartë të lidhjes.



Kombinimi
i 3 shufrave
të hekurit

	D10	D13	D16
D10	✓*	✓	✓
D13	✓*	✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓

✓* Kombinimi nuk është projektuar për fuqi të lartë të lidhjes.



Kombinimi
i 4 shufrave
të hekurit

	D10	D13
D10	✓	✓
D13	✓	✓
D16	✓	✓

VEGËL ME AKUMULATOR PËR LIDHJEN E SHUFRAVE TË HEKURIT

DTR181

- ▶ Nofullat e rimodeluara arrijnë të lidhin shufra hekurit me diametër të madh (D22 × D25)
- ▶ Lidhje automatike e shufrave të hekurit me modalitetin e aktivizimit të vazhdueshëm ose për një herë.



«U» Niveli i trysnisë së zhurmës: **82 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **2,5 m/s²**



Fuqia e lidhjes me rregullim
Fuqia e lidhjes mund të rregullohet për t'iu përshtatur kombinimit të shufrave të hekurit.



Ngarkesa me lehtësi
Thjesht hapni kapakun e bobinës, futni bobinën, shtypni levën e lëshimit, futni telin nëpërmjet vrimës dhe lëshoni levën e bllokimit.



2 modalitete

Aktivizimi për një herë



Aktivizimi ivazhdueshëm



Aksesorët

Doreza zgjatuese
191M27-0



Furça e pastrimit e najlonit
162755-6



Bobina e telit me trajtim me nxehtësi
199137-9 0,8 mm



Shtresa e brendshme për kasën Makpac 4
8351L5-9



Teknologjia e mbrojtjes XPT
Rendiment më i lartë i rezistencës ndaj pluhurave dhe rrjedhjeve për përdorim në kushte të keqija moti.

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT
Diametri i telit	0,8 mm
Shufrat e zbatueshme të hekurit	D16 × D16 - (D13×2) × (D16×2)
Përmasat (Gja x Gje x L)	317 x 93 x 318 mm*
Pesha (EPTA)	2,7 kg*

* Me bateri BL1860B

Forca rrotulluese
maksimale e shtrëngimit
210 Nm

VIDATOR ME GODITJE ME AKUMULATOR

TD003G

- ▶ Rendiment i shkëlqyer për punë të rënda të vazhdueshme
- ▶ Rendiment i mirë në shtrëngim me zgjedhje të thjeshta të fuqisë



U Niveli i trysnisë së zhurmës: **95 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **106 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **11,9 m/s²**



Dy drita përdorimi LED
Me funksionet e ndriçimit para dhe prapa.



Montimi i puntos me një prekje
Instalimi i shpejtë edhe i lehtë thjesht me rrëshqitjen e puntos në vendin përkatës.



Zvogëlimi i dridhjeve të puntos
Mbajtësja e fortë e kudhrës me kushinetat me sfera ndihmon në zvogëlimin e dridhjeve të puntos.

Aksesorët		
Kapësja e rripit 346317-0	Varësja e veglave 191K57-9	Shtresa e brendshme për kasën Makpac 2 835F94-0

Zgjedhja e forcës së goditjes dhe modaliteti T



4 zgjedhje të forcës së goditjes
e butë/mesatare/e fortë/maksimale
0-1,400/2,600/3,600/4,100 min⁻¹

Modaliteti T
Shtrëngimi i vidave me vetëshpim në pllakë metali të hollë me një sipërfaqe të lustruar.
(Vegla ndalon rrotullimin shumë shpejt pas fillimit të goditjes)

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT
Shpejtësia pa ngarkesë (1./2./3./4.)	0-1100/2100/3200/3700 min⁻¹
Goditje në minutë (1./2./3./4.)	0-1400/2600/3600/4100 min⁻¹
Kapje hexagonale	1/4"
Forca e shtrëngimit	20/50/170/210 Nm
Kapaciteti (vidë me diametër uniform/me filetim të ashpër)	M4 - M8/22 - 125 mm
Kapaciteti (bulon me fuqi standarde/të lartë)	M5 - M16/M5 - M14
Përmasat (Gja×Gje×La)	121 × 86 × 245 mm^{*1}
Pesha (EPTA)	1,7 kg^{*2}

^{*1} Me bateri BL4025 / ^{**} Me bateri BL4020



MIKSER ME AKUMULATOR

UT002G

- ▶ Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme me 2 shpejtësi mekanike dhe 5 faza me anë të një butoni bën të mundur rregullimin e detajuar të shpejtësisë sipas materialit të përzierjes
- ▶ Bateria XGT dhe motori BL sigurojnë fuqi të lartë për punë të vështira si p.sh. përzierja e betonit



Niveli i trysnisë së zhurmës: **81 dB(A)**
 Niveli i fuqisë së zhurmës: **92 dB(A)**
 Niveli i dritshëm: **2,5 m/s²**



Kapaku i baterisë
Parandalon kontaktin e materialeve me baterinë.



Dy doreza D
Sigurojnë mbështetje të mirë gjatë përzierjes.



Kapaku i çelësit
Mbron çelësin dhe butonin e bllokimit që të mos bllokohen nga materiali i përzierjes.

Aksesorët

Mbrojtësja e baterisë L
1911R6-2 për BL4050F, BL4080F



Mbrojtësja e baterisë S
136823-1 për BL4040



Lopatat e përzierjes për lëngje

Lopata e përzierjes për lëngje
D-73536 3/8" heksagonale



Lopata e përzierjes për materiale viskoze D-73542
3/8" heksagonale



Lopatat e përzierjes dhe tehet - përdorimi me adaptor

Adaptori i boshtit
323962-8 M12
P-22062 M14



Lopata e përzierjes për lëngje
D-73508 M14



Lopata e përzierjes për materiale viskoze D-73514 M14



Lopata e përzierjes për lëngje me tharje të shpejtë
D-73520 M14



Boshti
168349-5 M12 / 168884-3 M14



Lopata e përzierjes
A-43670



Lopata e përzierjes
A-43686



Lopata e përzierjes
A-43692



Zgjedhja e modalitetit të shpejtësisë sipas materialit



Shpejtësi e ulët 0-500 min⁻¹
Për përzierjen e materialit shumë viskoz si p.sh. beton.



Shpejtësi e lartë 0-920 min⁻¹
Për përzierjen e shpejtë të materialit mesatarisht viskoz si p.sh. llaç ose bojë.

Rregullimi më i detajuar i shpejtësisë

Të dyja modalitetet e shpejtësisë mund të rregullohen më tej me butonin e kontrollit të shpejtësisë së ndryshueshme me 5 cilësime.



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT
Shpejtësia pa ngarkesë (1./2.)	0-500/920 min⁻¹
Fija e boshtit	1/2" - 20 UNF
Diametri maksimal i tehet të përzierjes	240 mm
Bishti i puntos	1,5-13 mm
Përmasat (Gja×Gje×La)	404 × 458 × 235 mm^{*1}
Pesha (EPTA)	7,2 kg^{*2}

^{*1} Me bateri BL4050F / ^{*2} Me bateri BL4080F




Fuqi e lartë

Manovrim i shkëlqyer

SHARRË CIRKULARE ME BATERI

HS012G

- ▶ Fuqi e lartë në një dizajn kompakt për një manovrim të shkëlqyer
- ▶ Komponentët e derdhur prej magnezi sigurojnë një sharrë të lehtë dhe të fortë

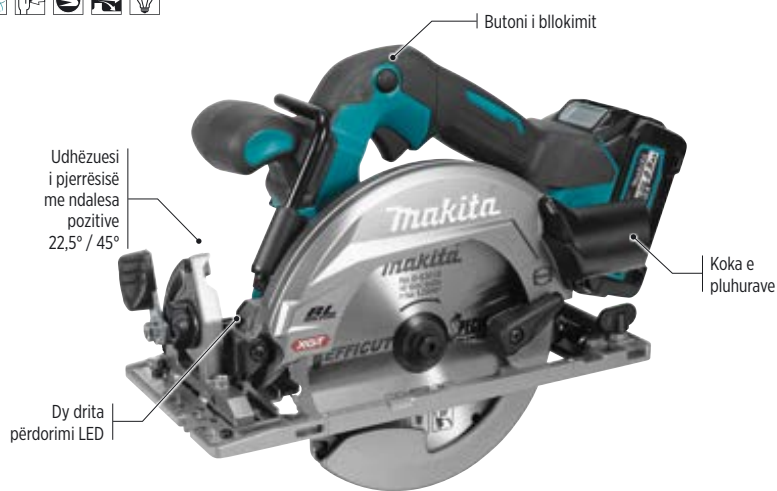

Aksesorët

Koka e pluhurave
196961-1



Shtresa e brendshme për kasën Makpac 3
8357J2-7



Udhëzuesi i pjerrësisë
196664-7



Udhëzuesi paralel
164095-8



Adaptori i shinës orientuese
196953-0



Kompleti i kapëseve të shpejta 199826-6



Shinat orientuese
199140-0 1,0 m
199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m
194367-7 3,0 m



Niveli i trysnisë së zhurmës: **91 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **102 dB(A)**
Niveli i dritshjeve: **2,5 m/s²**



Dy drita përdorimi LED
Me funksionet e ndriçimit para dhe prapa.



Çengeli i varjes
Mbajeni sharrën pranë mes punëve të ndryshme duke e varur atë.



Sistemi AWS
E ndez me valë aspiratorin sa herë që aktivizohet vegla.

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	5,200 min ⁻¹
Diametri i thikës	165 mm
Diametri i vrimës	20 mm
Kapaciteti maksimal i prerjes (0°)	57 mm
Kapaciteti maksimal i prerjes (45°)	41 mm
Gama e këndit të pjerrët vertikal	0-50°
Përmasat (Gja×Gje×La)	406 × 157 × 246 mm ^{*1}
Pesha (EPTA)	3,2 kg ^{*2}

^{*1} Me baterinë BL4080F / ^{*2} Me baterinë BL4020



2 në 1

Një aspirator dhe fryrëse në një vegël të vetme!

FRYRËSE ME AKUMULATOR - ME VAKUM

DUB187

- Dizajn portativ me rrota të vogla për të punuar me lehtësi
- Me kontrollin e lëvizjes për bllokimin e veglës në një shpejtësi të dëshiruar



Aksesorët

Koka e aspirimit në formë T-je
GB00000165



Aspirator



Fryrëse

Kaloni nga aspiratori te fryrësja

Ktheni levën e funksionit për të ndërruar me lehtësi mes aspiratorit dhe fryrësës.



Niveli i trysisë së zhurmës: **81,8 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **94,3 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **2,5 m/s²**



Funksioni i copëtimit
Tehu metalik i copëton gjethet dhe degët e vogla për të zvogëluar volumin në qese. Copëzat e realizuara mund të përdoren për të mbuluar tokën për të ruajtur lagështinë dhe lëndët ushqyese.

Kontrolli i shpejtësive të ndryshme + shpejtësia e lëvizjes
Shpejtësia mund të rregullohet me lehtësi me anë të çelësit ose mund të bllokohet në një shpejtësi të caktuar me levën e lëvizjes.

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT
Shpejtësia pa ngarkesë	9,000 - 13,500 min ⁻¹
Forca maksimale fryrëse (fryrëse)	4,2 N
Vëllimi maksimal i ajrit (fryrëse/aspirator)	4,2/6,1 m ³ /min
Shpejtësia maksimale e ajrit (fryrëse)	64,0 m/s
Thithja maksimale e izoluar (aspirator)	3,3 kPa
Kapaciteti i qeses së gjetheve	25 l
Përmasat (Gja x Gje x L)	1168 x 164 x 416 mm ^{*1}
Pesha (EPTA)	4,0 kg ^{*2}

^{*1} Pa qesen e gjetheve ^{*2} Me baterinë BL1860B



Koha e përdorimit*


77 min

*Koha e përdorimit në vazhdimësi me një karikim të vetëm të baterisë BL1830

PRERËSE LIGUSTRASH ME AKUMULATOR

DUH507

- ▶ Dizajn i lehtë për një manovrim të shkëlqyer
- ▶ Marrësi opsional i ashklave për një pastrim më të lehtë

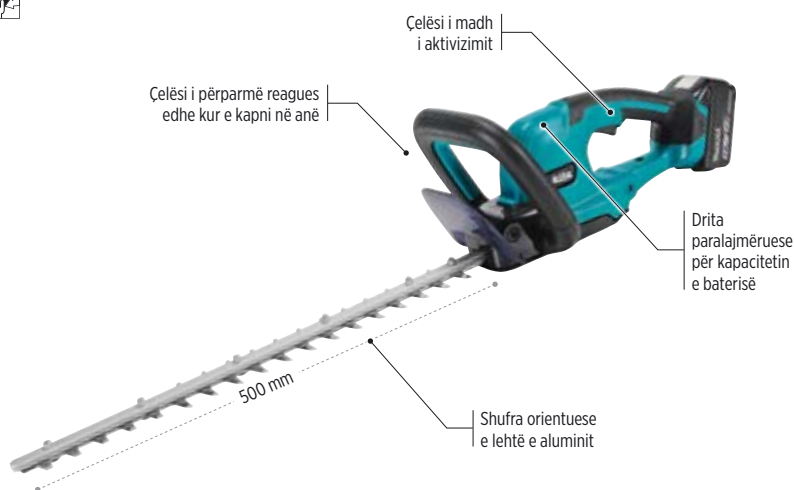

Niveli i trysisë së zhurmës: **74 dB(A)**
 Niveli i fuqisë së zhurmës: **85 dB(A)**
 Niveli i dritshjeve: **1,1 m/s²**



Struktura kundër dritshjeve
 Ndhmon për minimizimin e dritshjeve për një komoditet më të madh për përdoruesin.



Paralajmërimi për kapacitetin e baterisë
 Motori ndalon automatikisht dhe drita treguese ndizet për të njoftuar përdoruesin se bateria duhet të karikohet.



Rendiment i përmirësuar në prerje
 Tehu i rimodeluar i thikës për një prerje më të qetë.

XPT **18V**
 LITHIUM-ION

Aksesorët

Kompleti i thikës prerëse
 1911J1-6



Kapaku i tehut
 413L91-8



Marrësi i ashklave
 1910T1-0



I lehtë për t'u pastruar
 Një vrimë në fund të kasës ju lejon ta varni veglën në mur për magazinim me lehtësi.



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT
Goditje për minutë	2,700 min⁻¹
Gjatësia e tehut	500 mm
Diametri maksimal i degës	15 mm
Përmasat (Gja x Gje x L)	925 x 209 x 188 mm*
Pesha (EPTA)	3,0 kg*

* Me bateri BL1860B

Rendiment i shkëlqyer në përdorime me ngarkesë të lartë

LM001G (2x BL4080F)
2600 m² me shtytje
2100 m² me vetështytje



LM002G (2x BL4080F)
3,400 m² me shtytje
2,500 m² me vetështytje



KORRËSE BARI ME AKUMULATOR

LM001G / LM002G

- ▶ Furnizohet me një bateri XGT maks. 40 V (dy paralele)
- ▶ Motori i ri BL dhe platforma e prerjes prej celiku
- ▶ Rendiment i shkëlqyer në përdorime me ngarkesë të lartë



Aksesorët opsionalë

Tehu

191V97-3 (480 mm) LM001G
191V96-5 (530 mm) LM002G



Disku i copëtimit

191Y64-6 (480 mm) LM001G
191Y65-4 (530 mm) LM002G



Tehu i mbledhjes

191W87-2 vetëm LM002G



Tapa e copëtimit

413L54-4 LM001G
413L55-2 LM002G




Kanali i shkarkimit

413L56-0 LM001G
413L57-8 LM002G



Niveli i trysnisë së zhurmës: **81 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **91 dB(A)**
Niveli i dritshëm: **2,5 m/s²**



Rendiment më i lartë në prerje
Tehu anohet drejt anës së përparme të korrrësës së barit për të parandaluar prerjen dy herë dhe për të zvogëluar konsumin e baterisë



Tipi me vetështytje
1,5-2,5 km/orë për zona të vogla ose pengesa
2,5-4,0 km/orë për punë të rënda
4,0-5,0 km/orë për terren të sheshtë



3 modalitete prerjeje
Modaliteti normal
Modaliteti i butë pa ngarkesë
Modaliteti i zvogëlimit të zhurmës

Aksesorët opsionalë	
Tehu 191V97-3 (480 mm) LM001G 191V96-5 (530 mm) LM002G	
Disku i copëtimit 191Y64-6 (480 mm) LM001G 191Y65-4 (530 mm) LM002G	
Tehu i mbledhjes 191W87-2 vetëm LM002G	
Tapa e copëtimit 413L54-4 LM001G 413L55-2 LM002G	
Kanali i shkarkimit 413L56-0 LM001G 413L57-8 LM002G	

	Specifikimet	
	LM001G	LM002G
Voltazhi i akumulorit	40 V maks. - XGT	
Shpejtësia pa ngarkesë (normale / e butë - pa ngarkesë / zvogëlimi i zhurmës)	3200 / 2500 - 3200 / 2500 min ⁻¹	2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	480 mm	534 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm (10 faza)	
Shpejtësia me vetështytje	1,5 - 5,0 km/orë	
Kapaciteti i kutis së barit	62 l	70 l
Zona e prerjes*	2600 m ² (me shtytje) 2100 m ² (me vetështytje: 5 km/orë)	3,400 m ² (me shtytje) 2,500 m ² (me vetështytje: 5 km/orë)
Përmasat (Gja×Gje×La)*	1,745 × 550 × 1,075 mm	1,810 × 595 × 1,080 mm
Pesha (EPTA)*	33,0 kg	34,7 kg

* Me dy bateri BL4080F

BATERIA

- ▶ Rezistenca ndaj ujit dhe pluhurave IPX4
- ▶ Burimi i energjisë për xhaketa/jelekë me ventilator LXT dhe CXT dhe xhaketa/jelekë/batanije me ngrohje
- ▶ Mund të furnizojë në të njëjtë kohë një artikull me ngrohje/ventilator elektrik ndërkohë që karikon një pajisje inteligjente

Kodi	Kapaciteti	Fisha dalëse DC	Kapaciteti i energjisë	Porta USB C	Përmasat	Pesha
DEABL1055B	16,75 Ah	modaliteti 1 4,5 V modaliteti 2 6,6 V modaliteti 3 8,7 V modaliteti 4 10,8 V	60.3Wh	5 V / 1,5 A	128x74, 5x25 mm	0,37 kg




Modalitet e daljes së energjisë me kohët e përdorimit
 modaliteti 1 4,5 V / 40 orë
 modaliteti 2 6,6 V / 18 orë
 modaliteti 3 8,7 V / 9,5 orë
 modaliteti 4 10,8 V / 6 orë



Porta USB C
 Bën të mundur të karikoni pajisjet inteligjente ndërkohë që furnizon xhaketën, jelekun ose batanijen



Treguesi i gjendjes së baterisë
 Për të shikuar me shpejtësi energjinë e mbetur.

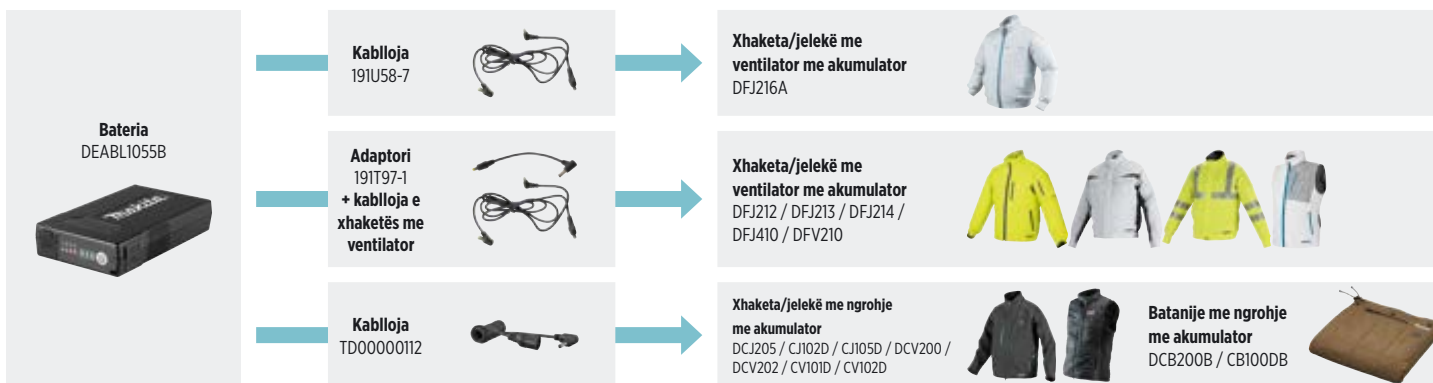



KOKAT PRERËSE TË NAJLONIT

- ▶ Me kokë najloni me katër fije 2,7 mm për prerjen e barit të gjatë dhe të dendur
- ▶ 1911Y3-7 ka një adaptor pjastrë që parandalon lirimimin edhe në modalitetin e lëvizjes në të kundërt

Kodi	Përshkrimi	Diametri i kokës	Diametri i fijes së najlonit	Rrotulla	Për modelin
1911Y2-9	Koka prerëse e najlonit Bump&Feed me ngarkim të shpejtë	130 mm	2,7 mm	M10x1,25LH	UR013G
1911Y3-7	Koka prerëse e najlonit Bump&Feed me ngarkim të shpejtë	130 mm	2,7 mm	Pjastra	UR014G



KOMPLETI I PUNTOVE TË SHPIMIT DHE TË SHTRËNGIMIT - 60 COPË

- ▶ Në kasë plastike 300x80x221 mm



Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Gjatësia	Bishti i puntos
E-15095	Punto shpimi për metal	3 mm	61 mm	Cilindrike
		4 mm	75 mm	
		5 mm	86 mm	
		6 mm	93 mm	
	Punto shpimi TCT për beton	8 mm	117 mm	Cilindrike
		3 mm	60 mm	
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
	Punto shpimi për dru	6 mm	100 mm	Cilindrike
		8 mm	120 mm	
		3 mm	60 mm	
		4 mm	75 mm	
	Punto të sheshta për dru	5 mm	85 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)
		6 mm	95 mm	
		8 mm	115 mm	
	Punto konike	16 mm	150 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)
		22 mm	150 mm	
	Punto vidash 25 mm	12,7 mm	35 mm	1/4" heksagonale C-form
		PH1, 3xPH2, PH3	25 mm	
		PZ1, 3xPZ2, PZ3		
T15, 2xT20, 2xT25, T30				
Foleja magnetike e puntos	H3, H4, H5, H6	60 mm		1/4" heksagonale E-form (MZ)
	2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x6.0			
Çelësa	1/4" heksagonale	25 mm	1/4" SQ	
Adaptorë çelësash	6, 8, 10, 13	50 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)	
Çelësa heksagonale	1/4" SQ	/	1/4" heksagonale	
Metër shirit	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	3 m	/	
Thikë për këputje	13 mm	170 mm	/	
Kaçavidë me dorezë krijeti	/	150 mm	/	
Doreza T e kaçavidës	1/4" SQ	152 mm	/	
	1/4" heksagonale			



KOMPLETI I PUNTOVE TË SHPIMIT DHE TË SHTRËNGIMIT - 80 COPË

► Në kasë plastike 420x100x321 mm



Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Gjatësia	Bishti i puntos
E-15104	Punto shpimi për metal	3 mm	61 mm	Cilindrike
		4 mm	75 mm	
		5 mm	86 mm	
		6 mm	93 mm	
		8 mm	117 mm	
	Punto shpimi TCT për beton	3 mm	60 mm	Cilindrike
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	100 mm	
		10 mm	120 mm	
	Punto shpimi për dru	3 mm	60 mm	Cilindrike
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	95 mm	
	Punto të sheshta për dru	8 mm	115 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)
		10 mm	133 mm	
		12 mm	150 mm	
	Punto konike	16 mm	150 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)
		22 mm	150 mm	
	Punto vidash 25 mm	2xPH1, 4xPH2, 2xPH3	25 mm	1/4" heksagonale C-form
		2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3		
		2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30		
		H3, H4, H5, H6		
Foleja magnetike e puntos	2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x6.0	60 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)	
	1/4" heksagonale			
Çelësa	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13	25 mm	1/4" SQ	
Adaptorë çelësash	1/4" SQ	50 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)	
Çelësa heksagonale	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	/	1/4" heksagonale	
Metër shirit	13 mm	3 m	/	
Thikë për këputje	/	170 mm	/	
Kaçavidë me dorezë kriketi	1/4" SQ	150 mm	/	
Pinca me kombinim	/	6"	/	
Pinca me majë të gjatë	/	6"	/	
Çekiç	80Z	150 mm	/	
Kaçavida	PH2, SL5.0	100 mm	/	
Doreza T e kaçavidës	1/4" heksagonale	152 mm	/	



KOMPLETI I PUNTOVE TË SHPIMIT DHE TË SHTRËNGIMIT - 30 COPË

► Me punto vidash me ngjyra për t'i dalluar me lehtësi
 ► Në kasë plastike 104x30x190 mm me kapak transparent



Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Bishti i puntos
E-15774	Punto vidash 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6	1/4" heksagonale C-form
	Punto vidash 50 mm	PH1, PH2, PZ1, 2xPZ2, SL3, SL5	1/4" heksagonale E-form (MZ)
	Punto vidash 75 mm	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL5	1/4" heksagonale E-form (MZ)
	Foleja magnetike e puntos	60 mm	1/4" heksagonale E-form (MZ)



Importues: "TOOLS MARKET" SHPK
 Rr. Pavaresia, pall 2NK, Kt - O, Tirana - Albania, 1001 Tirana
 Mail: arben.meta@yahoo.com, Web: www.toolsmarket.al
 Tel & fax: +355 4 22 35 512, Mob: +355 68 20 29 287,
 +355 68 20 97 483, +355 68 20 97 493

www.al.makita-see.com

Makita Group rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë broshurë dhe të drejtën për informacionet në të gjitha format dhe metodat në lidhje me këtë broshurë. Në rezervojmë të drejtën të ndryshojmë çmimet e produkteve pa njoftime të mëtejshme. Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale. Produktet do të dorëzohen dhe do të pajisen në përputhje me këtë broshurë. Çmimet e pajisjeve dhe aksesorëve janë çmimet e rekomanduara të shitjes me TVSH.