

XGT

PM001G

UR014G

UR016G

UR017G

VC006G

MW001G

MR010G

LXT

DCU603

DCU604

DCU605

DUC101

DUH607

DHR183

DJV185

DAS180

DCL283

DCL284

DCL286

CXT

UC100D

UP100D

6Ah max

LM003J

LM004J

VR

VR001C

VR002C

VR003C

VR004C

GA5090

GA5091

GA5092

GA5093

GA5095

BOTIMI 2/2023**PREZANTIMI** VEGLAT DHE AKSESORËT E RINJ

Gama e spërkatjes

14 m

E përshatshme për spërkatje në terren



FRYRËSE MJEGULLE ME AKUMULATOR ME ÇANTË SHPINE

PM001G

- ▶ Gama maksimale e spërkatjes shumë e gjatë me 14 m
- ▶ 3 modalitete të shpejtësisë së spërkatjes për një gamë më të gjerë aplikimesh



Kapaciteti i depozitës së solucionit prej 15 l

Ndarje për dy bateri



Pajime të rehatshme dhe me ventilim të përshatshëm

Valvula e çelësit bllokues

Doreza me rregullim

3 modalitete spërkatjeje

Modaliteti i lartë i spërkatjes për spërkatje në distanca të gjata dhe për përdorim në ambiente të jashtme.

Modaliteti mesatar dhe i ulët për funksionim dhe përdorim më të gjatë në serra.



Gama maksimale e spërkatjes 14 m

Bateria	Koha e funksionimit (deri në) në minuta				
	Forca e fryrjes	4 N	6 N	9,5 N	15 N
BL4080F		67	42	22	11
BL4050F		40	25	13	7

Aksesorët

Kapaku i difuzorit
453506-1



Kapaku i defektorit
198249-5



Shiriti i gjoksit
196733-4



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V Max - XGT
Depozita e solucionit	15 l
Forca fryrëse (1./2./3.)	4,0 - 6,0 / 4,6 - 9,5 / 5,4 - 15 N
Vëllimi i ajrit (1./2./3.)	7,4 - 9,0 / 8,0 - 11,0 / 6,8 - 14,3 m³/min
Shpejtësia e ajrit (1./2./3.)	34,0 - 42,0 / 36,5 - 52,0 / 39,5 - 64,0 m/s
Gama e spërkatjes (1./2./3.)	9 / 11 / 14 m
Vëllimi i spërkatjes (i ulët/maksimumi)	180 - 1.400 ml/min
Përmasat (Gja × Gje × La)	320 × 600 × 690 mm^{*1}
Pesha (EPTA)	15,7 kg^{*2}

^{*1} pa tubin dhe kokën / ^{*2} Me dy bateri BL4080F

(U) Niveli i trysisë së zhurmës: **84,5 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **103,3 dB(A)**
Niveli i drithëve: **2,5 m/s²**



Ndërrimi automatik i baterisë
Nëse janë instaluar dy bateri dhe njëri prej tyre i mbaron energjia, sistemi kalon automatikisht te tjetra.



Përhapja e mjegullës duke vendosur kapakun e difuzorit



Shkarkimi i mjegullës lart ose poshtë duke vendosur kapakun e defektorit



Përputhshmëria e kokës ULV
Lloji Madhësia e grimcave
Standard 150 µm
ULV 50 µm

Modaliteti i rrotullimit në të kundërt Rrotullimi i tehut në drejtim orar ose antiorar

PRERËSE BARI ME BATERI

UR014G


- ▶ Fuqi e lartë në dalje e barasvlershme me modelet e motorëve të klasës 35 mL
- ▶ Ekskluzivisht për përdorim me kokë prerëse najloni



⚠️ Niveli i trysnisë së zhurmës: **93 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **2,5 m/s²**



Modaliteti i forcës rrotulluese të lartë
Rekomandohet për aktivitete të rënda ku kërkohet një forcë rrotulluese veçanërisht e lartë, si p.sh. veprimi i copëtimit.



Teknologjia e sensorit të reagimit aktiv
Nëse vegla papritmas detrohet të bllokohet, kufizuesi i forcës rrotulluese e fik motorin.



Niveli i ulët i zhurmës
Me nivel zhurme me vetëm 93 dB(A) dhe motor me fuqi të lartë UR014G, ajo është shumë e përshtatshme për zonat urbane.



Dy modalitete rrotullimi

Në varësi të preferencave ose nevojave të përdoruesit, mund të zgjidhet rrotullimi i tehut në drejtimin orar ose antiorar. Për shembull, kur është e nevojshme të kontrollohet drejtimi i shpërndarjes së copave të barit gjatë një aktiviteti si prerja në një lëndinë pranë një rruge.

Rrotullimi i tehut në drejtim antiorar
Copat e barit shpërndahen në anën e majtë



Rrotullimi i tehut në drejtim orar
Copat e barit shpërndahen në anën e djathtë

Koha e funksionimit (deri në) me ngarkesë në minuta

Bateria	Modaliteti/shpejtësia	Normale		Modaliteti me forcë rrotullimi të lartë	
		E ulët	Maksimale	E ulët	Maksimale
BL4050F		18	10	16	9

Aksesorët

Koka prerëse
1911Y3-7



Rripi i supit
127759-5



Kordon najloni - 2,7 mm me katër fletë
E-01828 15 m
E-01834 30 m
E-01840 180 m

Specifikimet

Voltazhi i akumuluarit	40 V Max - XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	4000 - 5000 min ⁻¹
Fuqia dalje	1,5 kW
Gjerësia e prerjes (koka prerëse e najlonit)	450 mm
Madhësia e boshtit	Piastra
Përmasat (Gja × Gje × La)	1,958 × 330 × 304 mm ^{*1}
Pesha (EPTA)	6,7 kg ^{*2}

^{*1} Me baterinë BL4080F / ^{*2} Me baterinë BL4020




Fuqia dalëse maksimale
0,53 kW

PRERËSE BARI ME BATERI

UR016G/UR017G

- Po aq e lehtë për t'u përdorur sa prerëset e barit me motor të klasit 23 ml
- Boshti i zbrazët peshën për shkak të motorit BL të montuar në pjesën e pasme.

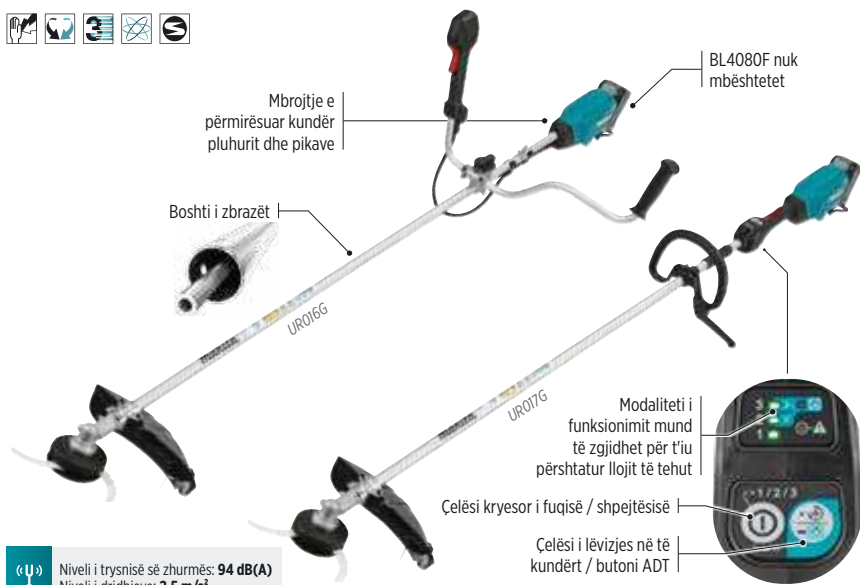


Koha e funksionimit (deri në) me ngarkesë në minuta				
Bateria	Tehu	Tehet plastike	Koka prerëse e najlonit	Tehu metalik
BL4040		45	60	40

Aksesorët		
Kompleti i tehut plastik 198383-1	Tehet plastike (12/1) 198426-9	Rripi 122A37-4
Mbrojtëse 1911X4-8	Rripi i supit 122D94-0	


«U»
Niveli i trysnisë së zhurmës: **94 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **2,5 m/s²**



Motori BL i montuar në pjesën fundore të pasme
E bën ekuilibrin e peshës së veglës të ngjashme me prerëset e barit me motor.



Teknologjia e sensorit të reagimit aktiv
Nëse vegla papritmas detyrohet të bllokohet, kufizuesi i forcës rrotulluese e fik motorin.



Teknologjia e motorit me forcë rrotulluese automatike
Ndryshon automatikisht shpejtësinë e prerjes në përputhje me dendësinë e barit.

	Specifikimet	
	UR016G	UR017G
Voltazhi i akumulatorit	40 V Max - XGT	
Shpejtësia pa ngarkesë	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹	
Fuqia dalëse	0,53 kW	
Gjerësia e prerjes	255 mm (tehu plastik)	330 mm (koka prerëse e najlonit)
	230 mm (tehu metalik)	
Madhësia e boshtit	M10 x 1,25 lagështia relative (LH)	
Doreza	Doreza asimetrike e drejtimit	Doreza unazore
Përmasat (Gja×Gje×La) ^{*1}	1,890 × 625 × 537 mm	1,890 × 362 × 265 mm
Pesha (EPTA) ^{*2}	4,7 kg	4,2 kg

^{*1} Me baterinë BL4040 / ^{*2} Me baterinë BL4020

Kapaciteti i madh 40/30 l

Pluhura/ujë



ASPIRATOR ME AKUMULATOR

VC006GM

- ▶ Sistemi i pastrimit i klasës M
- ▶ Sistemi automatik i filtrit të vetëpastrimit
- ▶ Qarkullim i lartë i ajrit i ngjashëm me modelet me kablo



Doreza e zgjedhjes së diametrit të tubit

Çelësi i gjendjes së gatishmërisë


Çelësi i rregullimit të forcës së thithjes

Sistemi i nisjes automatike me valë

Treguesit e baterisë



« U »
Niveli i trysisë së zhurmës: **69 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **2,5 m/s²**



Sistemi i filtrit automatik vetëpastrues heq pluhurin që ngjitet në filtër gjatë përdorimit të vazhdueshëm, duke reduktuar bllokimin e filtrit për të shmangur uljen e fuqisë së thithjes.



Valvula e shkarkimit
Për shkarkim të shpejtë dhe të thjeshtë të lëngjeve, valvula e shkarkimit ndodhet në fund të fshesës me korrent.



Makpac me mundësinë e lidhjes
Pa një adaptor të Makpac, një kuti magazinimi Makpac mund të lidhet drejtpërdrejt në fshesën me korrent.



Aksesorët

Filtër i pluhurave M 1911B6-0	Lagështia 1911B4-4	Parafiltër 1911B5-2	Filtër i ujit 1910N0-0	Qesja e filtrit 5/1 1910Y4-9
Qesja e polietilenit 10/1 1910R3-2	Tubi 28-3.5 195433-3	Tubi 38-2.5 195434-1	Tubi i drejtë 192563-1	Tubi i harkuar 192562-3
Koka e cepave 410306-2	Fasheta përpara 22 195547-8	Fasheta përpara 24 195547-8	Bllokuesi 451350-0	

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 + 40 V Max - XGT
Klasa e pluhurit	M
Lloji i vakumit	E thatë dhe e lagësht
Fuqia maksimale e thithjes	350 W^{*1}
Thithja maks. e izoluar	18 kPa
Fluksi maksimal i ajrit	3,7 m³/min^{*1}
Kapaciteti i depozitës (e thatë/e lagësht)	40 / 30 l
Përmasat (Gja×Gje×La)	586 × 385 × 598 mm
Pesha (EPTA)	18,4 kg^{*2}

^{*1} me tubin ø38 mm 2,5 / ^{**} Me dy bateri BL4020



Fuqia e mikrovalës
350/500 W

MIKROVALË ME AKUMULATOR

MW001G

- ▶ Furnizohet nga dy ose një bateri me jone litiumi maks. 40 V
- ▶ E shkëlqyer për t'u transportuar me dorezën e madhe me zgjatim



Koha e funksionimit (deri në) në minuta				
Bateria	BL4080F	BL4050F	BL4040	BL4025
Fuqia	2x	2x	2x	2x
500 W	35	22	15	8
350 W	48	30	21	14

Aksesorët

Rripi i supit
196817-8



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V Max - XGT
Fuqia e mikrovalës (1./2.)	500/300 W
Frekuenca e funksionimit	2450 MHz
Kapaciteti	8 l
Cilësimet e kohëmatësit të ngrohjes	Intervale 10 s brenda 20 min
Porta dalëse USB	Tipi A DC 5 V/2,4 A
Materiali i derës	Xham i temperuar
Përmasat (Gja x Gje x La)	372 x 343 x 338 mm*1
Pesha (EPTA)	9,5 kg*2

*1 me dy bateri BL4040 / ** Me baterinë BL4020



Ndalimi automatik kur anohet
Për siguri më të madhe, furra me mikrovalë ndalon kur animi është më i madh se 30°.



Njoftimi i përdoruesit
Një minutë pas përfundimit të ngrohjes, një sekuençë tingujsh të shkurtrë i kujtojnë përdoruesit racionin e lënë në furrën me mikrovalë.



Brenda
Madhësia e duhur e hapësirës me the×Gje×La: 241×255×120 mm, e cila është e ndriçuar dhe pastrohet me lehtësi.

Feneri 20 drita LED

RADIO ME AKUMULATOR DHE ME FENER

MR010G

- ▶ Mund të përdoret në punë, ose në kohën e lirë
- ▶ E pajisur me funksionin e memories



E ngrohtë e bardhë (rreth 2500000) Neutrale e bardhë (rreth 3500000) E bardhë natyrale (rreth 5000000)



Elektrik dore
Një dritë e vetme LED me ndriçim të bardhë natyral. Cilësimet e ndriçimit (2 faza).



Celësi
Butoni i cilësimit të ndriçimit (2 faza), butoni i vendosjes së tonit të dritës së fenerit (3 tone). Butoni i ndezjes/fikjes dhe i zgjedhjes së modalitetit.



Porta dalëse USB
Me celësin e daljes USB, me funksionin e fikjes automatike.

Koha e funksionimit në orë			
Burimi i energjisë	BL4050F	BL4040	BL4025
Radio	58	41	28
Elektrik dore (i lartë/i ulët)	66/122	46/86	31/58
Fener (4 anët/3 anët)	34/47	24/33	16/22
Radio + fener (4 anë)	21	15	10

Aksesorët

Ripi me çengel
SE00001178



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V Max - XGT
Brezi i frekuencës FM	87,5-108 MHz
Madhësia e altoparantit	Ø 57 mm
Porta dalëse USB	Tipi A për DC 5V / 2,4 A.
Bluetooth	✓ ver. 5.0
Ndriçimi (i lartë/i ulët)	145/72 lx (dritë natyrale) 140/70 lx (neutrale) 130/65 lx (e ngrohtë)
Elektrik dore ndriçimi (i lartë/i ulët)	1000/500 lx
Fluksi i ndriçimit (i lartë/i ulët)	310/155 lm (dritë natyrale) 300/150 lm (neutrale) 260/130 lm (e ngrohtë)
Fluksi i elektrikut të dorës i ndriçimit (i lartë/i ulët)	200/100 lm
Përmasat (Gja×Gje×La)*	126 x 132 x 288 mm
Pesha*	1,6 kg

*me bateri BL4025

DCU603

Mekanizmi manual i përmbysjes

Kapaciteti i mbushjes 200 l

Kapaciteti i plotë me lëngje 100 l

Mekanizmi manual i përmbysjes 110°



DCU604

Mbajtësja me strukturë tubash me mekanizmin e përmbysjes

945 - 1090 mm në gjatësi

625 - 1015 mm në gjerësi

Mekanizmi manual i përmbysjes 90°



DCU605

Kova e sheshtë

Kapaciteti i mbushjes 295 l

Kapaciteti i plotë me lëngje 250 l

Valvula e shkarkimit



Aksesorët

Kova 191B69-8



Kompleti i transportit 191B67-2



Kova e sheshtë 1911B3-6



Njësia e mekanizmit të përmbysjes* 191B63-0



Goma 330 (e zeze)* 1911K4-7



Goma 330 (gri)*^{1,2} 1911K5-5




Goma 210 (gri)*^{1,2} 1911K6-3



*1 njësi e vetme, porosi vetëm sipas kërkesës / ** për përdorim të brendshëm

KARROÇË DORE ME BATERI

- Sistemi i lëvizjes me rrota të përparme në një karroçë me 4 rrota për transport të qëndrueshëm të ngarkesës edhe me ngarkesa të rënda
- Furnizohet nga dy bateri 18V LXT në seri

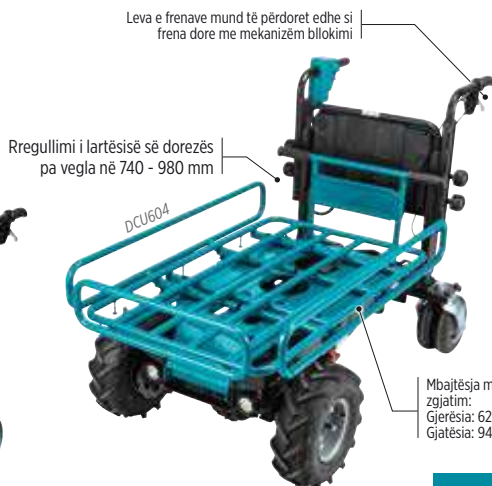

Njësia e mekanizmit të përmbysjes
DCU603 dhe DCU604 mund të shkarkojnë shpejt dhe me lehtësi shumë materiale në vendin e dëshiruar.



Në përputhje me IPX4
Karrocët me rezistencë të lartë ndaj ujit mund të lahen pas përdorimit për t'i mbajtur ato të pastra dhe të përgatitura për detyrën tjetër.



Aftësia e ngjitjes
Me një kapacitet ngjitjeje 12°, karrocët me rrota mund të lëvizin me lehtësi në kodra dhe pjerrësi gjatë transportit.

DCU603/DCU604/DCU605



Leva e frenave mund të përdoret edhe si frena dore me mekanizëm bllokimi

DCU603 dhe DCU605 kanë kovë plastike mjaft rezistente

Rregullimi i lartësisë së dorezës pa vegla në 740 - 980 mm

Mbajtësja me strukturë me tuba me zgjatim:
Gjerësia: 625 - 1015 mm
Gjatësia: 945 - 1,090 mm

Çdo njësi ka një modalitet neutral që lejon që karrocët me rrota të drejtohen manualisht

Specifikimet

	DCU603	DCU604	DCU605
Voltazhi i akumulatorit	18 + 18 V - LXT		
Funksioni	Mekanizmi manual i përmbysjes	Mbajtësja me mekanizmin e përmbysjes	Kova e sheshtë
Kapaciteti	200 l (mbushur me materiale të ngurta) 100 l (me lëngje)	-	295 l (mbushur me materiale të ngurta) 250 l (me lëngje)
Kapaciteti maksimal i ngarkesës	300 kg (tokë e sheshtë) / 180 kg (pjerrësi 12°)		
Shpejtësia	1,5/3,5/5,0 km/orë (përpara) / 1,0 km/orë (mbrapa)		
Koha e përdorimit* ^{1,2}	100 min		
Përmasat (Gja×Gje×La)	1,480 × 730 × 820 mm	1,450 × 730 × 820 mm	1,440 × 730 × 820 mm
Pesha (EPTA)* ¹	124 kg	120 kg	106 kg

*1 Me katër bateri BL1860B / ** me ngarkesë 300 kg dhe shpejtësi 5,0 km/orë në tokë të sheshtë

Deri në 210 prerje

në dru të butë ø 50 mm me
18 V LXT BL1860B

SHARRË PËR KRASITJE ME AKUMULATOR

DUC101/UC100D

- ▶ Sharrë elektrike me zinxhir, kompakte dhe e fuqishme, për prerjen e pemëve ose krasitjen e pemëve të kopshtit, do të jetë gjithashtu e dobishme kur ndërtoni struktura prej druri
- ▶ Rregullimi i zinxhirit pa vegla për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi



Numri i prerjeve në dru të butë ø 50 mm

Vegla	Bateria	Numri i prerjeve
DUC101	BL1860B	210
UC100D	BL1021B	73

Aksesorët

Shina orientuese
1910W0-3
100 mm / 1,1 mm



Mbrojtëse
413M40-1



Zinxhiri i sharrës
1910V6-4
0,325" LP / 1,1 mm / 26 lidhje



Mbajtëse veglash
1911R0-4



Niveli i trysnisë së zurmës: 87 dB(A)
Niveli i dritshëm: 4,6 m/s² (DUC101)
Niveli i dritshëm: 4,8 m/s² (UC100D)



Rregullimi i zinxhirit
Rregullimi i zinxhirit pa vegla për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi



Lubrifikimi automatik i zinxhirit
Zvogëlon mundësinë e bllokimit të zinxhirit të sharrës për shkak të mungesës së vajit të zinxhirit



Motor i fuqishëm BL
Motori me komutator i ndërtuar nga Makita ofron performancë optimale në prerje

Specifikimet

	DUC101	UC100D
Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT	12 V Max - CXT
Fuqia dalëse	0,32 kW	0,21 kW
Gjatësia e shinës orientuese	100 mm	
Zinxhiri i sharrës	0,325" LP (distanca mes dhëmbëzave) 1,1 mm (trashësia e lidhjeve) 26 (numri i lidhjeve)	
Shpejtësia e zinxhirit	8,0 m/s	
Kapaciteti i depozitës së vajit	55 mL	
Përmasat (Gja×Gje×La)	408 × 90 × 249 mm ^{*1}	385 × 90 × 265 mm ^{*2}
Pesha (EPTA)	2,0 kg ^{*1}	1,5 kg ^{*2}

^{*1} Me baterinë BL1860B / ^{*2} Me baterinë BL1021B



Kapaciteti maksimal i prerjes
ø 25 mm

GËRSHËRË KRASITËSE ME AKUMULATOR

UP100D

- ▶ Kontrolli i këmbëzës dhe i tehut prerës janë të lidhura, duke e bërë më të thjeshtë kontrollin e tehut.
- ▶ Model elegant dhe i lehtë



Model elegant dhe i lehtë

Diametri i pesha më e vogël e kapjes arrihet me motorin BL pa bërthamë, i cili pakëson lodhjen e përdoruesit nga krasitja.



Numri i prerjeve në dru të fortë mesatar ø 15 mm

Modeli	Bateria	Numri i prerjeve
UP100D	BL1021B	2,200

Aksesorët

Tehu i sipërm i gërrshërëve	Tehu i poshtëm i gërrshërëve	Vaji lubrifikues	Mbajtëse veglash
1911W2-5	1911W1-7	182470-6	162C23-5

«U»
 Niveli i trysnisë së zhurmës: **70 dB(A)**
 Niveli i dridhjeve: **2,5 m/s²**



Kontrolli i tehut prerës
 Tehu mund të ndërliqet me këmbëzën, duke siguruar lëvizje të qetë të tehut të ngjashme me atë të gërrshërëve manuale.



Dy butona kontrolli
 Butoni kryesor i energjisë dhe butoni i këndit të hapjes së tehut janë të vendosur krahas për krahas në pjesën e pasme të dorëzës për kontroll më të lehtë të tehut.



Porta e vajit
 Tehet prerëse mund të lubrifikohet pa e çmontuar veglën.

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	12 V Max - CXT
Fuqia dalëse	0,17 kW
Diametri maksimal i prerjes	ø 25 mm
Kontrolli i tehut prerës	2 faza ø 25/ ø 18 mm
Përmasat (Gja×Gje×La)*	308 × 64 × 98 mm
Pesha (EPTA)*	0,88 kg

*Me baterinë BL1021B




Koha e përdorimit*
60 min
**Koha e vazhdueshme e funksionimit me një karikim të vetëm të baterisë BL1830*

PRERËSE LIGUSTRASH ME AKUMULATOR

DUH607

- ▶ Dizajn i lehtë për manovrim të shkëlqyer
- ▶ Marrësi opsional i ashklave për pastrim më të lehtë

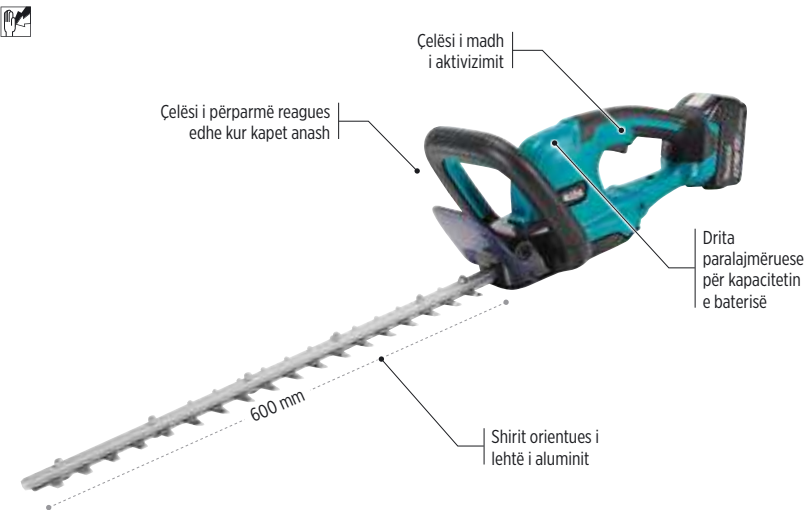

(U) Niveli i trysisë së zhurmës: **73 dB(A)**
 Niveli i fuqisë së zhurmës: **84 dB(A)**
 Niveli i dritshëm: **1,2 m/s²**



Struktura kundër dritshëm
 Ndhomon në minimizimin e dritshëm për komoditet më të madh të përdoruesit.



Paralajmërimi për kapacitetin e baterisë
 Motori ndalon automatikisht dhe drita treguese ndizet për të njoftuar përdoruesin se bateria ka nevojë për karikim.



Rendiment i përmirësuar në prerje
 Teh prerës i ridizajnuar për lehtësi në prerje.

Aksesorët

Kompleti i thikave prerëse 1911J2-4	Kapaku i tehut 413L92-6	Marrësi i ashklave 1910T2-8

Lehtësi për magazinim
 Një vrimë në fund të kasës ju lejon ta varni veglën në një mur për magazinim me lehtësi.

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT
Goditje për minutë	2,700 min⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Diametri maksimal i degës	15 mm
Përmasat (Gja x Gje x L)	1029 x 209 x 188 mm*
Pesha (EPTA)	3,1 kg*

* Me bateri BL1860B

Shpejtësia maksimale e ajrit

200 m/s

me kokën 191X13-7 / modaliteti 4



FRYRËSE PLUHURASH ME AKUMULATOR

DAS180

- ▶ Gamë e gjerë aplikimesh duke zëvendësuar kokën
- ▶ Mund të përdoret për fryrje dhe shfryrje
- ▶ Pajisur me një dritë pune LED



U Niveli i trysisë së zhurmës: **79 dB(A)**



Hapësira të pastra dhe të ngushta
Përdorni kokën elastike për të pastruar pajisjet e zyrës ose vendet e ngushta.



Fryrja
Për largimin e papastërtive dhe lëngjeve nga sipërfaqet



Gamë e larmishme e kokave të pastrimit
Bën të mundur pastrimin e gjërave të ndryshme si filtrat, foletë e ftohjes etj...



Koha e funksionimit (deri në) në minuta					
Bateria	Modaliteti	1	2	3	4
BL1860B		55	30	20	15

Aksesorët			
Koka 191X11-1	Koka 191X13-7	Koka 191X15-3	Koka e valvulës me shtypje 191X17-9
Koka me gamë të gjerë 191X19-5	Aksesori i gomës 20-30 191X25-0	Aksesori i gomës 65 191X27-6	Tabi i ajrit 191X23-4
Koka elastike 191X21-8	Filtri 191X29-2	Koka e gjatë 191X78-9	

Specifikimet	
Voltazhi i akumulorit	18 V - LXT
Forca maksimale e fryrjes (1./2./3./4.)*	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Vëllimi maksimal i ajrit (1./2./3./4.)*	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Thithja maks. e izoluar	10,3 kPa
Përdorimi i vazhdueshëm (1./2./3./4.)* ^{*/#2}	50 / 25 / 17 / 13 min
Përmasat (Gja×Gje×La) ^{*/#2}	219 × 92 × 297 mm
Pesha (EPTA) ^{*2}	1,7 kg

*Pa kokë / **Me bateri BL1860B



Shpejtësia e vrimës së shpuar

6,5 s

me shpuase \varnothing 6,0 mm në thellësi 60 mm dhe 40 N/mm² fuqi në beton

MATRAPIK ME BATERI

DHR183

- Dizajn i lehtë dhe kompakt me efikasitet të shtuar shpimi në krahasim me DHR171
- I disponueshëm me sistemin për mbledhjen e pluhurave DX16



Sistemi i mbledhjes së pluhurave DX16

Gjatësia maksimale e shpimit 165 mm



Aksesorët

Gota e nxjerrjes së pluhurave

1911P8-4



Varësja e veglave

1911K0-5



Sistemi i mbledhjes së pluhurave DX16

1911P2-6



Kapja

122D63-1



Kutia e pluhurave për DX16

1911P2-6



Tabaka e brendshme në Makpac 4

8356M9-8



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT
Shpejtësia pa ngarkesë	0 - 1,100 min ⁻¹
Goditje në minutë	0 - 5000 min ⁻¹
Fuqia	1,7 J
Boshti rrotullues	SDS-Plus
Përmasat (Gja×Gje×La)*	288 × 89 × 215 mm
Pesha (EPTA)*	2,9 kg

*Me baterinë BL1860B

Niveli i fuqisë së zhurmës: 101 dB(A)
Niveli i trysisë së zhurmës: 90 dB(A)
Niveli i dridhjeve: 7,5 m/s²



Përdorim komod
Kasa me absorbimin e dridhjeve dhe dizajni ergonomik i dorezës së butë prej gome për punë të rehatshme.



Përdorimi me 2 modalitete
Rrotullim ose goditje cekani me rrotullim për aplikime të shumta



Përshtatur për SDS-plus
Një mandrino me rrëshqitje me një prekje e bën të lehtë dhe të shpejtë ndërrimin e puntovave.

175 prerje

me bateri 6.0 Ah, teh sharre A-85628 për dru/pastikë në MDF me trashësi 24 mm dhe gjerësi 300 mm




SHARRË SEGE ALTERNATIVE ME AKUMULATOR

DJV185

- ▶ Efikasiteti i lartë arrihet duke zgjeruar gamën e shpejtësisë konstante për të ulur mundësinë e uljes së shpejtësisë së prerjes.
- ▶ Rrotullimi i butë pa ngarkesë zvogëlon dridhjet dhe afion me lehtësi tehu me vijën e prerjes




Niveli i fuqisë së zhurmës: **95 dB(A)**
Niveli i trysnisë së zhurmës: **84 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **10,3 m/s²**



E butë pa ngarkesë
Zvogëlon dridhjet dhe e bën të thjeshtë afrimin e tehu me vijën e prerjes. Mund të caktizohet sipas preferencës së përdoruesit.



Cilësimet e prerjes
3 cilësime orbitale + prerje e drejtë



Funksioni i reduktimit të dritës
Redukton shkëlqimin e dritës kur vegla përdoret përmby.

XPT SOFT NOLOAD MOTOR BL 18V LITHIUM-ION

Kapësja e diskut pa vegla

Pa nevojën për vegla shtesë, DJV185 vjen me një kapëse tehu që mund të rregullohet me lehtësi, duke siguruar prerje të sakta dhe efikase.



Aksesorët

Kapaku i pluhurave	Plaka identifikuese	Koka e pluhurave	
458191-5	457867-1	413F05-1	
Adaptori i shinës orientuese	Vida M4x8	Kundër copëtimit	Tabaka e brendshme në Makpac 3
193517-1*	922107-1	415524-7	8357K1-6

* Përdoreni me vidë 922107-1

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT
Goditje në minutë	800 - 3000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	23 mm
Kapaciteti prerës (dru/alumin/çelik i butë)	135/20/10 mm
Gama e këndit të pjerrët vertikal	0 - 45°
Përmasat (Gja×Gje×La)*	259 × 77 × 183 mm
Pesha (EPTA)*	2,3 kg

*Me baterinë BL1860B

Fuqia e lartë thithëse me nivel të ulët zhurme

Koha e funksionimit (deri në) në minuta					
Modeli	Bateria	Modaliteti			
		1	2	3	4
DCL283F	BL1830B	10			
DCL284F/DCL286F		38	21	15	8




PASTRUES ME AKUMULATOR

DCL283F/DCL284F/DCL286F

- ▶ Pastrim i qetë me fuqi të lartë
- ▶ Doreza e butë ergonomike siguron rehati më të madhe



DCL283F **DCL284F/DCL286F**

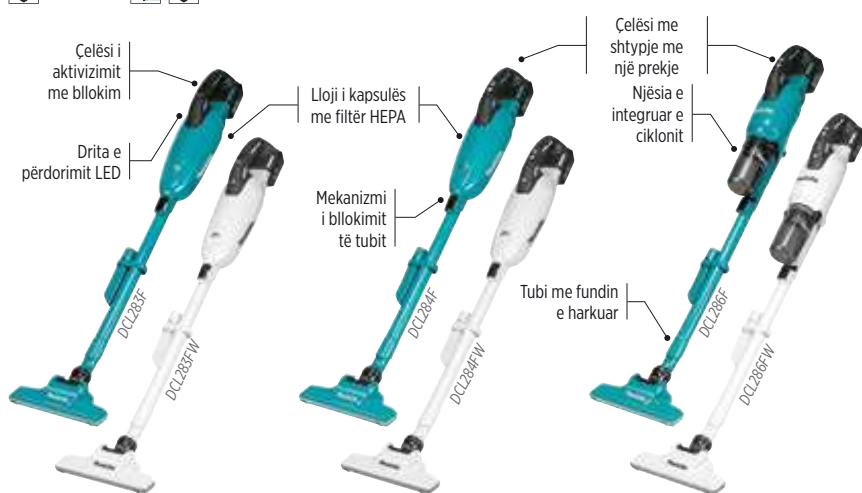

Aksesoret për DCL283F/DCL284F



Aksesoret për DCL286F




Specifikimet

	DCL283F	DCL284F	DCL286F
Voltazhi i akumulatorit		18 V - LXT	
Fuqia thithëse	90 W	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Thithja maks. e izoluar	17,5 kPa	18 kPa	18 kPa
Qarkullimi maksimal i ajrit	1,1 m ³ /min	1,2 m ³ /min	1,0 m ³ /min
Lloji i mbledhjes së pluhurave	Tipi i kapsulës		Njësia e ciklonit
Kapaciteti i pluhurave	730 mL		250 mL
Përmasat (Gja×Gje×La)*	503 × 113 × 155 mm	503 × 113 × 153 mm	543 × 113 × 177 mm
Pesha (EPTA)*	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg

* Me bateri BL1830B

DCL283F Niveli i trysnisë së zhurmës: **63 dB(A)**
DCL284F Niveli i trysnisë së zhurmës: **65 dB(A)**
DCL286F Niveli i trysnisë së zhurmës: **66 dB(A)**



Fuqia e lartë thithëse me nivel të ulët zhurme
E pajisur me motor BL me fuqi të lartë dhe fluksin e rimodeluar të ajrit shkarkimit për të zvogëluar zhurmën.



DCL283F - celësi i aktivizimit me bllokim
Lejon pastrim të vazhdueshëm të gjatë.



DCL284F/DCL286F - 4 fuqi thithëse
Me funksionin e mbështetur të memories, modaliteti i energjisë mund të zgjidhet përpara se aktivizohet pastruesja.

Rendiment i shkëlqyer në përdorime me ngarkesë të lartë

LM003J (BL64100)
3700 m² me shtytje
2700 m² vetëlëvizëse

LM004J (BL64100)
3,800 m² me shtytje
2,800 m² vetëlëvizëse



KORRËSE BARI ME AKUMULATOR

LM003J/LM004J

- ▶ Furnizohet me një bateri të re me jone litiumi 64 V maks. 10 Ah
- ▶ Motori i ri BL dhe mbulesa e prerjes prej çeliku
- ▶ Rendiment i shkëlqyer në përdorime me ngarkesë të lartë



Furnizohet me një ri me jone litiumi 64V maks. 10 Ah

Një motor i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrrëset e barit

Rrota të mëdha
ø 230 mm




Doreza e fortë me palosje dhe ruajtja në pozicion vertikale

Mbulesa e re e prerjes prej çeliku

Prerja, mbledhja, copëtimi, shkarkimi i pasmë dhe shkarkimi anësor

Niveli i trysnisë së zhurmës: **82 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **91 dB(A)**
Niveli i dritshëm: **2,5 m/s²**



Rendiment më i lartë në prerje
Tehu është i anuar drejt anës së përparme të korrrës për të parandaluar prerjen e dyfishtë për të reduktuar konsumin e baterisë



Lloji me vetëlëvizje
1,5-2,5 km/orë për zonë të vogël ose pengesa
2,5-4,0 km/orë për kositje të rënda
4,0-6,5 km/orë për tokë të sheshtë



3 modalitete prerjeje
Modaliteti normal
Modaliteti i butë pa ngarkesë
Modaliteti i zvogëlimit të zhurmës



Aksesorët

Tehu

191V97-3 (480 mm) LM003J
191V96-5 (530 mm) LM004J



Disku i copëtimi

191Y64-6 (480 mm) LM003J
191Y65-4 (530 mm) LM004J



Tehu i mbledhjes

191W87-2 vetëm LM004J



Tapa e copëtimi

413L54-4 LM003J
413L55-2 LM004J



Kanali i shkarkimit

413L56-0 LM003J
413L57-8 LM004J



Specifikimet

	LM003J	LM004J
Voltazhi i akumulatorit	64 V Max	
Shpejtësia pa ngarkesë (normale/e butë - pa ngarkesë / reduktimi i zhurmës)	3200 / 2500 - 3200 / 2500 min ⁻¹	2800 / 2300 - 2800 / 2300 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	480 mm	534 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm (10 faza)	
Shpejtësia e lëvizjes automatike	1,5 - 6,5 km/orë	
Kapaciteti i kutis së barit	62 l	70 l
Zona e prerjes*	3700 m ² (me shtytje) 2700 m ² (vetëlëvizëse: 6,5 km/orë)	3800 m ² (me shtytje) 2800 m ² (vetëlëvizëse: 6,5 km/orë)
Përmasat (Gja×Gje×La)	1,745 × 550 × 900 mm	1,810 × 595 × 1,080 mm
Pesha (EPTA)*	33,8 kg	34,6 kg

* Me bateri BL64100



Punë e vazhdueshme deri në



300 min

me PDC1200

VIBRATOR BETONI ME BATERI

VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

- ▶ Motori me frekuencë të lartë i vendosur në gjilpërën e dridhjeve me 12000 dridhje në minutë
- ▶ I fortë, fleksibël dhe i lehtë për një manovrim më të mirë

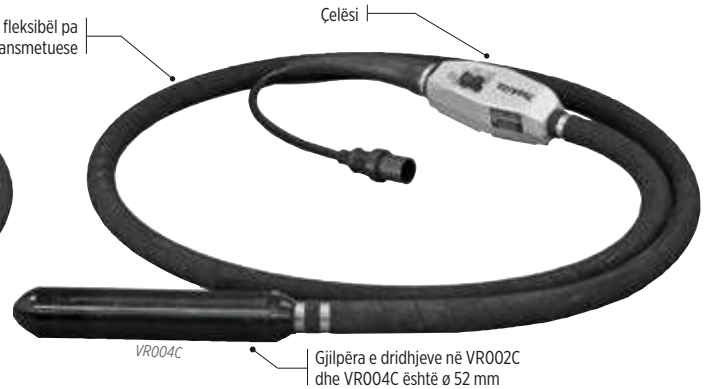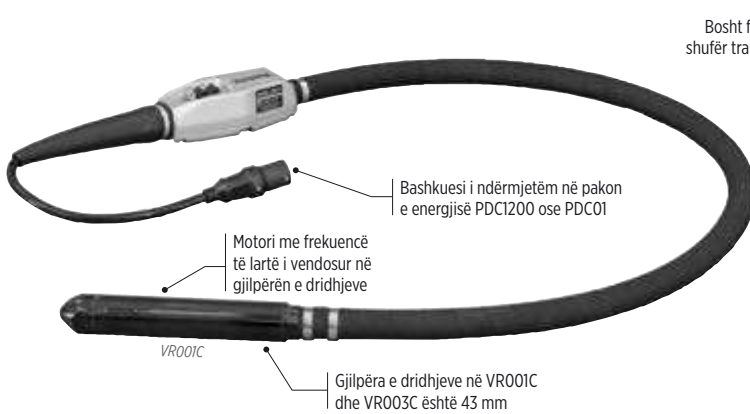

VR001C/VR002C/VR003C/VR004C



Niveli i dridhjeve: 2,5 m/s²



Gjilpëra e dridhjeve
Një motor me frekuencë të lartë është i integruar në një gjilpërë dridhjes për të rritur fleksibilitetin e boshtit.



I lehtë dhe elastik
Për shkak se nuk ka shufër transmetuese, tubi i boshtit është fleksibël dhe i lehtë.



Furnizohet me PDC1200 ose PDC01
Për funksionim të përshtatshëm gjatë lëvizjes dhe për funksionim të gjatë e të vazhdueshëm.

Koha e funksionimit deri në				
Burimi i energjisë	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
PDC1200	300 min	300 min	200 min	200 min
PDC01 (4x BL1860B)	100 min	100 min	60 min	60 min

Specifikimet				
	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
Tensioni i akumulorit	36 V			
Diametri i gjilpërës së dridhjeve	ø 43 mm		ø 52 mm	
Gjatësia e boshtit	1,5 m	3,0 m	1,5 m	3,0 m
Dridhje për min.	12,000 min ⁻¹			
Pesha (EPTA)*	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg

* Me bateri PDC01 dhe 4x BL1860B

Hyrja normative e vazhduar

1900 W



Aksesorët

Kapaku i pluhurave
GA5090/GA5091/
GA5092
191V72-9

Kapaku i pluhurave
GA5093/GA5095
191Y29-8

**Doreza kundër
dridhjeve**
194514-0

Doreza e elastomerit
1910X6-8

Doreza plastike
1910X5-0

**Kapaku i diskut
pa vegla**
1910Y0-7

**Mbrojtësja e rrotës
me kapëse**
199710-5

**Mbrojtësja e diskut për
mbledhjen e pluhurave**
191W05-0

Super flanaxha 47
192227-7



FRESIBËL

GA5090/GA5091/GA5092/GA5093/GA5095

- ▶ Fresibël me fuqi të lartë 1900 W me diametër \varnothing 125 mm të diskut prerës
- ▶ Rendiment i përmirësuar ftohës



	GA5090	GA5091	GA5092	GA5093	GA5095	Specifikimet				
						GA5090	GA5091	GA5092	GA5093	GA5095
Voltazhi ne hyrje	1900 W									
Vrima/madhësia e diskut	125/22,23 mm									
Shpejtësia pa ngarkesë	2800 - 11500 min ⁻¹		11500 min ⁻¹		2800 - 11500 min ⁻¹					
Frena mekanik		✓		✓						
Kontrolli i shpejtësive të ndryshme me rrotëzën	✓	✓		✓						
Lëshim i Butë	✓	✓	✓	✓	✓					
Opsioni kundër rinisjes	✓	✓	✓	✓	✓					
Çelësi anësor	✓	✓	✓							
Çelësi pllakë				✓	✓					
Përmasat (Gja×GjexLa)*	326 × 130 × 123 mm	349 × 140 × 129 mm	326 × 140 × 123 mm	349 × 140 × 129 mm	326 × 140 × 123 mm					
Pesha (EPTA)*	2,6 kg	2,8 kg	2,6 kg	2,9 kg	2,7 kg					

GA5090 Niveli i fuqisë së zhumës: **101 dB(A)**
Niveli i trysnisë së zhumës: **93 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **7,9 m/s²**

GA5091 Niveli i fuqisë së zhumës: **98 dB(A)**
Niveli i trysnisë së zhumës: **90 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **7,4 m/s²**

GA5092 Niveli i fuqisë së zhumës: **101 dB(A)**
Niveli i trysnisë së zhumës: **93 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **7,9 m/s²**

GA5093 Niveli i fuqisë së zhumës: **99 dB(A)**
Niveli i trysnisë së zhumës: **91 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **8,9 m/s²**

GA5095 Niveli i fuqisë së zhumës: **102 dB(A)**
Niveli i trysnisë së zhumës: **94 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **8,5 m/s²**



Difuzori i shtuar
Zvogëlon dridhjet dhe përmirëson kontrollin gjatë funksionimit, gjë që sjell në përje më të lehta dhe më të sakta



Motori elektrik i nivelit të lartë
Me një motor elektrik me fletë çeliku të cilësia së lartë, fresibeli ofron qëndrueshmëri dhe performancë efektive për aplikime të ndryshme.

AKSESORËT PËR KOKËN ELEKTRIKE ME SHUMË FUNKSIONE ME AKUMULATOR

UB402MP (1912R8-4)

Aksesori i fryrjes

- Kompakte dhe e lehtë
- Tubi zgjatues



Specifikimet	
Në përputhje me	UX01G/DUX60/DUX18
Forca maksimale fryrëse	4,7 N
Volumi maksimal i ajrit	6,2 m ³ /min
Shpejtësia maksimale e ajrit	47,4 m/s
Koha e funksionimit deri në	80* / 125* ² / 55* ³ min
Përmasat (Gja×Gje×La)	660 - 760 × 136 × 139 mm
Pesha (EPTA)	1,2 kg

* UX01G - BL4040/²DUX60 - 2x
BL1860B/³DUX18 - BL1860B


Aksesorët

Koka e rumbullakët	Koka e sheshtë	Koka e kanaleve
197888-8	197889-6	191B03-8

EN422MP (1912T0-4)

Aksesori i prerës së barit

- Koka këndore e rregullueshme e prerës së barit
- Metali nën pllakë për rezistencë më të mirë ndaj konsumit

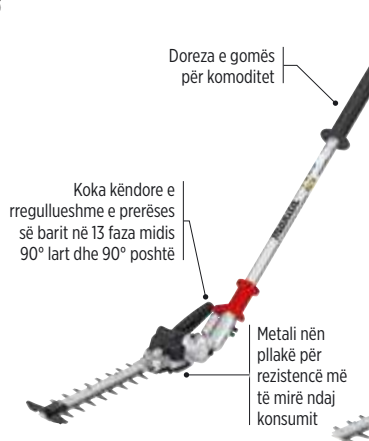

Specifikimet	
Në përputhje me	UX01G/DUX60/DUX18
Gjatësia e tehut	250 mm
Diametri maks.. i degës	20 mm
Koka këndore e rregullueshme	13 faza (lart 90°/poshtë 90°)
Koha e funksionimit deri në	114* / 176* ² / 134* ³ min
Përmasat (Gja×Gje×La)	1.208 × 144 × 89 mm
Pesha (EPTA)	2,2 kg


* UX01G - BL4040/²DUX60 - 2x
BL1860B/³DUX18 - BL1860B



EN402MP (1912T8-8)

Aksesori i prerës së shkurreve

- Koka këndore e rregullueshme e prerës së barit
- Tehu me dhëmbë me pjerrësi sipër me 3 skaje të mprehura

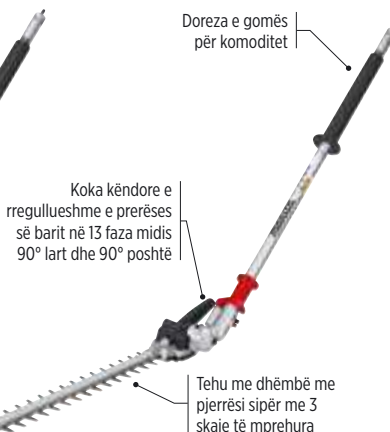

Specifikimet	
Në përputhje me	UX01G/DUX60/DUX18
Gjatësia e tehut	500 mm
Diametri maks.. i degës	20 mm
Koka këndore e rregullueshme	13 faza (lart 90°/poshtë 90°)
Koha e funksionimit deri në	118* / 149* ² / 92* ³ min
Përmasat (Gja×Gje×La)	1.444 × 144 × 85 mm
Pesha (EPTA)	2,4 kg

* UX01G - BL4040/²DUX60 - 2x
BL1860B/³DUX18 - BL1860B



PF400MP (PF400MP)

Aksesori i pompës

- E përshtatshme për vende të ndryshme pune si pompimi i ujit, ujitja, shkarkimi dhe spërkatja



Specifikimet	
Në përputhje me	UX01G/DUX60/DUX18
Fluksi maksimal	135* / 125* ² / 100* ³ l/min
Lartësia maksimale e thithjes	13* / 11,5* ² / 8,0* ³ m
Porta e shkarkimit	ø 25 mm
Niveli më i ulët i ujit	20 mm
Koha e funksionimit deri në	24* / 38* ² / 9* ³ min
Përmasat (Gja×Gje×La)	404 × 225 × 1,733 mm
Pesha (EPTA)	5,4 kg

* UX01G - BL4040/²DUX60 - 2x
BL1860B/³DUX18 - BL1860B



DALTË PREMIUM PËR TRAPANËT ME GODITJE SDS-PLUS DHE SDS-MAX

- Rimodeluar për rritjen e sasisë së punës

Kodi	Përshkrimi	Lloji i bishtit	Madhësia
E-20177	Daltë shkallëzuese për trapanët me goditje SDS-Plus	SDS-Plus	40 × 250 mm
E-20183	Daltë pllakash për trapanët me goditje SDS-Plus	SDS-Plus	50 × 250 mm
E-20199	Daltë pllakash për trapanët me goditje SDS-Plus	SDS-Plus	75 × 165 mm
E-20220	Komplet daltash për trapanë SDS-Plus	SDS-Plus	Majë shkatërrimi - 250 mm (1x) Daltë - 20 × 250 mm (1x) Daltë shkallëzuese - 40 × 250 mm (1x)
E-20208	Daltë për gdhendje për trapanët me goditje SDS-Max	SDS-Max	50 × 380 mm
E-20214	Daltë pllakash për trapanët me goditje SDS-Max	SDS-Max	50 × 380 mm
E-20236	Komplet daltash për trapanët me goditje SDS-Max	SDS-Max	Majë shkatërrimi - 400 mm (2x) Daltë - 25 × 400 mm (2x) Daltë shkallëzuese - 50 × 380 mm (1x)



Dalta aktuale



Dalta e re



Dalta e parë premium për pllaka me majë këndore

KOKAT E ZEZA ME GODITJE

► Kryeni punën siç duhet me serinë tonë të re të kokave të çelësive për aktivitete të rënda, të përsosura për mandrinot 1/2".

Kodi	Përshkrimi	Madhësia
E-16047	Impact Black - kokë e shkurtër çelësi me adaptor katror 1/2"	8 mm
E-16053		9 mm
E-16069		10 mm
E-16075		11 mm
E-16081		12 mm
E-16097		13 mm
E-16106		14 mm
E-16112		15 mm
E-16128		16 mm
E-16134		17 mm
E-16140		18 mm
E-16156		19 mm
E-16162		20 mm
E-16178		21 mm
E-16184		22 mm
E-16190		23 mm
E-16209		24 mm
E-16215		27 mm
E-16221		30 mm
E-16237		32 mm
E-16405	Impact Black - kokë e thellë çelësi me adaptor katror 1/2"	8 mm
E-16411		10 mm
E-16427		11 mm
E-16433		12 mm
E-16449		13 mm
E-16455		14 mm
E-16461		16 mm
E-16477		17 mm
E-16483		18 mm
E-16499		19 mm
E-16508		21 mm
E-16514		22 mm
E-16520		24 mm
E-16536		27 mm
E-16542		30 mm
E-16558		32 mm
E-16564	9 copë, Impact Black - komplet kokash të shkurtra çelësi me adaptor katror 1/2" në kuti plastike	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm me unazë O dhe kunjë
E-16570	9 copë, Impact Black - komplet kokash të shkurtra çelësi me adaptor katror 1/2" në një kuti plastike	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm me unazë O dhe kunjë
E-16586	14 copë, Impact Black - komplet kokash të thella çelësi me adaptor katror 1/2" në një kuti plastike	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm me unazë O dhe kunjë
E-16592	7 copë, Impact Black - komplet kokash të shkurtra çelësi me adaptor katror 1/2" në kuti plastike	13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adaptor koke 1/2" SQ
E-16601	8 copë, Impact Black - komplet kokash të shkurtra çelësi me adaptor katror 1/2" në qese me mbledhje	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm me unazë O dhe kunjë
E-16617	9 copë, Impact Black - komplet kokash të shkurtra çelësi me adaptor katror 1/2" në kuti gome	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm me unazë O dhe kunjë
E-16645	9 copë, Impact Black - komplet kokash të shkurtra çelësi me adaptor katror 1/2" në kuti gome	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adaptor koke MZ
B-54542	Unazë O për kokë çelësi me goditje 1/2" 8-16 mm 3/1	8 - 16 mm 3/1
B-54586	Kunjë për kokë çelësi me goditje 1/2" 8-16 mm 3/1	
B-54564	Unazë O për kokë çelësi me goditje 1/2" 16-19 mm 3/1	16 - 19 mm 3/1
B-54601	Kunjë për kokë çelësi me goditje 1/2" 16-19 mm 3/1	
B-54570	Unazë O për kokë çelësi me goditje 1/2" 20-32 mm 3/1	20 - 32 mm 3/1
B-54617	Kunjë për kokë çelësi me goditje 1/2" 20-32 mm 3/1	



GOTA BETONI PËR TRAPANË SDS-MAX

- ▶ Tehu prerës më i trashë me dhëmbë më të mëdhenj karbiti tungsteni
- ▶ Jetëgjatësi shumë më e madhe e gotave të betonit sesa modelet aktuale
- ▶ Duke përshtatur trashësinë e tehut të ri dhe dhëmbëzat e karbitit, shpejtësia e shpimit zvogëlohet pak

Kodi	Përshkrimi	Lloji i bishtit	Madhësia
E-20080	Gota e betonit për trapanë SDS-Max	SDS-Max	40 × 550 mm
E-20096		SDS-Max	45 × 550 mm
E-20105		SDS-Max	45 × 990 mm
E-20111		SDS-Max	55 × 550 mm
E-20127		SDS-Max	55 × 990 mm
E-20133		SDS-Max	65 × 550 mm
E-20149		SDS-Max	65 × 990 mm
E-20155		SDS-Max	80 × 550 mm
E-20161		SDS-Max	80 × 990 mm



SHIRITI ZGJATUES PËR PUNTO TË SHESHTË

- ▶ Shirit zgjatues për punto të sheshtë për shpime në hapësira të thella dhe të ngushta dhe shpimin e materialeve të ndryshme të punës

Kodi	Përshkrimi	Lloji i bishtit	Madhësia
D-77213	Shiriti zgjatues për punto të sheshtë me boshth heksagonal (punto shpimi deri në ø 40 mm)	1/4" heks.	300 mm



DISQE TË ZGJEDHURA STARLOCK PËR VOGLA TË NDRYSHME

- ▶ Set me tehe Starlock për mjet rinovimi shumëfunktional.

Kodi	Përshkrimi	Seti përfshin	Madhësia	
E-16994	Komplet rinovimi Starlock me 5 copë	B-64814	Disk për prerje me zhytje për dru dhe metal	32 × 50 mm
		B-64836	Disk sharre me segment për dru	85 mm
		B-64989	Disk gërryes për shumë materiale	52 × 26 mm
		B-65062	Pastruese gërryese për dru	78 mm
		B-65115	Fletë smerilimi për letër smerilimi	93 mm



PUNTO TË ZGJEDHURA PËR SHPIM METALI HSS-G

- ▶ Komplet me 6 punto shpimi HSS-G për metal, të organizuara në një kuti të tejdukshme, është një element shtesë thelbësor për çdo çantë veglash

Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Bishti i puntos
D-77241	6 punto shpimi metali HSS-G të veshura me titan në kuti plastike	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	E drejtë



PUNTO SHPIMI TË ZGJEDHURA PËR DRU

- ▶ Komplet me 8 punto shpimi për dru, të organizuara në një kuti të tejdukshme, është një element shtesë thelbësor për çdo çantë veglash

Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Bishti i puntos
D-77257	8 punto shpimi me majë për dru në një kuti plastike	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	E drejtë





KOMPLETI I AKSESORËVE PËR VIDHOSJE

► Kompleti i zgjeruar i aksesorëve të vidhosjes me 91 copë është ideal për punëtorët e ndërtimit, riparuesit dhe amatorët e ndërtimit po ashtu

Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Bishti i puntos
E-15752	Celësi heksagonal metrik (me sferë)	1,5 × 67 / 2 × 76 / 2,5 × 85 / 3 × 96 / 4 × 110 / 5 × 121 / 5,5 × 131 / 6 × 140 / 8 × 160 mm	
	Celësi heksagonal imperial (me sferë)	1/16" × 66 / 5/64" × 74,5 / 3/32" × 82 / 7/64" × 90 / 1/8" × 98,5 / 5/32" × 108 / 3/16" × 118 / 7/32" × 129 / 1/4" × 140,5 mm	
	Doreza T me rrëshqitje	1/4" SQ × 108 mm	
	Adaptori i puntove	1/4" heks. × 25 mm	Adaptor 1/4" SQ femër
	Adaptor koke	1/4" SQ × 25 mm	1/4" heks.
	Foleja magnetike e puntos	1/4" heks. × 60 mm	1/4" heks. e-form
	Bashkuesi universal	1/4" SQ	Adaptor 1/4" SQ femër
	Doreza e kaçavidës	1/4" heks. × 72 mm	Heksagonale 1/4", femër
	Punto vidash - 25 mm	PH1 / PH2 (2x) / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40 / T45 / SL3 / SL4 / SL5	Heksagonale 1/4", C-form
	Dorezë kriketi	1/4" SQ × 150 mm	
	Doreza e kaçavidës me rrotullim	1/4" SQ × 152 mm	
	Shufra zgjatuese	1/4" SQ × 50 / 1/4" SQ × 100 mm	Adaptor 1/4" SQ femër
	Foleja elastike e puntos	1/4" SQ × 150 mm	Adaptor 1/4" SQ femër
	Kokat metrike - 25 mm	4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm	Adaptor 1/4" SQ femër
	Kokat imperiale - 25 mm	3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 3/8" / 13/32" / 7/16" / 15/32" / 1/2" / 17/32" / 9/16"	Adaptor 1/4" SQ femër
	Koka e puntos - 37 mm	SL4 / SL5,5 / SL7 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6	Adaptor 1/4" SQ femër



FLETA E GDHENDJES PËR SHARRË ME ZINXHIR

► Fleta e gdhendjes për sharrë me zinxhir e bërë nga një pllakë e vetme e ngurtë me një hundëz më të fortë

Kodi	Përshkrimi	Gjatësia e shinës orientuese	Distanca mes dhëmbëzave	Treguesi
1911A1-3	Fleta e prerjes	250 mm	1/4"	1,3 mm



DISKU TCT

► Ideale për të bërë prerje në metale hekuri

Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Numri i dhëmbëzave	Trashësia e trupit	Gjerësia e prerjes	Këndi i hyrjes së dhëmbëve	Forma e dhëmbit	Materiali
E-19750	Disku TCT Efficut për metale	305 × 25,4 mm	96	1,75 mm	2 mm	-3°	SMTCG	Metal, çelik i butë



Importues: "TOOLS MARKET" SHPK
Rr. Pavaresia, pall 2NK, Kt - O, Tirana - Albania, 1001 Tirana
Mail: arben.meta@yahoo.com, Web: www.toolsmarket.al
Tel & fax: +355 4 22 35 512, Mob: +355 68 20 29 287,
+355 68 20 97 483, +355 68 20 97 493

www.al.makita-see.com

Makita Group rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë broshurë dhe të drejtën për informacionet në të gjitha format dhe metodat në lidhje me këtë broshurë. Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale. Produktet do të dorëzohen dhe do të pajisen në përputhje me këtë broshurë.