

**XPT**



**E DISPONUESHME SI**

ML012G pa akumulator dhe pa karikues | DML818 pa akumulator dhe pa karikues

**AVANTAZHET E PRODUKTIT**

- I përshatshëm për elektrikistët, teknikët, mekanikët e automobilave, punëtorët e ndërtimit, entuziastët BËJE VETË dhe punëtorët në terren që kanë nevojë për ndriçim portativ dhe të besueshëm për inspektime, riparime dhe detyra të ndryshme në kushte me dritë të ulët
- Shkëlqim i rregullueshëm me tre nivele: i fortë, mesatar, i dobët
- Kompakt dhe i lëvizshëm për transport dhe ruajtje të lehtë
- Opsione të shumta të varësës me vrima rripi dhe grip metalik
- Ndriçim me zonë të gjerë me gjatësi 630 mm dhe lente me difuzion të lehtë, deri në 1700 lumen
- Kënde të rregullueshme me rritje me 7 hapa, 45 gradë
- Me aftësi ndriçimi me dy anë kur paloset
- Rezistent ndaj ujit dhe pluhurit
- Veçoritë e akumulatorit përfshijnë sinjalizimin për shterimin dhe funksionin e kujtesës

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

	ML012G	DML818
Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max	LXT 18 V
Fluksi ndriçues	1.700/800/400 lm	
Ndriçimi	2.000/1.000/450 lx	
Temperatura e ngjyrës	Drita e bardhë e ditës - 5.000 K	
Koha e funksionimit (cilësimi i ndriçimit maksimal)	7 h*1	5 h*2
Përmasat (Gja×Gje×Lar)	1.130 - 1.900 x 85 x 100 mm	1.130 - 1.900 x 80 x 101 mm
Pesha	2 kg*1	1,7 kg*2

\*1 me akumulator BL4040 / \*2 me akumulator BL1860B


**VEÇANTITË E PRODUKTIT**



**I palosshëm**  
Seksioni i shiritit të dritës LED mund të paloset në gjysmë, duke lejuar ndriçimin e dyanshëm kur paloset. Kompakt për transport ose ruajtje



**Rregullimi i këndit të ndriçimit duke rrotulluar shiritin e dritës LED**  
Duke rrotulluar shiritin e dritës LED në drejtim të akrepave të orës deri në 90 gradë ose në të kundërt deri në 180 gradë, përdoruesi mund të rregullojë këndin e ndriçimit në 7 pozicione të ndryshme




**Grep teleskopik**  
Kapëset në çdo skaj të gripit teleskopik mbajnë seksionin e shiritit të dritës LED i ngjitur mirë në kapak, derë të pasme dhe më shumë, duke e bërë atë ideal për punishtet e automobilave.



**Çelësi i zgjedhjes së modalitetit të ndriçimit**

1. Të gjithë 42 LEDs e ndezura
2. Ulni 24 LED e ndezura
3. 18 LED të sipërm të ndezur

**AKSESORËT**

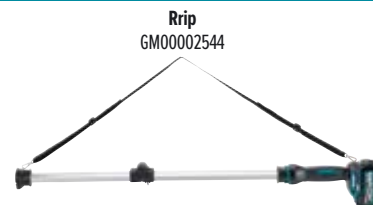

**PAJTUESHMËRIA ME XGT**

Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F dhe BL4080F**

**PAJTUESHMËRIA ME LXT**

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B and BL1860B**

**PRODUKTE TË NGJASHME**



XGT 40 V max  
**ML002G**  
Drita pune me akumulator



XGT 40 V max  
**ML007G**  
Dritë dore me akumulator



XGT 40 V max / LXT 18 V  
**MLO10G**  
Drita e zonës së punës me akumulator



LXT 18 V  
**DML816X**  
Drita pune me akumulator



LXT 18 V  
**DML814**  
Drita e zonës së punës me akumulator



**MAKITA d.o.o.,**  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.al.makita-see.com](http://www.al.makita-see.com)